


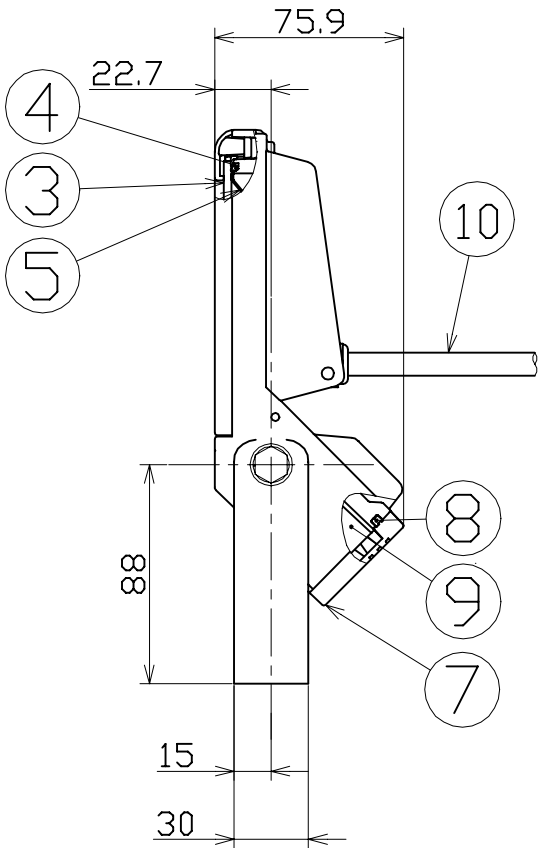


図 面 略 歴			
記号	日 付	変更・追記内容	担 当
△	'22.05.24	落下防止ワイヤー追加 lot2204	渡辺
△			

主 仕 様

型 式	LJS-FH20D-W-25K		
使用 場所	屋外型		
本 体 色	白		
光 源	LED		
定格 光束	2850Lm		
色 温 度	2500K		
平均演色評価数	Ra72		
照射 角度	110°[1/2ビーム角] 140°[1/10ビーム角]		
定格 電圧	AC100V (AC200V)		
周 波 数	50/60Hz		
入力電圧範囲	AC85~264V		
定格 電流	0.22A (0.12A)		
定格消費電力	23W (23W)		
固有エネルギー消費効率	123.9Lm/W (123.9Lm/W)		
照度	1m	1180Lx	
	2m	300Lx	
	3m	140Lx	
	4m	80Lx	
	5m	55Lx	
本体防水規格	IP65		
球 寿 命	ライン間 6kV		
	アース間 15kV		
球 寿 命	50000時間		
使用環境温度	-20~45℃		
質 量	1.6kg		

注1) 当器具のLED素子交換はできません。
注2) LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。
注3) ◇内数値は入力200Vでの値です。
注4) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
注5) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
注6) サージ耐圧試験方法はIEC61000-4-5に準ずる。
注7) 使用環境温度外の使用は一時的に可能ですが、保護機能により消灯する場合があります。内部電子部品の寿命が短くなりますので、使用環境温度内でご使用ください。
注8) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注9) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

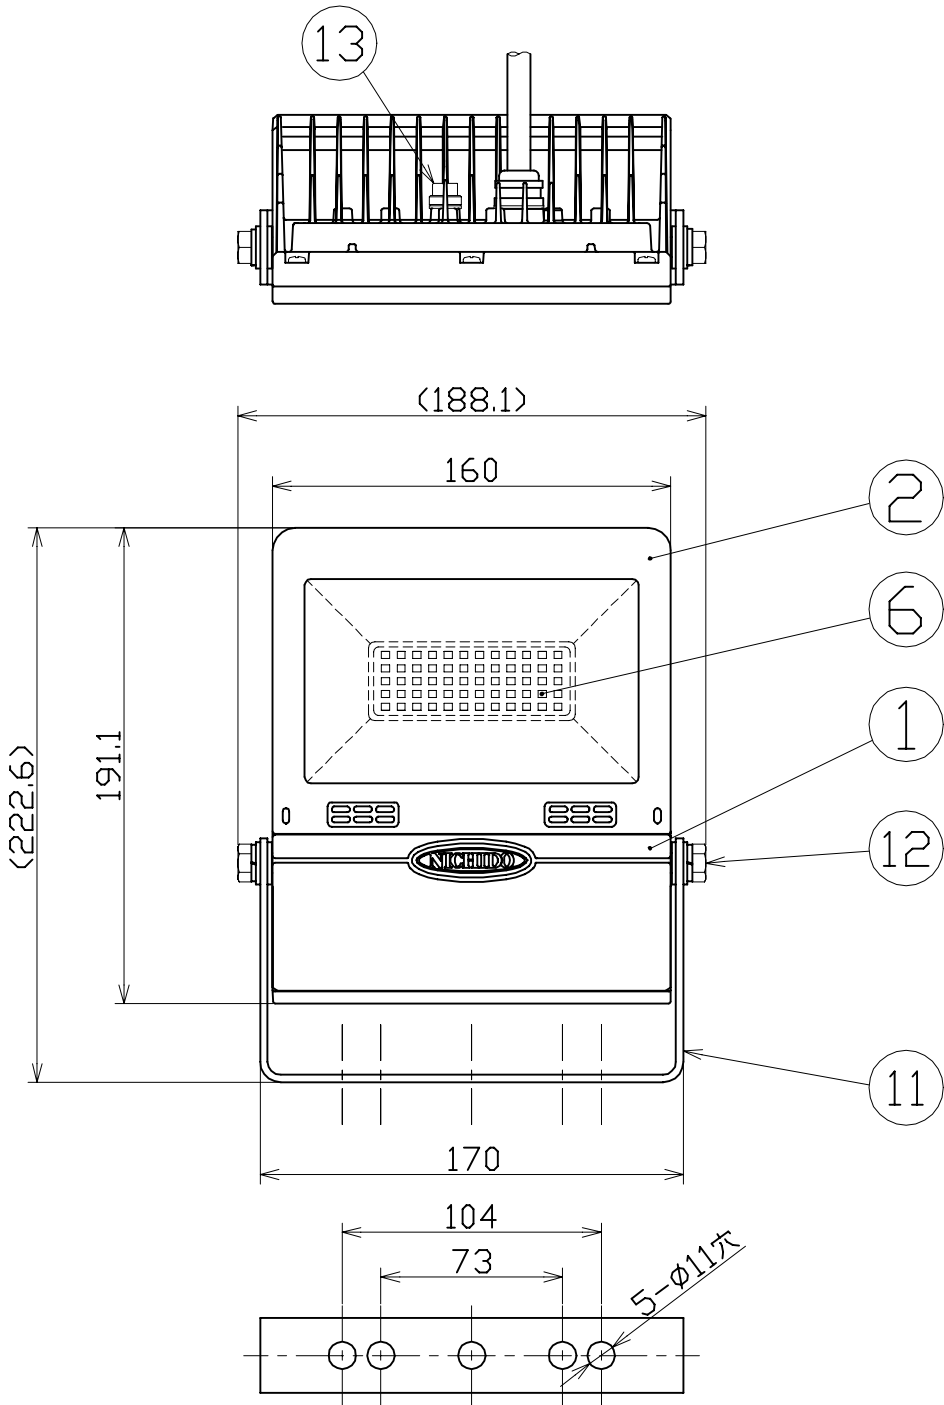

付属	落下防止ワイヤー	SUS	-	1	-
13	ベントフィルター	アルミ	-	1	-
12	六角ボルト	SUS	M8×15	2	-
11	本体取付枠	SUS	白塗装	1	-
10	電源電線	PVC	VCT0.75sqx3芯x1.5m切放し	1	-
9	電源	-	20W用	1	-
8	電源カバーパッキン	シリコン	-	1	57683
7	電源カバー	ADC	白塗装	1	-
6	LED基板	-	20W用 2500K	1	-
5	反射板	PC	-	1	57684
4	フロントパッキン	シリコン	-	1	57685
3	ガラス板	強化ガラス	透明	1	57698
2	フロントカバー	ADC	白塗装	1	-
1	本体ケース	ADC	白塗装	1	-
No.	部品名	材質	備考	個数	コード

コード				14256	
COMPONENTS	品 名	フラットライト20W 常設用	APPD 承認	CHCK 検 図	DESIGN 設計
MODEL	型 式	LJS-FH20D-W-25K			DEF 製 図
MATERIAL	材 質	別記	REMARKS 備考	別記	I
3D	ANGLE 第三角法	SCALE 尺度	1/3	作成日	2021.11.12
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社			出図コード	LJS-FH20D-W-25K	
			ZK-A3X		