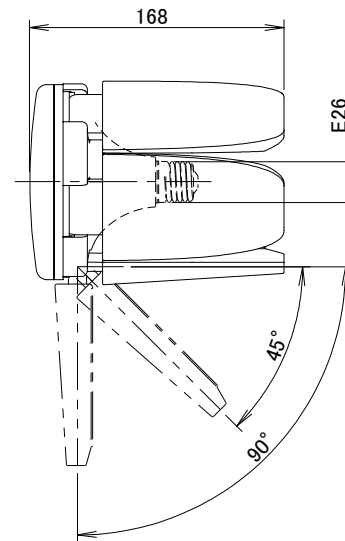
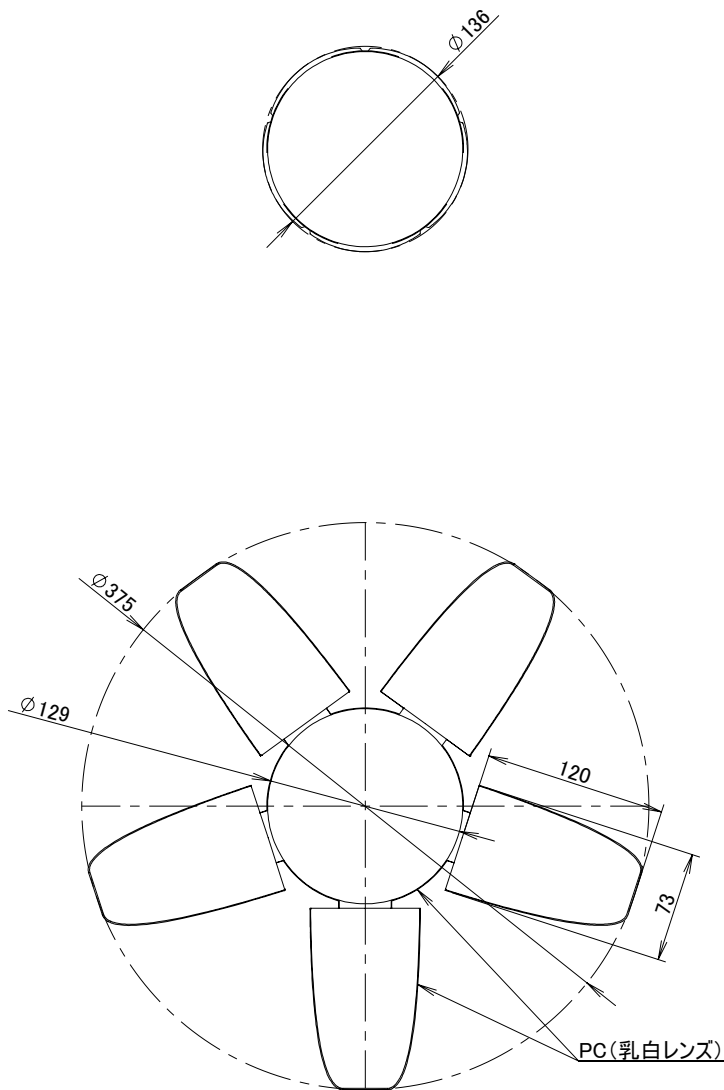


主 仕 様			
型 式		LLF79-50K	
タ イ プ		屋内用	-
光 源		LED	
口 金 サ イ ズ		E26	
定 格 光 束 lm		10500	
光 源 色 色 温 度 K		昼 白 色	5000
平 均 演 色 評 価 数 Ra		72	
定 格 電 圧 V		AC100	(AC200)
定 格 周 波 数 Hz		50/60	
入 力 電 圧 範 囲 V		90	~ 264
定 格 電 流 A		0.88	(0.40)
定 格 消 費 電 力 W		76	(75)
固 有 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 lm/W		138.1	(140.0)
照 度	照射方向	A(天面)	B(側面) C(全方向)
	1m lx	990	760 2850
	2m lx	260	205 670
	3m lx	125	95 360
	4m lx	70	55 210
	5m lx	50	40 150
光 束 維 持 時 間 h		30000	
使 用 環 境 温 度 °C		-10	~ 40
質 量 g		560	

- 注) 当器具のLED素子交換はできません。
 注) LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。
 注) ①内数値は入力200Vでの値です。
 注) 照明器具の消費電力はJIS C 8105-3の試験測定方法による。
 注) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
 注) 光束維持時間は光束が70%に低下するまでの時間です。
 表示は設計値であり製品の寿命を保証するものではありません。
 注) 使用環境温度外の使用は一時的に可能ですが、保護機能により消灯する場合があります。内部電子部品の寿命が短くなりますので、使用環境温度内でご使用ください。
 注) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
 注) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

品名/TITLE		コード/CODE	
LEDリーフライト		13223	
型式/MODEL		承認/APPROVED	設計製図/DESIGNED
LLF79-50K		-	W
材質/MATERIAL	処理/TREATMENT	備考/REMARKS	改訂/REVISION
別記	-	-	-
第三角法/THIRD ANGLE	尺度/SCALE	作成日/CREATED DATE	
	1:5	2025.11.5	
NICHIDO IND.CO.LTD		図面番号/DRAWING CODE	
 日動工業株式会社		LLF79-50K	