

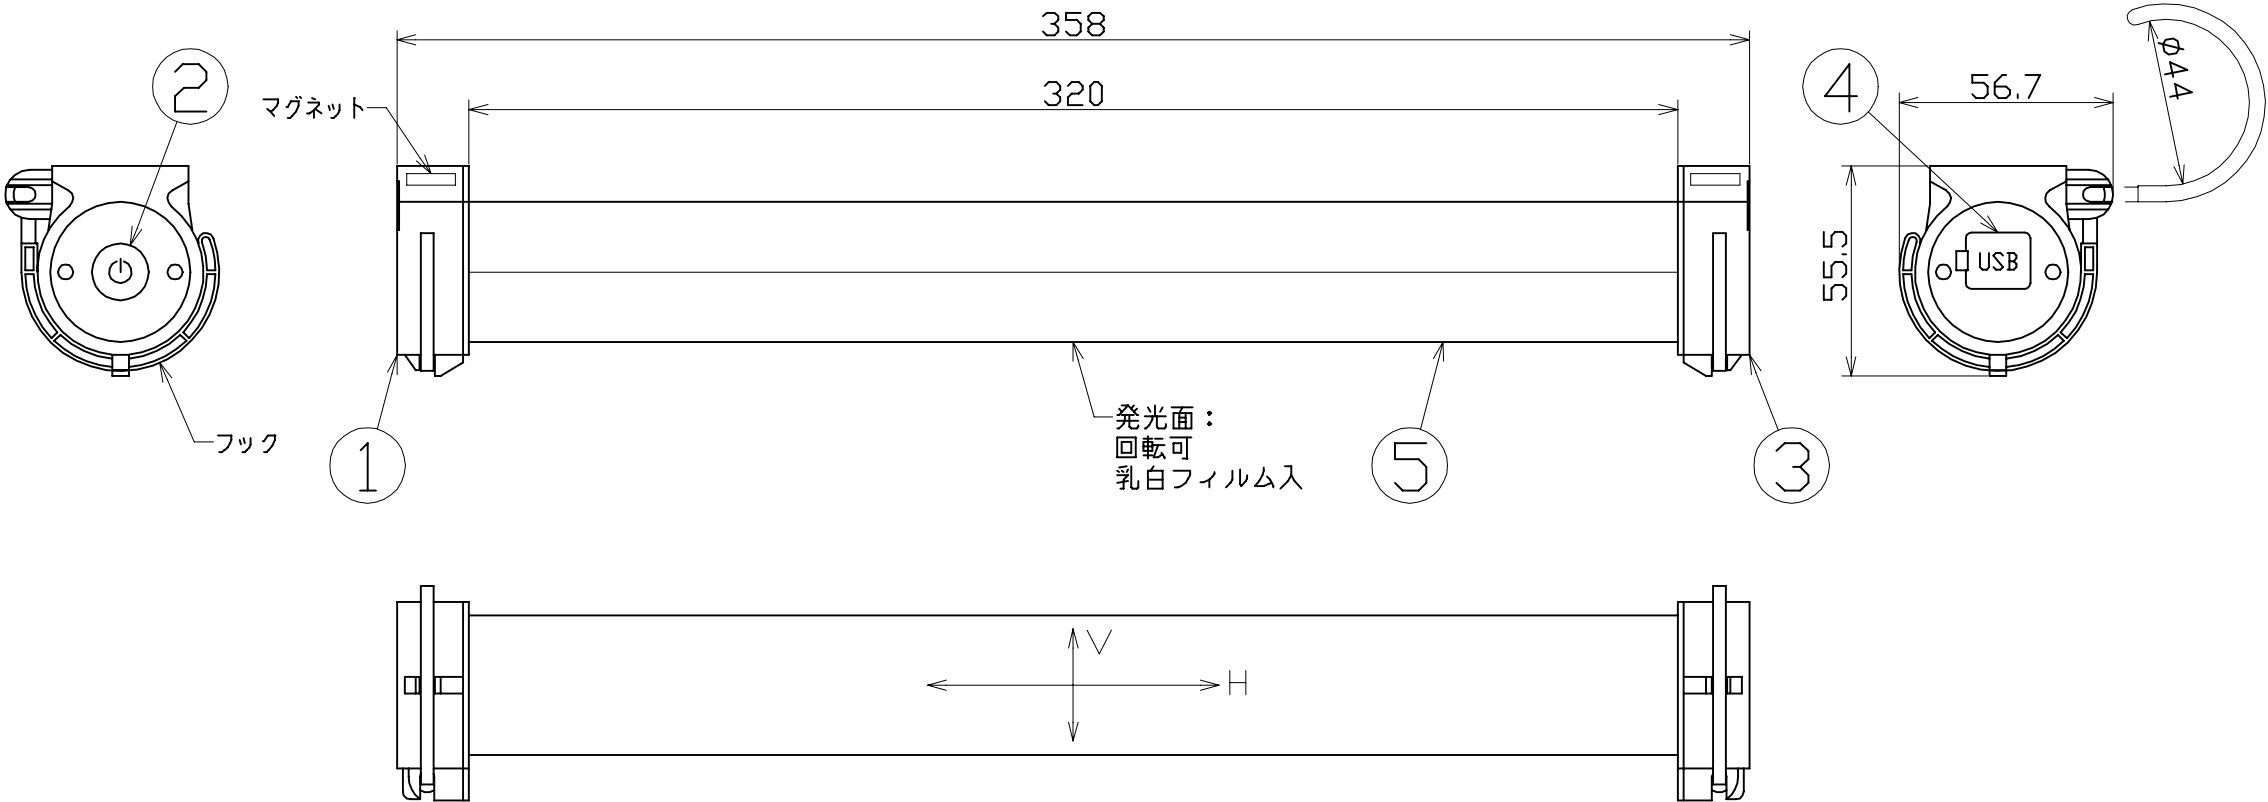


図 面 略 歴			
記号	日 付	変更・追記内容	担 当
△			
△			

主 仕 様

型 式	LMTW-10CH			
使用 場所	屋外型			
光 源	LED			
光源色 [色温度]	昼光色 [6500K]			
平均演色評価数	Ra71			
照射 角度	H:140° V:240°			
点灯パターン	HIGH→MID→LOW→点滅→SOS→繰り返し 長押し OFF			
	HIGH	MID	LOW	
定格 光束	1180Lm	620Lm	310Lm	
照度	1m	360Lx	260Lx	100Lx
	2m	95Lx	65Lx	25Lx
	3m	45Lx	30Lx	10Lx
	4m	25Lx	20Lx	6Lx
	5m	15Lx	10Lx	4Lx
連続点灯時間	9~10時間	13~14時間	60~61時間	
充電 時間	9.5~10時間(DC5V2A)			
蓄 電 池	リチウムイオンバッテリー			
	DC3.7V 10400mAh			
USB 出力	DC5V1A(TYPE-A)			
球 寿 命	40000時間			
電池 寿命	500回(充放電回数)			
使用環境温度	-10~40℃			
本体 質量	420g			

注1) 当器具のLED素子交換はできません。
注2) LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。
注3) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
注4) 連続点灯時間は満充電時から1m照度が10Lx切るまでの時間です。
環境温度により、点灯時間が変化します。
注5) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
注6) 充電中の点灯は電子部品に負荷がかかりますので、お控えください。
注7) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注8) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。



付属	USBケーブル	-	USB/マイクロUSB	1	-
5	樹脂パイプ	PC	透明	1	-
4	USBカバー	ゴム	黒	1	58757
3	USB側キャップ	ABS+PC	白 マグネット、黒フック(PP)付	1	58240
2	スイッチカバー	ゴム	黒	1	-
1	スイッチ側キャップ	ABS+PC	白 マグネット、黒フック(PP)付	1	58239
No.	部品名	材質	備考	個数	コード

				コード		11130	
COMPONENTS	品 名			APPD	CHCK	DESN	DEF
	屋外型マグピタチューバー10W			承 認	検 図	設 計	製 図
MODEL	型 式						
	LMTW-10CH						
MATERIAL	材 質		別 記	REMARKS	備 考		
				別 記			W
3AD	ANGLE		SCALE		作成日	2022.07.04	
	第三角法		尺度	1/2			
NICHIDO IND.CO.LTD				出図コード	LMTW-10CH		
日動工業株式会社				ZK-A3X			