

NICHIDO

図面略歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
⚠1			
⚠2			

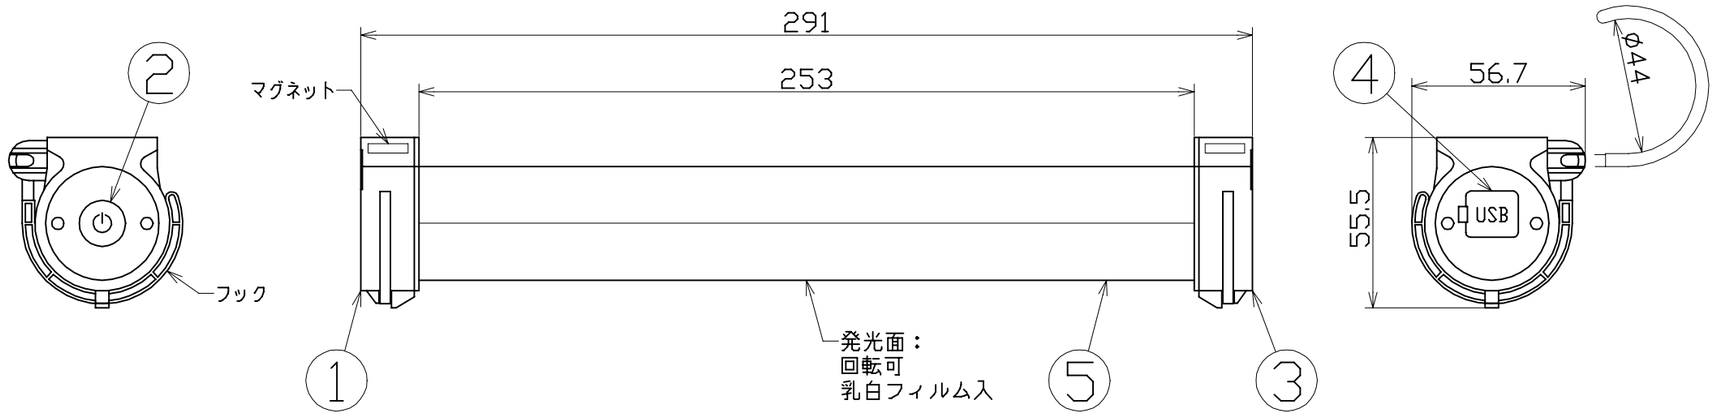

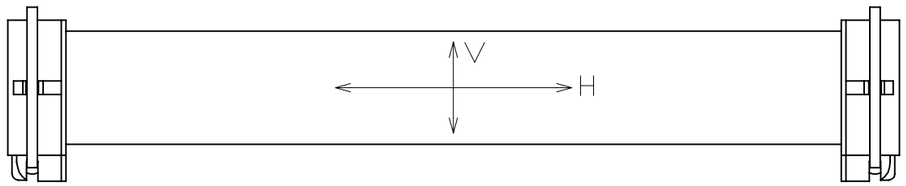

主　仕　様

型　式		LMTW-7CH		
使用　場所		屋外型		
光　源		LED		
光源色［色温度］		昼光色　［6500K］		
平均演色評価数		Ra74		
照射　角度		H:140° V:240°		
点灯パターン		HIGH→MID→LOW→点滅→SOS→繰り返し 長押し OFF		
		HIGH	MID	LOW
定格　光束		600Lm	283Lm	110Lm
照度	1m	140Lx	70Lx	30Lx
	2m	40Lx	20Lx	8Lx
	3m	15Lx	8Lx	4Lx
	4m	10Lx	5Lx	2Lx
	5m	7Lx	3Lx	1Lx
連続点灯時間		8時間	14時間	30時間
充電　時間		7時間(DC5V2A)		
蓄　電　池		リチウムイオンバッテリー		
		DC3.7V　7800mAh		
USB　出力		DC5V1A(TYPE-A)		
光束維持時間		40000時間		
電池　寿命		500回(充放電回数)		
使用環境温度		−10～40℃		
本体　質量		320g		

注1）当器具のLED素子交換はできません。
注2）LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。
注3）照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
注4）連続点灯時間は満充電時から1m照度が10Lx切るまでの時間です。
　　環境温度により、点灯時間が変化します。
注5）光束維持時間は光束が70%に低下するまでの時間です。
　　表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
注6）充電中の点灯は電子部品に負荷がかかりますので、お控えください。
注7）安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注8）仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

No.	部品名	材質	備考	個数	コード
付属	USBケーブル	−	USB/マイクロUSB	1	59094
5	樹脂パイプ	PC	透明	1	−
4	USBカバー	ゴム	黒	1	58757
3	USB側キャップ	ABS+PC	白　マグネット、黒フック(PP)付	1	58240
2	スイッチカバー	ゴム	黒	1	−
1	スイッチ側キャップ	ABS+PC	白　マグネット、黒フック(PP)付	1	58239

				コード	11125
COMPONENTS 品名	屋外型マグピタチューバー7W			APPD 承認 / CHCK 検図 / DESN 設計 / DEF 製図	I
MODEL 型式	LMTW-7CH				
MATERIAL 材質	別記	REMARKS 備考	別記		
3AD ANGLE 第三角法		SCALE 尺度	1/2	作成日	2021.10.05
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社		出図コード	ZK-A3X	LMTW-7CH	