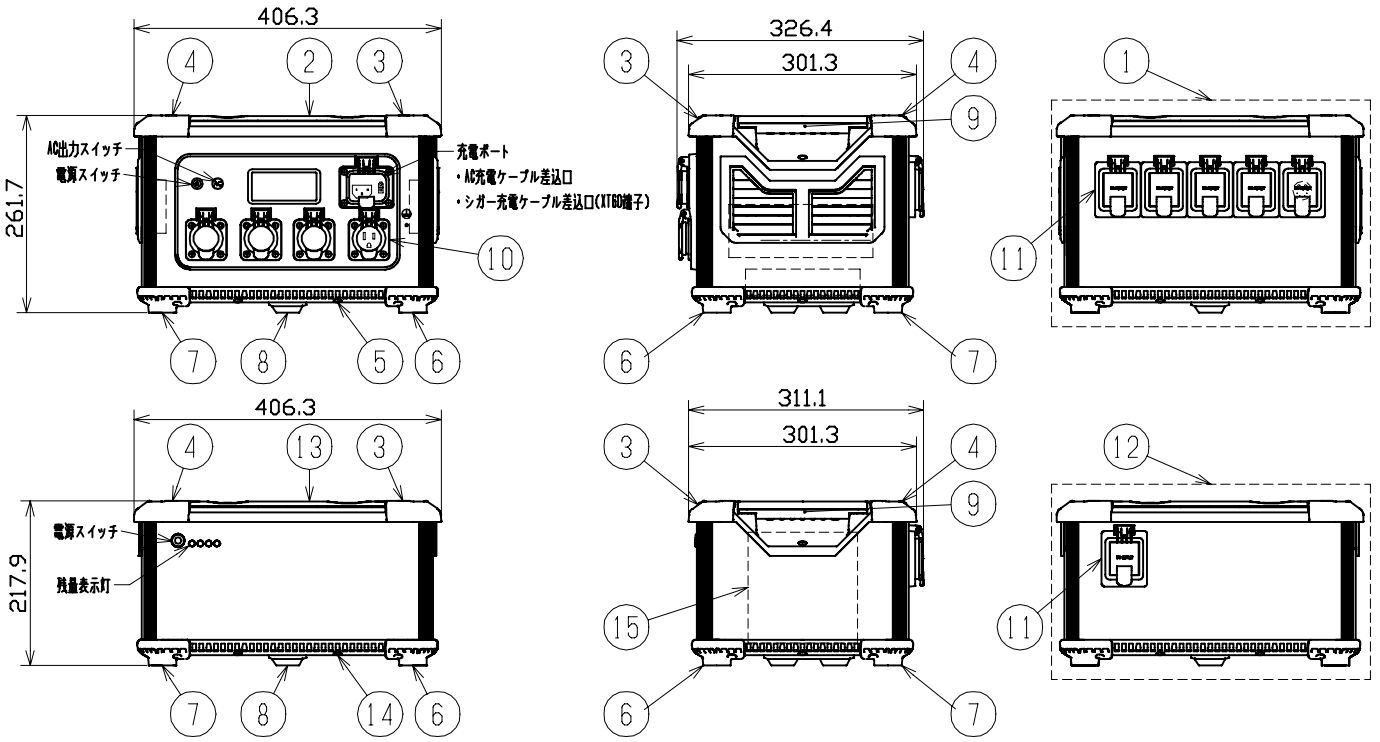


主　仕　様

型　　式		LPE-EX3200LW	
タ　イ　プ		屋外型	IP65
連　続　定　格	W	1600	
瞬間最大出力	W	3200	
出　　力	V	AC100	
コンセント数		AC100V×4	
波　　形		正弦波	
電　池　容　量	Wh	1587	
電　池　種		リン酸鉄リチウムイオンバッテリー51.2V　31Ah	
バッテリー接続数	-	5台まで	
充　電　電　源	V	AC100　/　DC12/24	
充　電　時　間	h	2.5(バッテリー1台時)	
寿　　命	回	充放電　2500	
EPS　機　能		1300Wまで(1300W以上でバッテリー駆動)	
24H タイマー		1～23時間設定可能	
パススルー機能		有	
オートパワーオフ		有	
保　護　機　能		過負荷保護・短絡保護・温度保護	
		過放電保護・過充電保護	
使用環境温度	℃	放電時	-10　～　40
		充電時	0　～　40
質　　量	kg	30.8	

注)　改造および分解はしないでください。
注)　濡れた手で本体や接続ケーブルに触らないでください。感電・故障の恐れがあります。
注)　使用環境温度内で使用してください。
注)　高温場所での使用および保管では火災・故障等の原因となります。
注)　積み重ねは2段までにしてください。転倒・落下によるケガや破損の原因となります。
注)　安全にご使用いただくため、安全のしおりおよび取扱説明書をご参照ください。
注)　仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

No.		部品名	材質	備考	個数	コード
付属		アダプター収納袋	-	-	1	-
付属		バッテリー接続ケーブル	-	(0.62kg)	1	-
付属		シガー充電ケーブル	-	1.4m	1	-
付属		充電ケーブル	PVC	VCT2.0sqX3心X1.4m	1	-
	15	バッテリー	-		1	-
	11	連結レセプタクル	PA	インバーターユニット連結用	1	-
	9	取っ手	PC+ABS	黒	2	58473
	8	脚ゴムC	シリコン	黒	1	58474
	7	脚ゴムB	シリコン	黒	2	58475
	6	脚ゴムA	シリコン	黒	2	58476
	14	下カバー	PC+ABS	黒	1	-
	4	プロテクターB	シリコン	黒	2	58479
	3	プロテクターA	シリコン	黒	2	58480
	13	上カバー	PC+ABS	黒	1	-
12		バッテリー	-	LPE-EX3200B (15.3kg)	1	11512
	11	連結レセプタクル	PA	バッテリーユニット連結用	5	-
	10	防雨コンセント	PA	2PE　15A　125V　キャップ付	4	-
	9	取っ手	PC+ABS	黒	2	58473
	8	脚ゴムC	シリコン	黒	1	58474
	7	脚ゴムB	シリコン	黒	2	58475
	6	脚ゴムA	シリコン	黒	2	58476
	5	下カバー	PC+ABS	黒	1	-
	4	プロテクターB	シリコン	黒	2	58479
	3	プロテクターA	シリコン	黒	2	58480
	2	上カバー	PC+ABS	黒	1	-
1		インバーター	-	LPE-EX3200 (14.9kg)	1	11511

品名/TITLE			コード/CODE
ヘビーレイニーパワー徳永(セット)			11513
型式/MODEL		承認/APPROVED	設計製図/DESIGNED
LPE-EX3200LW		-	I
材質/MATERIAL	処理/TREATMENT	備考/REMARKS	改訂/REVISION
別記	-	別記	-
第三角法/THIRD ANGLE	尺度/SCALE	作成日/CREATED DATE	
	1:10	2026.10.26	
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社		図面番号/DRAWING CODE	
		LPE-EX3200LW	