


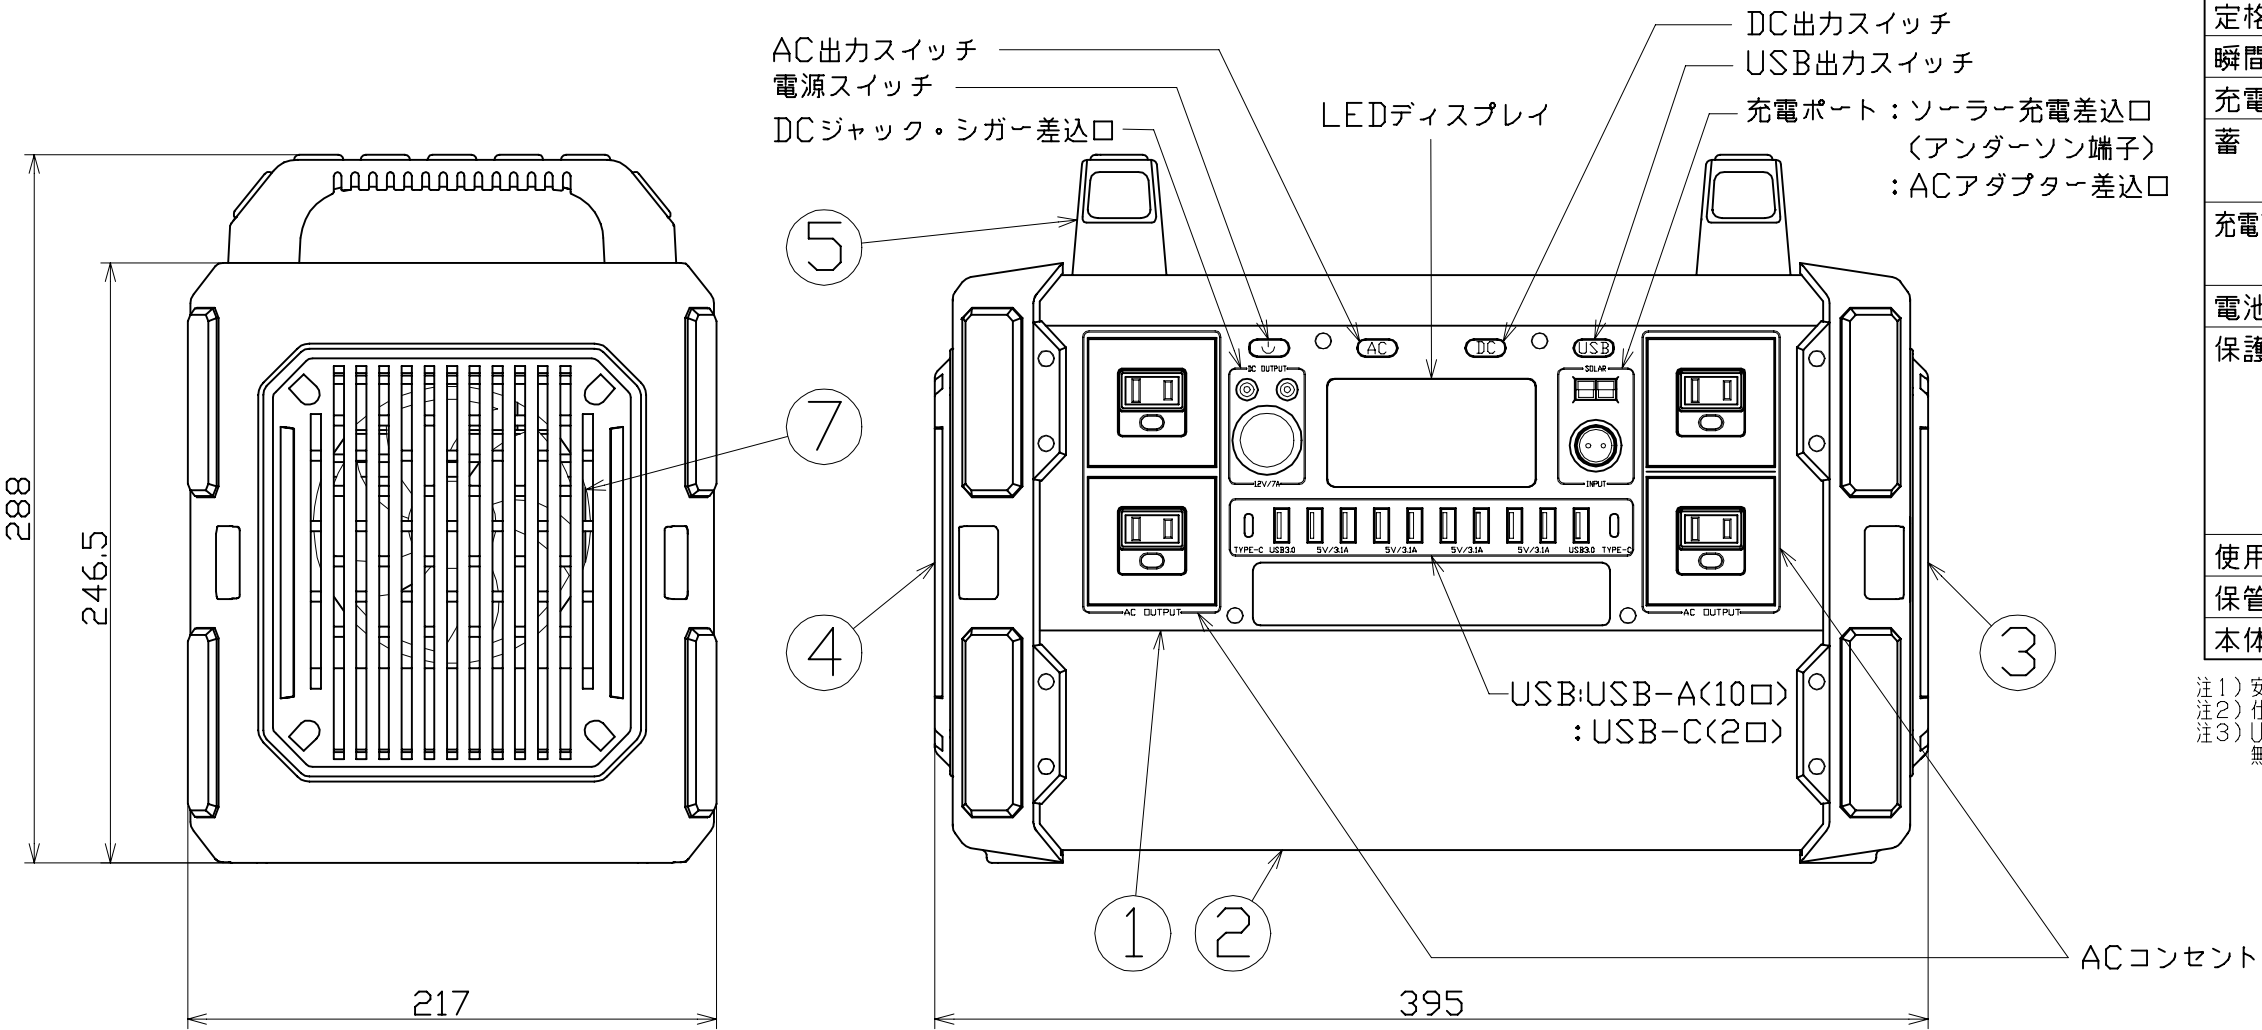


図 面 略 歴			
記号	日 付	変更・追記内容	担 当
△			
△			

主 仕 様

型 式	LPE-R1000L		
使用 場所	屋内型		
出力	コンセント(4口)	AC100V 正弦波 60Hz 1000Wh	
	USB TYPE-A(2口)	DC5~9V 2A(最大18W)	
	USB TYPE-A(8口)	DC5V 3.1A(2ポート)×4	
	USB TYPE-C(2口)	DC5~9V 2A(最大18W)	
	DCシガー(1口)	DC12V 7A 最大出力電流10A	
	DCジャック(2口)		
定格出力	1000W		
瞬間最大出力	2000W		
充電 時間	8時間		
蓄 電 池	リン酸鉄リチウムイオンバッテリー		
	DC22.4V 46.8Ah		
充電アダプター	入力AC100-240V 50/60Hz 3A		
	出力DC25.5V 6A 153W		
電池 寿命	2000回(充放電回数)		
保護 機能	過負荷保護		
	過放電保護		
	過充電保護		
	短絡保護		
	温度保護		
使用環境温度	-10~40℃		
保管 温度	-40~60℃		
本体 質量	16.4kg		

注1) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注2) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。
注3) USBオートパワーオフ機能付き
無負荷状態(USB負荷未接続)が約20秒間続くと自動停止。

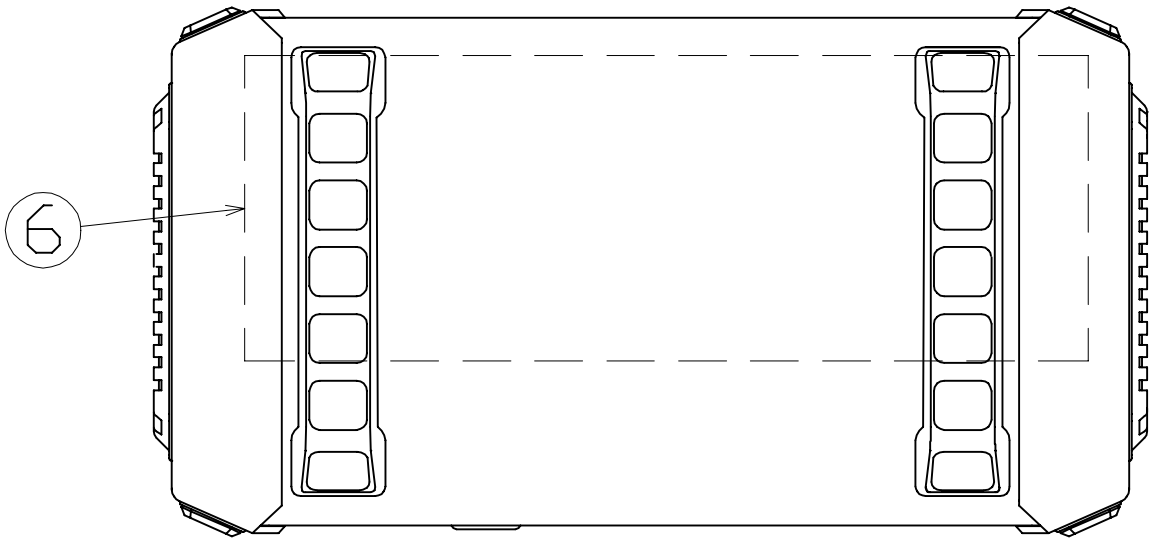

付属	充電アダプター	-	LPE-AC1000 AC100V入力	1式	57641
7	ファン	-	片側吸気、片側排気(1/2個)	2	58415
6	バッテリー	リチウムイオン	-	1	-
5	取っ手	ABS	成形品	2	58852
4	サイドカバー(左)	ABS	成形品	1	58872
3	サイドカバー(右)	ABS	成形品	1	58851
2	ケース	アルミ	-	1	58854
1	前面パネル一式	ABS	成形品	1	58857
No.	部品名	材質	備考	個数	コード

				コード		11538	
COMPONENTS	品 名			APPD	CHCK	DESN	DEF
	ポータブル電源 パワーバンク1000			承認	検 図	設 計	製 図
MODEL	型 式						N
	LPE-R1000L						
MATERIAL	材 質		別記	REMARKS	備考		
				別記			
3AD	ANGLE		SCALE	1/3	作成日	2021.06.07	
第三	角 法		尺 度				
NICHIDO IND.CO.LTD				出図コード	LPE-R1000L		
日動工業株式会社				ZK-A3X			