


図 面 略 歴			
記号	日 付	変更・追記内容	担 当
△1	'21.02.22	BH-RHをBH-LKへ変更 lot2101	今村
△2	'24.08.28	樹脂バンドへ変更、リング変更 lot2407	今村
△3	'25.10.28	リペアポッキングプラグへ変更 lot2510	今村

主 仕 様

型 式	LPL-20H	
使用 場所	屋外型	
光 源	LED	
定格 光束	1500Lm	
色 温 度	5000K	
平均演色評価数	Ra74	
照射 角度	H:105° V:150°[1/2ビーム角] H:160° V:270°[1/10ビーム角]	
定格 電圧	AC100V	
周 波 数	50/60Hz	
定格 電流	0.15A	
定格消費電力	12.3W	
エネルギー消費効率	121.9Lm/W	
照度	1m	400Lx
	2m	105Lx
	3m	50Lx
	4m	30Lx
	5m	20Lx
光束維持時間	50000時間	
使用環境温度	-20～40℃	
質 量	1.1kg	
連結 本数	27本	

注1) 当器具のLED素子交換はできません。
注2) LEDの光色、明るさにはバラツキがあります。
注3) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
注4) 光束維持時間は光束が70%に低下するまでの時間です。
表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
注5) 使用環境温度外の使用は一時的に可能ですが、保護機能により
消灯する場合があります。内部電子部品の寿命が短くなりますので、
使用環境温度内でご使用ください。
注6) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注7) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

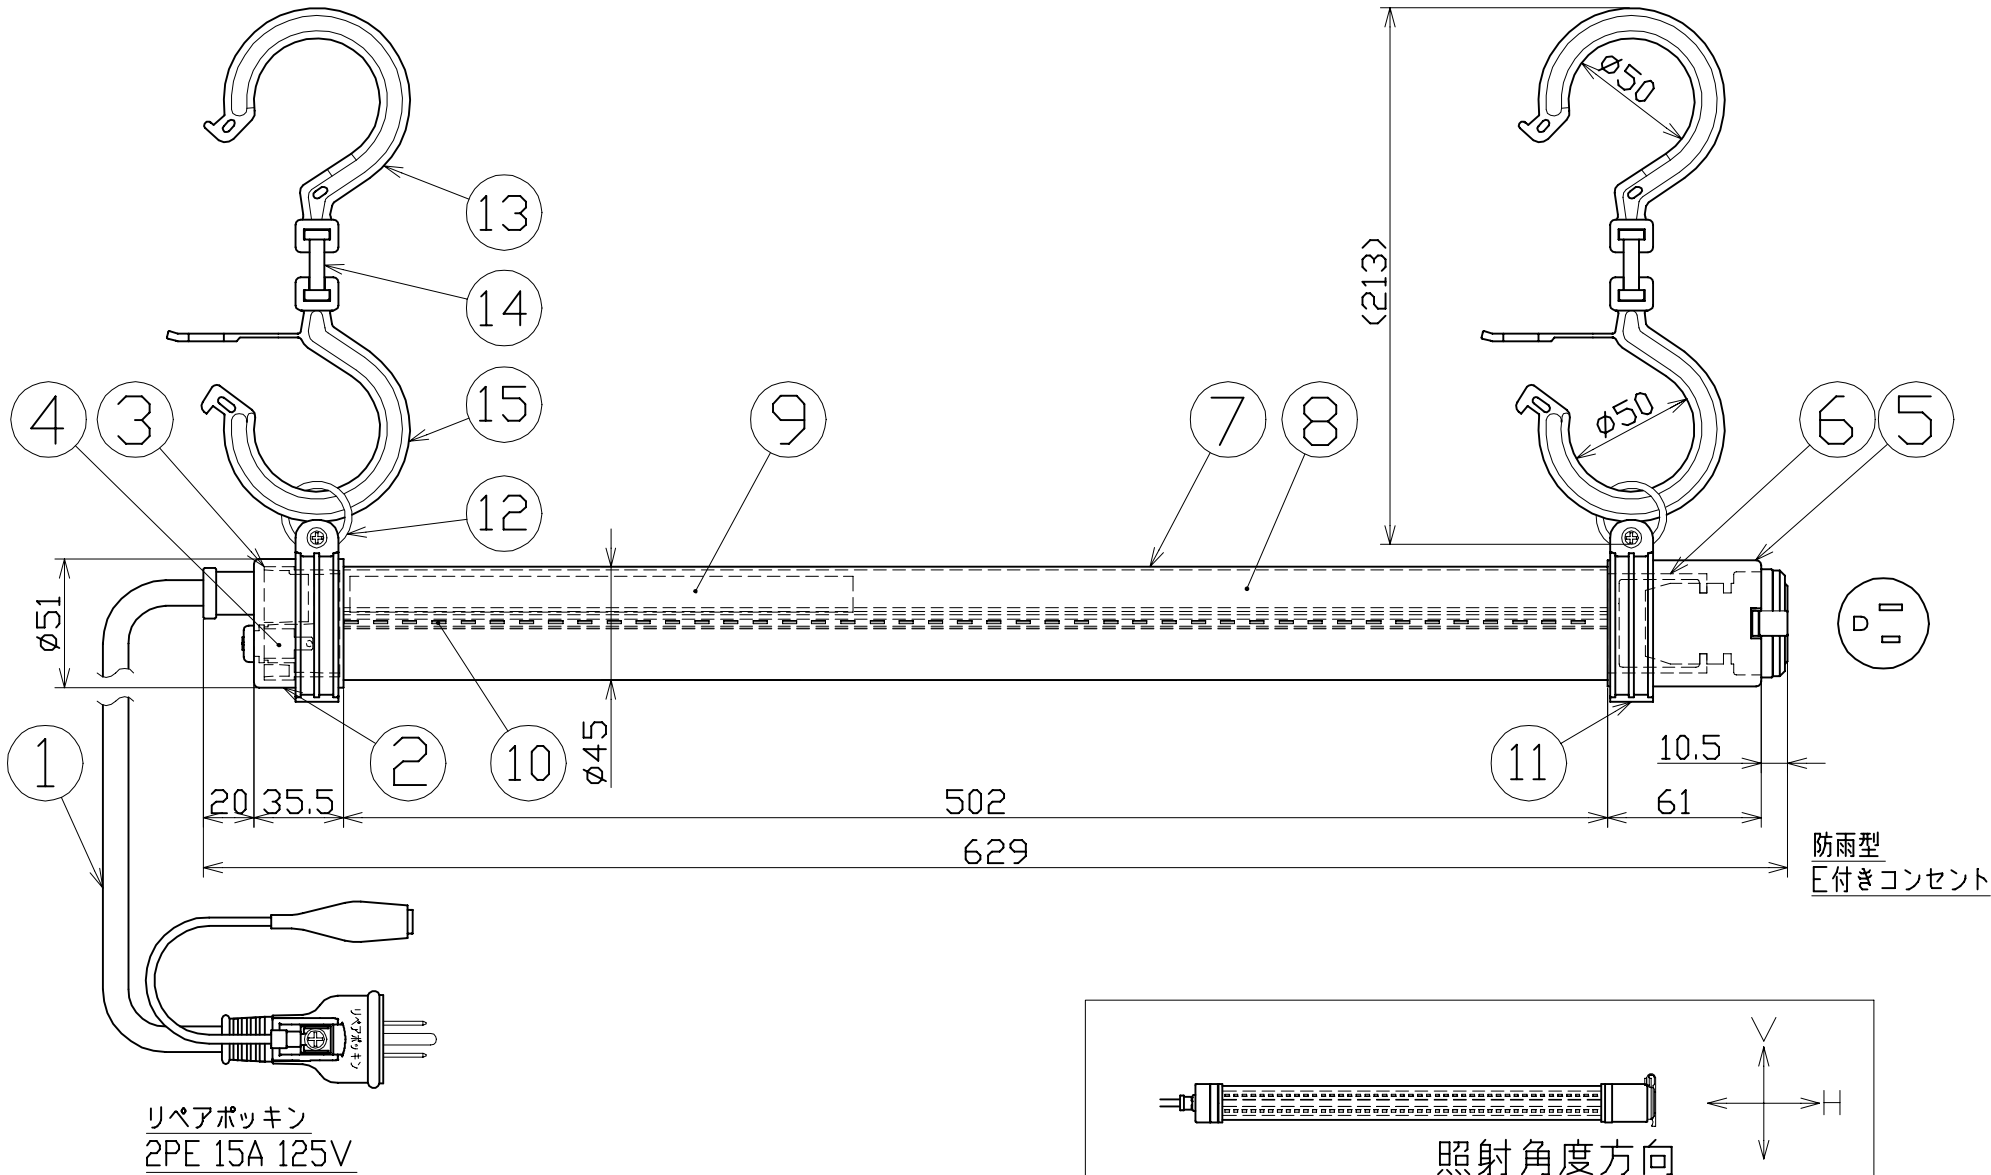

15	ロックフックL	PA	BH-LK(黒)	2	53550●
14	連結ダンベル	PA	BH-D(黒)	2	53547
13	単管フック	PA	BH-LH(黒)	2	29691
12	吊りリング	SUS	φ28	2	58429●
11	樹脂バンド	PP	ナベM3×20	2	58428●
10	LED基板	-	-	2	-
9	電源	-	-	1	-
8	シャーシ	アルミ	押出材	1	-
7	パイプカバー	PC	φ45×567.5×1.2t(乳白)	1	-
6	コンセント固定枠	-	-	1	56884
5	コンセントセット	シリコン PVC	2PE 15A 125V 蓋付	1	57141●
4	スイッチ	-	シーソー型	1	55331
3	スイッチ固定枠	-	-	1	56883
2	一次側ゴムキャップ	シリコン	黒	1	56881
1	プラグ付電源コード	PVC	VCT 1.25sqx3心×3100(黒)	1	-●
No.	部 品 名	材 質	備 考	個数	コード

				コード		8300	
COMPONENTS 品 名	LED一体型パイプライト			APPD 承認	CHCK 検図	DESN 設計	DEF 製図
MODEL 型 式	LPL-20H						N
MATERIAL 材 質	別 掲	REMARKS 備 考 -					
3AD 第 三 角 法	ANGLE 尺 度	SCALE 1/3	作成日	2019.03.06			
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社			出図コード ZK-A3X	LPL-20H			