




図 面 略 歴			
記号	日 付	変更・追記内容	担 当
△1	'19.04.19	電線種変更 lot1903	今村
△2	'21.01.15	BH-RHをBH-LKへ変更 lot2009	今村
△3	'24.10.11	樹脂バンドへ変更、リング変更 lot2409	今村

主 仕 様

型 式	LPL-40H-36W	
使用 場所	屋外型	
光 源	LED	
定格 光束	5310Lm	
色 温 度	5000K	
平均演色評価数	Ra85	
照射 角度	H:105° V:150°[1/2ビーム角] H:160° V:270°[1/10ビーム角]	
定格 電圧	AC100V	
周 波 数	50/60Hz	
定格 電流	0.36A	
定格消費電力	35W	
省エネルギー消費効率	151.7Lm/W	
照度	1m	1040Lx
	2m	310Lx
	3m	150Lx
	4m	90Lx
	5m	60Lx
球 寿 命	50000時間	
使用環境温度	-20～40℃	
質 量	1.9kg	
連結 本数	15本	

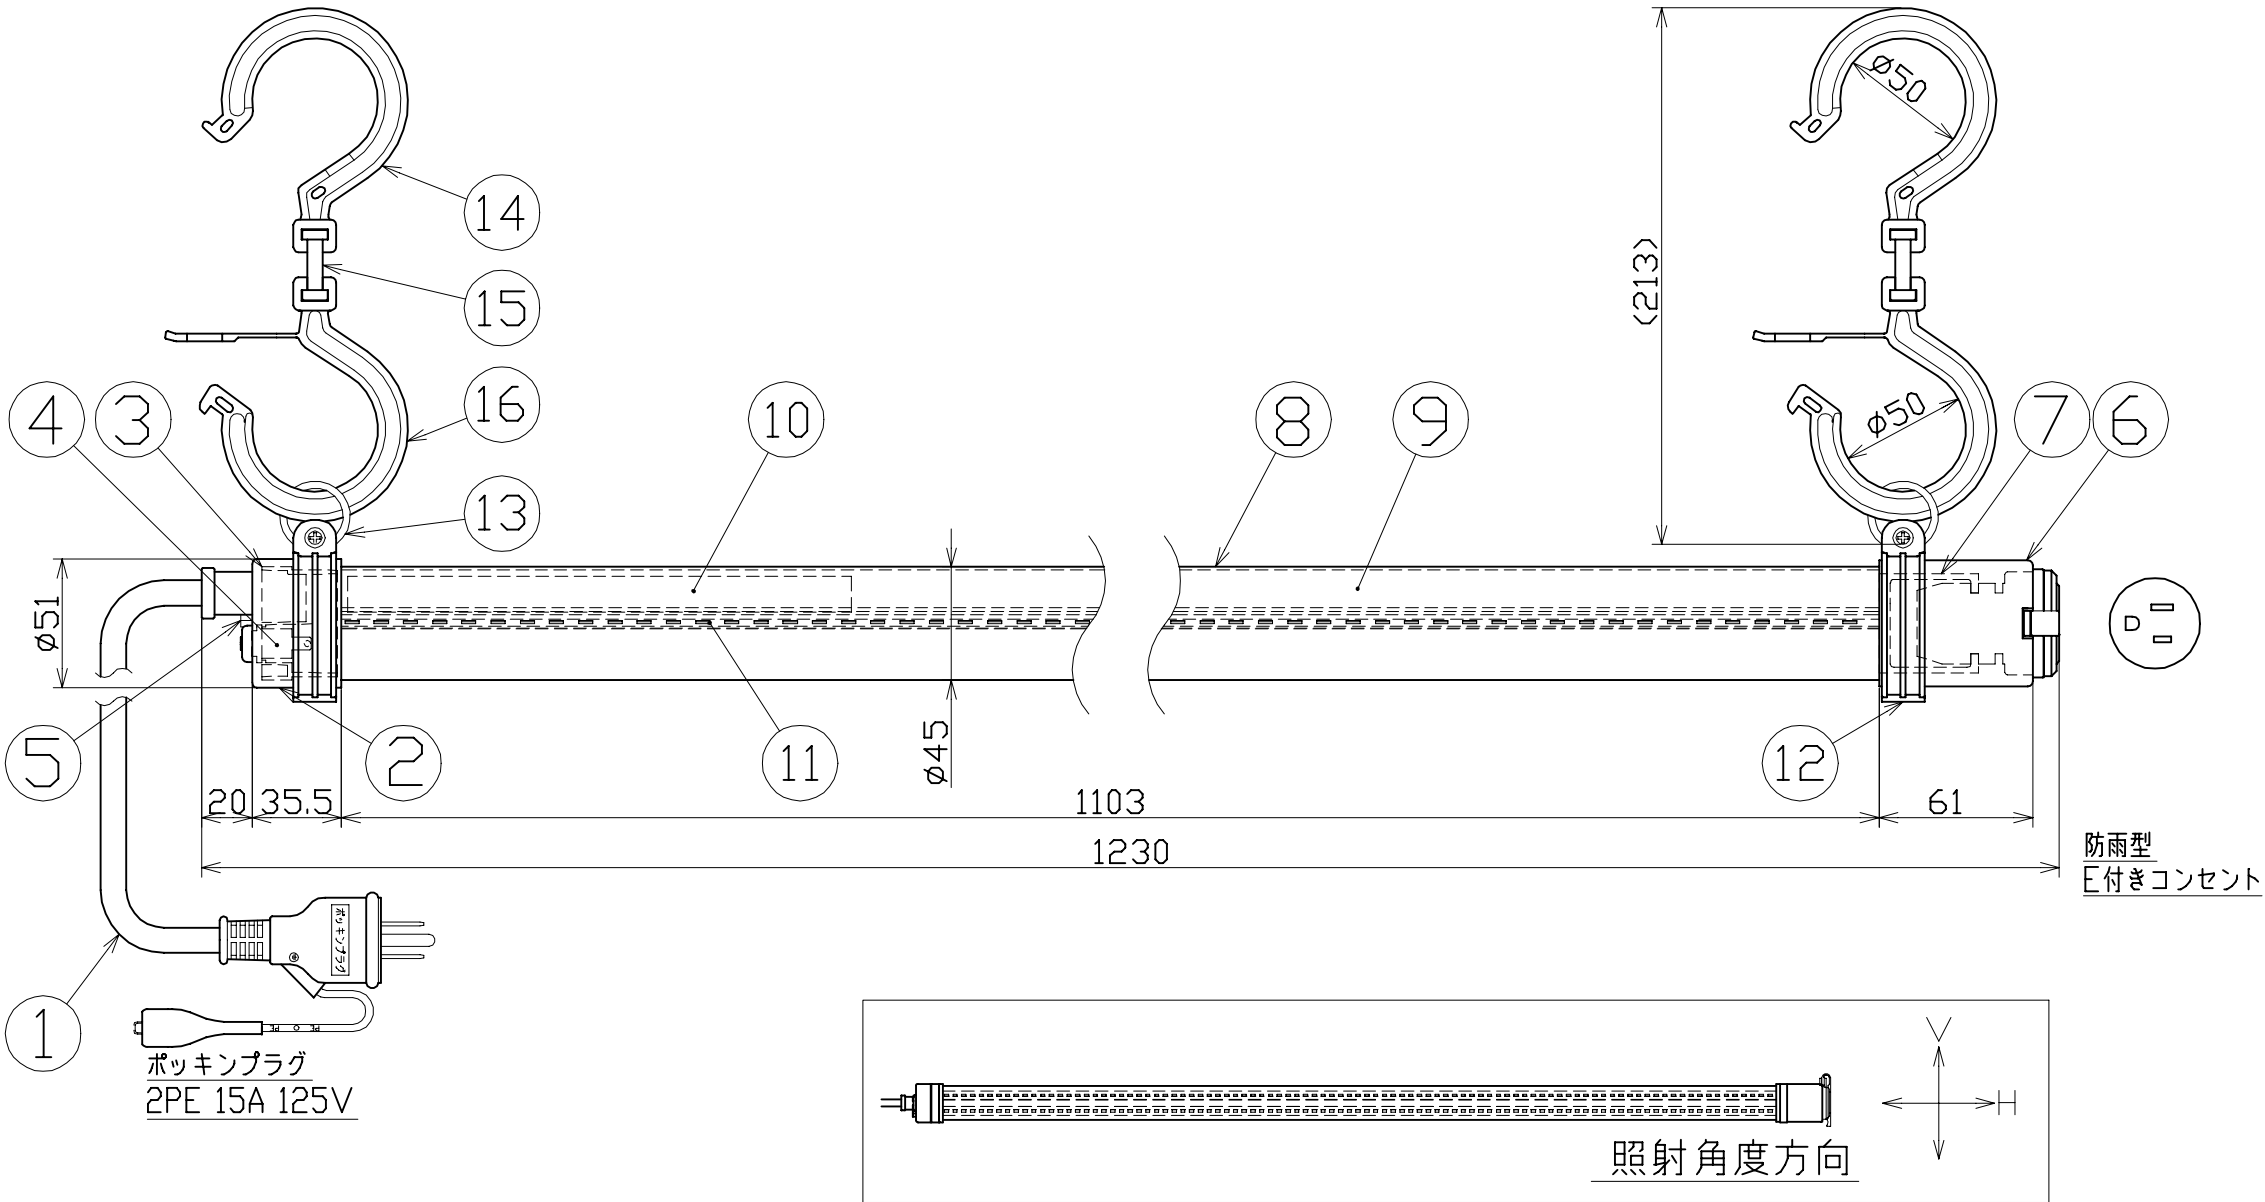

16	ロックフックL	PA	BH-LK（黒）	2	53550●
15	連結ダンベル	PA	BH-D（黒）	2	53547
14	単管フック	PA	BH-LH（黒）	2	29691
13	吊りリング	SUS	φ28	2	58429●
12	樹脂バンド	PP	ナベM3x20	2	58428●
11	LED基板	-	-	2	57455
10	電源	-	-	1	57454
9	シャーシ	アルミ	押出材	1	56885
8	パイプカバー	PC	φ45x1195.5x1.2t（乳白）	1	56823
7	コンセント固定枠	-	-	1	56884
6	コンセントセット	シリコン PVC	2PE 15A 125V 蓋付	1	57141●
5	ベントフィルター	アルミ	-	1	-
4	スイッチ	-	シーソー型	1	55331
3	スイッチ固定枠	-	-	1	56883
2	一次側ゴムキャップ	シリコン	黒	1	56881
1	プラグ付き電源コード	PVC	VCT 1.25sqx3芯x5mP付	1	56974●
NO	部 品 名	材 質	仕 様 ・ 備 考	個数	コード

注1）当器具のLED素子交換はできません。
注2）LEDの光色、明るさにはバラツキがあります。
注3）照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
注4）球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
注5）使用環境温度外の使用は一時的に可能ですが、保護機能により
消灯する場合があります。内部電子部品の寿命が短くなりますので、
使用環境温度内でご使用ください。
注6）安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注7）仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

				コード		8233	
COMPONENTS 品 名	LEDパイプライト36W			APPD 承認	CHCK 検図	DESN 設計	DEF 製図
MODEL 型 式	LPL-40H-36W						N
MATERIAL 材 質	別 掲	REMARKS 備 考	—				
3AD ANGLE 第 三 角 法	SCALE 尺 度	1/3	作成日	2018.05.07			
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社			出図コード ZK-A3X	LPL-40H-36W			

コード番号末尾に●の記載がある物は過去に変更があった部品