




図 面 略 歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
△	15.11.13	Lot15.08からプラグ中子変更	今村
⊖	15.12.24	ランプ変更	今村
△	18.05.09	ランプ変更 lot18.03	今村

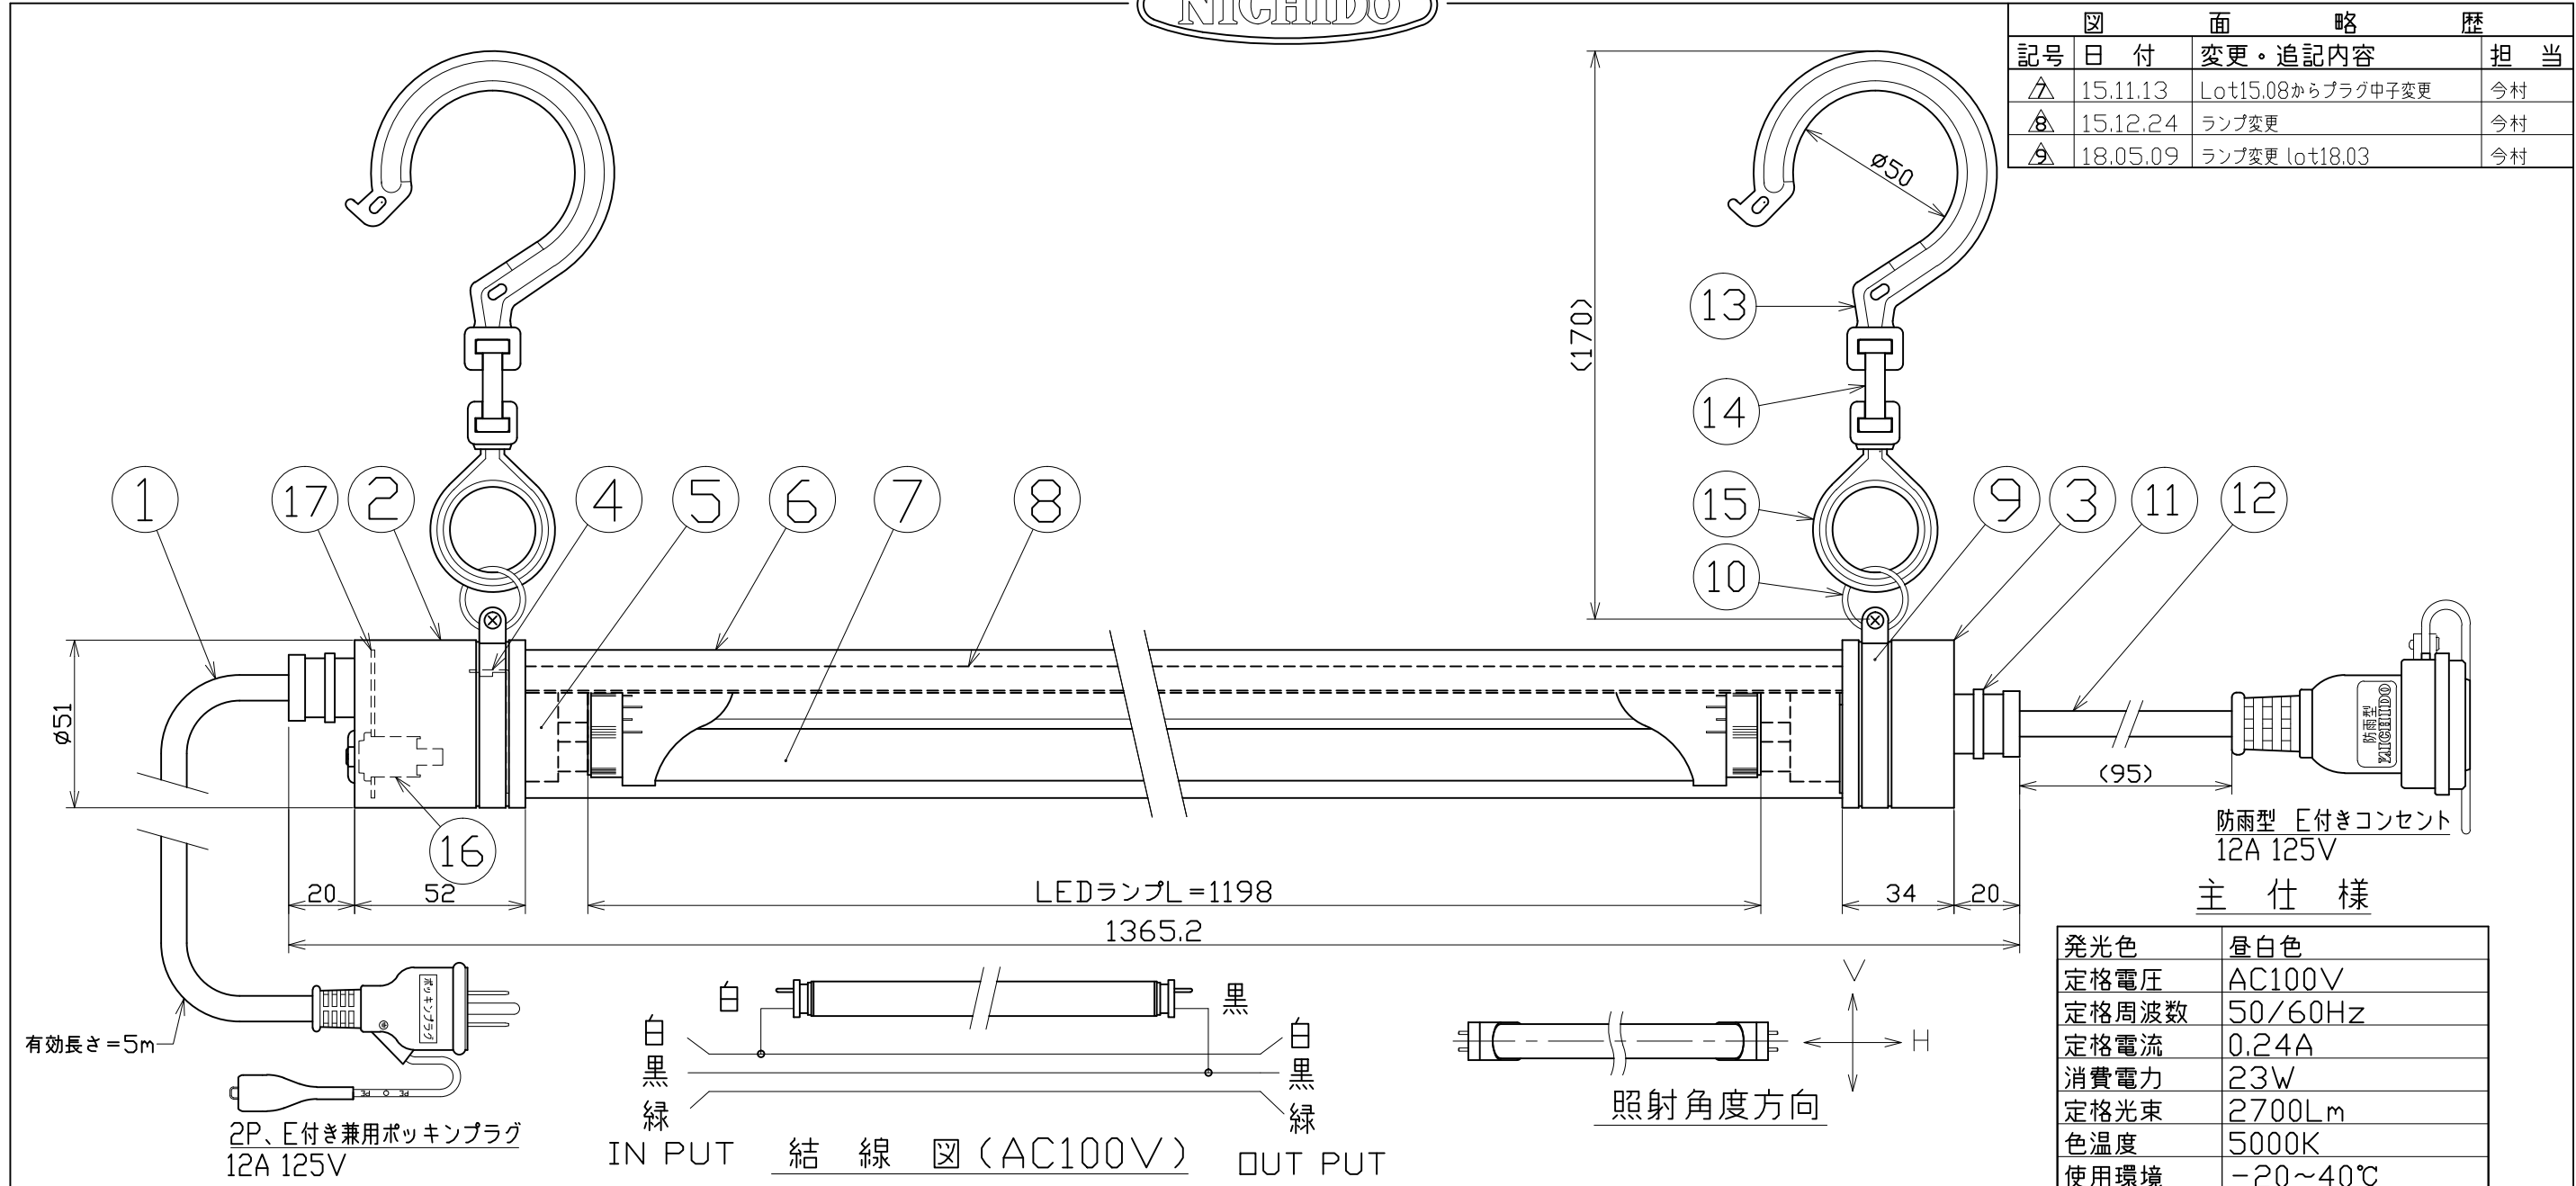

主仕様

発光色	昼白色
定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
定格電流	0.24A
消費電力	23W
定格光束	2700Lm
色温度	5000K
使用環境	-20~40℃
照射角度	H:100° V:150°[1/2ビーム角] H:150° V:260°[1/10ビーム角]
ランプ寿命	約5万時間
器具外形寸法	φ51x1365.2
器具質量	1.6kg

注1)：寿命は、光束が70%まで低下するまでの時間です、表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。

NO	部品名	個数	材質	仕様・備考	コード	コード番号名称
17	スイッチ固定枠	1	SECC	t1.2	55330●	LPL-40W-N-SW用 スwitch固定枠
16	スイッチ	1	-	シーソー型	55331●	LPL-40W-N-SW用 スwitch
15	リングフック	2	PA	BH-RH(黒)	29690	黒色 BH-RH リングフック
14	連結ダンベル	2	PA	BH-D(黒)	53547	黒色 BH-D 連結ダンベル
13	単管フック	2	PA	BH-LH(黒)	29691	黒色 BH-LH 単管フック
12	コネクター付き中継コード	1	PVC	VCTF 1.25sqx3芯x200(黒)	54153	LEDパイプライト用コネクター(VCTF1.25x3x0.25m防雨ボデー付)
11	コード締めバンド	2	PA	結束帯(黒)	50666	FR-150(SKB-2M)黒色
10	吊りリング	2	SUS	φ20xφ1.2	54460	LPL-20/40W用吊りリング
9	ゴムキャップバンド	2	SUS	0.6t ナベM4x12	54459	LPL-20/40W用ゴムキャップバンド
8	シャーシ	1	SPCC	0.8t(白塗装)	-●	-
7	直管ランプ	1	PC	LED 40形 LCL-40W-HI	8240●	LCL-40W-HI LEDチューブライト40型
6	パイプカバー	1	PC	φ45x1315x1t(透明)	54463●	LPL-40W用パイプカバー(φ45)
5	ランプソケット	2	PP	1A 600V	55802●	P-12Z(LPL-20W/40W-N-SW兼用 ソケット)
4	ソケット金具	2	SECC	t0.8	55829●	LPL-20/40W-N-SW兼用 ソケット金具
3	二次側ゴムキャップ	1	シリコン	硬度60	55328	LPL-20/40W-N-SW兼用 ゴムキャップ(二次側)
2	一次側ゴムキャップ	1	シリコン	硬度60	55327●	LPL-20/40W-N-SW兼用 ゴムキャップ(一次側)
1	プラグ付き電源コード	1	PVC	VCTF 1.25sqx3芯x5100(黒)	54154●	LEDパイプライト用電源コード(VCTF1.25x3x5.1mポッキン付)
NO	部品名	個数	材質	仕様・備考	コード	コード番号名称

40形LEDライトスイッチ付き

COMPONENTS		コード		8226	
品名	APPD承認	CHCK検図	DESN設計	DEF製図	
LEDパイプライト					
MODEL型式	LPL-40W-N-SW				
MATERIAL材質	別掲	REMARKS備考			
3ADANGLE第三角度法	SCALE尺	1/2	作成日	2011.1.19	
NICHIDO IND.CO.LTD	出図コード	LPL-40W-N-SW			
日動工業株式会社	ZK-A3X				

コード番号末尾に●の記載がある物は過去に変更があった部品