NICHIDO

| 図面略歴 | | | |
|---|---|---|---|
| 記号 | 日付 | 変更・追記内容 | 担当 |
| ③ | '19.03.14 | 電源変更 lot19.02 | 今村 |
| ④ | '19.06.03 | 電源変更 lot19.05 | 今村 |
| ⑤ | '21.04.27 | 電線種変更 lot2104 | 今村 |

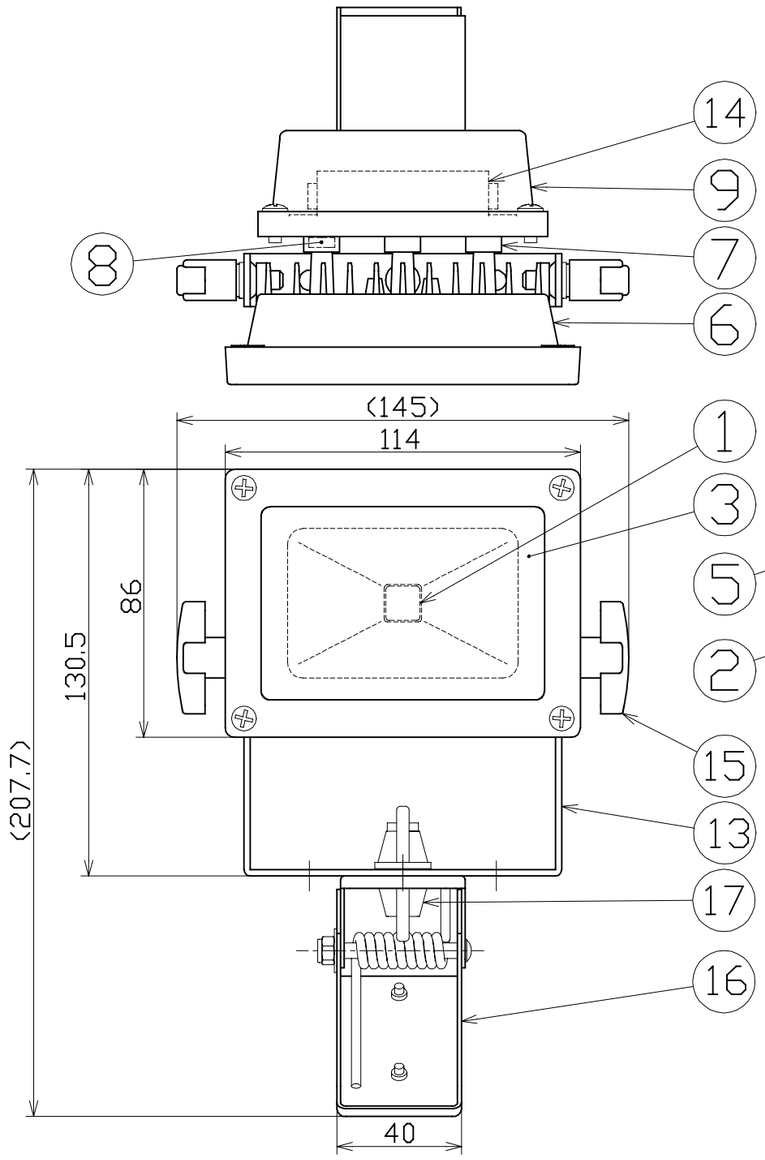


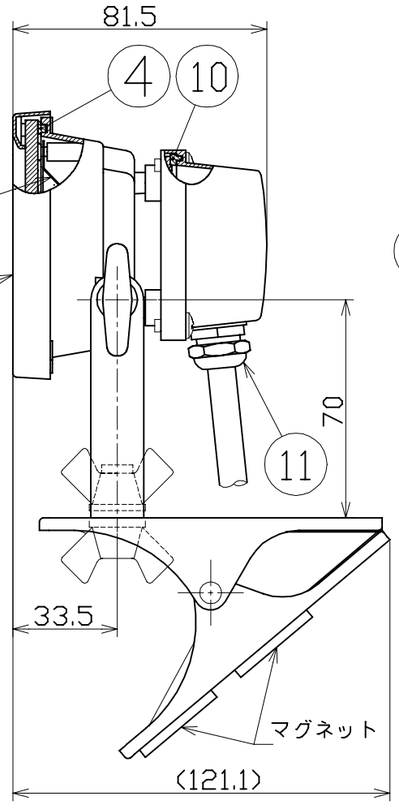





防雨型2P
7A 125V

## 主仕様

| | |
|---|---|
| 型式 | LPR-S10C-3M |
| 使用場所 | 簡易防雨型 |
| 光源 | LED10W |
| 定格光束 | 610Lm |
| 色温度 | 6000K |
| 照射角度 | 120° |
| 定格電圧 | AC100V |
| 周波数 | 50/60Hz |
| 定格電流 | 0.09A |
| 定格消費電力 | 9.2W |
| 照度 1m | 270Lx |
| 照度 2m | 71Lx |
| 照度 3m | 34Lx |
| 照度 4m | 20Lx |
| 照度 5m | 14Lx |
| 光束維持時間 | 40000時間 |
| 使用環境温度 | −25~45℃ |
| 質量 | 1.0kg |

注１）当器具のＬＥＤ素子交換はできません。
注２）ＬＥＤの光色、明るさにはバラツキがあります。
注３）照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
注４）光束維持時間は光束が70%に低下するまでの時間です。
　　表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
注５）使用環境温度外の使用は一時的に可能ですが、保護機能により
　　消灯する場合があります。内部電子部品の寿命が短くなりますので、
　　使用環境温度内でご使用ください。
注６）安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注７）仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

| No | 部品名 | 材質 | 備考 | 個数 | コード | コード番号名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | ボルトナットセット | − | M10x20蝶ボルト、蝶ナット | 1 | − | − |
| 16 | クリップ | SPCC | t1 塗装 マグネット付 | 1 | 8169 | LEN-C LEN-10C用クリップ |
| 15 | ノブボルト | − | M6x14 | 2 | 55864 | LPR-S10D用 角度調節ノブボルト |
| 14 | 電源 | − | LPR-S10D用 | 1 | 55866● | LPR-S10D用 電源 |
| 13 | 本体取付枠 | SPCC | t2.0 塗装 | 1 | 55865 | LPR-S10D用 本体取付枠 |
| 12 | 電源コード | VCT | 0.75sqx2芯x3m | 1 | 55169● | − |
| 11 | ケーブルロック | − | − | 1 | 57549● | − |
| 10 | 電源カバーパッキン | シリコン | | 1 | 55859● | LPR-S10D用 電源カバーパッキン |
| 9 | 電源カバー | ADC | 塗装 | 1 | 55858● | LPR-S10D用 電源カバー |
| 8 | 本体電源間パッキン | シリコン | 本体電源連結部 | 6 | 55861● | LPR-S10D用 6点パッキン |
| 7 | 電源固定台 | ADC | 塗装 | 1 | 59240● | LPR-S10D用 電源固定台 |
| 6 | 本体ケース | ADC | 塗装 | 1 | 55857● | LPR-S10D用 本体ケース |
| 5 | 反射板 | アルミ | | 1 | 55856● | LPR-S10D用 反射板 |
| 4 | 本体パッキン | シリコン | 本体内部 | 1 | 55860● | LPR-S10D用 フロントパッキン |
| 3 | 強化ガラス板 | − | | 1 | 55913● | LPR-S10D用 ガラス |
| 2 | フロント枠 | ADC | 塗装 | 1 | 55855● | LPR-S10D用 フロント枠 |
| 1 | LED素子 | − | 6000K | 1 | 55862 | LPR-S10D用 素子 リード線付 6000K |

コード番号末尾に●の記載がある物は過去に変更があった部品

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | コード | 13492 |
| CONPONENTS 品名 | LED作業灯10Wクリップ式 | | APPD 承認 | CHCK 検図 | DESN 設計 | DEF 製図 |
| MODEL 型式 | LPR-S10C-3M | | | | | I |
| MATERIAL 材質 | | REMARKS 備考 | | | | |
| 3AD ANGLE 第三角法 | | SCALE 尺度 1/2 | 作成日 | 2014.03.10 | | |
| NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社 | | 出図コード ZK-A3X | LPR-S10C-3M | | | |