NICHIDO

図面略歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
③	'19.03.14	電源変更 lot19.02	今村
④	'19.06.03	電源変更 lot19.05	今村
⑤	'21.04.27	電線種変更 lot2104	今村

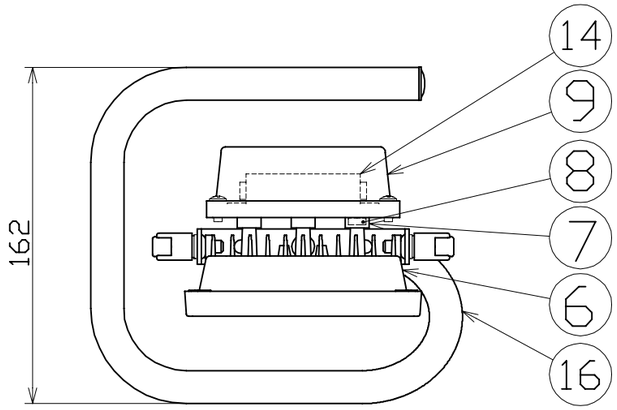

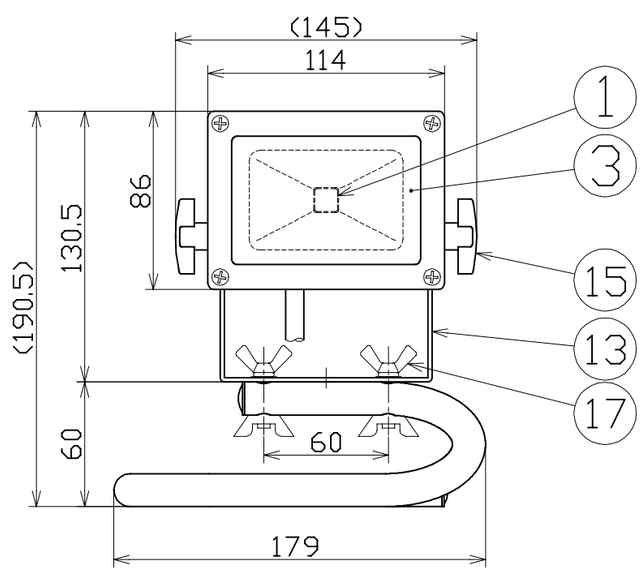

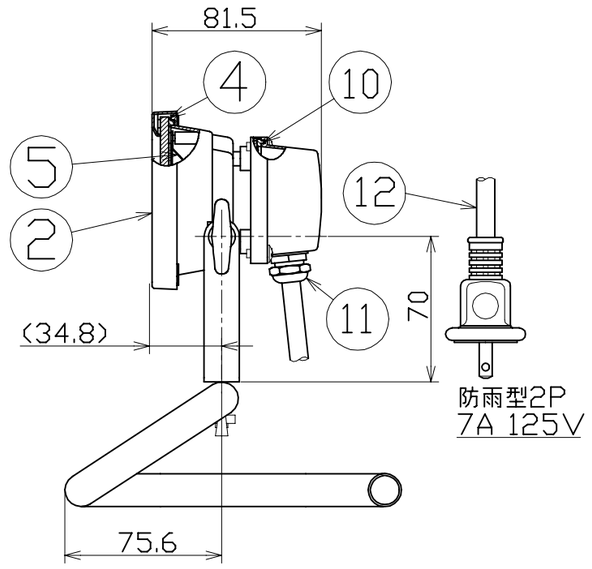

主仕様

型式		LPR-S10S-3M
使用場所		簡易防雨型
光源		LED10W
定格光束		610Lm
色温度		6000K
照射角度		120°
定格電圧		AC100V
周波数		50/60Hz
定格電流		0.09A
定格消費電力		9.2W
照度	1m	270Lx
	2m	71Lx
	3m	34Lx
	4m	20Lx
	5m	14Lx
光束維持時間		40000時間
使用環境温度		−25~45℃
質量		1.0kg

注１）当器具のＬＥＤ素子交換はできません。
注２）ＬＥＤの光色、明るさにはバラツキがあります。
注３）照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
注４）光束維持時間は光束が70%に低下するまでの時間です。
　　表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
注５）使用環境温度外の使用は一時的に可能ですが、保護機能により
　　消灯する場合があります。内部電子部品の寿命が短くなりますので、
　　使用環境温度内でご使用ください。
注６）安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注７）仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

No	部品名	材質	備考	個数	コード	コード番号名称
17	蝶ボルトナットセット	−	M6x25ﾎﾞﾙﾄ、ﾜｯｼｬ、蝶ﾅｯﾄ	2	−	−
16	床スタンド	STKM	ø15.9 塗装	1	−	−
15	ノブボルト	−	M6x14	2	55864	LPR-S10D用 角度調節ノブボルト
14	電源	−	LPR-S10D用	1	55866●	LPR-S10D用 電源
13	本体取付枠	SPCC	t2.0 塗装	1	55865	LPR-S10D用 本体取付枠
12	電源コード	VCT	0.75sqx2芯x3m	1	55169●	−
11	ケーブルロック	−		1	57549●	−
10	電源カバーパッキン	シリコン		1	55859●	LPR-S10D用 電源カバーパッキン
9	電源カバー	ADC	塗装	1	55858●	LPR-S10D用 電源カバー
8	本体電源間パッキン	シリコン	本体電源連結部	6	55861●	LPR-S10D用 6点パッキン
7	電源固定台	ADC	塗装	1	59240●	LPR-S10D用 電源固定台
6	本体ケース	ADC	塗装	1	55857●	LPR-S10D用 本体ケース
5	反射板	アルミ		1	55856●	LPR-S10D用 反射板
4	本体パッキン	シリコン	本体内部	1	55860●	LPR-S10D用 フロントパッキン
3	強化ガラス板	−		1	55913●	LPR-S10D用 ガラス
2	フロント枠	ADC	塗装	1	55855●	LPR-S10D用 フロント枠
1	LED素子	−	6000K	1	55862	LPR-S10D用 素子 リード線付 6000K

コード番号末尾に●の記載がある物は過去に変更があった部品

			コード	13491	
COMPONENTS 品名	LED作業灯10W床スタンド式	APPD 承認	CHCK 検図	DESN 設計	DEF 製図
MODEL 型式	LPR-S10S-3M				I
MATERIAL 材質	REMARKS 備考				
3AD ANGLE 第三角法	SCALE 尺度 1/3	作成日	2014.03.10		
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社	出図コード ZK-A3X	LPR-S10S-3M			