


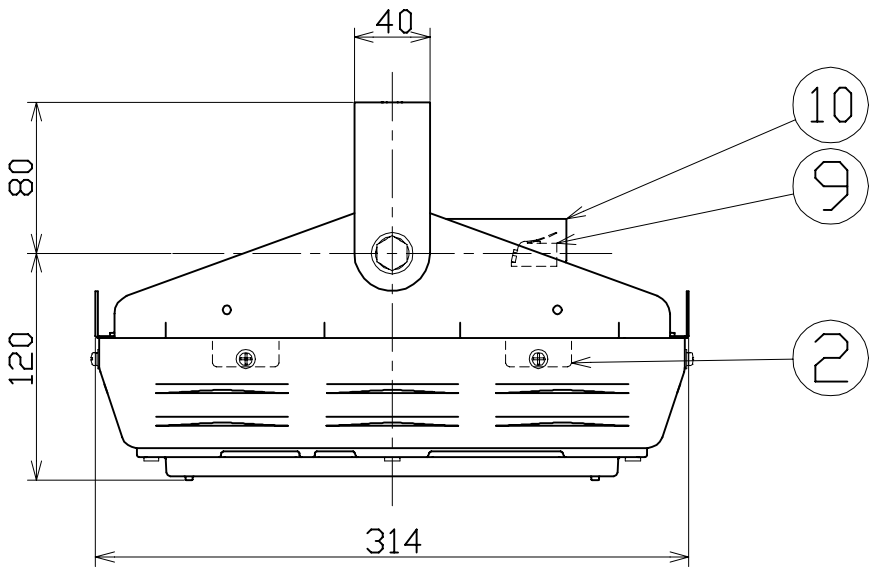


図 面 略 歴			
記号	日 付	変更・追記内容	担 当
△	'21.08.10	形状寸法見直し	今村
△	'25.07.09	耐振動強化、形状変更および部品追加 lot2506	今村

主 仕 様

型 式	LSBX185-P-H110-50K		
使用 場所	屋内型		
本 体 色	白		
光 源	LED		
定格 光束	36900Lm		
光源色[色温度]	昼白色 [5000K]		
平均演色評価数	Ra73		
照射 角度	115°[1/2ビーム角] 160°[1/10ビーム角]		
定格 電圧	AC100V (200V)		
周 波 数	50/60Hz		
入力電圧範囲	AC100~277V		
定格 電流	1.78A (0.94A)		
定格消費電力	176W (182W)		
固有エネルギー消費効率	209.6Lm/W (202.7Lm/W)		
照度	1m	11360Lx	
	2m	2980Lx	
	3m	1380Lx	
	4m	815Lx	
	5m	560Lx	
サージ耐圧	ライン間 6kV		
	ライン-アース間 15kV		
球 寿 命	60000時間		
使用環境温度	-25~40℃		
質 量	3.8kg		

注1) 当器具のLED素子交換はできません。
注2) LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。
注3) ()内数値は入力200Vでの値です。
注4) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
注5) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
注6) サージ耐圧試験方法はIEC61000-4-5に準ずる。
注7) 使用環境温度外の使用は一時的に可能ですが、保護機能により
消灯する場合があります。内部電子部品の寿命が短くなりますので、
使用環境温度内でご使用ください。
注8) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注9) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

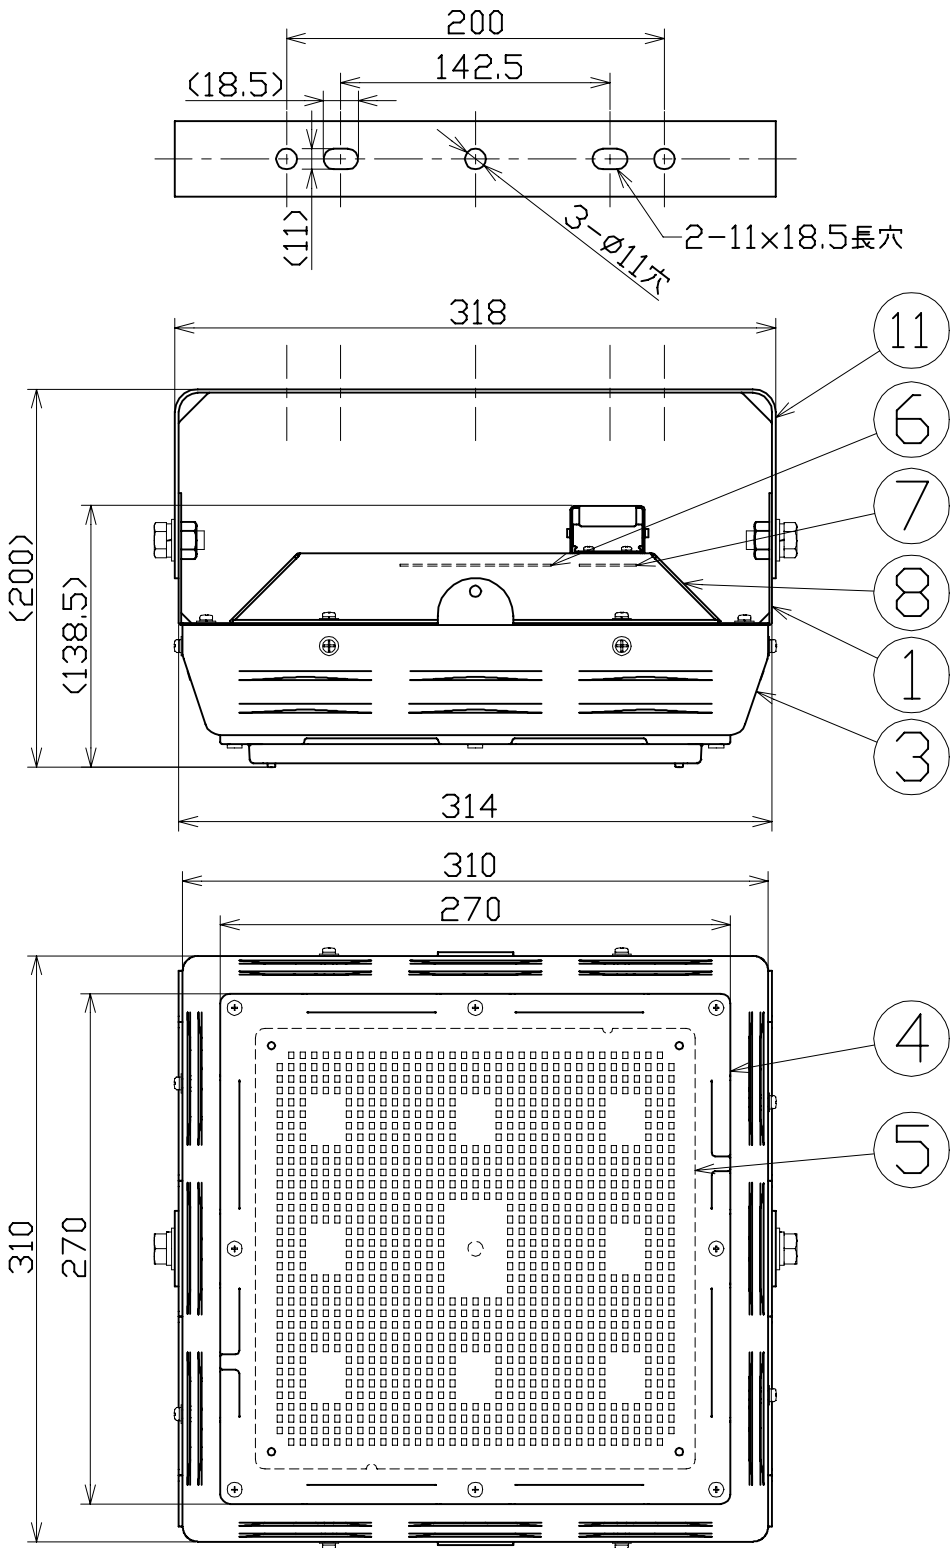

11	本体取付枠	SUS201	t2.0 白塗装	1	57818●
10	端子台カバー	アルミ	t1.0 白塗装	1	-
9	端子台	-	-	1	-
8	電源カバー	アルミ	t1.5 白塗装	1	-
7	耐サージ基板	-	-	1	-
6	電源基板	-	-	1	-
5	LED基板	-	-	1	-
4	LEDカバー	PC	-	1	57819
3	ヒートシンクケース	アルミ	t1.5 白塗装	1	-●
2	連結金具	SUS201	t1.5 白塗装	8	-●
1	ベース	アルミ	t1.5 白塗装	1	-●
No.	部品名	材質	備考	個数	コード

				コード		14360		
COMPONENTS	品 名			スケアボックス185 屋内型 185W	APPD 承 認	CHCK 検 図	DESN 設 計	DEF 製 図
MODEL	型 式			LSBX185-P-H110-50K				I
MATERIAL	材 質		別記	REMARKS 備考				
3AD	ANGLE		SCALE		作成日	2020.12.21		
第三	角 法		尺 度	1/4				
NICHIDO IND.CO.LTD				出図コード	LSBX185-P-H110-50K			
日動工業株式会社				ZK-A3X				

コード番号末尾に●の記載がある物は過去に変更があった部品