




図 面 略 歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
△			
△			

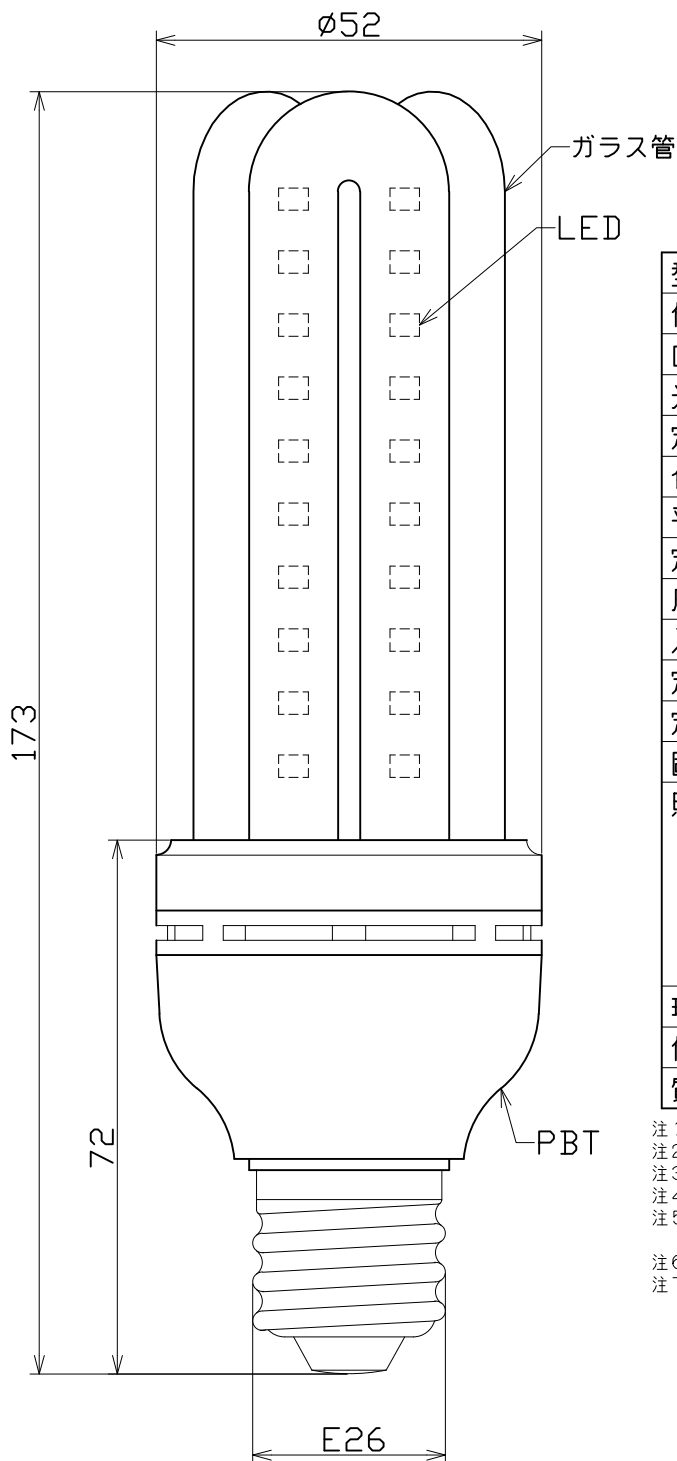

主 仕 様

型 式	LU12W-F	
使用 場所	屋内型	
口金サイズ	E26	
光 源	LED12W60球	
定格 光束	1160Lm	
色 温 度	6000K	
平均演色評価数	Ra72	
定格 電圧	AC100V (200V)	
周 波 数	50/60Hz	
入力電圧範囲	AC85~265V	
定格 電流	0.17A (0.1A)	
定格消費電力	11.2W (11.6W)	
省エネルギー消費効率	102.7Lm/W (99.1Lm/W)	
照 度	1m	上:16/横:129Lx
	2m	上:6/横:34Lx
	3m	上:3/横:16Lx
	4m	上:1/横:9Lx
	5m	上:-/横:6Lx
球 寿 命	15000H	
使用環境温度	-20~50℃	
質 量	106g	

- 注1) 当器具のLED素子交換はできません。  
 注2) LEDの光色、明るさにはバラツキがあります。  
 注3) <内数値>は入力200Vでの値です。  
 注4) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。  
 注5) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。  
 表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。  
 注6) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。  
 注7) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

COMPONENTS		コード			
品名	LED電球12W Frost	APPD 承認	CHK 検図	DESN 設計	DEF 製図
型式	LU12W-F				I
材質		REMARKS 備考	交換球		
3角法	SCALE 1/1	作成日	2015.07.13		
NICHIDO IND.CO.LTD	出図コード	LU12W-F			
日動工業株式会社	ZK-A4Y				