






略 歴			
記号	日 付	変更・追記内容	担 当
△			
△			

主 仕 様

型 式	LUL-100TC-50K	
使用 場所	屋外型	
光 源	LED	
定格 光束	10000Lm	
光源色〔色温度〕	昼白色〔5000K〕	
平均演色評価数	Ra85	
照射 角度	360°	
定格 電圧	AC100V	
周 波 数	50/60Hz	
定格 電流	1.03A	
定格消費電力	100W	
固有エネルギー消費効率	100.0Lm/W	
照度	1m	960Lx
	2m	300Lx
	3m	140Lx
	4m	90Lx
	5m	60Lx
本体防水規格	IP54	
球 寿 命	30000時間	
使用環境温度	-20~45℃	
質 量	6.0kg	
連結 台数	10台まで	

注1) 当器具のLED素子交換はできません。
注2) LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。
注3) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
注4) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
注5) 使用環境温度外の使用は一時的に可能ですが、保護機能により
消灯する場合があります。内部電子部品の寿命が短くなりますので、
使用環境温度内でご使用ください。
注6) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注7) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

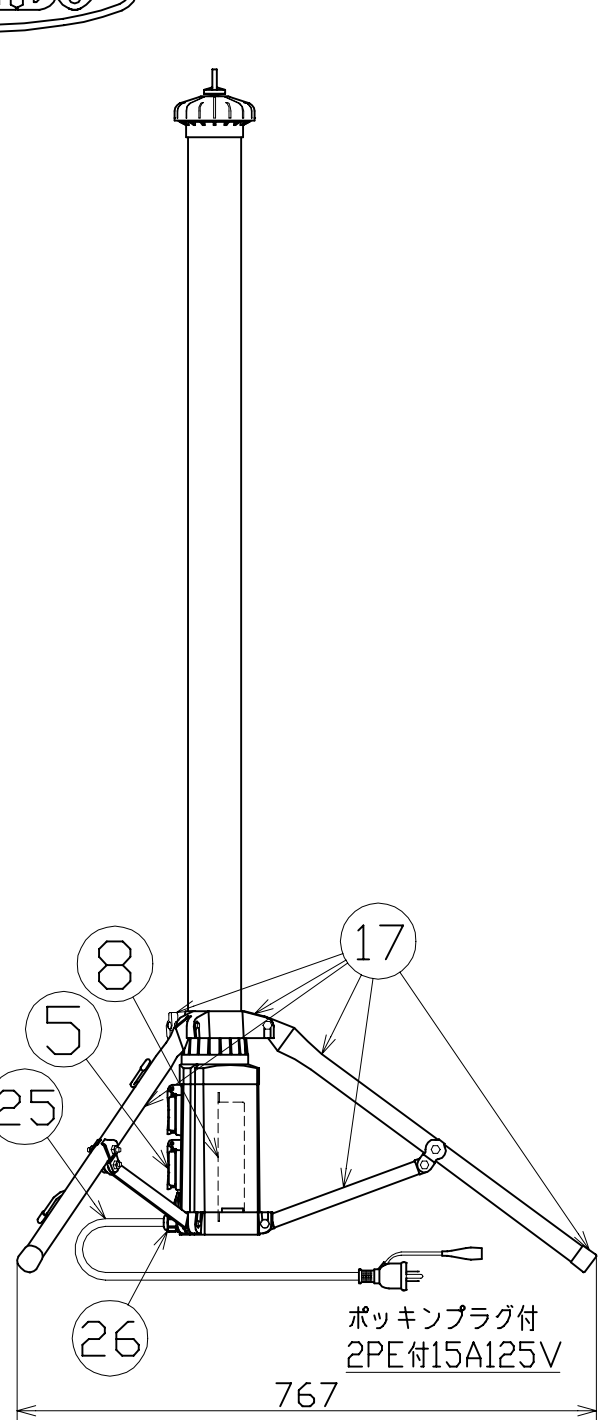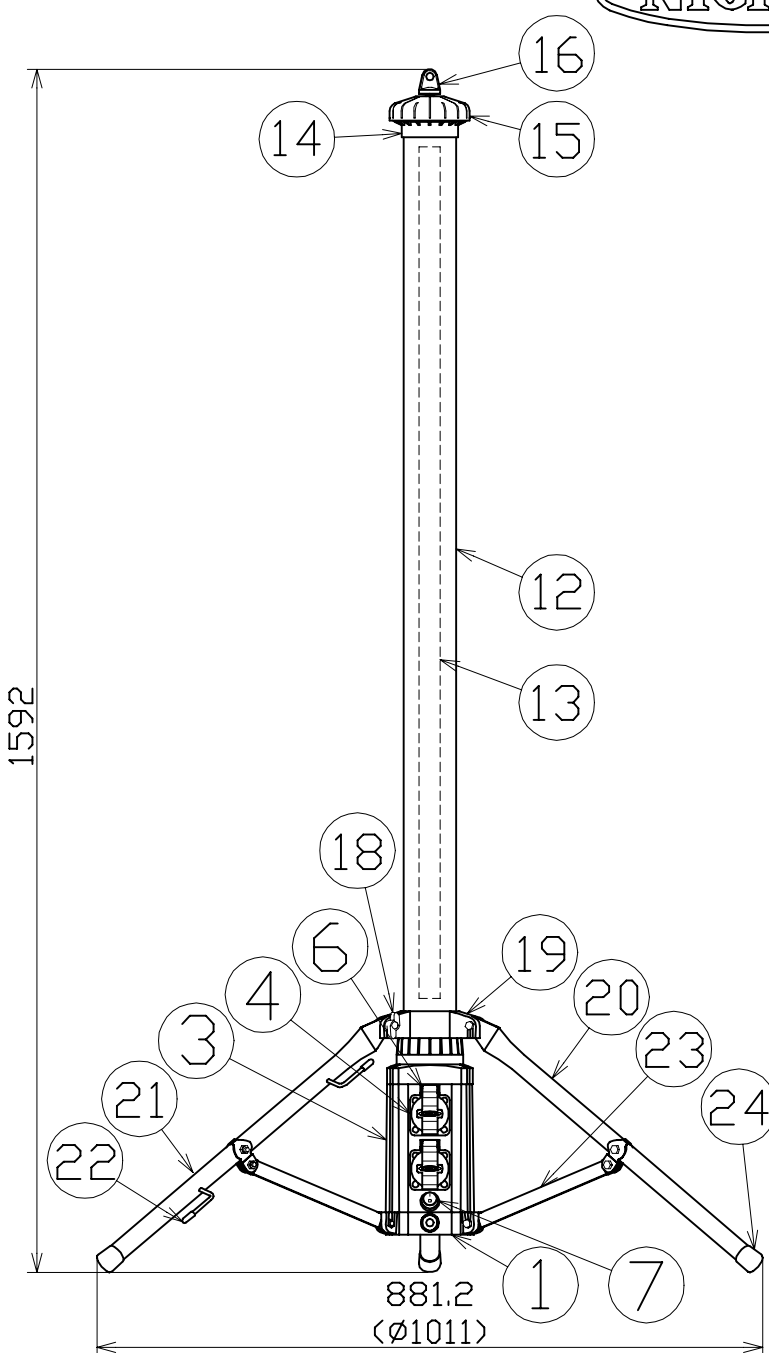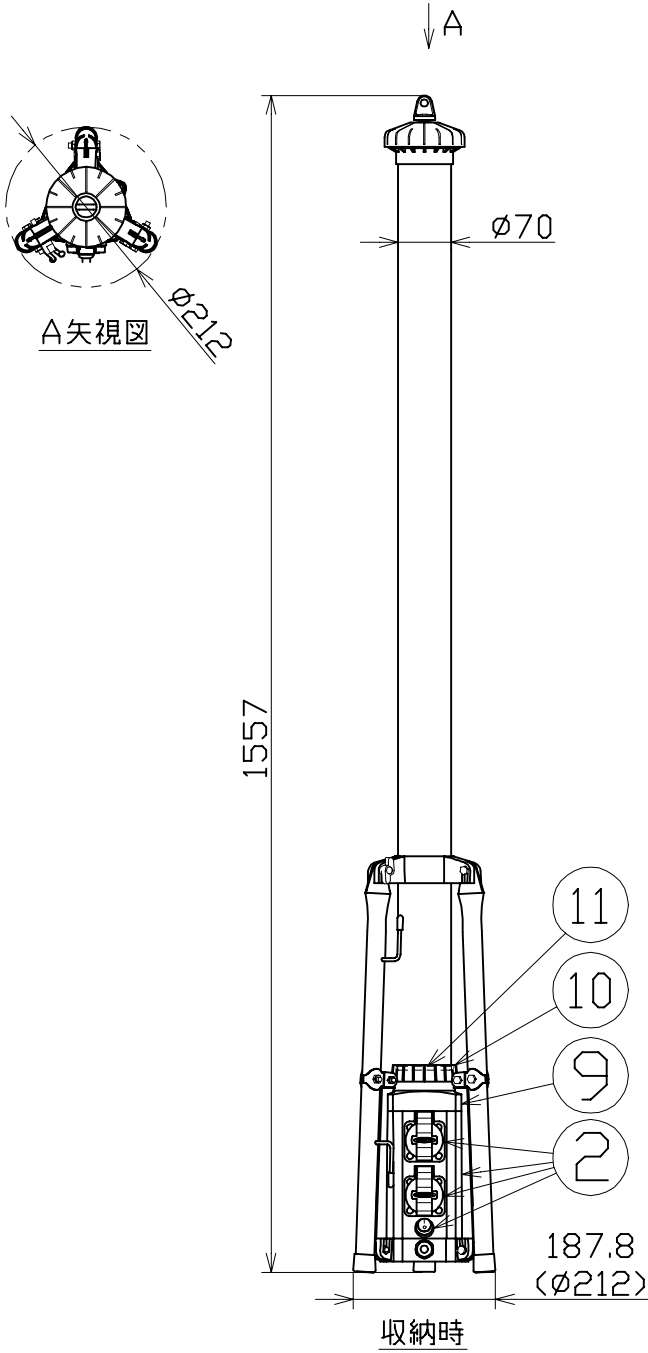

16	Dリングボルト	-	ø8穴 M6	1	56584
15	トップカバー	PC	成形品 白	1	57967
14	トップカバー固定台	PC	成形品 黒	1	58200
13	LEDユニット一式	-	-	1	58745
12	パイプカバー	PC	乳白	1	56803
11	上蓋パッキン	シリコン	-	1	58220
10	リングナット	-	成形品 黒	1	57349
9	コンセントBOX上カバー	PC	成形品 黒	1	57351
8	電源	-	TBW-LFA100	1	58297
7	防雨電源スイッチ	-	-	1	56698
6	コンセントキャップはね	-	-	2	58750
5	コンセントキャップ	PA	-	2	57525
4	防雨型コンセント	PA	2PE 15A 125V キャップ付	2	56939
3	電源カバー	-	成形品 白	1	-
2	電源カバー一式	-	-	1	58256
1	底カバー	PC	成形品 黒	1	56946
No.	部品名	材質	備考	個数	コード

OP	転倒保護カバー	シリコン	LUL-RC	1	57468
OP	防塵カバー10枚セット	-	LUL-VC-L-10	1	57785
付属	防塵カバー	-	LUL-VC-L	1	-
付属	収納バッグ	-	LUL-BAG-Y	1	56583
付属	ショルダーベルト	-	-	1	56572
26	ケーブルロック	PA	-	1	58746
25	入力電線	PVC	VCT2sqx3芯x5mP付	1	57786
24	脚ゴム	PE	-	3	56571
23	リンク	スチール	t3 黒塗装	3	56701
22	コードフックキャップ	PVC	黒	2	58221
21	脚(フック付)	スチール	ø25 黒塗装 フック付	1	56699
20	脚	スチール	ø25 黒塗装	2	56700
19	三脚開閉取付具	-	-	1	56880
18	ノブボルト	-	M6x35 三脚用	1	56631
17	三脚一式	-	-	1	57403

		コード		13146	
COMPONENTS	品 名	100V電線 LEDアットライトコンセント	APPD 承認	CHCK 検 図	DESN 設計
MODEL	型 式	LUL-100TC-50K			DEF 製 図
MATERIAL	材 質	別記	REMARKS 備考	別記	I
3AD	ANGLE 第三角法	SCALE 尺度	1/10	作成日	2022.05.17
NICHIDO IND.CO.LTD	日動工業株式会社	出図コード	ZK-A3X	LUL-100TC-50K	