


▷

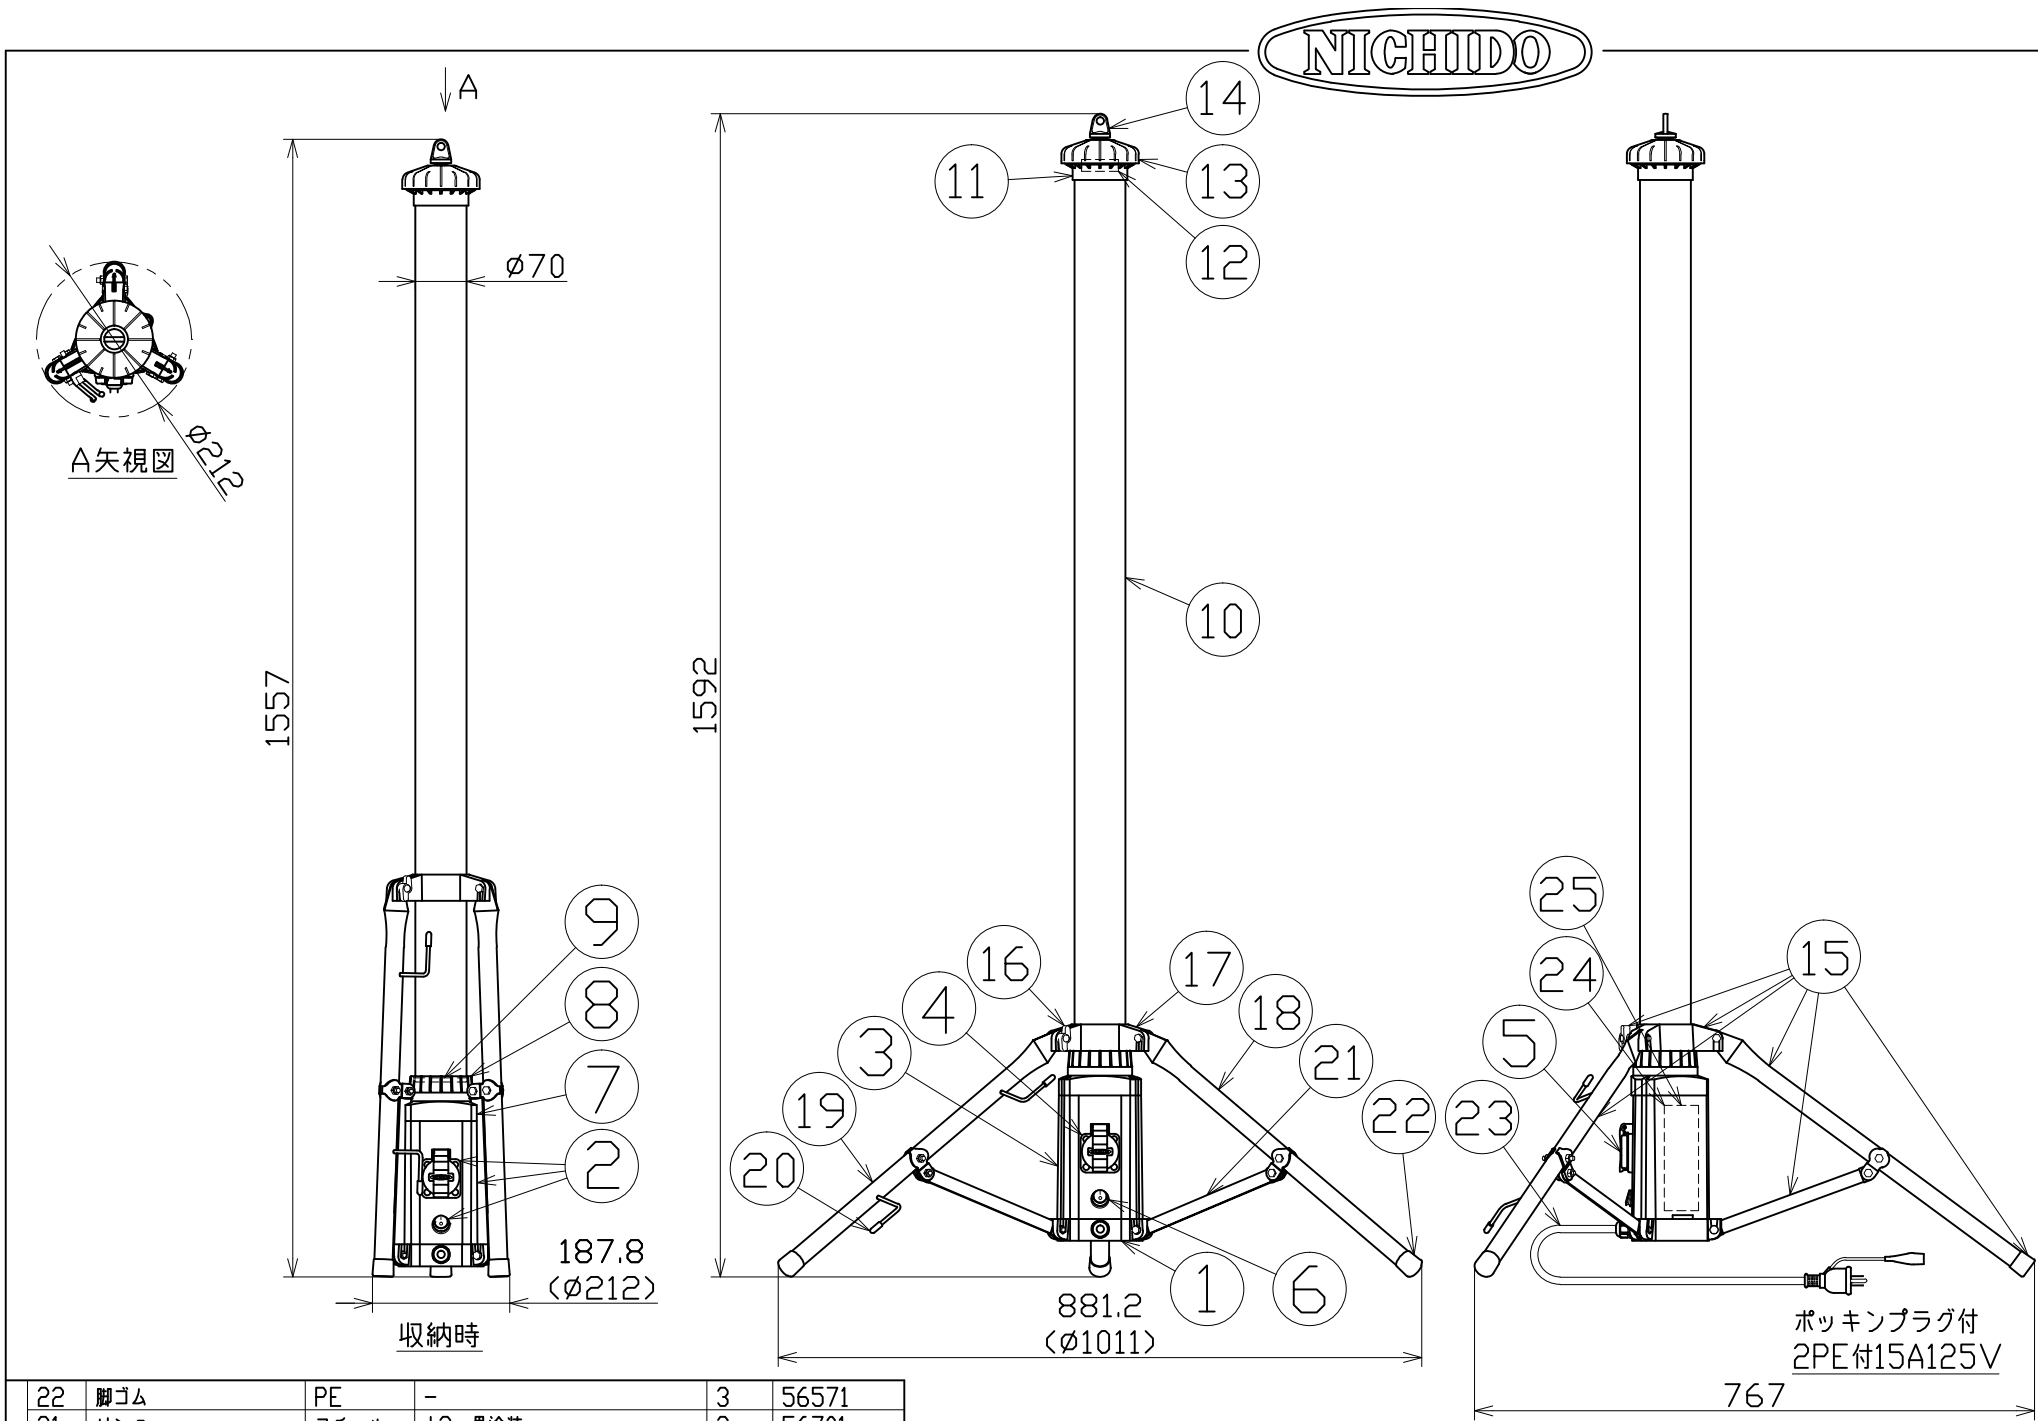

22	脚ゴム	PE	-	3	56571
21	リンク	スチール	t3 黒塗装	3	56701
20	コードフックキャップ	PVC	黒	2	58221
19	脚(フック付)	スチール	ø25 黒塗装 フック付	1	56699●
18	脚	スチール	ø25 黒塗装	2	56700●
17	三脚開閉取付具	-	-	1	56880
16	ノブボルト	-	M6x35 三脚用	1	56631
15	三脚一式	-	-	1	57403●
14	Dリングボルト	-	ø8穴 M6	1	56584
13	ファンカバー	PC	成形品 ピンク	1	57007
12	ファン	-	□50x16	1	56630
11	ファン固定台	PC	成形品 黒	1	57350
10	パイプカバー	PC	乳白	1	56803
9	上蓋パッキン	シリコン	-	1	58220
8	リングナット	-	成形品 黒	1	57349
7	コンセントBOX上カバー	PC	成形品 黒	1	57351
6	防雨電源スイッチ	-	-	1	56698
5	コンセントキャップ	PA	-	1	57525
4	防雨型コンセント	PA	2PE 15A 125V キャップ付	1	56939
3	電源カバー	-	成形品 ピンク	1	57008
2	電源カバー一式	-	-	1	57512
1	底カバー	PC	成形品 黒	1	56946
No.	部品名	材質	備考	個数	コード

□P	転倒保護カバー	シリコン	LUL-RC	1	57468
□P	防塵カバー10枚セット	-	LUL-VC-L-10	1	57785
付属	防塵カバー	-	LUL-VC-L	1	56869
付属	収納バッグ	-	LUL-BAG-Y	1	56583
付属	ショルダーベルト	-	-	1	56572
25	左用電源	-	LUL-PW-L	1	57137
24	右用電源	-	LUL-PW-R	1	57138
23	入力電線	PVC	VCT2sqx3芯x5mP付	1	57786●

図面略歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
△1	'18.11.02	防塵カバー変更 No.5909	今村
△2	'18.12.26	電線種と電線長変更 lot1812	今村
△3	'19.01.31	スイッチ位置変更 lot1901	今村
△4	'21.03.23	金属製脚へ変更 Lot2101	今村
△5	'22.03.28	脚フック寸法路変更 Lot2203	今村

主仕様

型 式	LUL-100V3-100V-50K-PK		
使用 場所	屋外型		
光 源	LED100W		
定格 光束	9420Lm		
色 温 度	5000K		
平均演色評価数	Ra84		
照射 角度	360°		
定格 電圧	AC100V		
周 波 数	50/60Hz		
入力電圧範囲	AC90~125V		
定格 電流	1.07A		
定格消費電力	104W		
固有エネルギー消費効率	90.5Lm/W		
照 度	1m	940Lx	
	2m	300Lx	
	3m	150Lx	
	4m	90Lx	
	5m	60Lx	
球 寿 命	30000時間		
使用環境温度	-20~55℃		
質 量	5.2kg		
連結 台数	10台まで		

注1) 当器具のLED素子交換はできません。
注2) LEDの光色、明るさにはバラツキがあります。
注3) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
注4) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
注5) 使用環境温度外の使用は一時的に可能ですが、保護機能により
消灯する場合があります。内部電子部品の寿命が短くなりますので、
使用環境温度内でご使用ください。
注6) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注7) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

コード				8253
COMPONENTS	LEDアップライト			APPD 承認
品 名	LEDアップライト			CHCK 検 図
MODEL	LUL-100V3-100V-50K-PK			DESIGN 設 計
型 式	LUL-100V3-100V-50K-PK			DEF 製 図
MATERIAL	別記	REMARKS 備考	別記	I
材 質	別記	備考	別記	
3AD	ANGLE	SCALE	1/10	作成日
第 三 角 法	尺 度	尺 度	尺 度	2018.03.28
NICHIDO IND.CO.LTD				出図コード
日動工業株式会社				ZK-A3X
LUL-100V3-100V-50K-PK				

コード番号末尾に●の記載がある物は過去に変更があった部品