
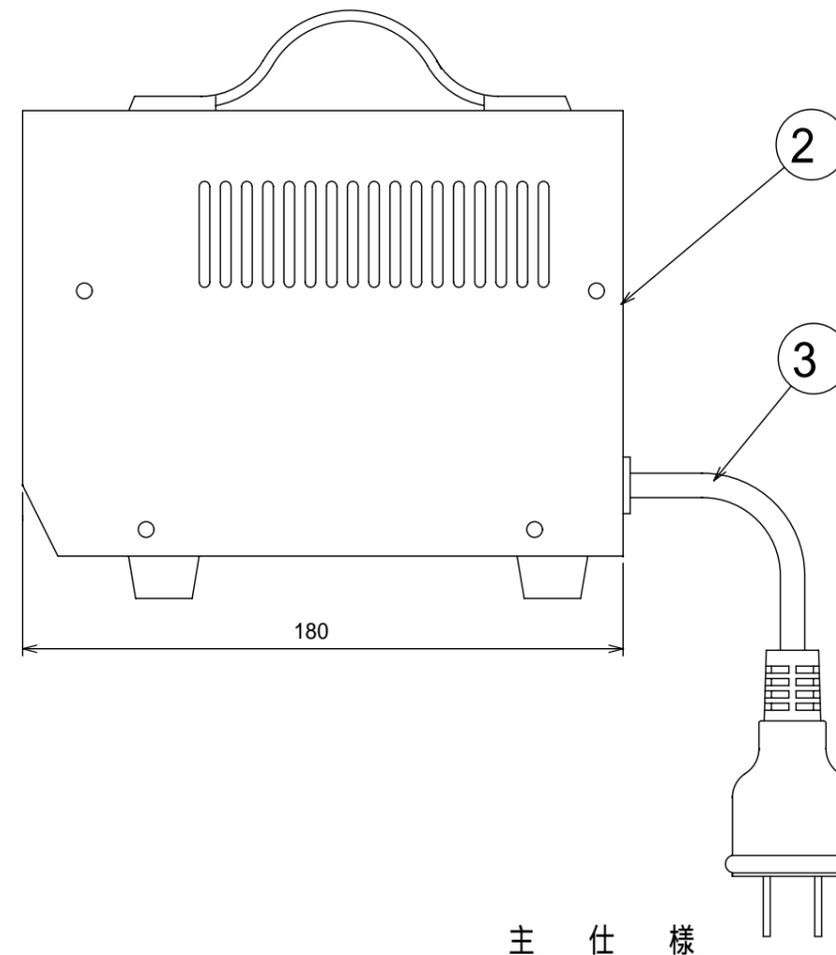


図 面 略 歴			
記 号	日 付	変 更 ・ 追 記 内 容	担 当
△			
△			

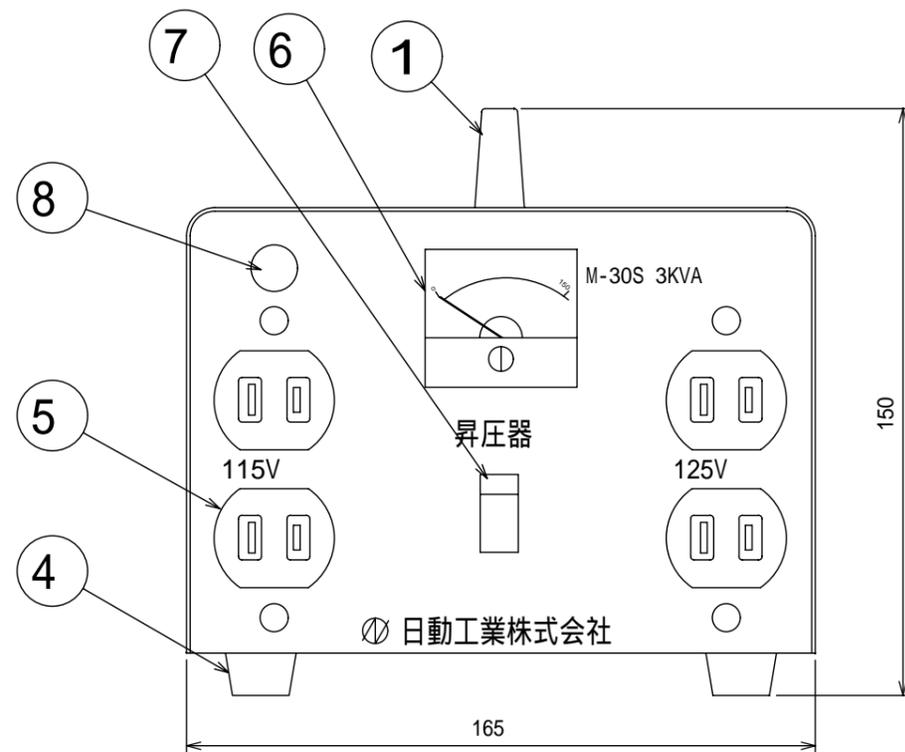

主 仕 様

型 式	M-30S
入 力 電 圧	AC100V 50・60HZ
出 力 電 圧	AC115V、AC125V
容 量	3KVA 2時間30A
連 続 定 格	3KVA 連続21A
重 量	7.4kg

8	電源ランプ			1
7	安全ブレーカー		30A	1
6	電圧計		AC150V計(1次側)	1
5	2PWコンセント	ABS樹脂	2P、15A、125V	2
4	ゴム脚	PVC樹脂	—	4
3	電線 2Pプラグ付き	VFF	3.5sq×2芯×1.8m	1
2	ケース	SPCC	外カバー、パネルベース	1式
1	把手	ナイロン樹脂		1
No	部 品 名	材 質	備 考	個数

				コード		5706	
COMPONENTS	品 名	昇圧トランス	承認	検 査	DESIGN	DEF	製 図
MODEL	型 式	M-30S					
MATERIAL	材 質	別 掲	備 考				
3AD	ANGLE	SCALE	尺 度	1/2	作成日	2000.8.31	
NICHIDO IND.CO.LTD			出図コード	K-M-30S			
日動工業株式会社			ZK-A3X				