


図 面 略 歴			
記号	日 付	変更・追記内容	担 当
△			
△			


主 仕 様

型 式	M01		
使用 場所	屋内型		
光 源	LED		
光源色 [色温度]	メイン 昼光色[6500K] ライン 電球色[2800K]		
平均演色評価数	Ra82		
照射 角度	100°[1/2ビーム角] 140°[1/10ビーム角]		
点灯パターン	メインHIGH→LOW→赤色SDS→OFF ライン点灯→点滅→フェード点滅→OFF メインとライン同時点灯禁止 バッテリーの使用環境温度・放電電流値を超えるため		
	メインHIGH	メインLOW	ライン点灯
定格 光束	260Lm	160Lm	135Lm
連続点灯時間	2時間	2.5時間	-
実用点灯時間	-	-	4.5時間
充電 時間	4.5時間(DC5V 2A/1A)		
電池 種	リチウムイオン(LiFe以外) DC3.7V 2000mAh		
球 寿 命	30000時間		
電池 寿 命	150回(充放電回数)		
ライン引張強度	9N		
使用環境温度	充電時5~35℃ 放電時0~40℃		
本体 質量	232g		

- 注1) 当器具のLED素子交換はできません。  
 注2) LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。  
 注3) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。  
 注4) 連続点灯時間は満充電時から1m照度が10L×切るまでの時間です。  
 実用点灯時間は満充電時から完全消灯までの時間です。  
 環境温度により、点灯時間が変化します。  
 注5) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。  
 表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。  
 注6) 充電中の点灯は電子部品に負荷がかかりますので、お控えください。  
 注7) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。  
 注8) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

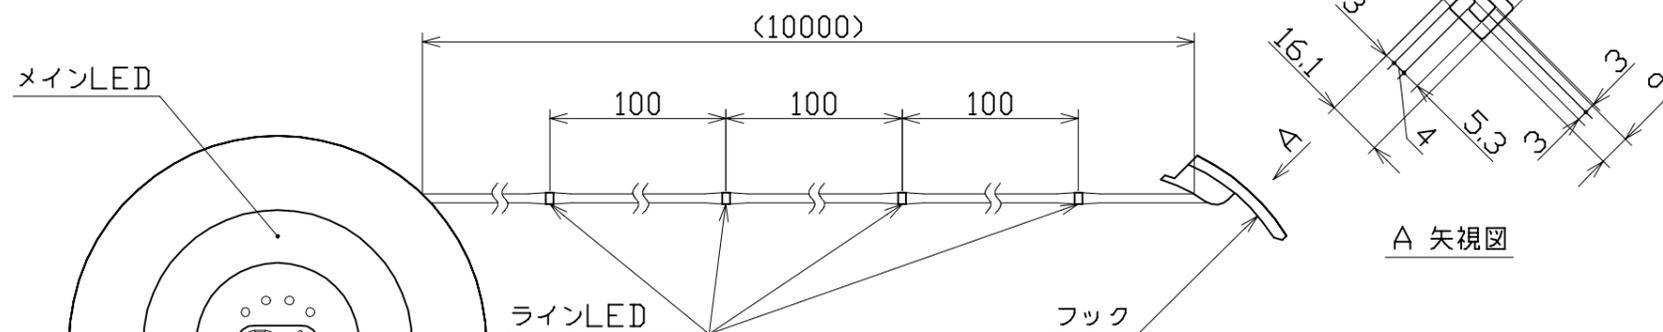

A 矢視図

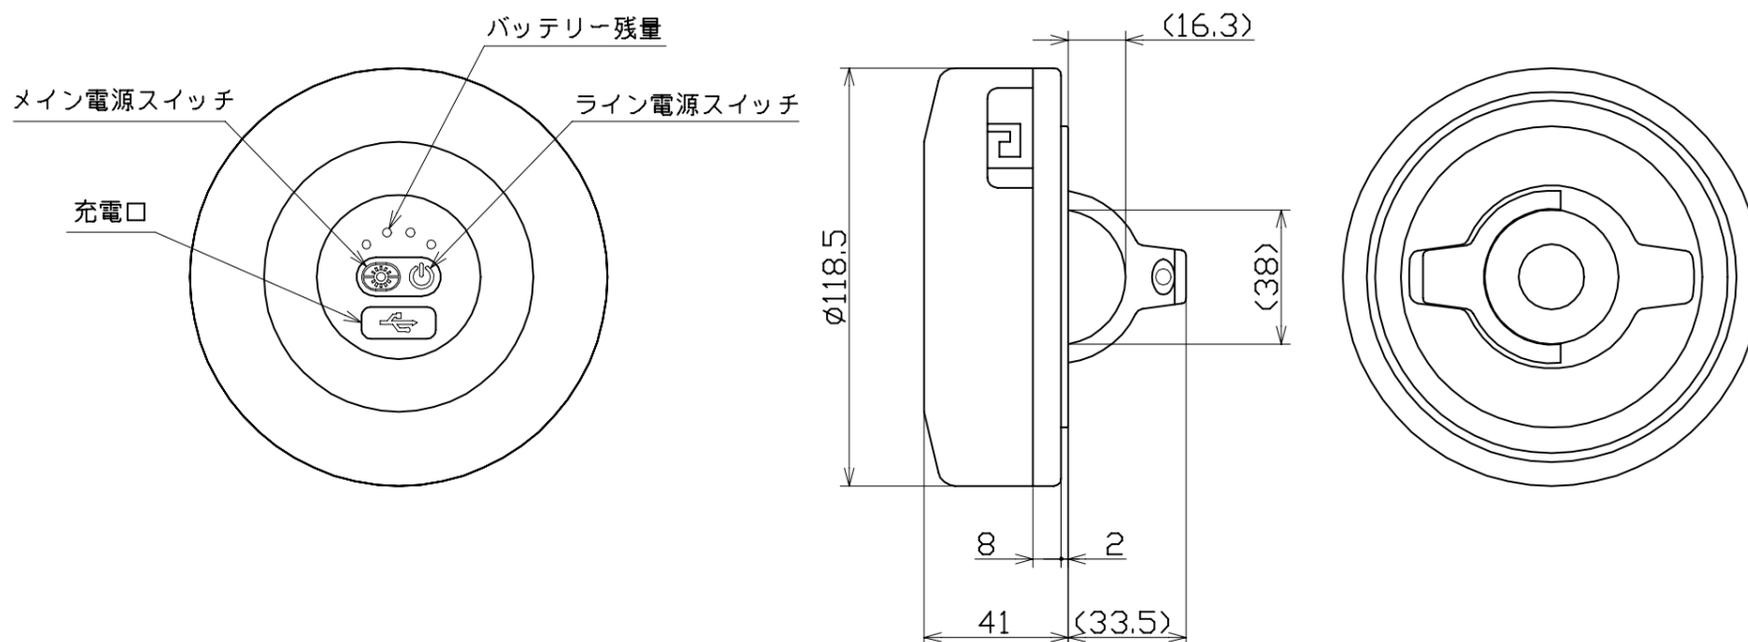

付属	USBケーブル	-	TypeA-TypeC	1
1	まきまきキャンプライト	-	-	1
No.	部品名	材質	備考	個数

				コード	10906
COMPONENTS	品名	まきまきキャンプライト	APPD	CHCK	DESJ
			承認	検図	設計
MODEL	型式	M01			
MATERIAL	材質	別記	REMARKS	備考	別記
3AD	ANGLE	SCALE	1/2	作成日	2024.06.20
	第三角法	尺度			
NICHIDO IND.CO.LTD			出図コード	M01	
日動工業株式会社			ZK-A3X		