


図 面 略 歴			
記号	日 付	変更・追記内容	担 当
△	'06.10.20	二重角ランプ丸に変更	
△	'21.08.18	(‘20.06.02ブッシング形状変更 No.6198) 穴無しに変更	今村
△	'23.01.24	コードガイド色変更 No.6695	今村

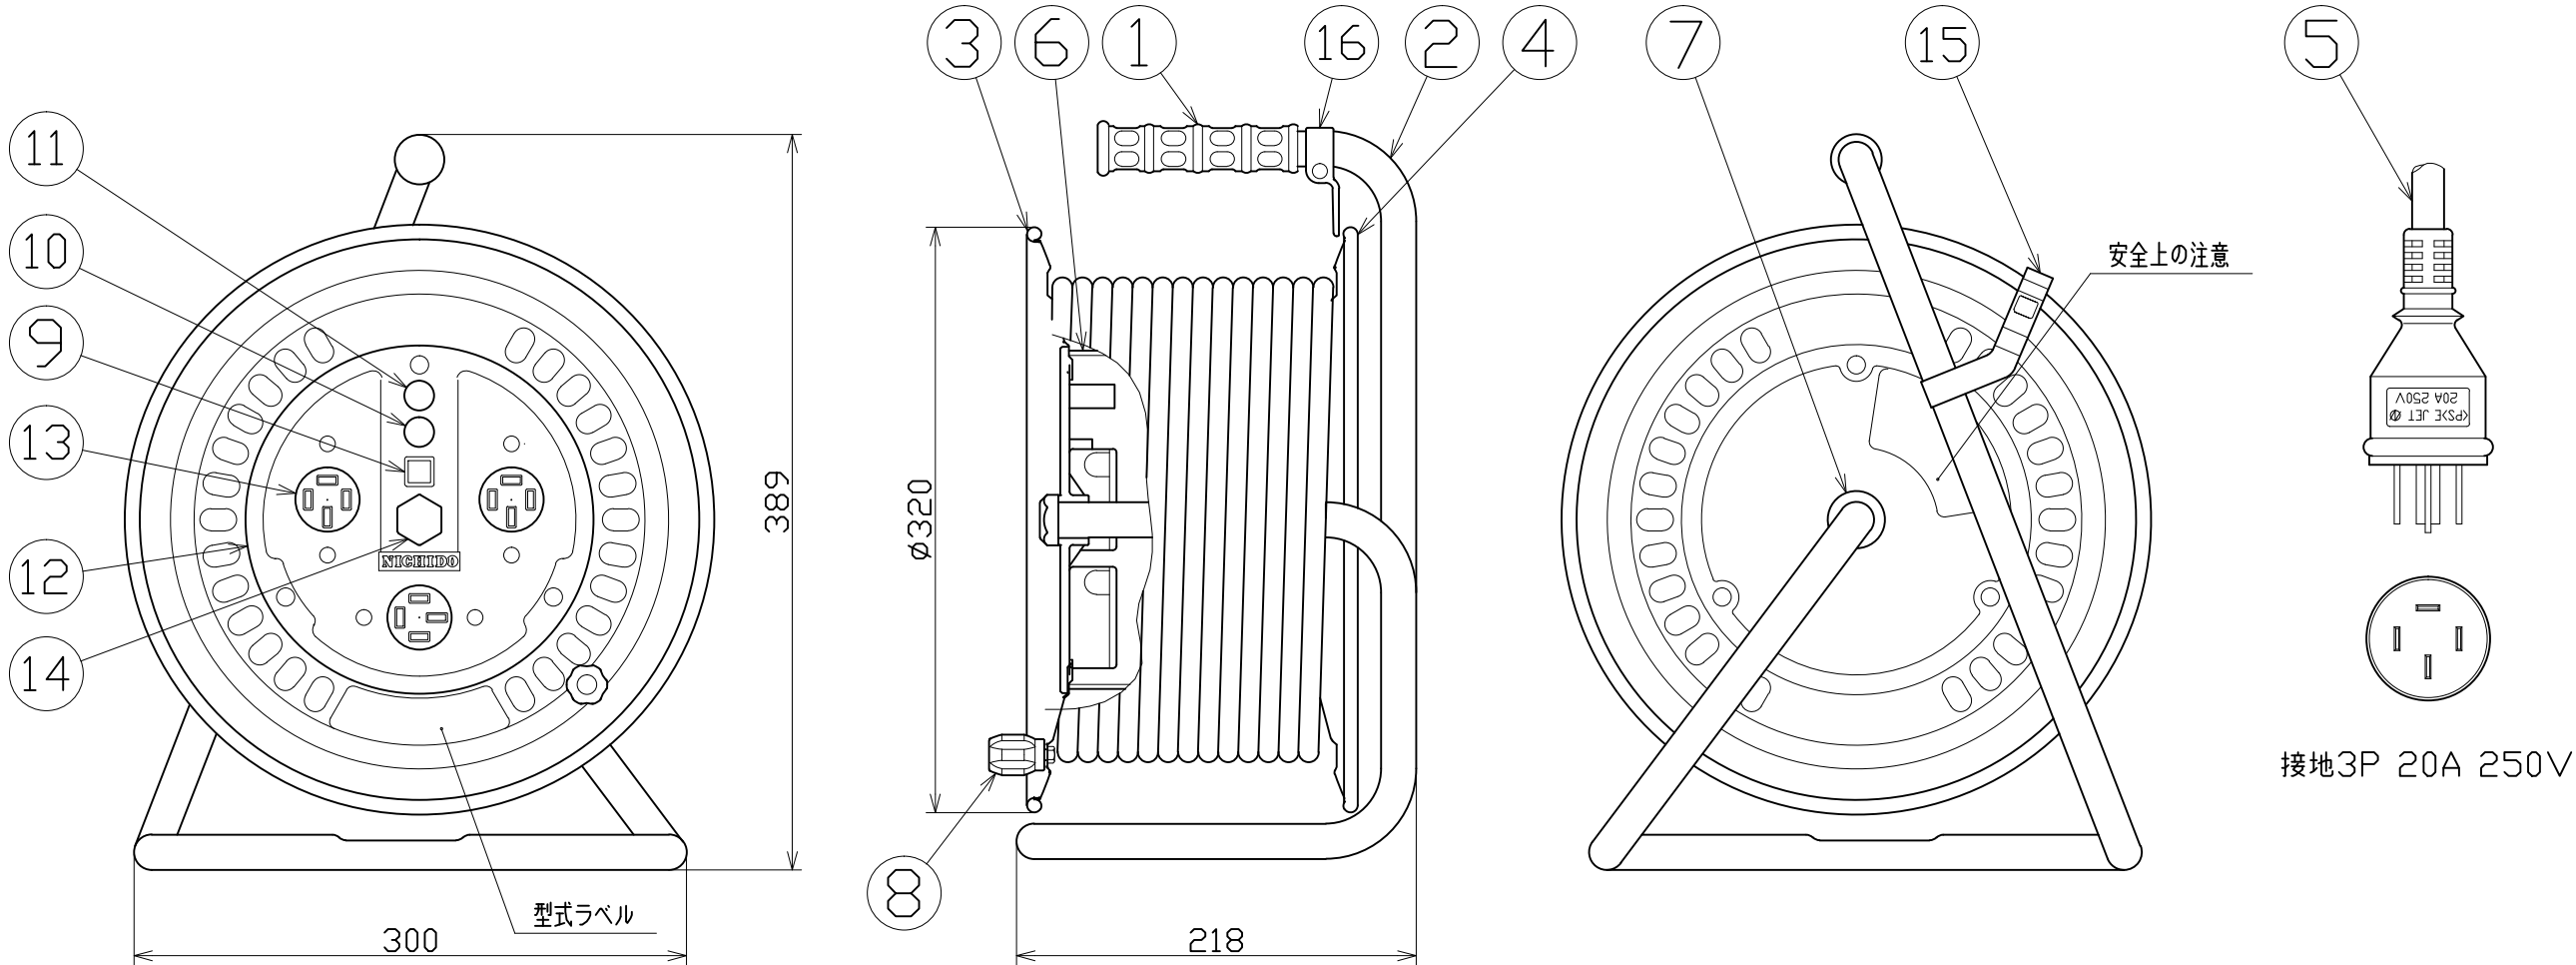

16	コードガイド(黒)	PP樹脂	成形品	CG-01	1	8865●	CG-01(コードガイド) = 電線脱落防止
15	ドラムストッパー	PA樹脂	成形品	ST-01	1	50588	ドラムストッパー黄色
14	ブッシング	ZDC		CP-19	1	50040●	ブッシング M19mm
13	コンセント	PF樹脂	3PE 20A 250V	明IMU2821	3	51350	MU2821T09接地3P20A250V埋込コンセント
12	コンセントパネル	ABS樹脂	φ188×3t	D-23 (成形色：黄)	1	50948	コンセントプレートD-23 (黄色)
11	電源ランプ	ネオン球	200V用ネオン球	赤			
10	アースチェックランプ	ネオン球	200V用ネオン球	緑	1式	51801	200Vダブルランプ(S)
9	押ボタンスイッチ	PC樹脂	0.5A 250V AC	ミヤマDS-432	1	50080	押しボタンスイッチリード線付
8	ハンドルツマミ(大)	ABS樹脂	軸φ8×M5	HA-02	1式	8081	ワンタッチハンドルツマミセット (グリーン)
7	平ワッシャ	SPCC	φ31×19.5×2t		1	51686	平ワッシャー φ19.5×31×2三価クロメート
6	巻胴	ABS樹脂	φ185×135	D-135	1	51513	ND-135巻胴
5	電線	SVCT	2.0sq×4芯×20m	3PE成形プラグ付	1	51042	SVCT2.0×4×20M 黒4P付
4	側板(A側板)	SPCC	φ320×0.7t (塗装色：茶)	D-00	1	50917	ND-A 茶色
3	側板(B側板)	SPCC	φ320×0.7t (塗装色：茶)	D-01	1	50918	ND-B 茶色
2	フレーム	STKM	φ19.1×1.6t	D-135F	1	50742	NW-135(F) フレーム
1	グリップ	EVA樹脂	F型用	G-04	1	50418	NF用グリップ
No	部 品 名	材 質	仕 様	備 考	個数	コード	コード番号名称

電工ドラム(屋内型)	
三相200V仕様	
定格電圧	250V
定格電流	5A
限度電流	19A

注) 定格電流は電線を巻取った状態の最大電流で、
限度電流は電線を全て引き出した状態の最大電流です。

				コード		2340	
COMPONENTS 品 名	電工ドラム (三相200Vタイプ)			APPD 承認	CHCK 検図	DESN 設計	DEF 製図
MODEL 型 式	ND-E320-20A						
MATERIAL 材 質	別 掲	REMARKS 備 考					
3AD ANGLE 第 三 角 法	SCALE 尺 度	FREE		作成日	2000.1.24		
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社			出図コード ZK-A3X	ND-E320-20A			

コード番号末尾に●の記載がある物は過去に変更があった部品