
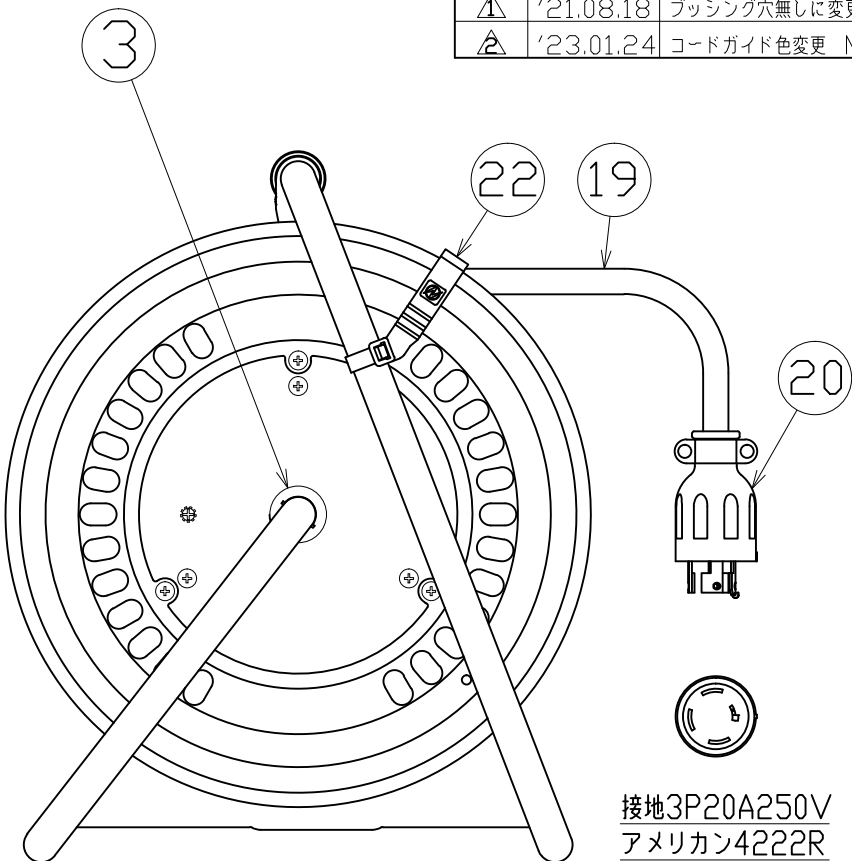




図 面 略 歴			
記号	日 付	変更・追記内容	担 当
△	'21.08.18	プッシング穴無しに変更	今村
△	'23.01.24	コードガイド色変更 No.6695	今村

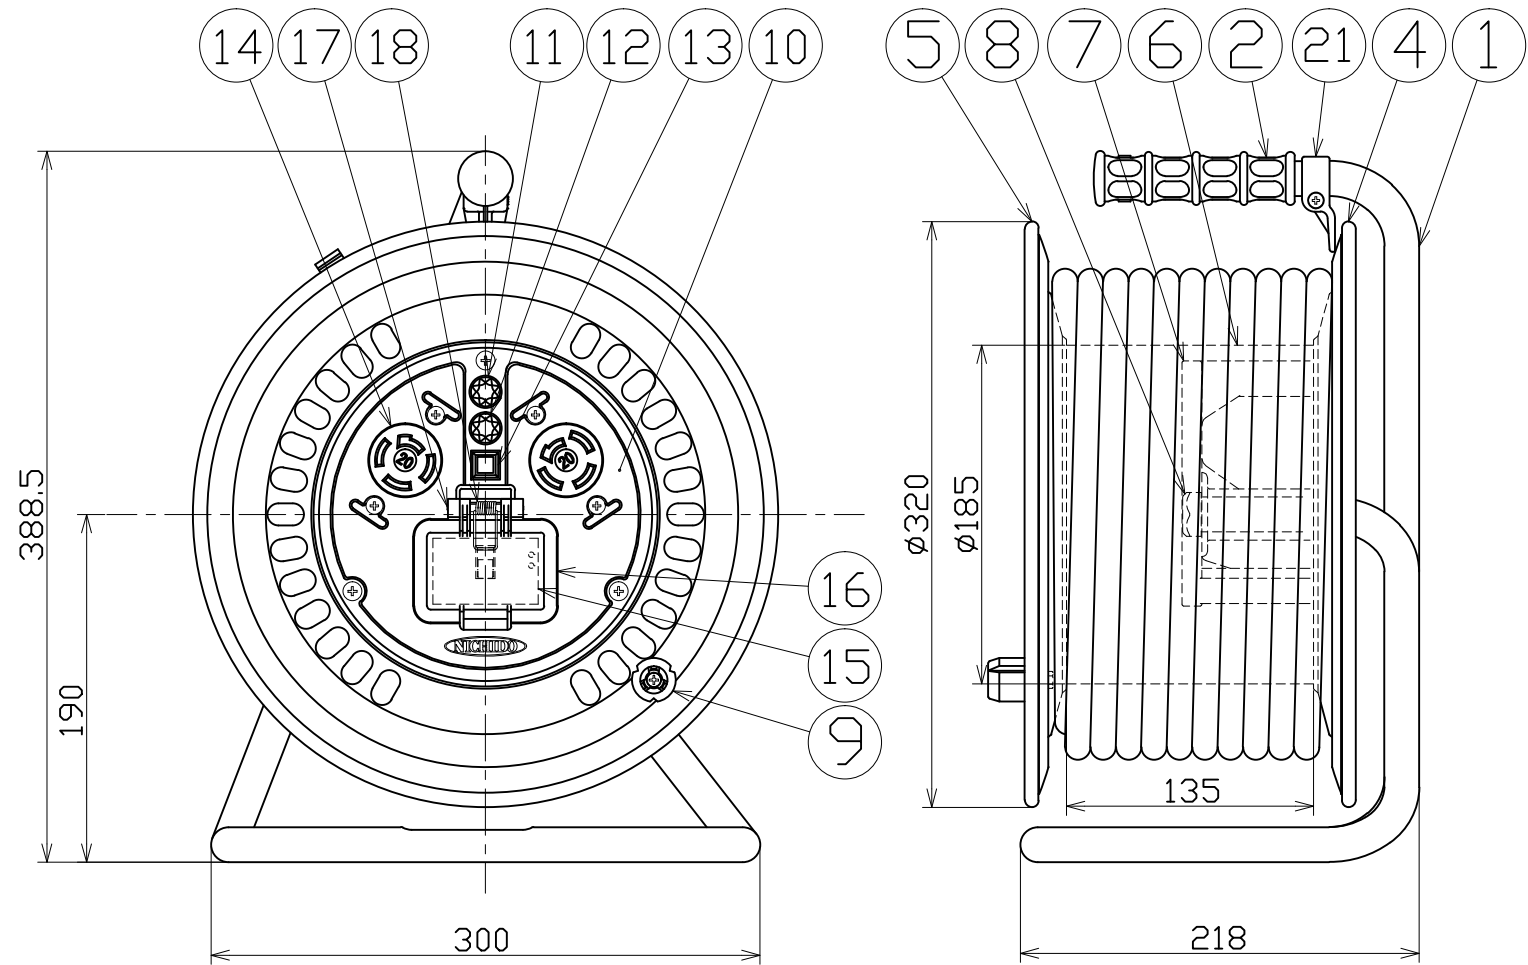

22	ドラムストッパー	PA	黄 DS-01	1	50588
21	コードガイド(黒)	PP	黒 CG-01	1	8865●
20	引掛プラグ	PVC PA	接地3P20A250V アメリカン4222R	1	51470
19	電線	PVC	SVCT 3.5sqx4芯x30m	1	-
18	バネ	SUS	φ1.2	1	56921
17	平行ピン	SUS	φ4x42	1	51684
16	ブレーカー蓋	ABS	透明 三相200V用	1	57159
15	過負荷漏電遮断器	-	三菱NV30-FA 3P 20A/15mA DC付	1	57313
14	引掛コンセント	UF	接地3P20A250V アメリカン4220-P	2	51368
13	押しボタンスイッチ	-	0.5A250VAC ミヤマ電器DS-432	1	50080
12	アースチェックランプ	ABS	200V用ネオン球		
11	電源ランプ	ABS	200V用ネオン球	1	51801
10	パネル	ABS	黄 ND-ELB付(三相200V)	1	57158
9	ワンタッチツマミ	PC	軸φ8xM5	1	8081
8	プッシング	ZDC	CTC-19	1	50040●
7	巻胴支え枠	ABS	-	1	50520
6	巻胴	ABS	φ185x135	1	51513
5	側板(B板)	SPCC	ND-B 茶色	1	50918
4	側板(A板)	SPCC	ND-A板 茶 5.5ミリ穴	1	55058
3	平ワッシャー	SPCC	φ31x19.5x2t	1	51686
2	グリップ	EVA	NF用 グリップ	1	50418
1	フレーム	STKM	φ19.1x1.6t 黒 ND-135FS	1	50750
No.	部品名	材質	備考	個数	コード

電工ドラム(屋内型)	
三相200V仕様	
定格電圧	200V
定格電流	7A
限度電流	20A

注) 定格電流は電線を巻取った状態の最大電流で、
限度電流は電線を全て引き出した状態の最大電流です。

				コード		2419	
COMPONENTS	品 名			APPD	CHCK	DESN	DEF
	三相200V 電工ドラム			承認	検 図	設 計	製 図
MODEL	型 式						I
	ND-EC330FL-20A						
MATERIAL	材 質		別記	REMARKS	備考		
	別記			別記			
3AD	ANGLE		SCALE		作成日		
第三	角 法		尺 度	1/4	2020.10.19		
NICHIDO IND.CO.LTD				出図コード	ND-EC330FL-20A		
日動工業株式会社				ZK-A3X			

コード番号末尾に●の記載がある物は過去に変更があった部品