
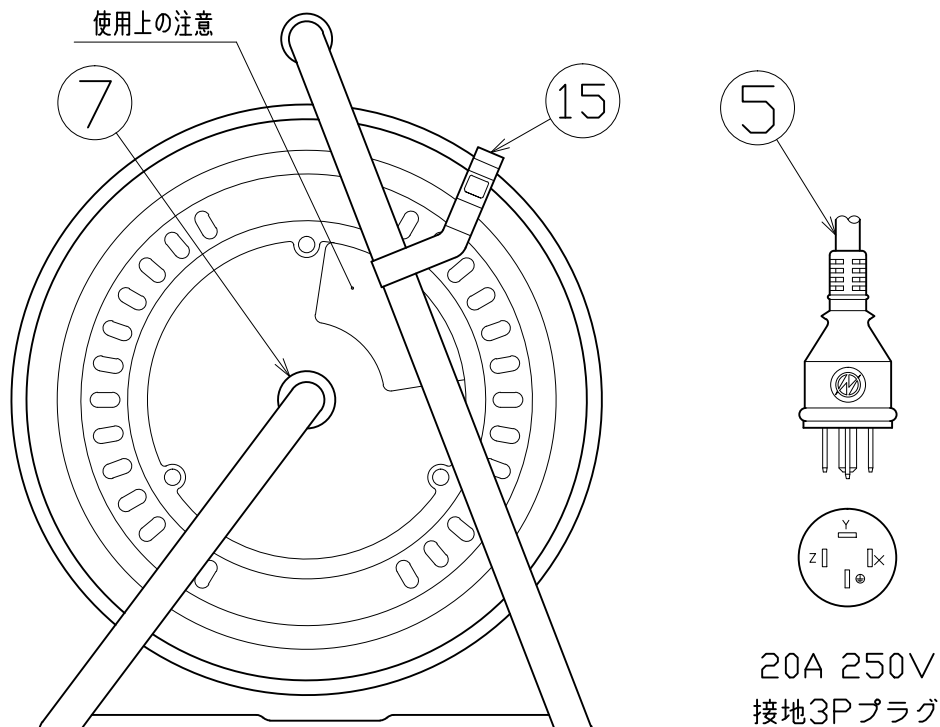
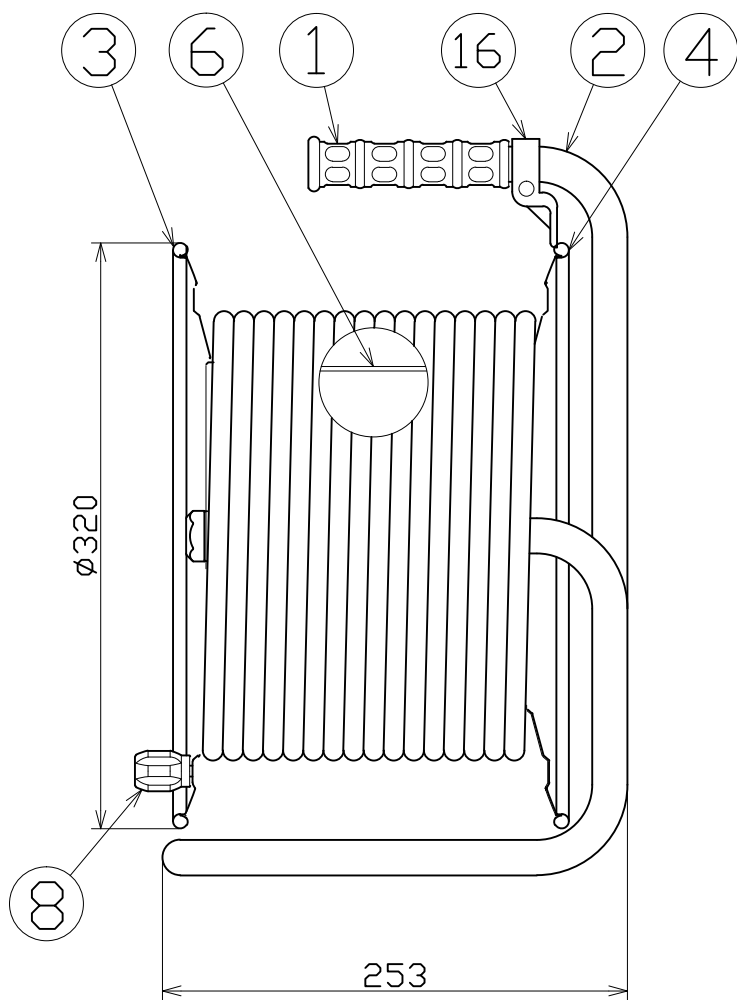


図 面 略 歴			
記号	日 付	変更・追記内容	担 当
△	'21.08.18	(20.06.02ブッシング形状変更 No.6198) 穴無しに変更	今村
△	'23.01.24	コードガイド色変更 No.6695	今村

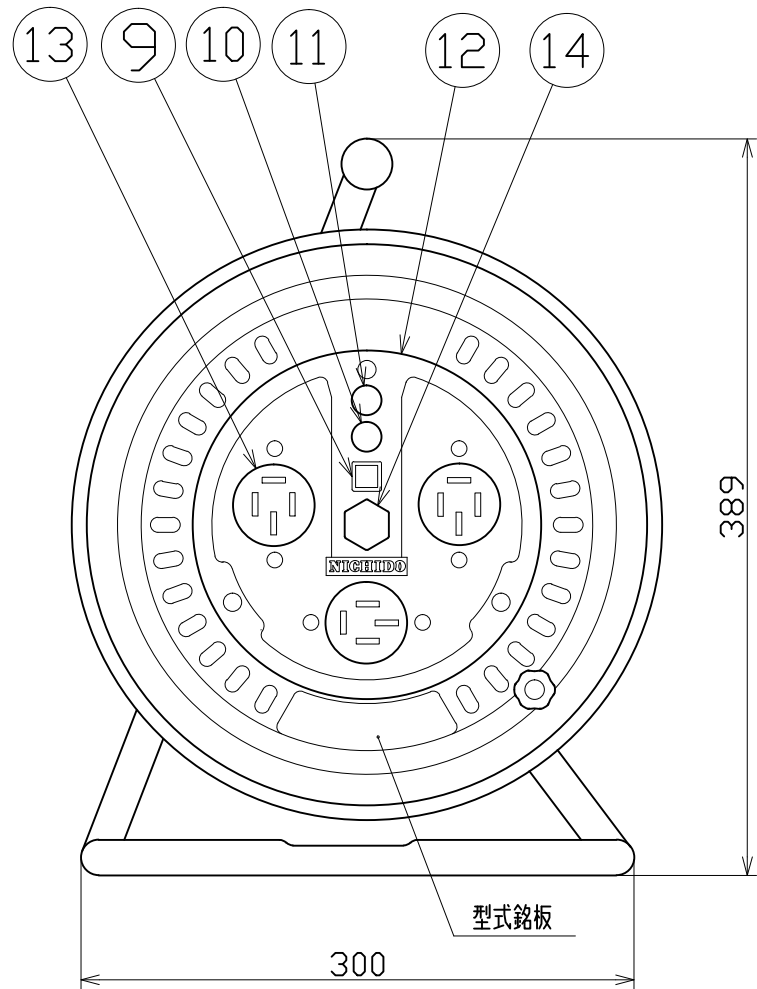

16	コードガイド(黒)	PP樹脂	成形品	CG-01	1	8865●	CG-01 (コードガイド) = 電線脱落防止
15	ドラムストッパー	PA樹脂	成形品	ST-01	1	50588	ドラムストッパー 黄色
14	ブッシング	ZDC		CP-19	1	50040●	ブッシング M19mm
13	コンセント	PF樹脂	3PE、20A、250V	明工社 MU2821	3	51350	MU2821T09 接地3P20A250V埋込コンセント
12	コンセントパネル	ABS樹脂	φ188×3t	D-23 (成形色: 黄)	1	50948	コンセントプレートD-23 (黄色)
11	電源ランプ	ネオン球	200V用ネオン球	赤			
10	アースチェックランプ	ネオン球	200V用ネオン球	緑	1式	51801	200Vダブルランプ(S)
9	押しボタンスイッチ	PC樹脂	0.5A、250V AC	ミヤマDS-432	1	50080	押しボタンスイッチリード線付
8	ハンドルツマミセット(大)	ABS樹脂	軸φ8×M5 M5ナット	HA-02	1式	8081	ワンタッチハンドルツマミセット(グリーン)
7	平ワッシャ	SPCC	φ31×19.5×2t		1	51686	平ワッシャーφ19.5×31×2三価クロメート
6	巻胴	ABS樹脂	φ190×170	D-170	1	51530	ND-170 巻胴
5	電線	SVCT	2.0sq×4芯×50m	-	1	51044	SVCT2.0×4×50M 黒4P付
4	側板(A側板)	SPCC	φ320×0.7t	塗装色: 茶 (D-00)	1	50917	ND-A 茶色
3	側板(B側板)	SPCC	φ320×0.7t	塗装色: 茶 (D-01)	1	50918	ND-B 茶色
2	フレーム	STKM	φ19.1×1.6t	D-170F	1	50779	D-170Fフレーム(NDN)
1	グリップ	EVA樹脂	F型用	G-04	1	50418	NF用グリップ
No	部 品 名	材 質	仕 様	備 考	個数	コード	コード番号名称

コード番号末尾に●の記載がある物は過去に変更があった部品

電工ドラム(屋内型)	
三相200V仕様	
定格電圧	250V
定格電流	4A
限度電流	19A

注) 定格電流は電線を巻取った状態の最大電流で、
限度電流は電線を全て引き出した状態の最大電流です。

		コード		2405	
COMPONENTS 品 名	電工ドラム 三相200Vタイプ	APPD 承認	CHCK 検図	DESN 設計	DEF 製図
MODEL 型 式	NDN-E350-20A				
MATERIAL 材 質	別 掲	REMARKS 備 考			
3AD ANGLE 第 三 角 法		SCALE 尺 度	FREE	作成日	2006.10.31
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社		出図コード	ZK-A3X	NDN-E350-20A	