


図 面 略 歴			
記号	日 付	変更・追記内容	担 当
△	'15.05.29	SUSケース形状寸法変更	今村
△			

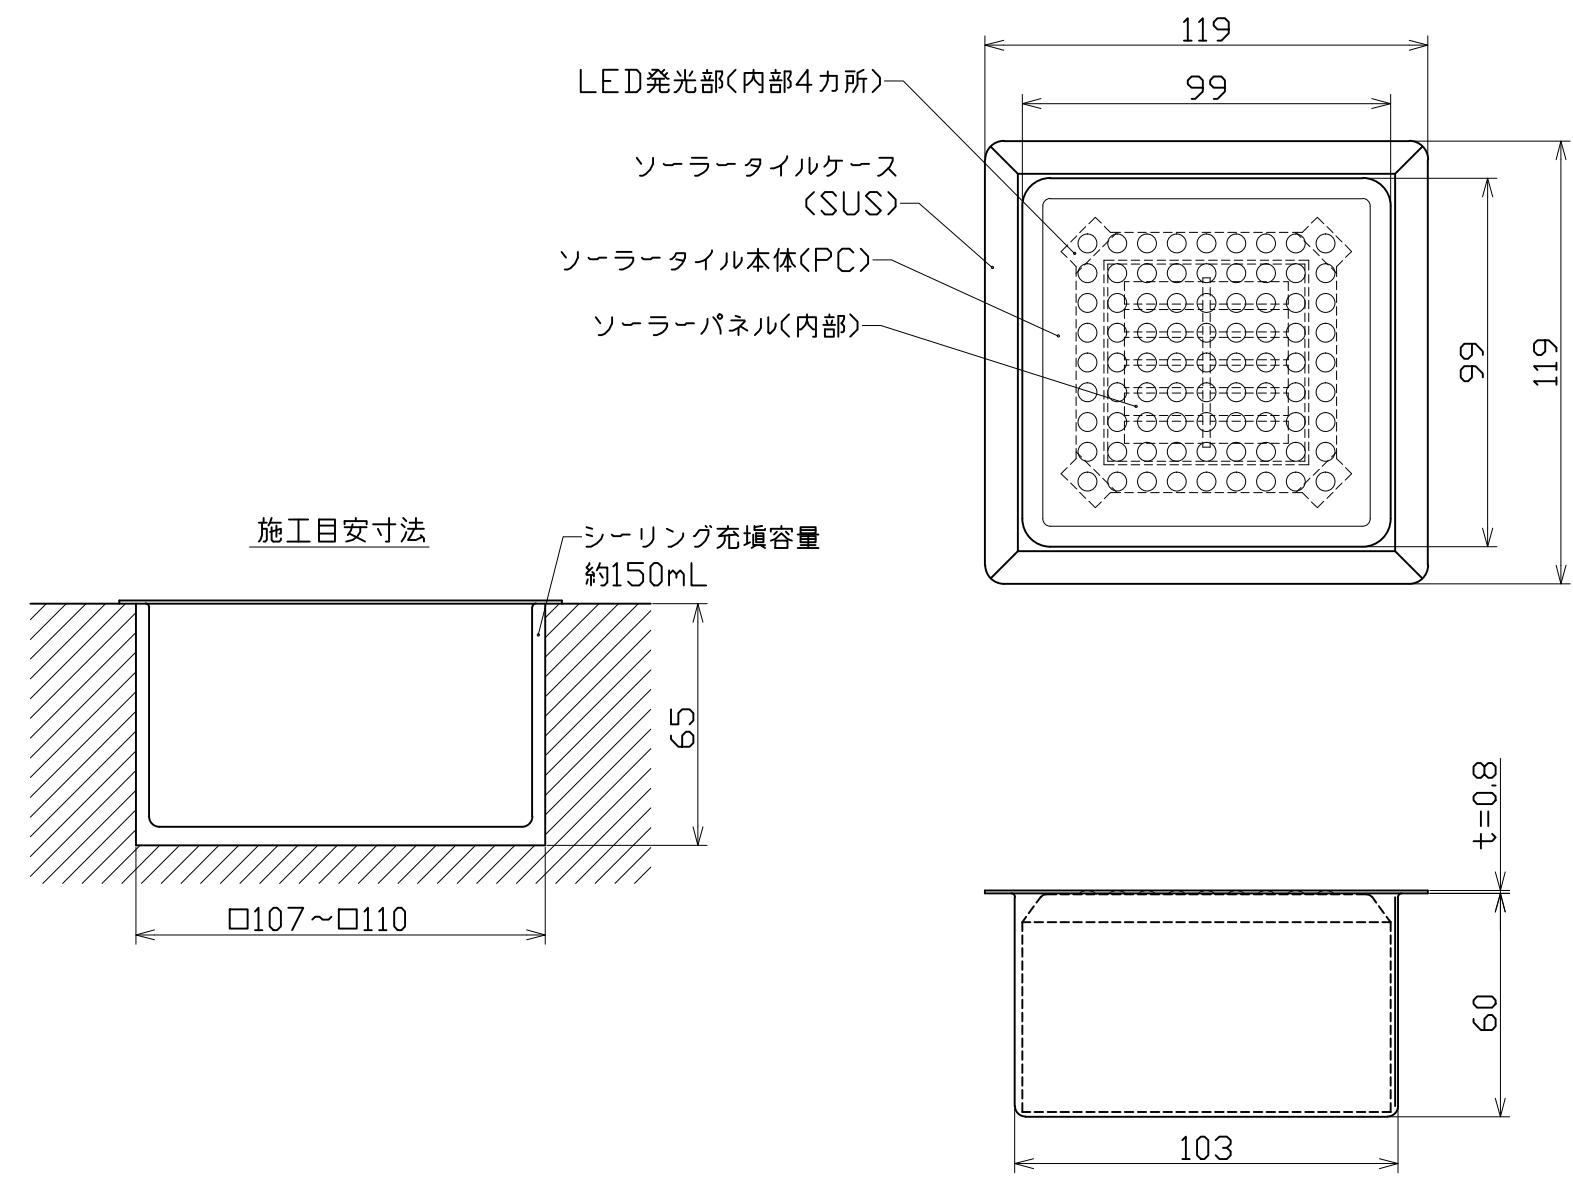

主 仕 様

本体材質	ポリカーボネート樹脂
ケース材質	ステンレス
発光色	緑、青、白、赤、黄、オレンジ
太陽電池	シングルクリスタルソーラーパネル
蓄電部	スードキャパシタ120F
充電特性	充放電10万回以上
光 源	高輝度チップLED4個
点灯・消灯	日没時自動点灯・日照時自動消灯
点灯モード	常時点灯式
充電時間	晴れ5時間、曇り8時間(太陽光の当たる場所)
点灯時間	8時間以上(満充電時)
適応温度	-40℃~70℃
防水規格	IP68(防塵6級 防水8級)
圧縮荷重	4,180kgf
本体寸法	119x119x60.8
質 量	780g

型式
 NFT0404□-SUS
 └─── 発光色

NFT0404R-SUS	赤	25189	赤 LEDタイル100角 ステンレスケース付
NFT0404G-SUS	緑	25186	緑 LEDタイル100角 ステンレスケース付
NFT0404B-SUS	青	25187	青 LEDタイル100角 ステンレスケース付
NFT0404□-SUS	オレンジ	25190	オレンジ LEDタイル100角 ステンレスケース付
NFT0404Y-SUS	黄	25191	黄 LEDタイル100角 ステンレスケース付
NFT0404W-SUS	白	25188	白 LEDタイル100角 ステンレスケース付
型 式	発光色	コード	コード番号名称

COMPONENTS	品 名	ソラーLEDタイル100	APPD	CHCK	DESN	DEF
	承認		検 図	設 計	製 図	
MODEL	型 式	別記				I
MATERIAL	材 質	ポリカーボネート	REMARKS	SUSケース付		
			備考			
3AD	ANGLE	SCALE	1/2	作成日	2014.09.25	
第三	角 法	尺 度				
NICHIDO IND.CO.LTD			出図コード	NFT0404-SUS		
日動工業株式会社			ZK-A3X			