

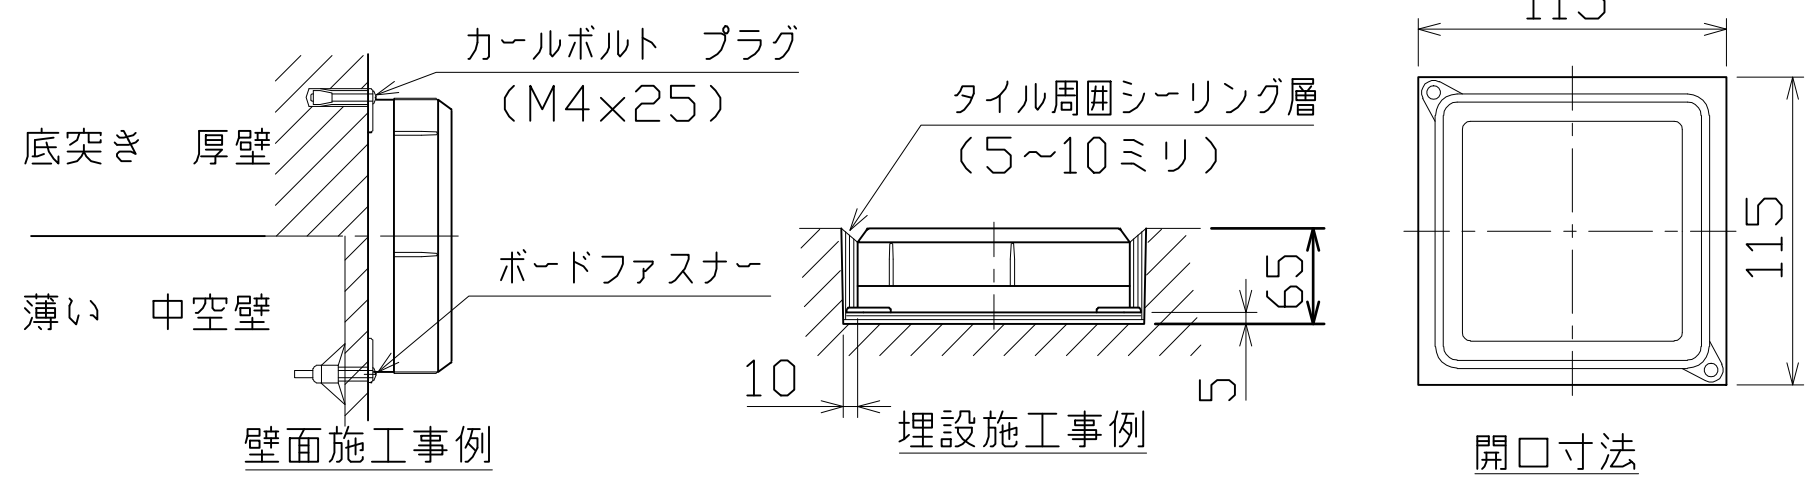
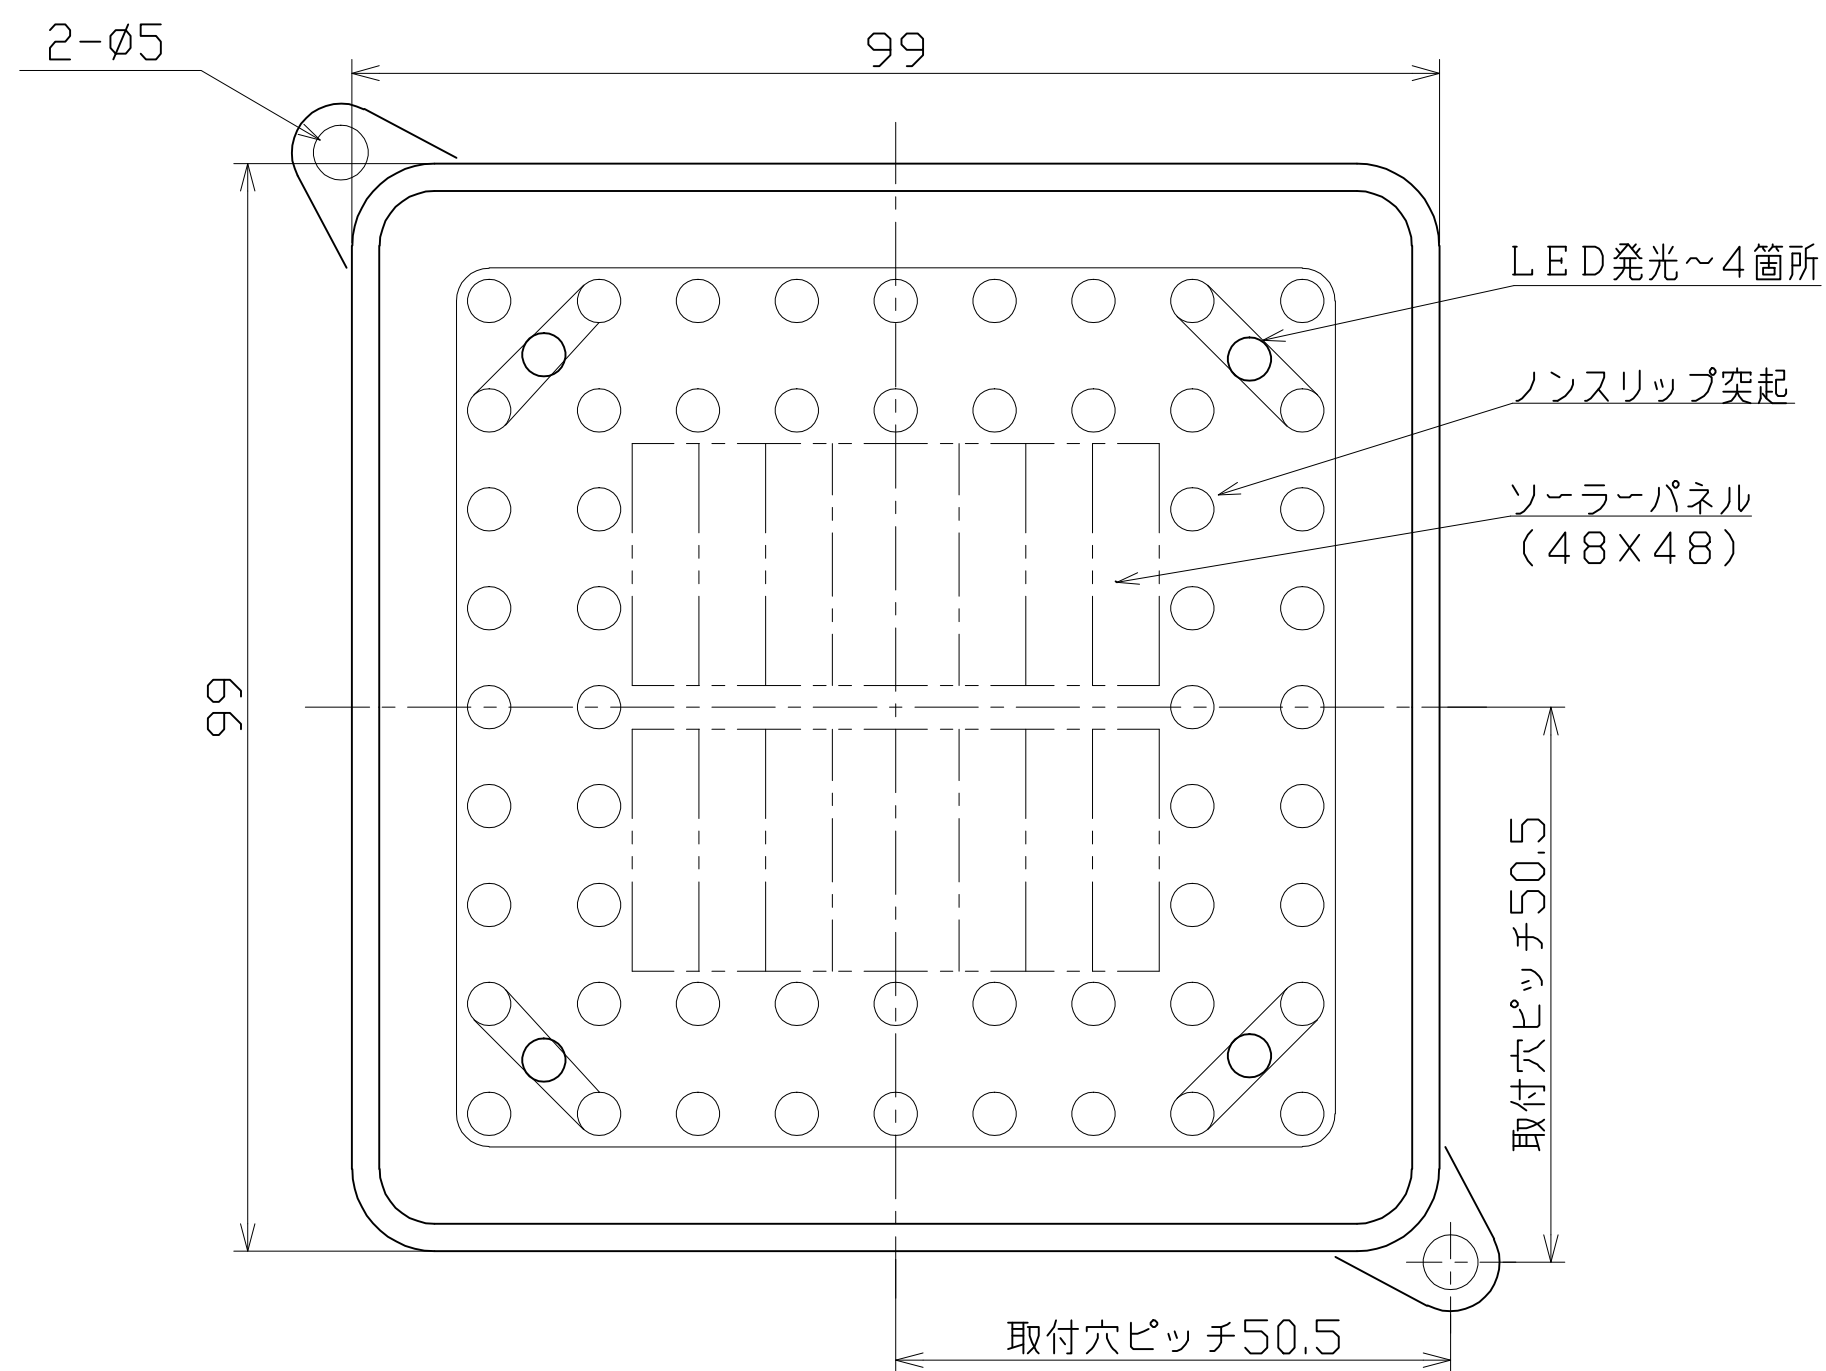


図 面 略 歴			
記号	日 付	変更・追記内容	担 当
①	12.11.13	圧縮荷重値 破壊値の60%に変更	牧田
②	12.11.27	充電時間及び点灯時間変更	牧田

主 仕 様 (全面発光型)

本体材質	UVコーティングポリカーボネート樹脂
防水充填材	特殊ウレタン(ダウコーニング社製)
発 光 色	緑、青、白、赤、黄、オレンジ
太陽電池	シングル結晶ソーラーパネル
蓄 電 部	スードキャパシタ120F
充電特性	充放電10万回以上
光 源	高輝度チップLED3.5~4個
照度L×(1m)	G7.6/B7.8/W7.0/R6.5/□4.5/Y3.4
点灯・消灯	日没時自動点灯・日照時自動消灯
点灯モード	常時点灯式・スロー点滅 20回/分
充電時間	晴れ5時間、曇り 雨8時間
点灯時間	8時間以上(満充電時)
適応温度	-40℃~70℃
防水規格	IP68(防塵6級 防水8級)
圧縮荷重	4,180kgf
設置方向	上向 / 横向
本体寸法	99×99×60
開口寸法	115×115×深さ(65)
質 量	600g

注) 照度は反射率などを含む当社実測値の為、使用環境下により異なります。

NFT0404Y	黄	25099	25119
NFT0404O	オレンジ	25098	25118
NFT0404R	赤	25097	25117
NFT0404W	白	25096	25116
NFT0404B	青	25095	25115
NFT0404G	緑	25094	25114
型 式	色	商品コード	スロー点滅

注: スロー点滅型式 NFT0404S □ ← (色記号)

COMPONENTS 品 名		ソーラーLEDタイル100		APPD 承認	CHCK 検図	DESN 設計	DEF 製図
MODEL 型 式		NFT0404					M
MATERIAL 材 質	別掲	REMARKS 備 考					
3AD ANGLE 第 三 角 法		SCALE 尺 度	1/1	作成日	2007.12.18		
NICHIDO IND.CO.,LTD 日動工業株式会社			出図コード HM-A4	NFT0404			