

主 仕 様（屋外型）

型 式	NH-400L-M-100V-60Hz
電 圧	100V(60Hz)
定格 電流	7.4A
消費 電力	435W
適合ランプ	メタルハライドランプ100V/400W
定格 光束	40,000(Lm)
安 定 器	H4T1B51
電源コード	VCT 2.0sqx3芯x5m
本体 質量	20.2kg

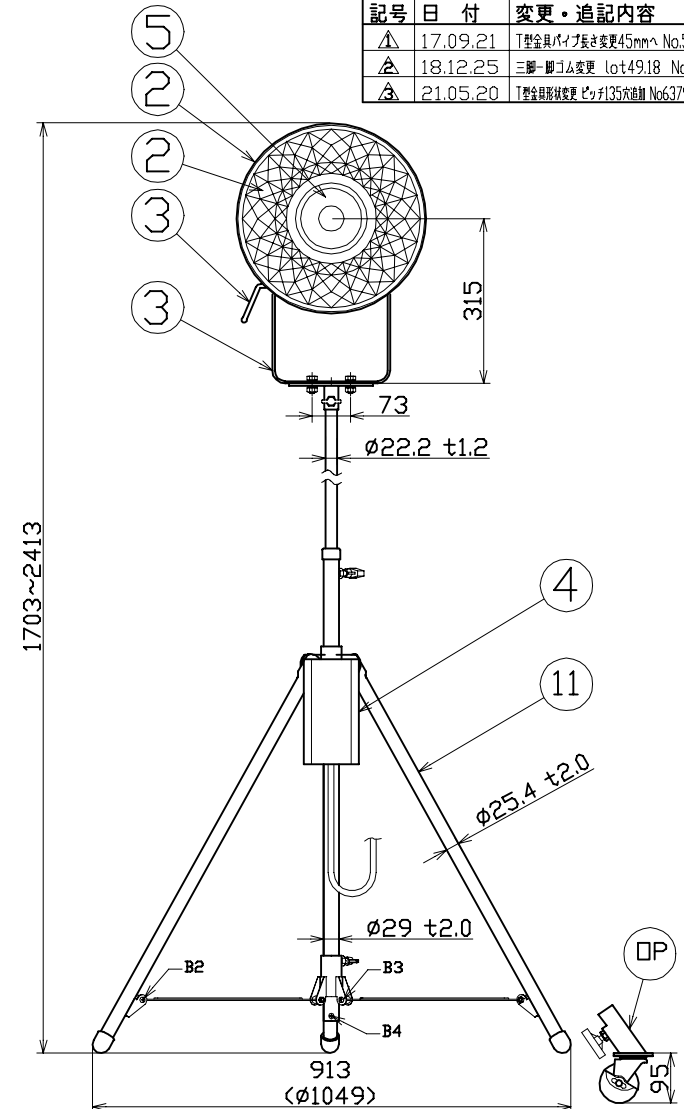
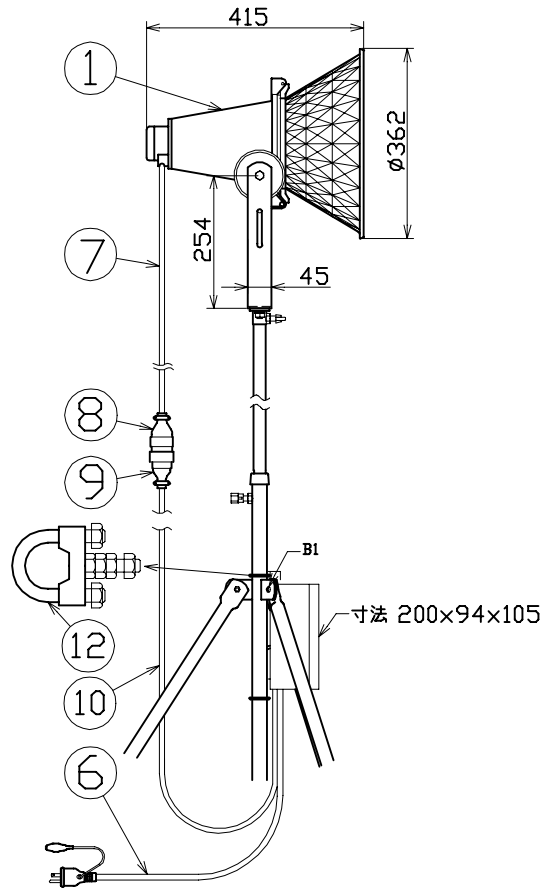


図 面 略 歴	記号	日 付	変 更 ・ 追 記 内 容	担 当
	△	17.09.21	T型金具パイプ長さ変更45mmへ No.5638	今村
	△	18.12.25	三脚一脚コム変更 lot49.18 No.5987	今村
	△	21.05.20	T型金具形状変更 ピッチ35穴追加 No.6379 lot1721	渡辺

DP	自在キャスター	CA-75 2個ストッパー付き	1式 8820	CA-75 三脚スタンド用キャスター(3個組)
12	安定器取付金具	M10Uボルト ナット	2 8818	安定器取付用器具2個組(S-01)
11	三脚	S-01	1 8810●	S-01 小三脚スタンド
10	本体接続コード	VCT 2sqx3芯x1m	1 52451	VCT2x3x1M両端シース100L+30L
9	引掛形ボデー	3P 20A 250V(MH2633)	1 52449	MH2633(3P20A250V引掛ボデー)
8	引掛形プラグ	3P 20A 250V(MH2583)	1 52448	MH2583(3P20A250V引掛プラグ)
7	中継コード	VCT 2sqx3芯x2m	1 52450	VCT2x3x2M両端シース300L+30L
6	電源コード	VCT 2sqx3芯x5m プラグ付	1 52453	VCT2x3x5Mボッキン片側シース(白黒=50L,緑=100L)
5	メタルハライド球	M400LSH/U	1 52917	岩崎 M400LSH/UK(メタハラ400W球)
4	安定器	H4T1B51	1 52433	岩崎H4T1B51(100V/60Hz)安定器
3	支持台	SS	1	
3	角度調整レバー	SS	1	
	前面カバー	透明強化ガラス	1	
2	反射鏡	アルミ(アルガラス処理)	1	
1	投光器本体	H373D本体部(光源筒)	1 52430	岩崎 H373D 400W灯具
No	品 名	備 考	数	コード
				コード番号名称

		コード		9010
COMPONENTS	品 名	メタルハライド投光器	APPD 承認	CHCK 検図
MODEL	型 式	NH-400L-M-100V-60Hz	DESIGN 設計	DEF 製図
MATERIAL	材 質	別 掲	REMARKS 備考	
3AD	ANGLE 尺 法	SCALE 尺 度	1/10	作成日 2001.11.13
NICHIDO IND.CO.LTD 出図コード		NH-400L-M-100V-60Hz		
日動工業株式会社		ZK-A3X		

コード番号末尾に●の記載がある物に過去に変更があった部品