


図 面 略 歴			
記 号	日 付	変 更 ・ 追 記 内 容	担 当
△			
△			

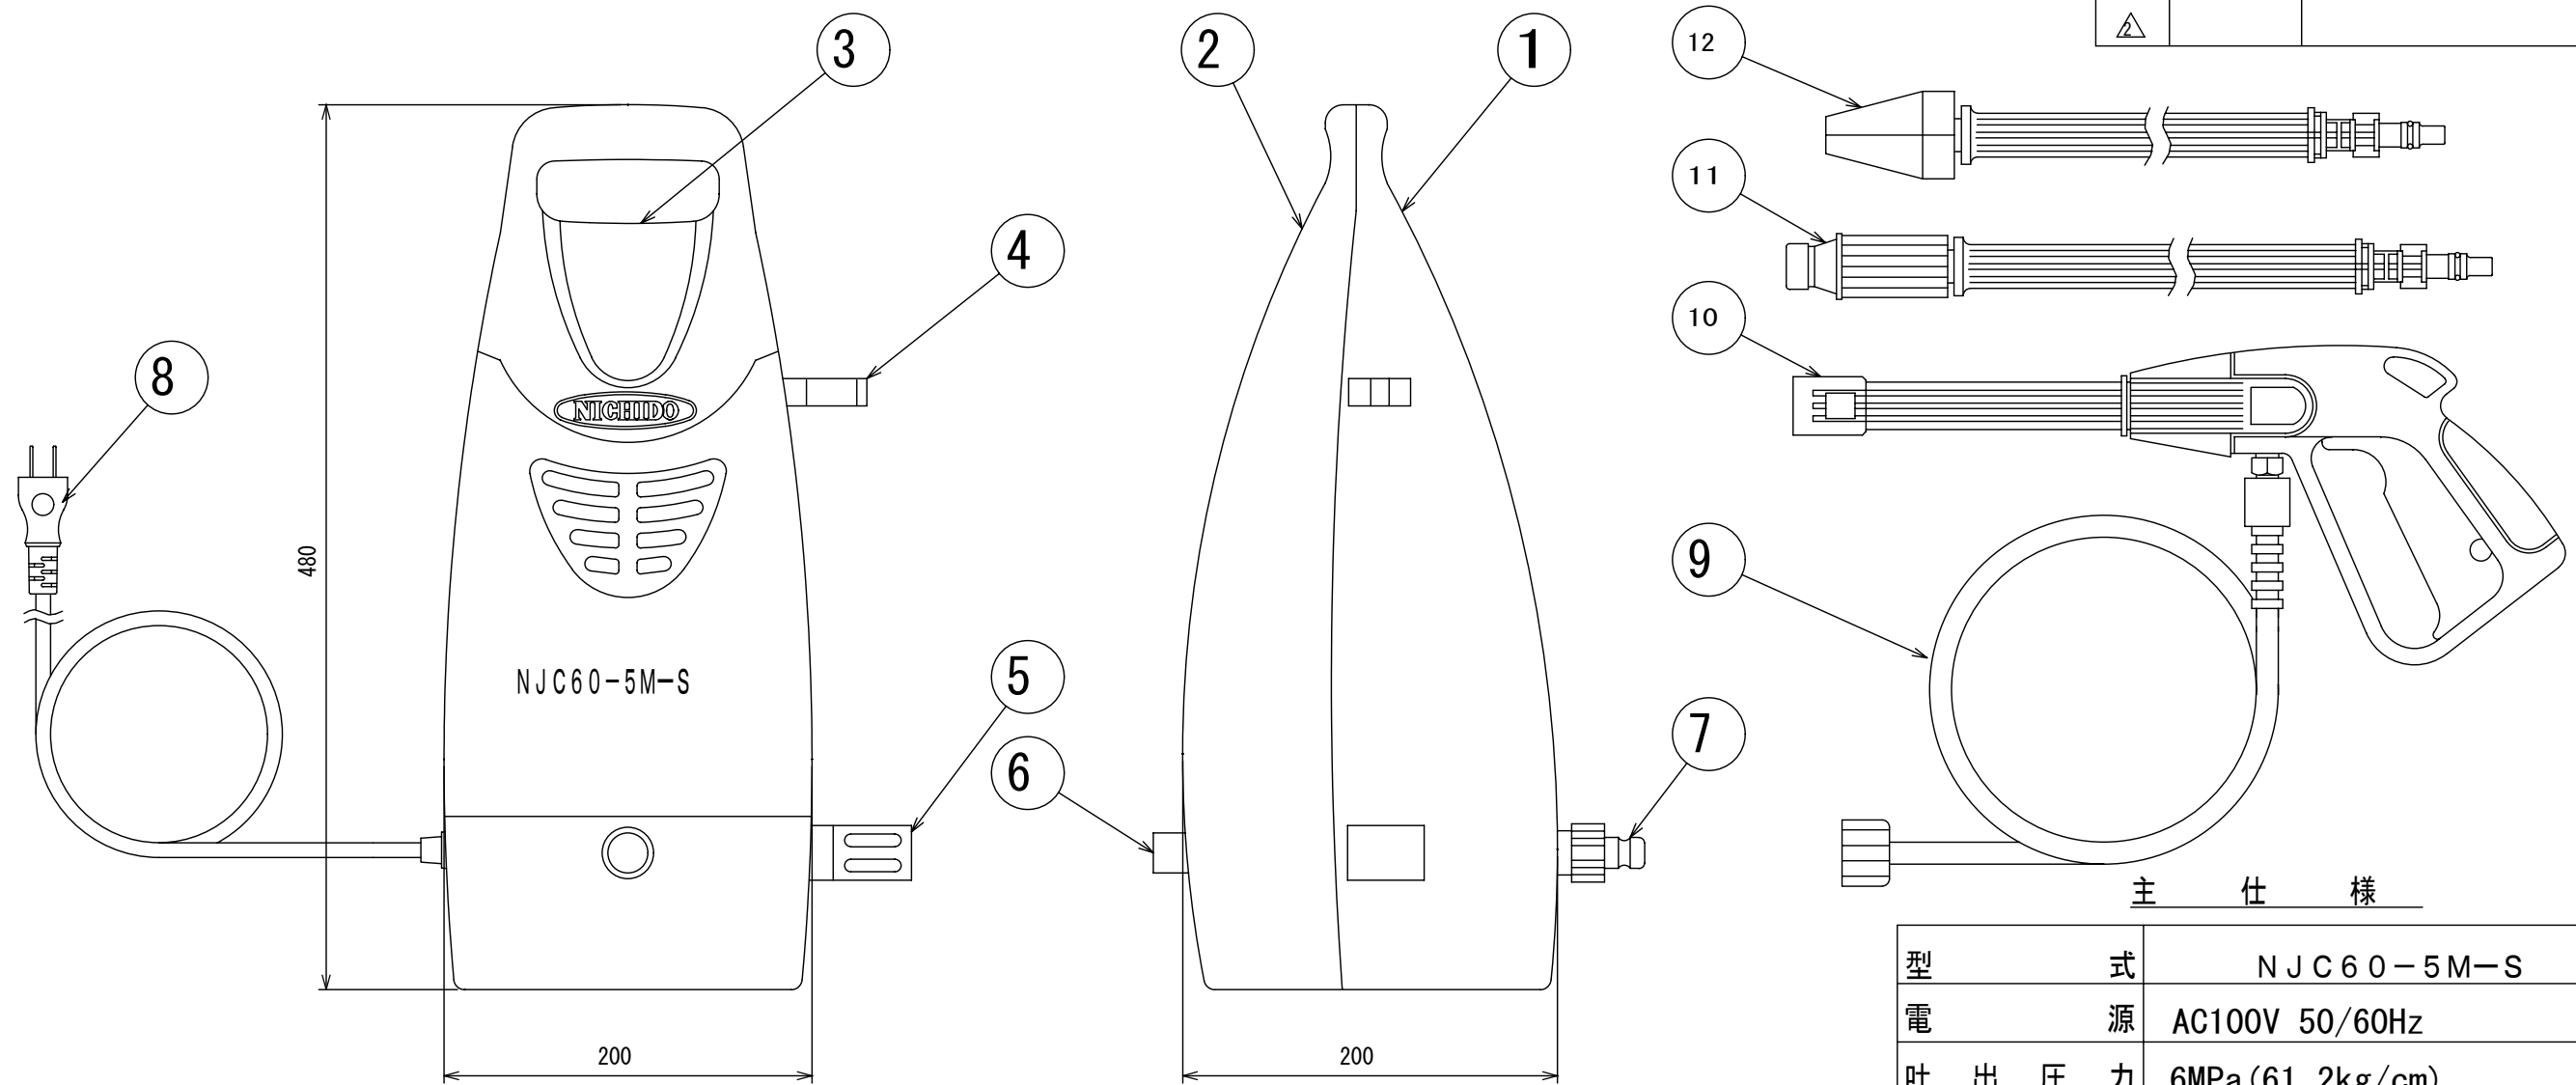

主 仕 様

型 式	NJC60-5M-S
電 源	AC100V 50/60Hz
吐 出 圧 力	6MPa (61.2kg/cm ²)
吐 出 水 量	290リットル/H
給水最高温度	40℃
過 熱 保 護	サーモスタット内蔵
適合高圧ホース	内径5.8mm/外径11.5mm
本 体 寸 法	200×200×H480
本 体 重 量	4.7kg

12	トルネード噴射ノズル	PA樹脂	MAX 15Mpa	1
11	噴射ノズル	PA樹脂	MAX 15Mpa	1
10	トリガーガン	PA樹脂	MAX 15Mpa	1
9	高圧ホース	PU樹脂	MAX 16Mpa 5m	1
8	プラグ付き電線	VCTF	2.0sq×2芯×5m	1
7	給水口カバー	PP樹脂	ワンタッチ型	1
6	高圧吐出ねじ	STP	M22 P1.5	1
5	噴射ノズル受け	PP樹脂	成形品	1
4	ノズルホルダー	PP樹脂	成形品	1
3	電源スイッチ		防雨シーソー型	1
2	フロントカバー	PP樹脂	成形品	1
1	本体ケース	PP樹脂	成形品	1
No	部 品 名	材 質	備 考	個数

				コード		9359	
COMPONENTS	品 名	高圧洗浄機	承認	検 査	DESIGN	DESIGN	DEFINITION
MODEL	型 式	NJC60-5M-S					
MATERIAL	材 質 別 掲	備 考					
3D ANGLE	第 三 角 法	SCALE 尺 度	1/4	作成日	2008.8.22		
NICHIDO IND. CO. LTD		出図コード	K-NJC60-5M-S				
日動工業株式会社		ZK-A3X					