



図面略歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
①	'21.08.18	('20.06.02ブッシング形状変更 No.6198) 穴無しに変更	今村
②	'23.12.28	ELB取付底蓋、パネル材質変更ABS→ASA	今村
③	'26.06.15	ブレーカー変更 アース端子類材質変更 No.7157	今村

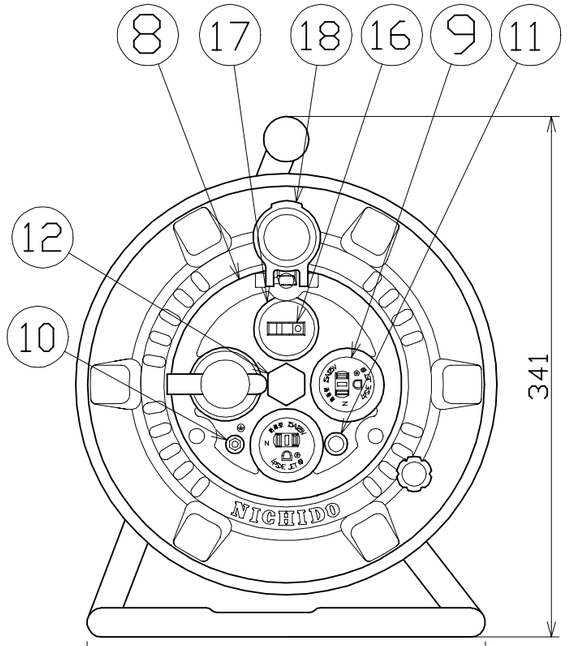

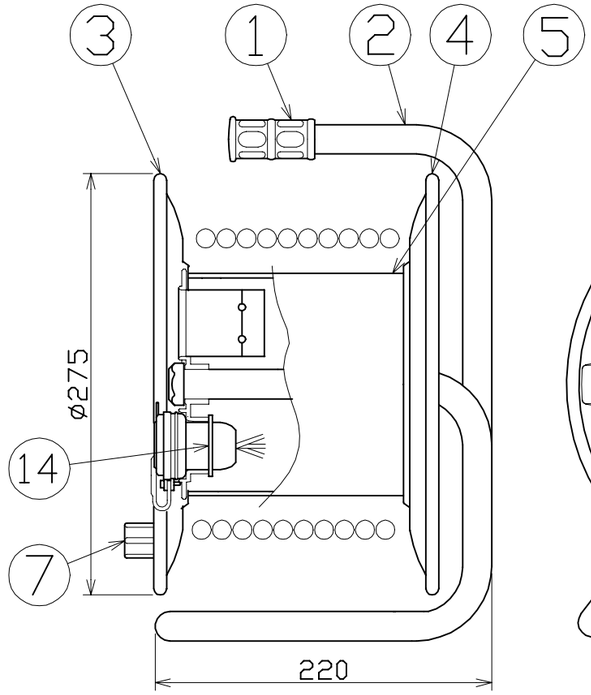

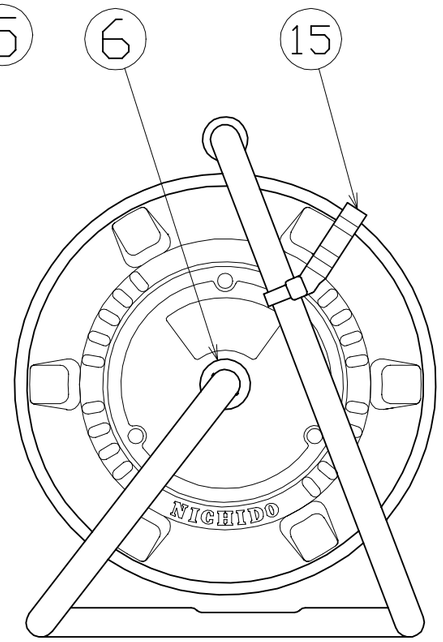

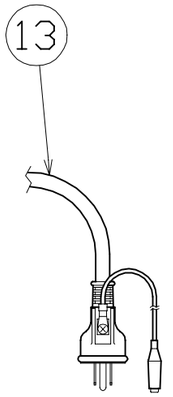

防雨型2PEプラグ
（リペアポッキン）

18	防雨キャップセット		ABS	透明	ø4ピン、スプリング	1式	8073●	NPW,NFW用 ブレーカーキャップ(ピン,バネSET)
17	ELB防雨パッキン		PVC	成形品	-	1	52970	NPW型ブレーカー付パネル用ELBパッキン(部品)
16	過負荷・漏電遮断器		PF	100V 15A/15mA感度	□C付	1	58579●	NBR-15K 過負荷・漏電遮断器 15A/15mA
15	ドラムストッパー		PA	-	DS-01	1	50588	ドラムストッパー 黄色
14	コンセントキー		ABS	成形品	-	3	53132	NPW/FW兼用 コンセントキー(青)
13	リペアポッキン付き電線		VCT	2.0sqx3心x30m	15A 125V	1	55800	VCT2x3x30M リペアポッキン 黒
12	ブッシング		ZDC	CP19	-	1	50040●	ブッシング M19mm
11	電源ランプ		ネオンランプ	100V	防水パッキンLM-02	1式	8076	防雨型用 100Vシングルランプ(L)(NPW,FW,RBW用)
		ワッシャー	SUS	M4	-	2	54379●	平ワッシャー M4 SUS
		ナット	SUS	M4	-	1	54381●	ナット M4 SUS
		蝶ナット	SUS	M4	-	1	59122●	蝶ナット M4 SUS
10	アース端子	ナベビス	SUS	ナベM4x20	-	1	58960●	鍋ビス M4x20 SUS
9	キャップ付きコネクター		PVC	PSW-2PE-1	キータイプ	3	53755●	(新型)NPW用 黒蓋付3Pボデー
8	コンセントパネル		ASA	-	PW-EB-02	1	52969●	(新型)NPW-ELB付 コンセントパネル(青色)
7	ハンドルツマミ(小)		ABS	ø8軸付き	H-01	1式	8075	ハンドルツマミセット(小)
6	平ワッシャー		SPCC	ø31xø19.5x2t	-	1	51686	平ワッシャーø19.5x31x2 三価クロメート
5	巻胴		ABS	ø145x140	F-140	1	51547	NF-140巻胴(グレー)
4	側板（A板）		SPCC	塗装色：746ブルー	NNP-00-A	1	52896	NNP-A板 746(青) (新NP)
3	側板（B板）		SPCC	塗装色：746ブルー	NNP-00-B	1	52895	NPW-B板 746(青) (新NP)
2	フレーム		STKM	ø19.1x1.6t	P-140F	1	50734	NP-140フレーム(P-140F)
1	丸グリップ		HDPE	-	G-05	1	54567●	ドラム用丸グリップ
NO	部品名		材質	仕様	備考	個数	コード	コード番号名称

コード番号末尾に●の記載がある物は過去に変更があった部品

コードリール(屋外型)	
単相100V仕様	
定格電圧	100V
定格電流	5A
限度電流	15A

注）定格電流は電線を巻取った状態の最大電流で、
限度電流は電線を全て引き出した状態の最大電流です。

リペアポッキンプラグ付ドラム

				コード	1098		
COMPONENTS 品名	ELB付き防雨型コードリール			APPD 承認	CHCK 検図	DESN 設計	DEF 製図
MODEL 型式	NPW-EK33RE						
MATERIAL 材質	別掲	REMARKS 備考					
3AD ANGLE 第三角法		SCALE 尺度	FREE	作成日	2014.10.7		
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社		出図コード	ZK-A3X	NPW-EK33RE			