

図 面 略 歴			
記 号	日 付	変 更 ・ 追 記 内 容	担 当
①			
②			

テスト (切)    リセット (入)    通電  
 アース チェック

テストボタンを押して動作を確認して下さい

KRPE-15

**ポッキンブレーカ**





定格電圧 100V  
 定格電流 15A  
 定格感度電流 15mA  
 高速形 衝撃波不動作形

**注 意**

- ・屋内型です、雨のかかる所や湿気の多い所では使用不可
- ・本体が水濡れした場合、故障または感電の恐れがあります。
- ・アースランプは電源側のアース線が接続されている時のみ点灯します。

MFG No

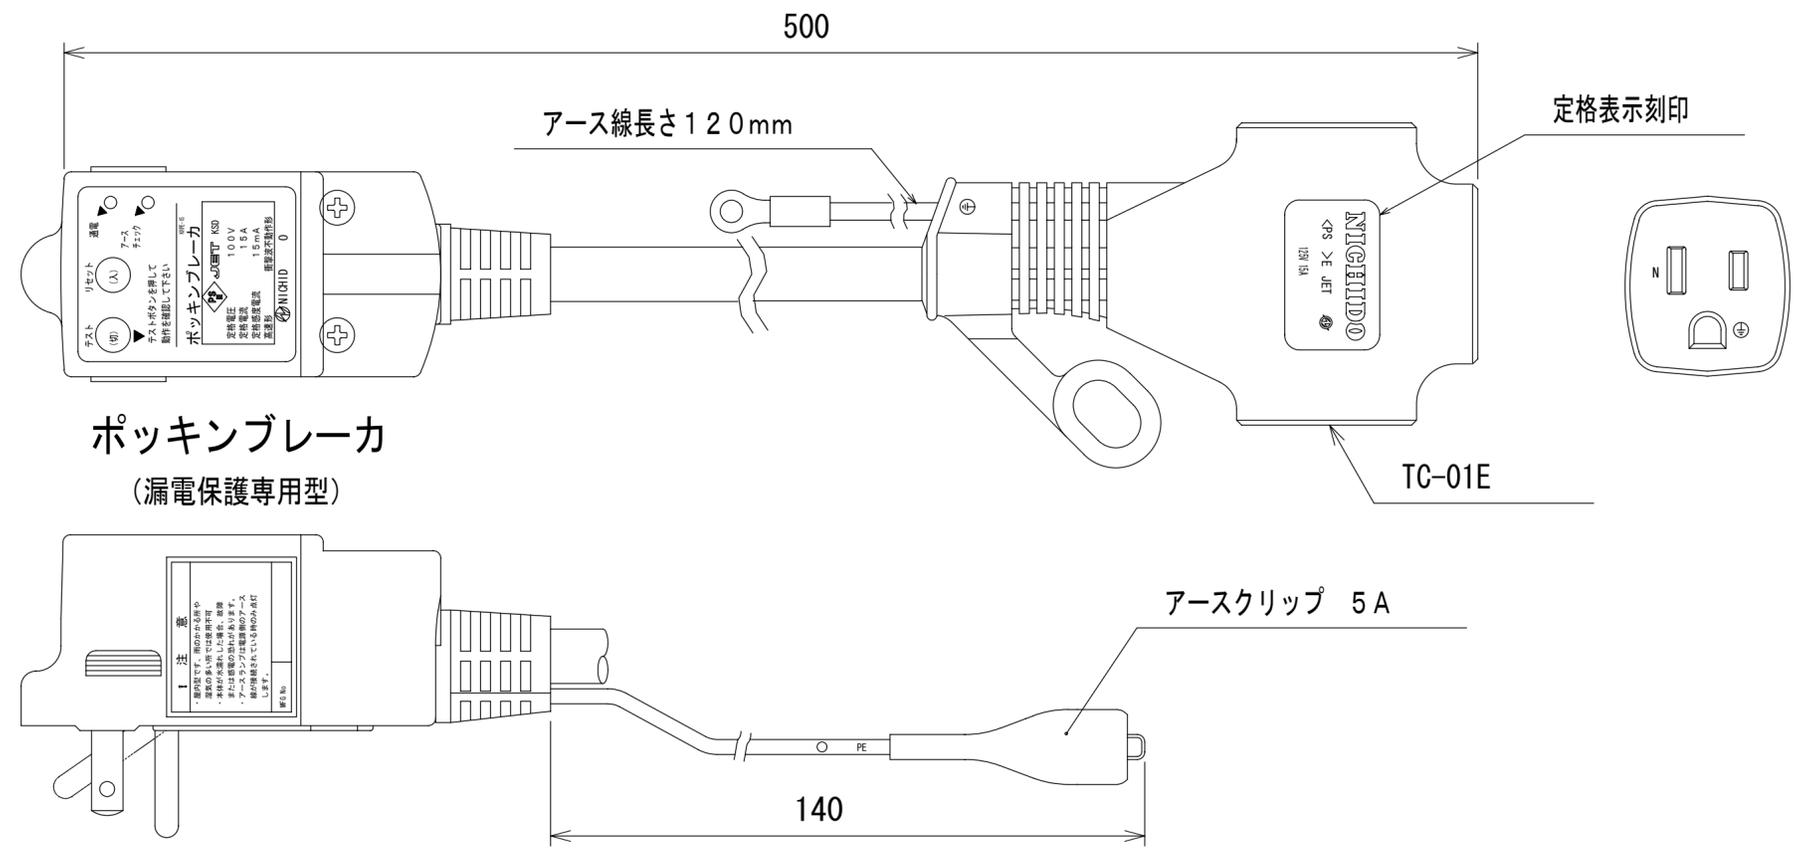

**ポッキンブレーカ**  
(漏電保護専用型)

主 仕 様 ( 屋 内 型 )	
型 式	PB-05T
全 長	0.5m
電 線 仕 様	SVCT 2.0sq×3c
電線許容電流	22A
電 線 色	黒
定格感度電流	15mA 0.1秒以内

アースチェックランプ付き漏電遮断器延長コード

COMPONENTS		APPD	CHK	DESN	DEF
品 名	ポッキンブレーカー延長コード	承認	検図	設計	製図
MODEL	PB-05T				
MATERIAL		REMARKS			
材 質		備 考			
3AD	ANGLE	SCALE	1/2	作成日	01.02.19
第 三 角 法	尺 度				
NICHIDO IND. CO. LTD		出図コード	K-PB-05T		
日動工業株式会社		ZK-A4X			