
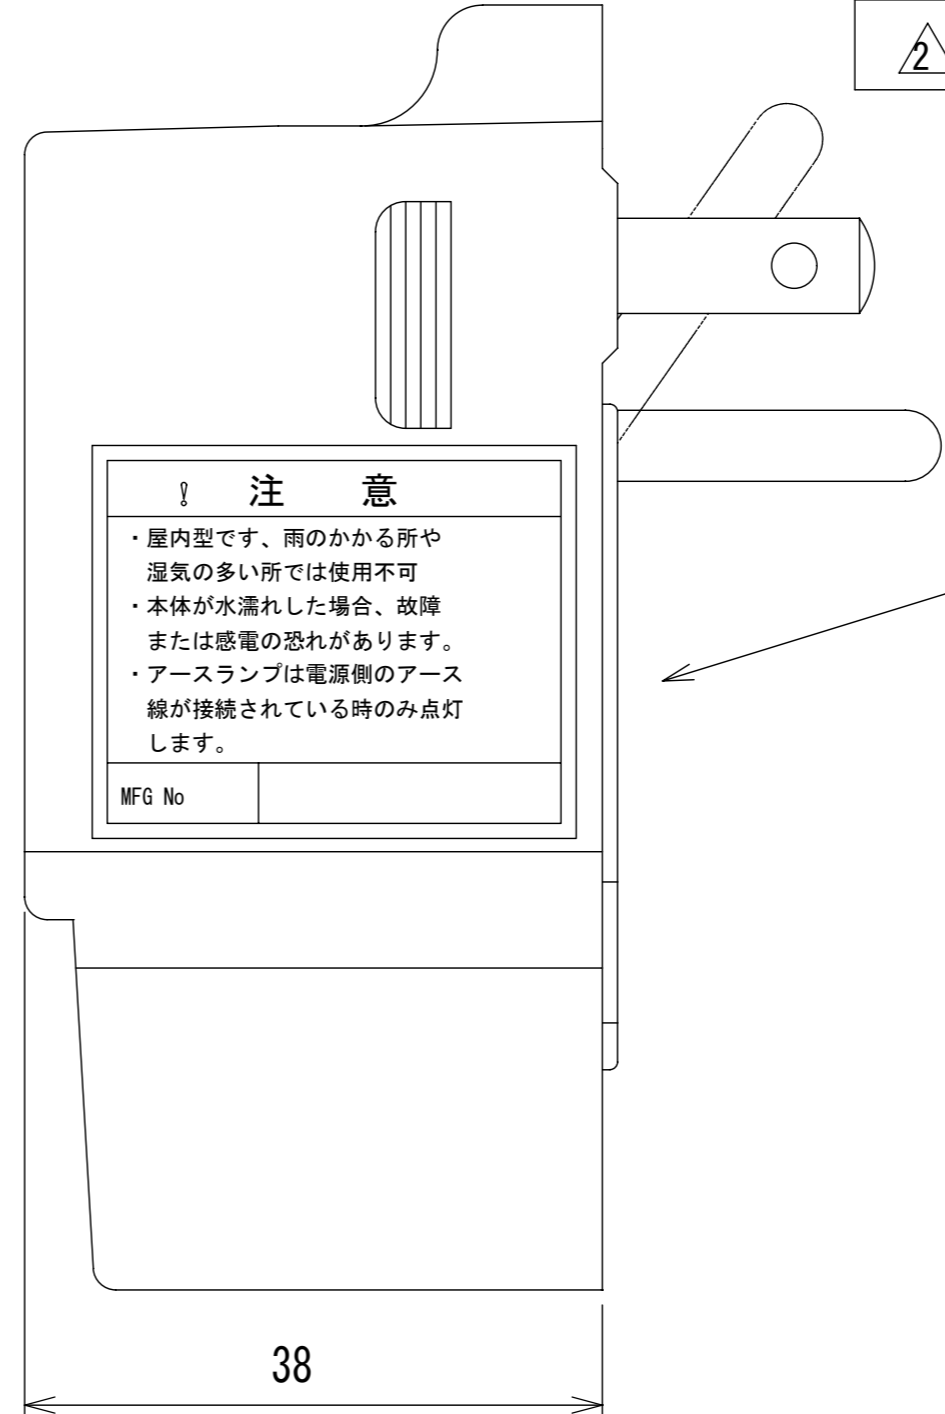
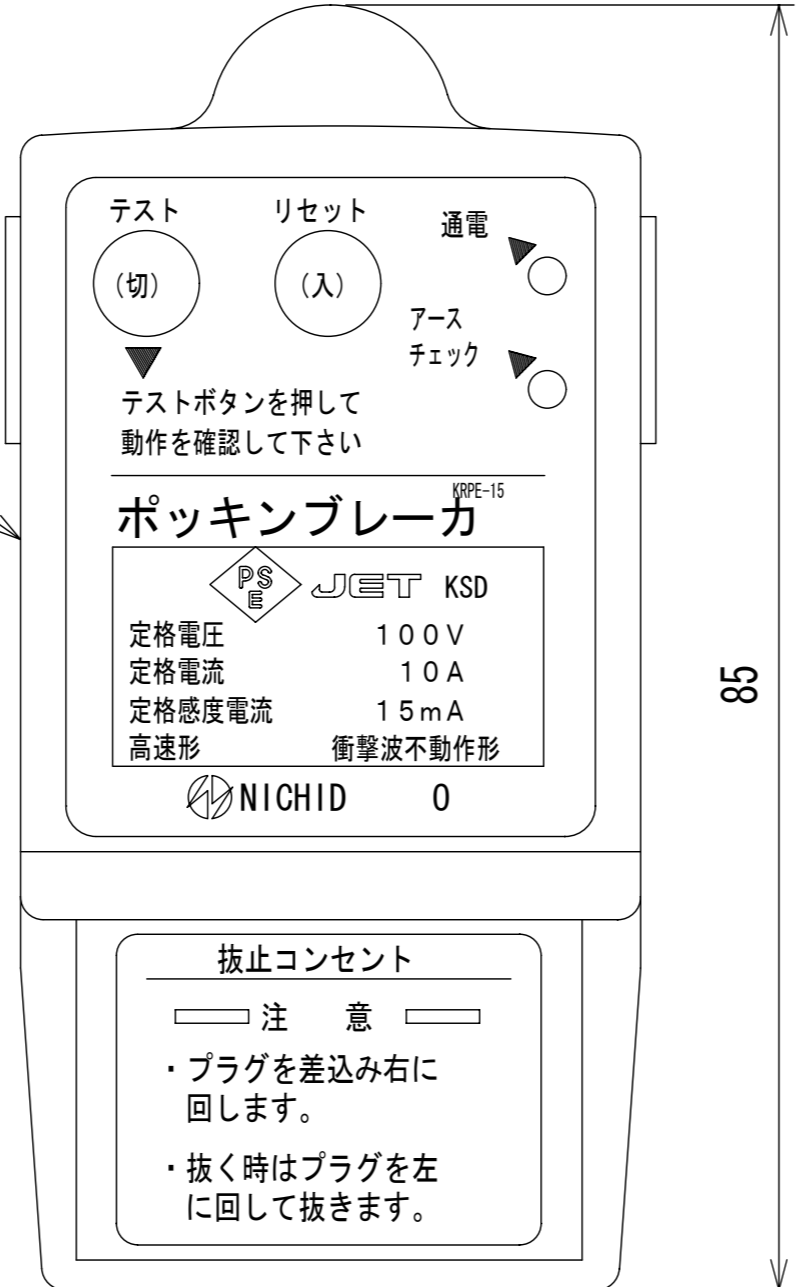


図 面 略 歴			
記 号	日 付	変 更 ・ 追 記 内 容	担 当
△1			
△2			

型式 PB-KN

型式ラベル貼付

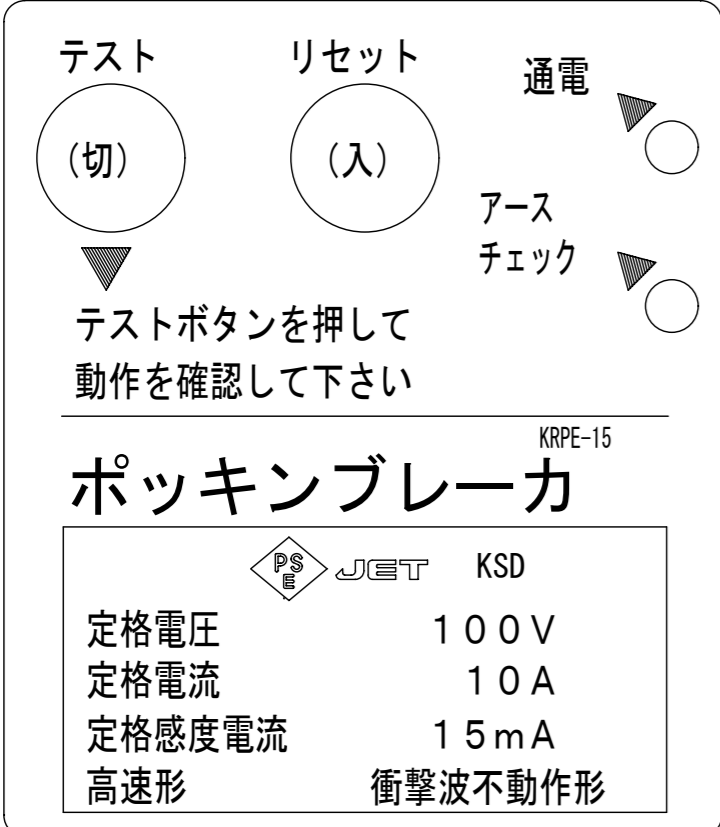

**！ 注 意**

- ・屋内型です、雨のかかる所や湿気の多い所では使用不可
- ・本体が水濡れした場合、故障または感電の恐れがあります。
- ・アースランプは電源側のアース線が接続されている時のみ点灯します。


MFG No

主 仕 様 ( 屋 内 型 )	
型 式	PB-10KN
定 格 電 圧	AC-100V
定 格 電 流	10A
定 格 感 度 電 流	15mA 0.1秒以内
コ ン セ ン ト	抜け止めタイプ
プ ラ グ	2芯 E付き兼用型

**抜止コンセント**

注 意

- ・プラグを差込み右に回します。
- ・抜く時はプラグを左に回して抜きます。

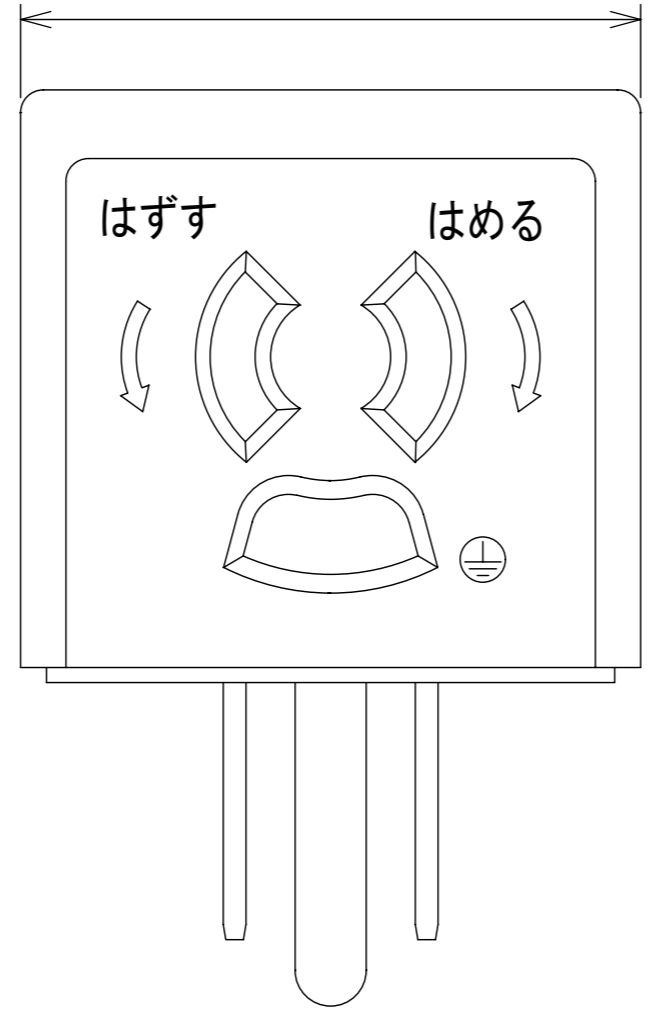

**\* 過負荷漏電保護兼用タイプ**

COMPONENTS	品 名	ポッキンブレーカー	A P P D	C H C K	DESIGN	D E F
	承認		検図	設計	製図	
MODEL	型 式	PB-10KN				
MATERIAL	材 質	REMARKS 備 考				
3AD	第 三 角 法	SCALE 尺 度	1/1	作成日	2008. 3. 11	
NICHIDO IND. CO. LTD		出図コード	K-PB-10KN			
日動工業株式会社		ZK-A4X				