


図 面 略 歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
△1	05.2.4	電取り表示変更	牧田
△2			

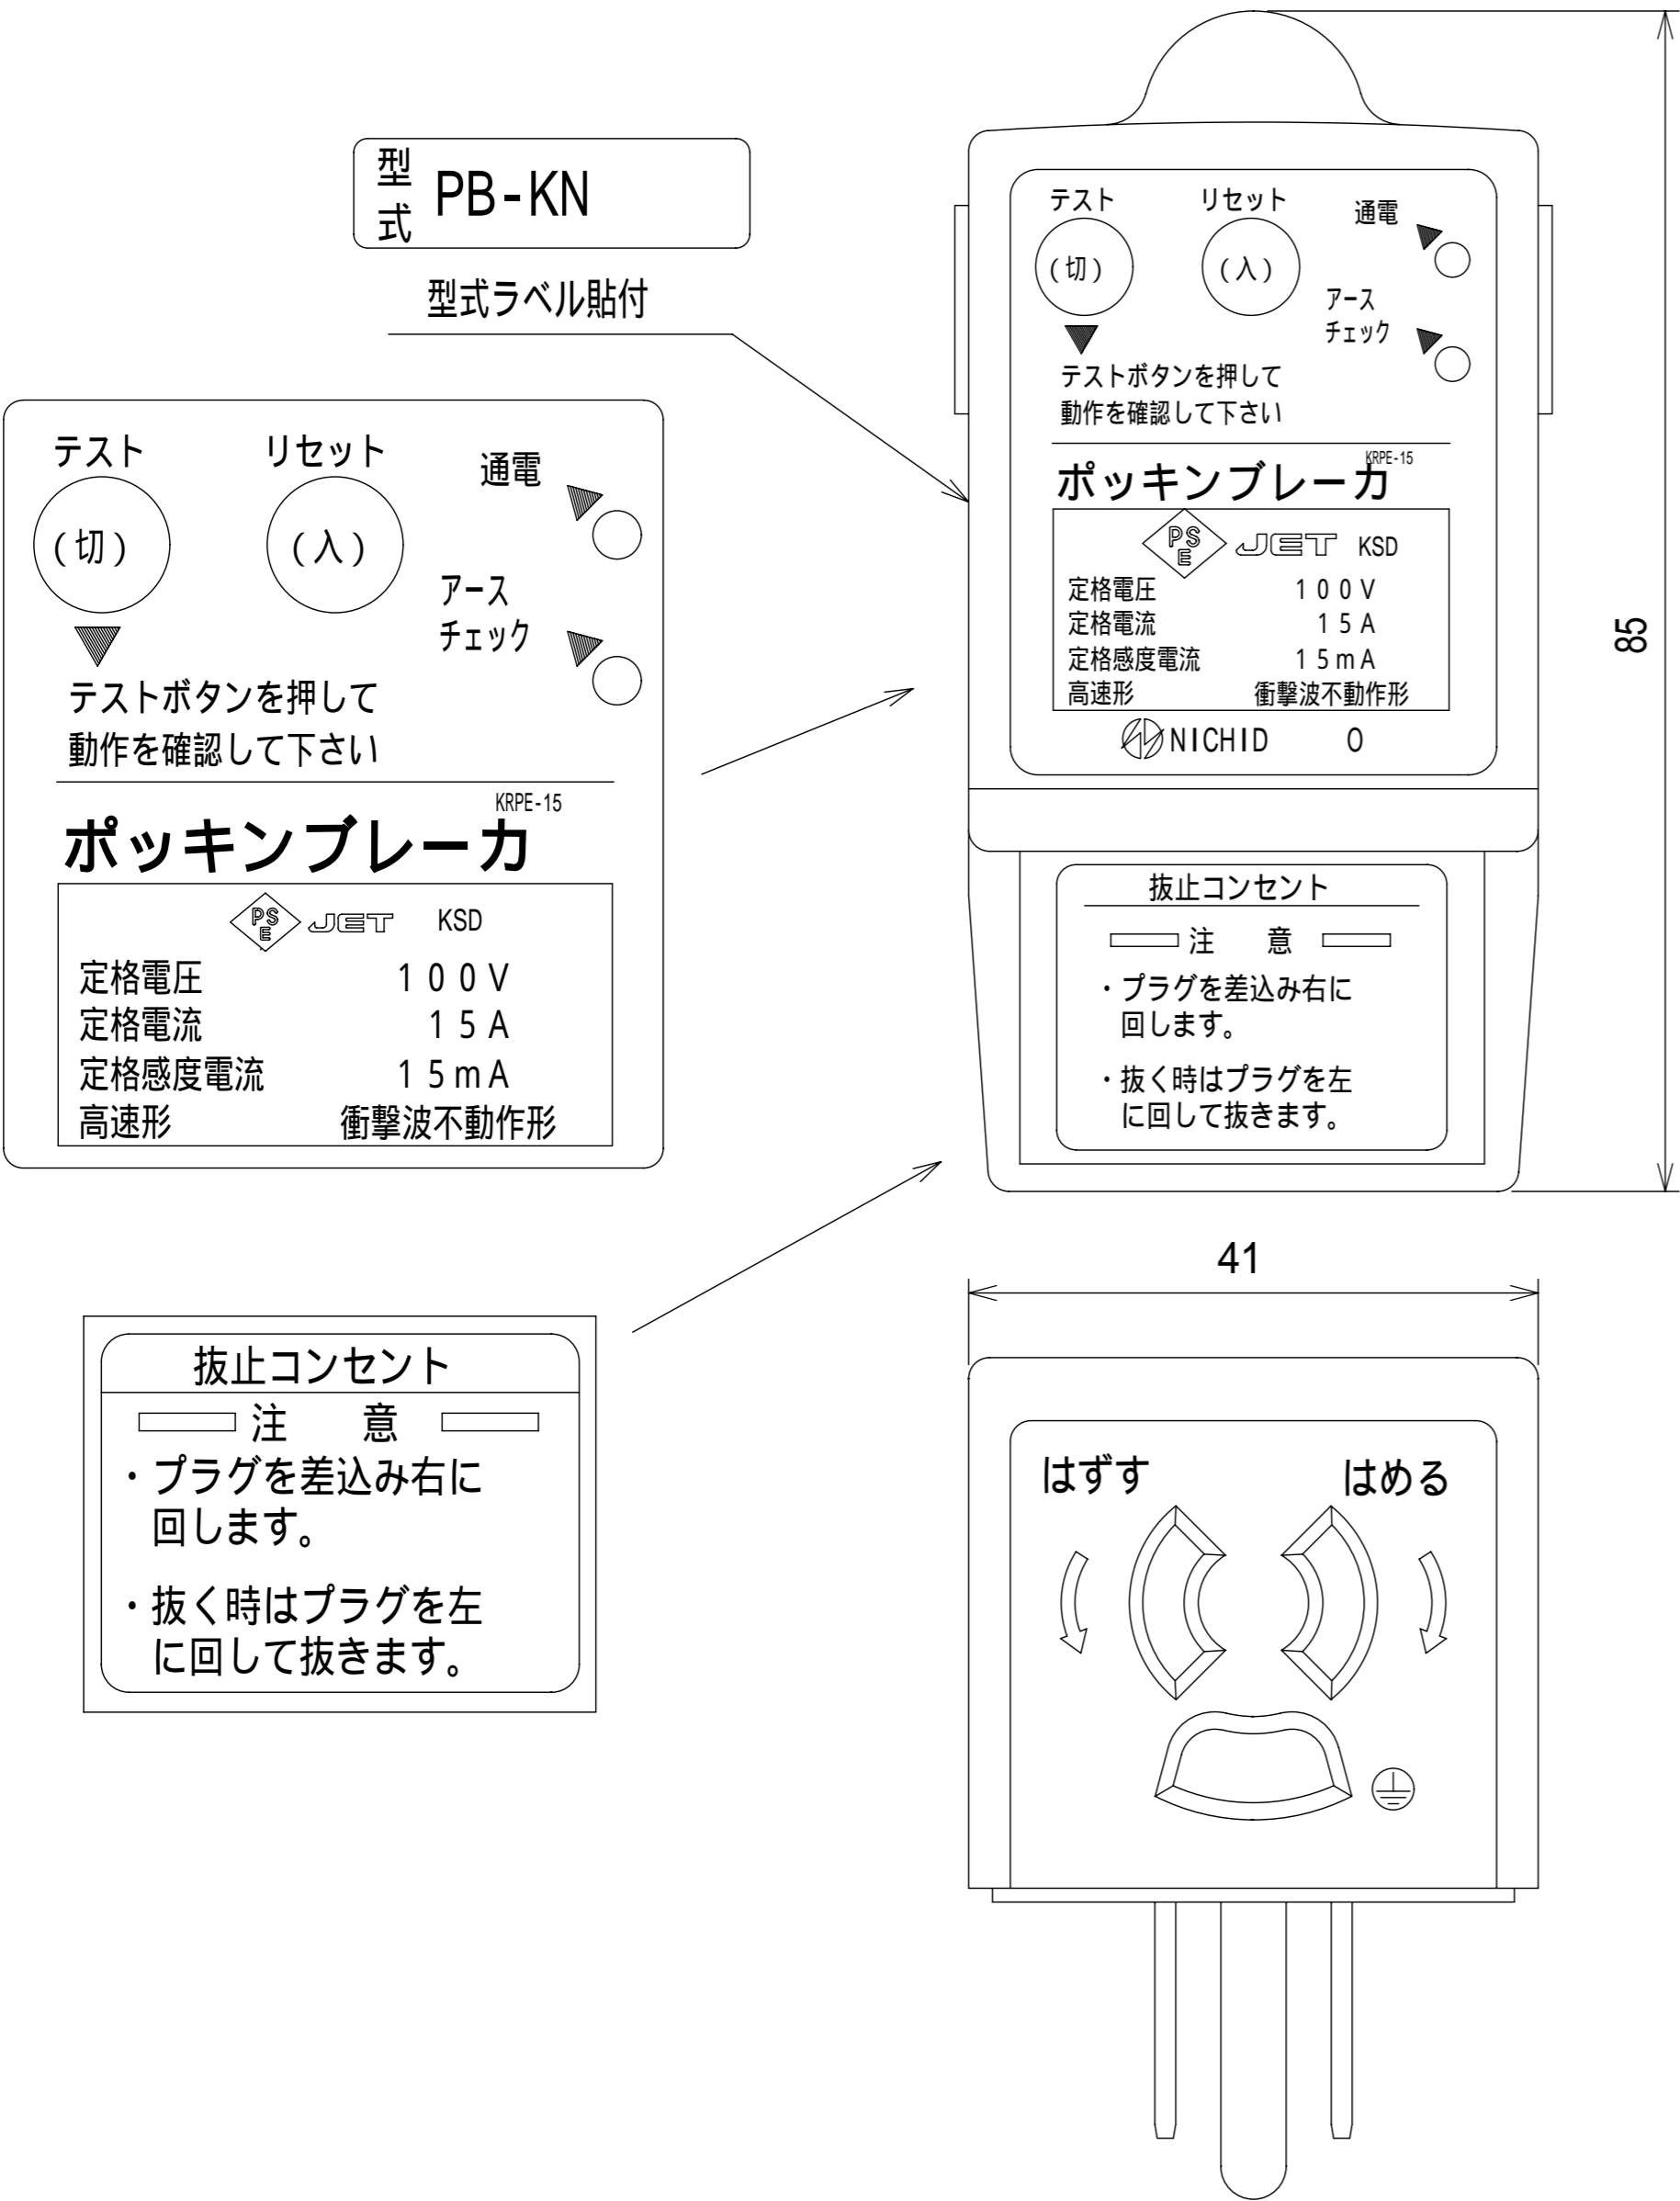

注意

- ・屋内型です、雨のかかる所や湿気の多い所では使用不可
- ・本体が濡れた場合、故障または感電の恐れがあります。
- ・アースランプは電源側のアース線が接続されている時のみ点灯します。

MFG No

主仕様 (屋内型)	
型 式	PB-KN
定 格 電 圧	AC-100V
定 格 電 流	15A
定 格 感 度 電 流	15mA 0.1秒以内
コンセント	抜け止めタイプ
プ ラ グ	2芯 E付き兼用型

抜止コンセント

注意

- ・プラグを差込み右に回します。
- ・抜く時はプラグを左に回して抜きます。

*** 過負荷漏電保護兼用タイプ**

品名		コード		8677	
品名	ポッキンブレーカー	承認	検図	DESIGN	DESIGN
MODEL	PB-KN			設計	製図
MATERIAL		REMARKS			
		備考			
3AD	ANGLE	SCALE	1/1	作成日	2002.11.18
第 三 角 法		尺 度			
NICHIDO IND.CO.LTD		出図コード			
日動工業株式会社		ZK-A4X		K-PB-KN	