


図 面 略 歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
△1	05.2.4	電取り表示変更	牧田
△2			

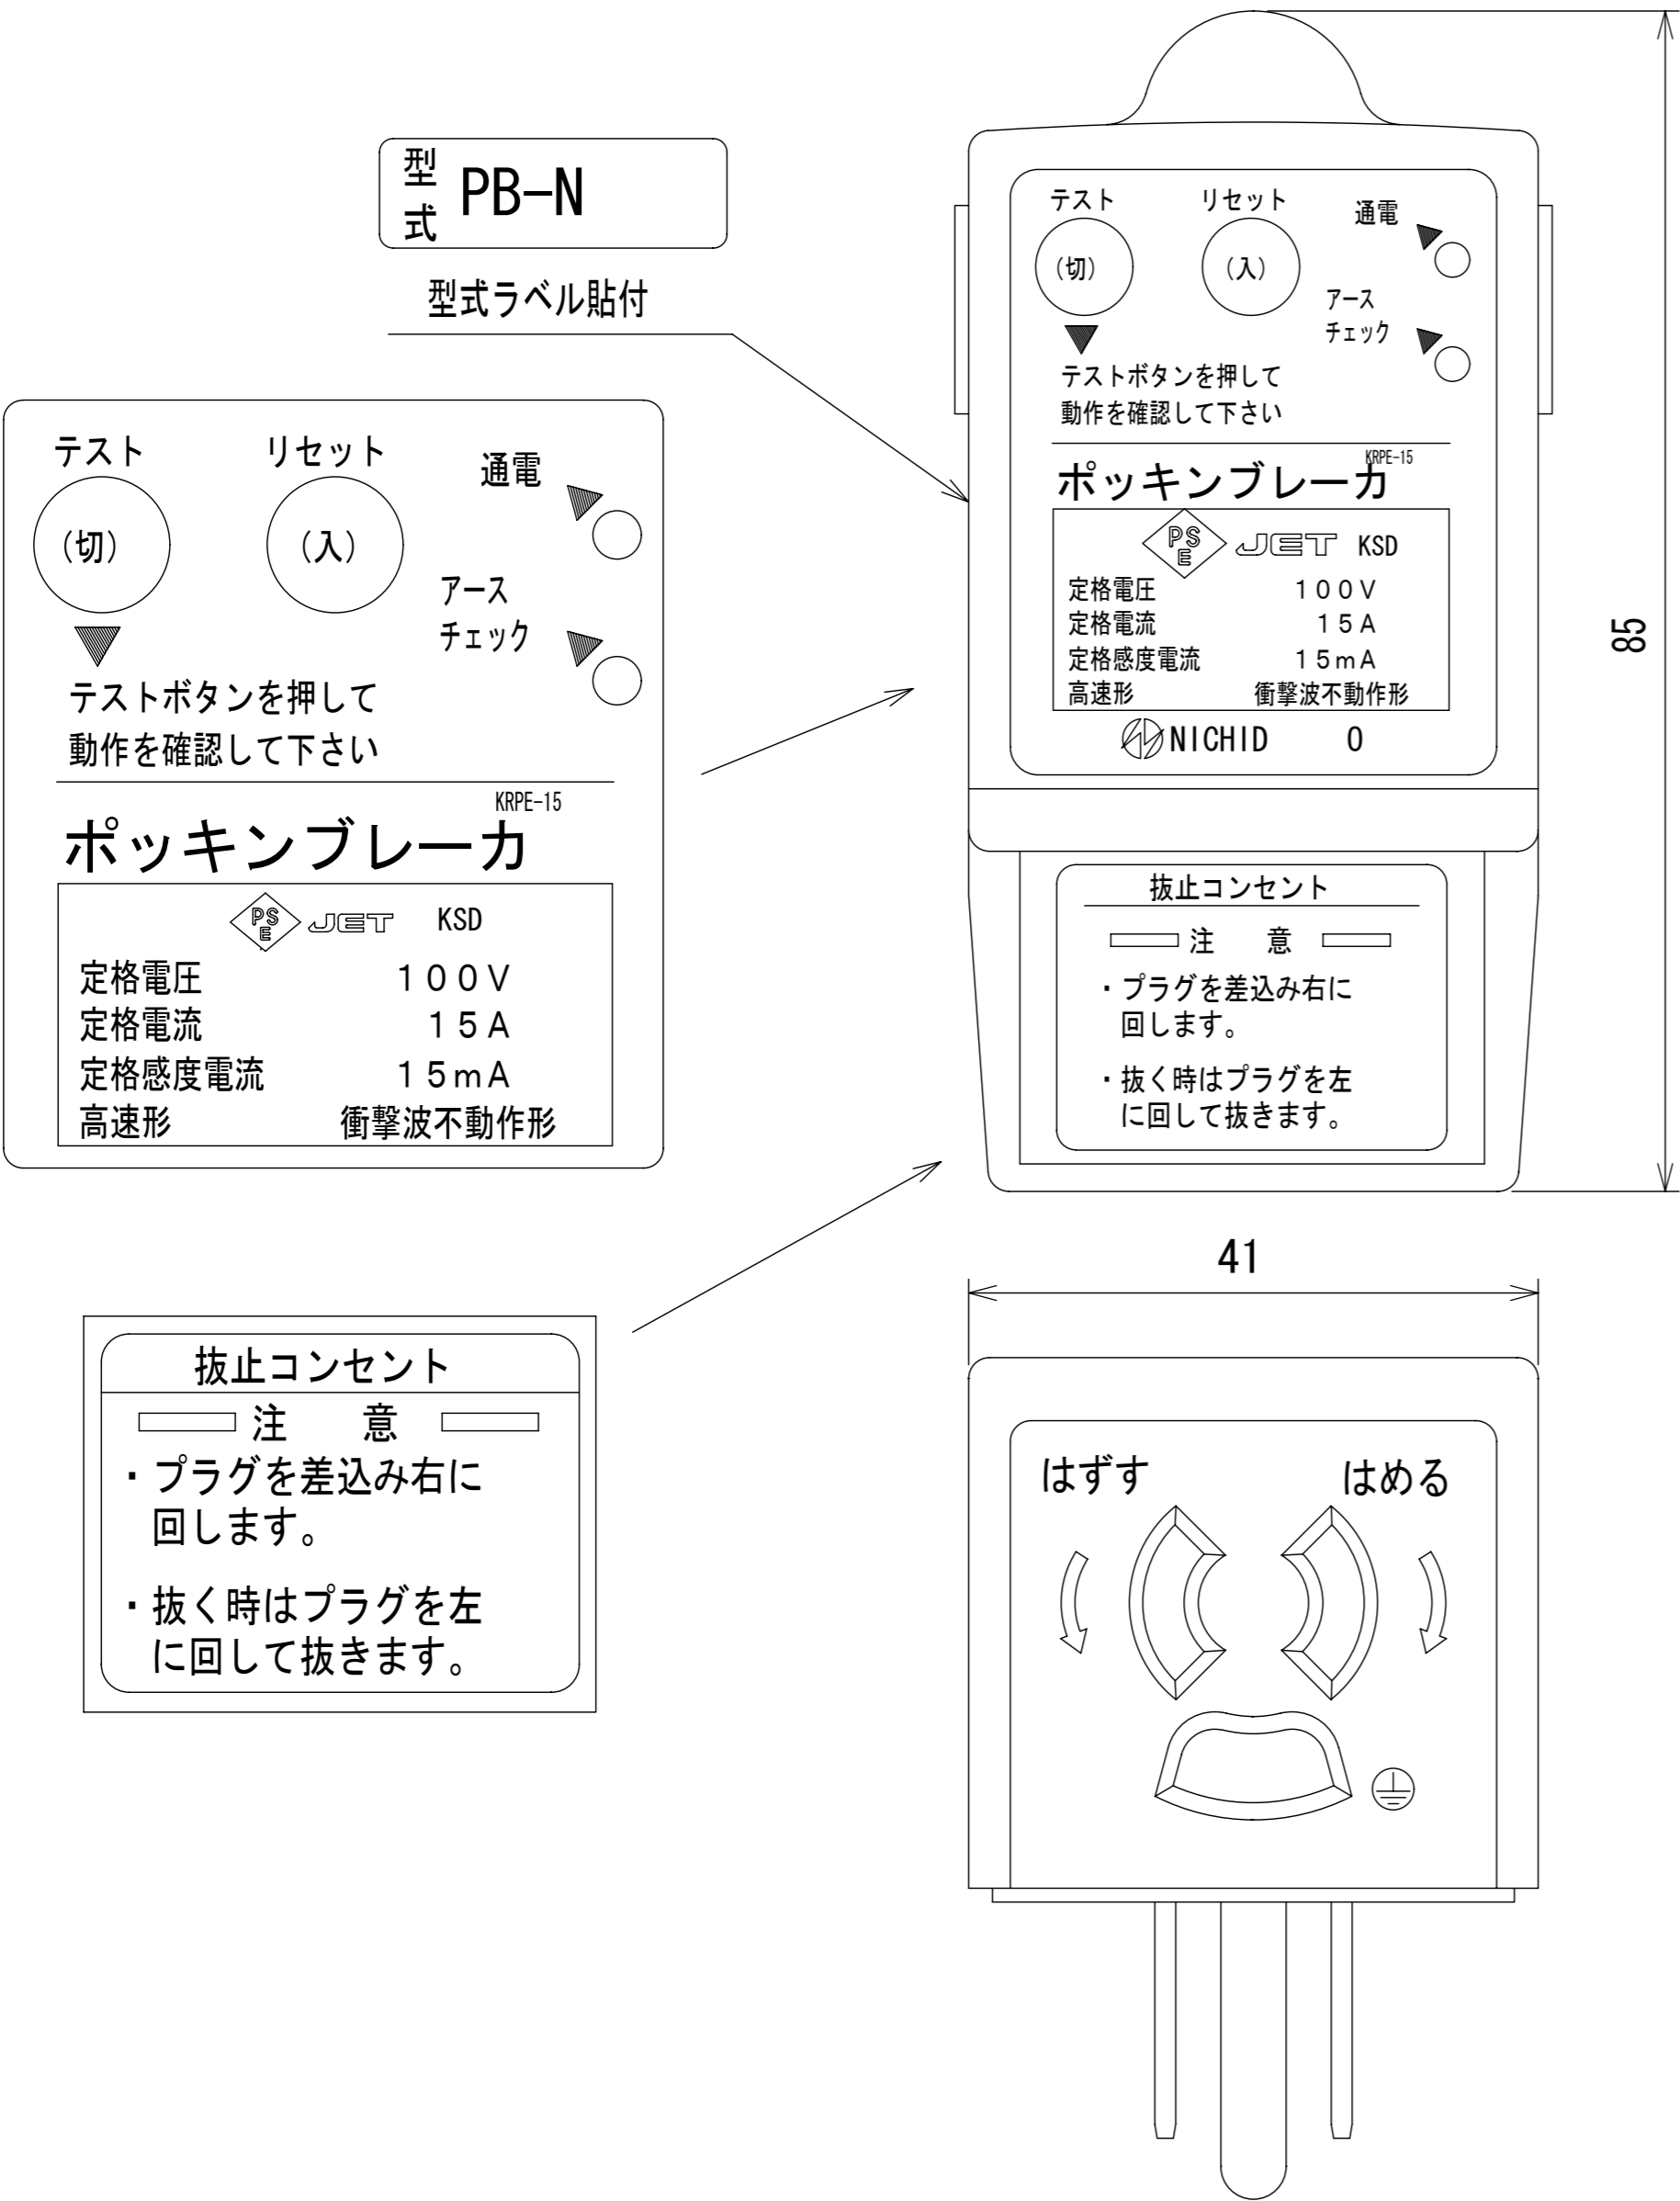

！ 注 意

- ・屋内型です、雨のかかる所や湿気の多い所では使用不可
- ・本体が濡れた場合、故障または感電の恐れがあります。
- ・アースランプは電源側のアース線が接続されている時のみ点灯します。


MFG No

主 仕 様 (屋 内 型)	
型 式	PB-N
定 格 電 圧	AC-100V
定 格 電 流	15A
定 格 感 度 電 流	15mA 0.1秒以内
コ ン セ ン ト	抜け止めタイプ
プ ラ グ	2芯 E付き兼用型

抜止コンセント

注意

- ・プラグを差込み右に回します。
- ・抜く時はプラグを左に回して抜きます。

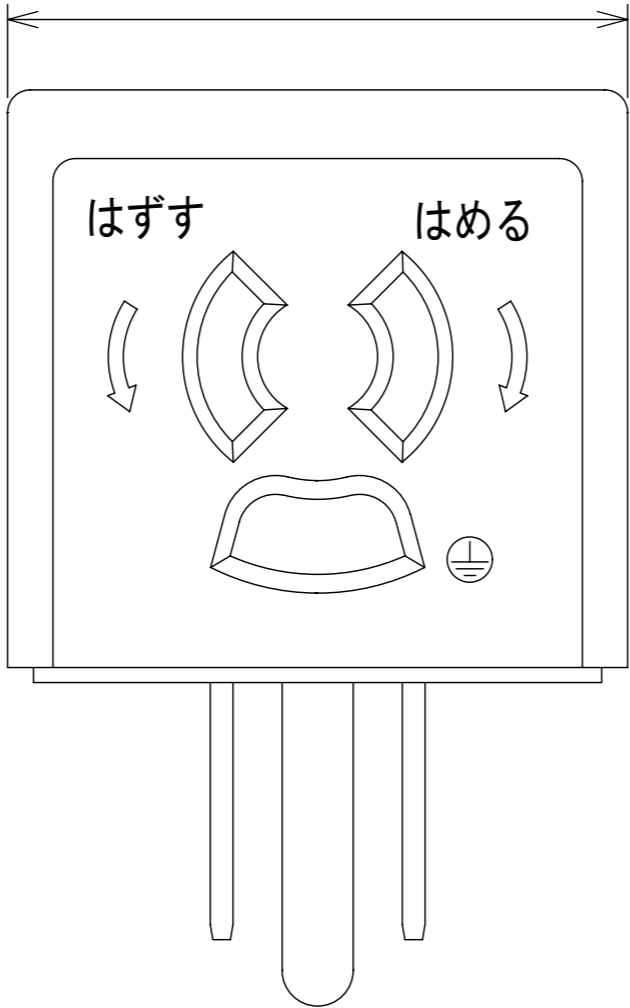

漏電保護専用型

		コード		8675	
COMPONENTS	品 名	A P P D	C H C K	DESIGN	D E F
	ポッキンブレーカー	承認	検図	設計	製図
MODEL	型 式				
	PB-N				
MATERIAL	材 質	REMARKS			
		備 考			
3AD	第 三 角 法	SCALE	尺 度	1/1	作成日
					2002. 11. 18
NICHIDO IND. CO. LTD		出図コード			
日動工業株式会社		ZK-A4X		K-PB-N	