




図面略歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
△			
△			

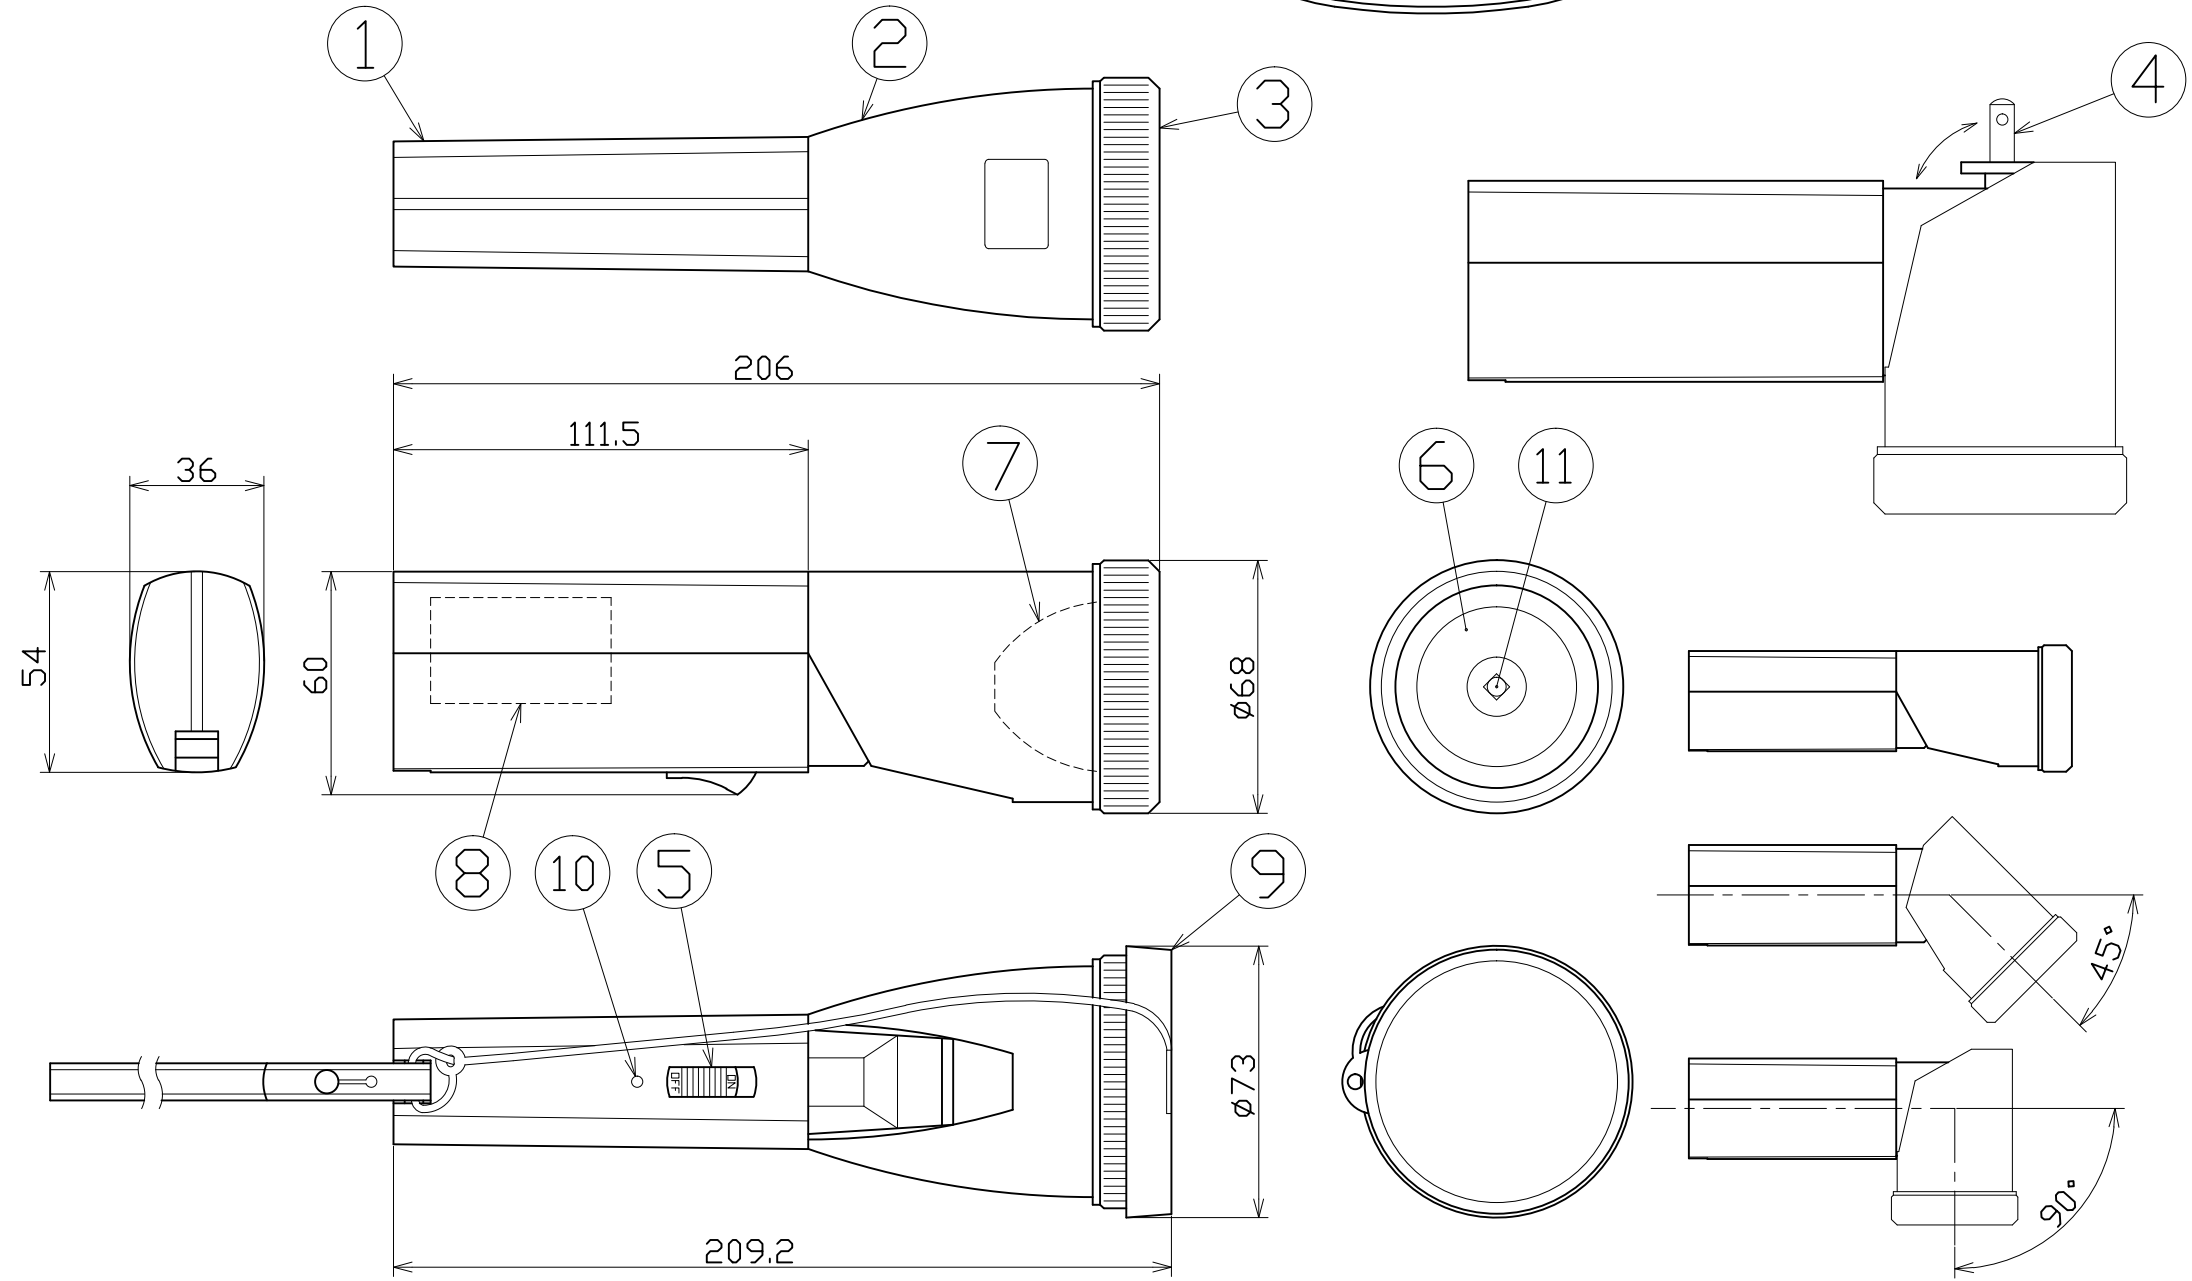

主仕様

型式	PIL-3W-SM-3000K
使用場所	屋内型
本体色	黄
光源	LED3W
定格光束	100Lm
光源色[色温度]	電球色 [3000K]
照射角度	15°
照度	1m 5170Lx 2m 1320Lx 3m 572Lx 4m 327Lx 5m 203Lx
連続点灯時間	13時間
実用点灯時間	4時間
充電時間	12時間
蓄電池	ニッケル水素 DC4.8V 1200mAh
充電電圧	AC100V(50/60Hz)
球寿命	40000時間
電池寿命	500回(充放電回数)
使用環境温度	-10~50℃
本体質量	330g

注1) 当器具のLED素子交換はできません。
 注2) LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。
 注3) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
 注4) 連続点灯時間は満充電時から1m照度が10Lx切るまでの時間、実用点灯時間は満充電時から1m照度が初期照度の10%に低下するまでの時間です。
 注5) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
 注6) 充電中の点灯は電子部品に負荷がかかりますので、お控えください。
 注7) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
 注8) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

No	部品名	材質	備考	個数	コード	コード番号名称
付属	ベルトポーチ	-	SL-BP-SM	1	54878	SL-BP-SM(PIL-3W-SM用ベルトポーチ)
付属	ストラップ	-	-	1	-	-
11	LED基板	-	3000K用	1	56651	PIL-3W-SM-3000K用 LED基板
10	基板	-	-	1	56483	PIL-3W-SM用 基板(充電ランプ付)
9	レンズフィルター赤	TPE	赤半透明 PIL-3W-SM-LFR	1	54870	PIL-3W-SM-LFR レンズフィルター赤
8	充電電池	NI-MH	(内部)4個組リード線付	1	54075	PIL-3W-100V/SM兼用 ニッケル水素充電電池(4個セットリード線付)
7	反射板	ABS	-	1	54871	PIL-3W-SM用 反射板
6	レンズ	PC	透明	1	54872	PIL-3W-SM用 レンズ
5	スイッチ	-	シーソー	1	54873	PIL-3W-SM用 シーソースイッチ
4	充電用プラグ	-	回転式 AC100V	1	54874	PIL-3W-SM用 プラグ
3	レンズ固定枠	ABS	-	1	54875	PIL-3W-SM用 レンズ固定枠
2	本体ケース(ヘッド)	ABS	黄(3000K)	1	54948	PIL-3W-SM-3000K用 本体ケース(ヘッド側) オレンジ
1	本体ケース(グリップ)	ABS	黄(3000K)	1	54949	PIL-3W-SM-3000K用 本体ケース(グリップ側) オレンジ

COMPONENTS		コード	
品名	LEDプラグインライト	12551	
MODEL	PIL-3W-SM-3000K		
MATERIAL	別掲		
3D ANGLE	SCALE	作成日	2011.12.14
第三角法	尺度		
NICHIDO IND.CO.LTD	出図コード	PIL-3W-SM-3000K	
日動工業株式会社	ZK-A3X		