


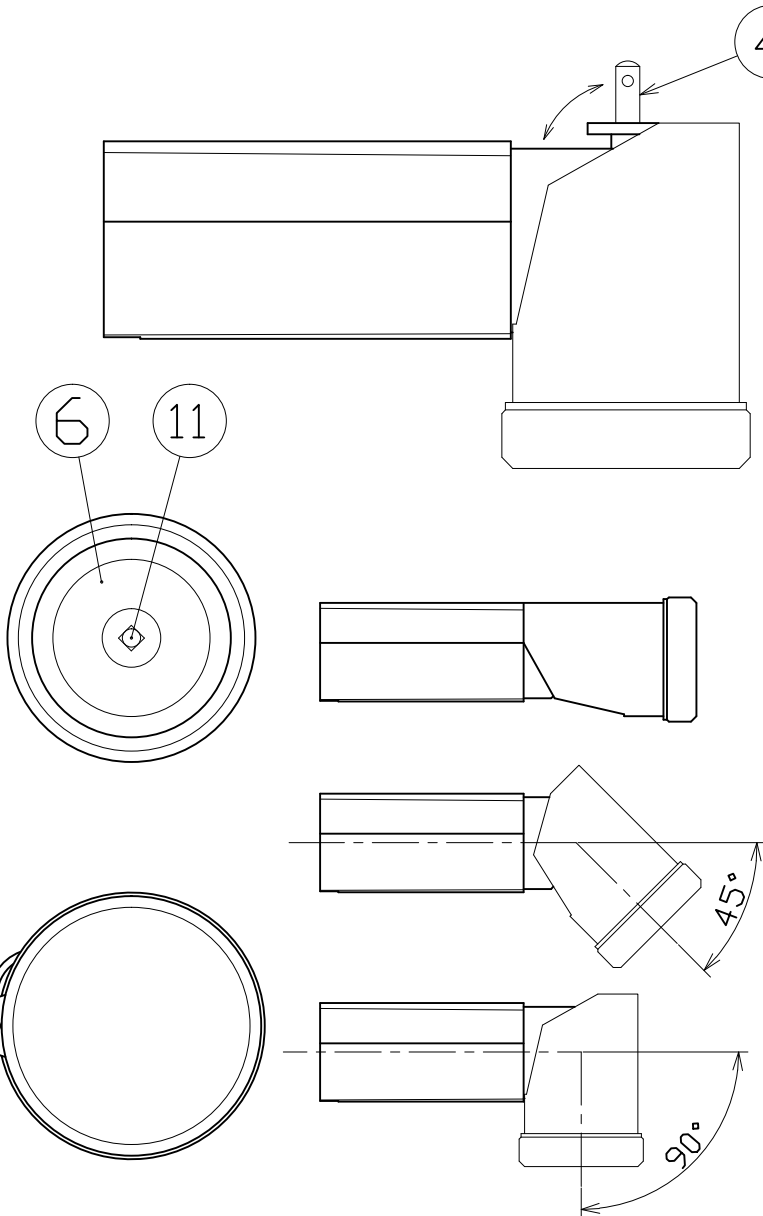


図 面 略 歴			
記号	日 付	変更・追記内容	担 当
①	'22.09.29	LED素子、反射板変更 lot2208	今村
②	'23.11.27	定格光束、照度変更 lot2310	今村

主 仕 様

型 式	PIL-3W-SM
使用 場所	屋内型
本 体 色	緑
光 源	LED3W
定格 光束	180Lm
光源色[色温度]	昼光色 [6000K]
照射 角度	20°
照 度	1m 9700Lx
	2m 3000Lx
	3m 1350Lx
	4m 750Lx
	5m 490Lx
連続点灯時間	30時間
実用点灯時間	4時間
充電 時間	12時間
蓄 電 池	ニッケル水素
	DC4.8V 1200mAh
充電 電圧	AC100V<50/60Hz>
球 寿 命	50000時間
電池 寿命	500回<充放電回数>
使用環境温度	充電時 0~45℃
	放電時 -20~45℃
本体 質量	330g

注1) 当器具のLED素子交換はできません。
注2) LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。
注3) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
注4) 連続点灯時間は満充電時から1m照度が10Lx切るまでの時間、
実用点灯時間は満充電時から1m照度が初期照度の10%に低下
するまでの時間です。
注5) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
注6) 充電中の点灯は電子部品に負荷がかかりますので、お控えください。
注7) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注8) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

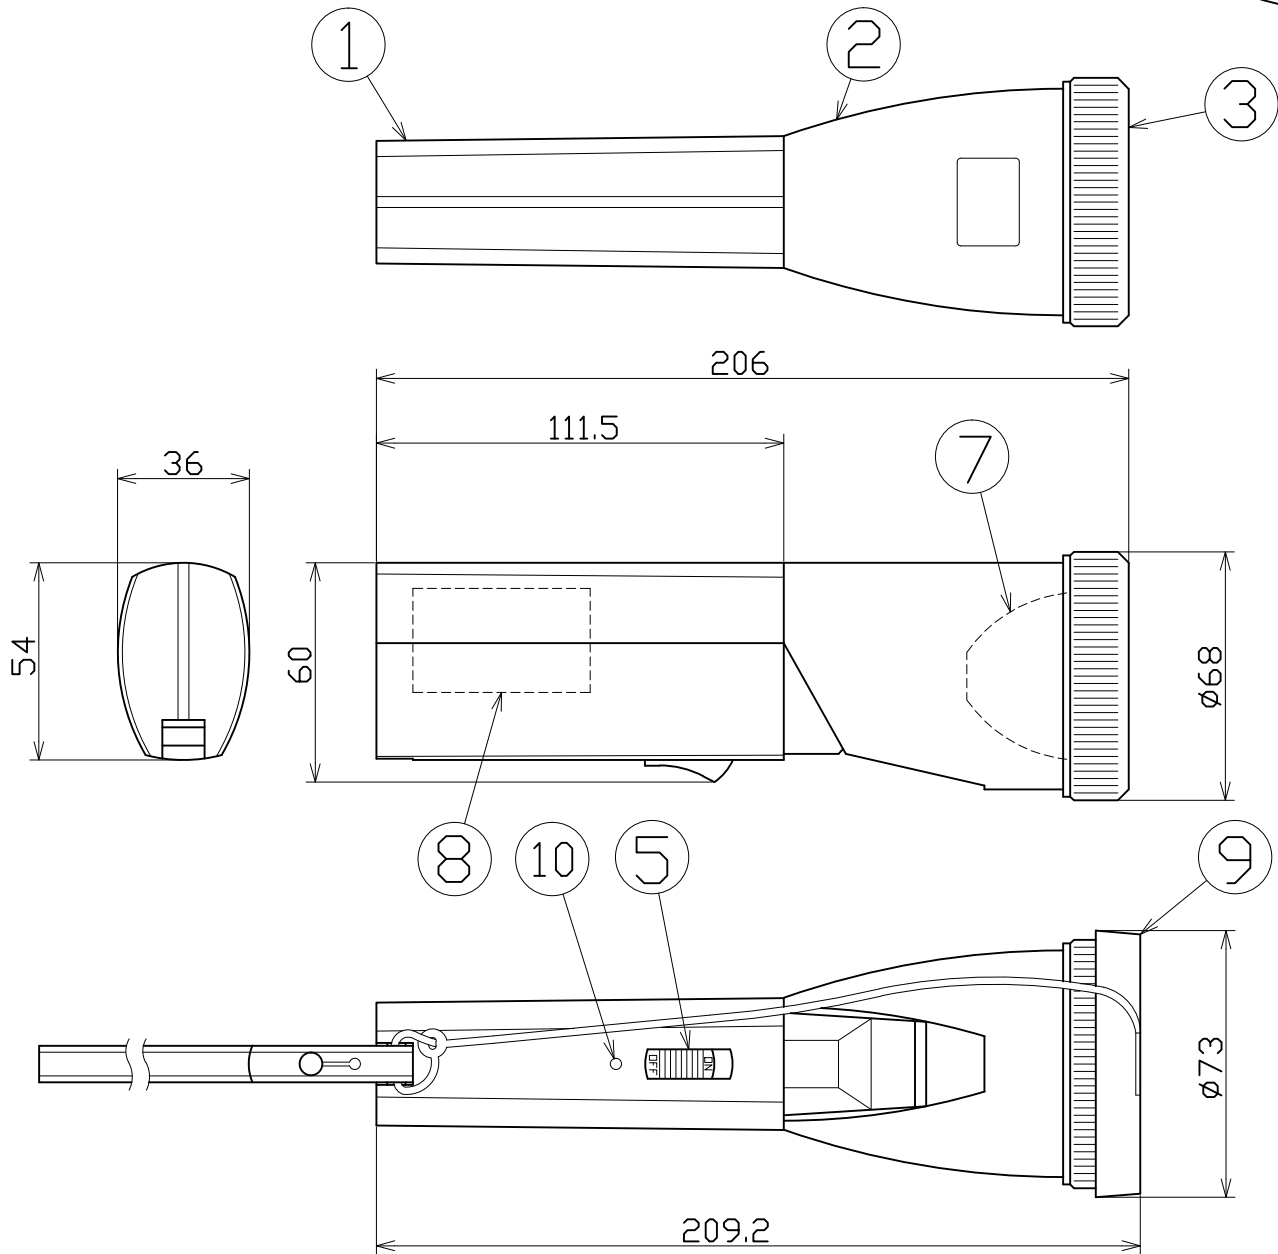

付属	ベルトポーチ	-	SL-BP-SM	1	54878	SL-BP-SM(PIL-3W-SM用ベルトポーチ)
付属	ストラップ	-	-	1	-	-
11	LED基板	-	6000K用	1	-●	-
10	基板	-	-	1	56483	PIL-3W-SM用 基板(充電ランプ付)
9	レンズフィルター赤	TPE	赤半透明 PIL-3W-SM-LFR	1	54870	PIL-3W-SM-LFR レンズフィルター赤
8	充電電池	NI-MH	(内部)4個組 リード線付	1	54075	PIL-3W-100V/SM兼用 ニッケル水素充電電池(4個セットリード線付)
7	反射板	ABS	-	1	54871●	PIL-3W-SM用 反射板
6	レンズ	PC	透明	1	54872	PIL-3W-SM用 レンズ
5	スイッチ	-	シーソー	1	54873	PIL-3W-SM用 シーソースイッチ
4	充電用プラグ	-	回転式 AC100V	1	54874	PIL-3W-SM用 プラグ
3	レンズ固定枠	ABS	-	1	54875	PIL-3W-SM用 レンズ固定枠
2	本体ケース(ヘッド)	ABS	緑(6000K)	1	54876	PIL-3W-SM用 本体ケース(ヘッド側) 緑
1	本体ケース(グリップ)	ABS	緑(6000K)	1	54877	PIL-3W-SM用 本体ケース(グリップ側) 緑
No	部 品 名	材 質	備 考	個数	コード	コード番号名称

			コード		12550		
COMPONENTS 品 名	LEDプラグインライト			APPD 承認	CHCK 検図	DESN 設計	DEF 製図
MODEL 型 式	PIL-3W-SM						
MATERIAL 材 質	別掲	REMARKS 備 考					I
3AD ANGLE 第 三 角 法		SCALE 尺 度	1/2	作成日	2011.12.14		
NICHIDO IND.CO.,LTD 日動工業株式会社			出図コード ZK-A3X	PIL-3W-SM			

コード番号末尾に●の記載がある物は過去に変更があった部品