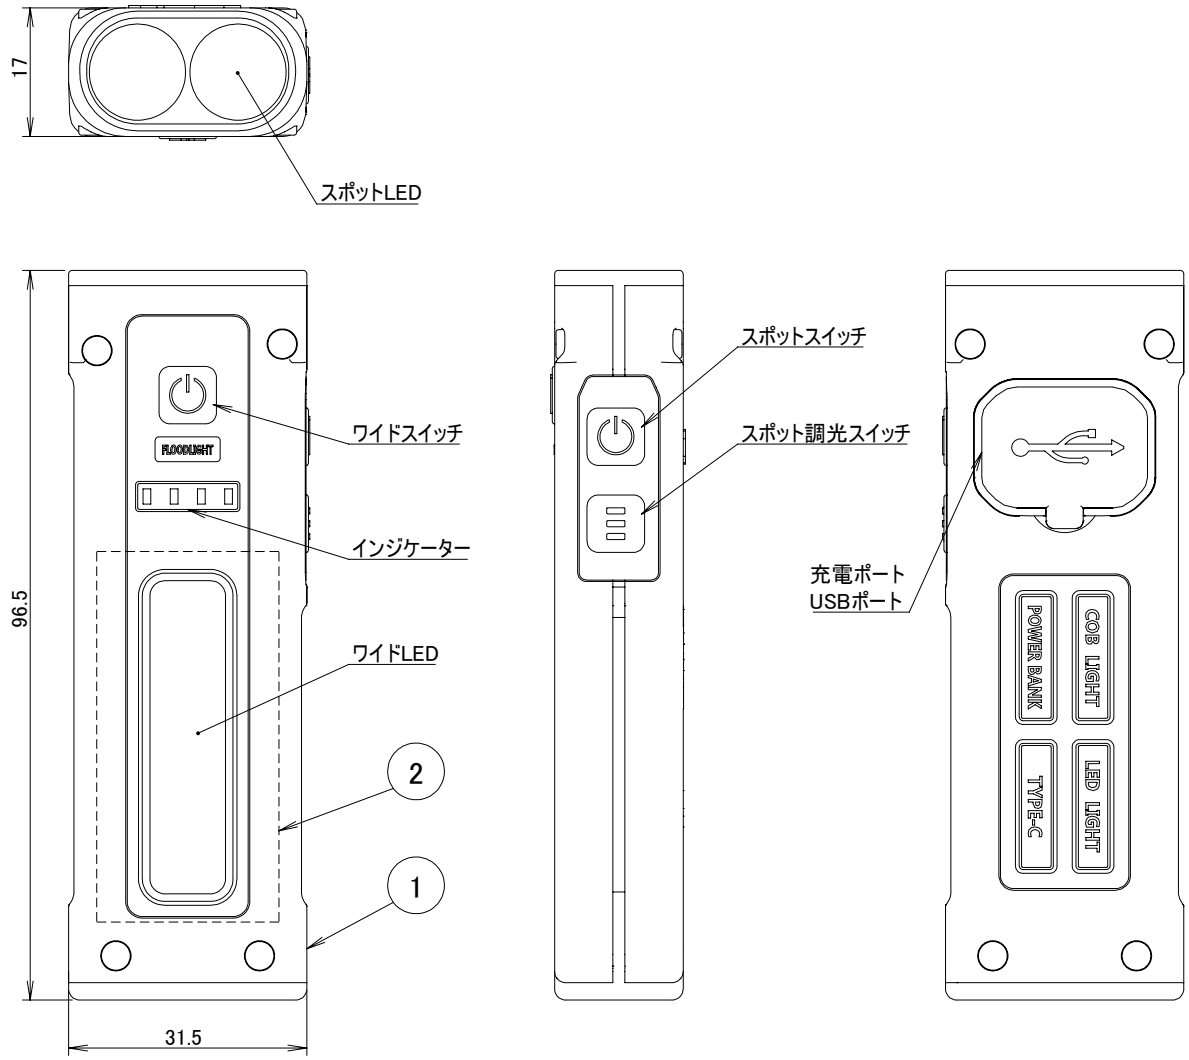

主　仕　様

型式		PKT-TF1				
タイプ（IP）		屋内用			-	
光源		LED				
点灯パターン		サイドスイッチ①（スポット）-ON/OFF				
		サイドスイッチ②（スポット）-1灯HIGH-1灯LOW				
		-2灯HIGH-2灯LOW				
		正面スイッチ（ワイド）長押し-点灯-単押し-OFF				
		1灯HIGH	1灯LOW	2灯HIGH	2灯LOW	ワイド
定格光束	lm	120	35	220	65	45
色温度	K	6000	6000	6000	6000	5500
光源色		昼光色	昼光色	昼光色	昼光色	昼白色
平均演色評価数	Ra	70	70	70	70	80
照射角度 [1/10]	°	-	-	40	40	140
照度 1m	lx	1100	340	1800	480	20
照度 2m	lx	250	85	450	115	5
照度 3m	lx	120	35	200	50	2
照度 4m	lx	70	20	110	27	1
照度 5m	lx	40	10	70	15	-
連続点灯時間	h	11.5	26.5	6.5	12.5	6
充電時間	h	2			DC5V2A	
電池種		リチウムポリマー	3.7 V 1000 mAh			
球寿命	h	50000				
電池寿命	回	充放電回数	300			
保護機能		過充電保護、過放電保護、短絡保護				
使用環境温度	℃	充電時	0 ～ 40			
		使用時	-10 ～ 40			
質量	g	52				

注）当器具のLED素子交換はできません。
注）LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。
注）照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
注）連続点灯時間は満充電時から1m照度が10Lx切るまでの時間です。
環境温度、電池劣化により、点灯時間は変化します。
注）球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり製品の寿命を保証するものではありません。
注）安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注）仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

No.	部品名	材質	備考	個数	コード
付属	USBケーブル	-	TypeA-TypeC	1	-
2	バッテリー	-	-	1	-
1	本体	AL ABS	-	1	-

品名/TITLE ポケットスリム		コード/CODE 10771	
型式/MODEL PKT-TF1		承認/APPROVED –	設計製図/DESIGNED W
材質/MATERIAL 別記	処理/TREATMENT -	備考/REMARKS –	改訂/REVISION –
第三角法/THIRD ANGLE	尺度/SCALE 1:1	作成日/CREATED DATE 2025.9.17	
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社		図面番号/DRAWING CODE PKT-TF1	