


17

スポットLED

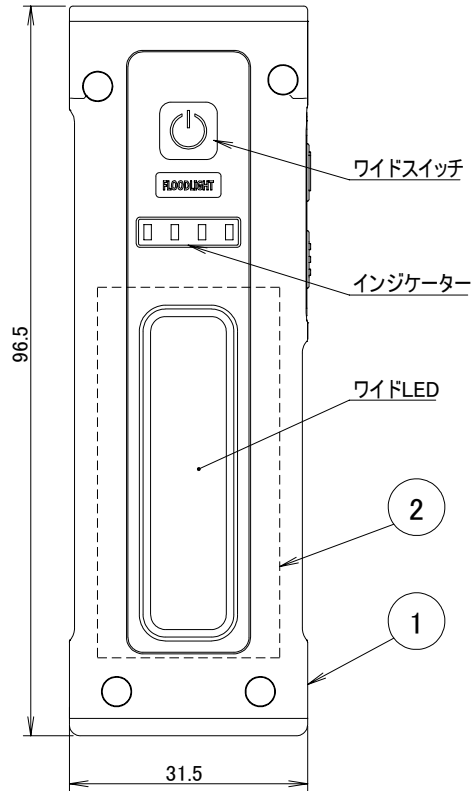

ワイドスイッチ

インジケータ


ワイドLED

2

1

31.5

96.5

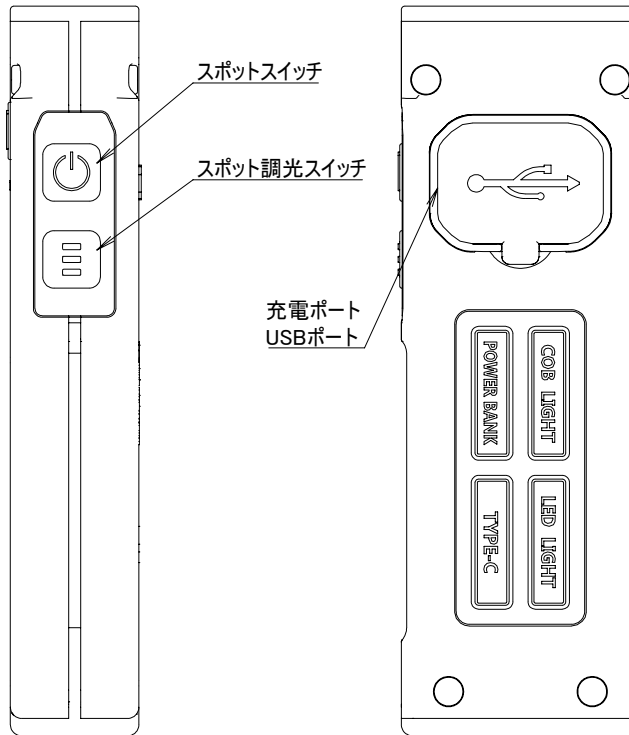

スポットスイッチ

スポット調光スイッチ

充電ポート  
USBポート

付属	USBケーブル	-	TypeA-TypeC	1	-
2	バッテリー	-	-	1	-
1	本体	AL ABS	-	1	-
No.	部品名	材質	備考	個数	コード

主仕様						
型式	PKT-TF1					
タイプ (IP)	屋内用		-			
光源	LED					
点灯パターン	サイドスイッチ①(スポット)-ON/OFF スポットスイッチ					
	サイドスイッチ②(スポット)-1灯HIGH-1灯LOW スポット調光スイッチ					
	-2灯HIGH-2灯LOW					
正面スイッチ(ワイド)長押し-点灯-単押し-OFF ワイドスイッチ						
定格光束 lm	1灯HIGH	1灯LOW	2灯HIGH	2灯LOW	ワイド	
色温度 K	135	40	260	75	50	
光源色	6000	6000	6000	6000	6000	
平均演色評価数 Ra	75	75	75	75	80	
照射角度 [1/10] °	-	-	40	40	140	
照度	1m lx	1060	340	1800	620	20
	2m lx	270	90	500	160	5
	3m lx	120	40	250	70	3
	4m lx	70	20	110	40	2
	5m lx	40	10	70	20	1
連続点灯時間 h	9	19	4.5	9.5	6	
充電時間 h	2		DC5V2A			
電池種	リチウムポリマー					
電池寿命 h	3.7 V 1000 mAh					
電池寿命回	50000					
保護機能	過充電保護、過放電保護					
使用环境温度 °C	充電時	0 ~ 40				
	使用時	-10 ~ 40				
質量 g	300					

注) 当器具のLED素子交換はできません。  
 注) LEDの光源色、明るさにはバラつきがあります。  
 注) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。  
 注) 連続点灯時間は満充電時から1m照度が10lx切るまでの時間です。  
 注) 环境温度、電池劣化により、点灯時間は変化します。  
 注) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり製品の寿命を保証するものではありません。  
 注) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。  
 注) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

品名/TITLE	ポケットスリム		コード/CODE	10771
型式/MODEL	PKT-TF1		承認/APPROVED	-
材質/MATERIAL	処理/TREATMENT	備考/REMARKS	設計製図/DESIGNED	W
別記	-	-	改訂/REVISION	-
第三角法/THIRD ANGLE	尺度/SCALE	作成日/CREATED DATE		
	1:1	2025.9.17		
	NICHIDO IND.CO.LTD	図面番号/DRAWING CODE		
日動工業株式会社	PKT-TF1			