




防雨型トリプルコンセント
15A 125V E付き

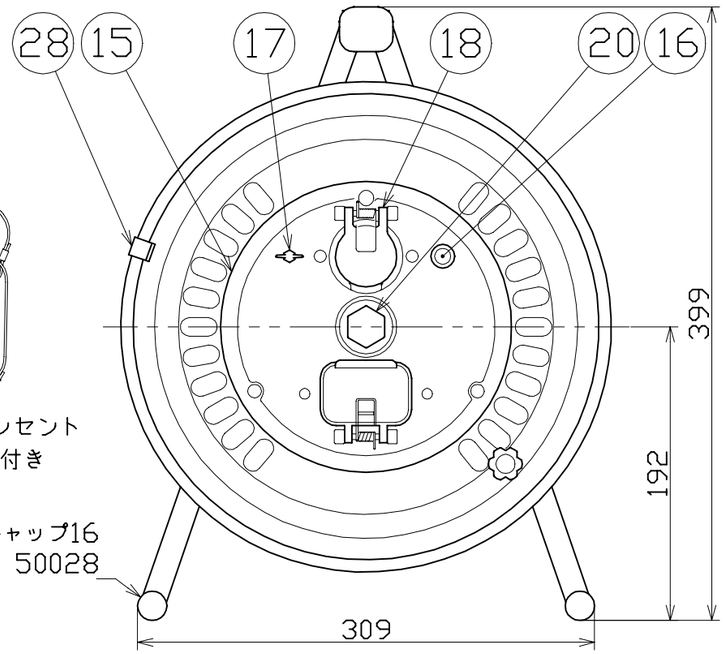

フレームキャップ16
50028

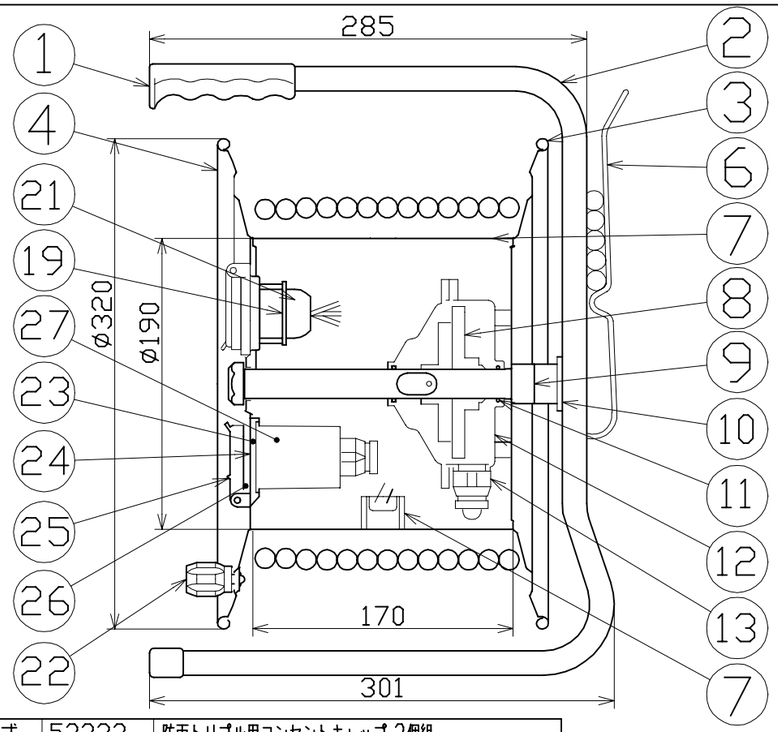

図面略歴			
記号	日　付	変更・追記内容	担　当
1	'09.06.11	オーバーキャップ形状変更 No.3317	牧田
2	'12.2.6	コンセントパネル材質変更　ABS	牧田
3	'12.2.6	防雨コネクター変更　キータイプ	牧田
4	'12.08.01	温度センサー変更 No.4166	今村
5	'12.08.02	防水コンセントボデー変更No.4168	今村
6	'21.08.18	('20.06.02ブッシング形状変更 No.6198) 穴無しに変更	今村
7	'26.06.15	アース端子類材質変更　No.7157	今村
8	'26.09.14	漏電遮断器変更　No.7186	中新出



ポッキンプラグ（防雨型）
15A 125V E付き

No	部品名		材質	仕様	備考	個数	コード	コード番号名称
29	コンセントキャップ		PVC	防雨トリプル用	ワイヤー付3個組	1式	53223	防雨トリプル用コンセントキャップ 3個組
28	ドラムストッパー		PA6	−	DS-01	1	50588	ドラムストッパー　黄色
27	ELB　BOX本体		−	−	−	1	50495	RBW用ELB　BOX本体
26	ELBパッキン		合成ゴム	黒	成形品	1	50469	RBW-EB　ゴムパッキン
25	防雨型ブレーカー蓋		ABS　SUS	透明	ø4ピン、バネ	1式	8072	NW用　ブレーカーキャップ(ピン,バネSET)
24	漏電遮断器(漏電保護専用)		PF	単相100V、30A/15mA	NBR-30B	1	58580●	NBR-30B　30A/15mA
23	ELBボックス(蓋)		ABS	−	−	1	50496	RBW用ELB　BOX蓋
22	ハンドルツマミ		ABS	ø軸付き	M5ナット	1式	8080	ハンドルツマミセット(大)
21	防雨コネクター		PVC	2PE、15A、125V	コネクターボデー（キータイプ）	1	53581●	新FW用3P防水コネクターボデー200L(SW-E2P)
20	ブッシング		ZDC	CP-19、メクラ栓付	−	1	50040●	ブッシング　M19mm
19	コンセントキー		PC	−	成形品	1	53132	NPW/FW兼用 コンセントキー(青)
18	オーバーキャップセット		ABS　SUS	ø4ピン、バネ	成形品	1式	8071●	NW,FW用　コンセントキャップ(ピン,バネSET)
		平ワッシャー	SUS	M4	−	1	54379●	平ワッシャー M4 SUS
		ナット	SUS	M4	−	1	54381●	ナット M4 SUS
		蝶ナット	SUS	M4	−	1	59122●	蝶ナット M4 SUS
17	アース端子	ナベビス	SUS	ナベM4x20	−	1	58960●	鍋ビス M4x20 SUS
16	表示ランプ		ABS	AC100V	防水パッキンLM-02	1式	8076	防雨型用　100Vシングルランプ(L)(NPW,FW,RBW用)
15	RBW用パネル		ABS	オレンジ色 ELB穴プレス加工	RBW-EB-P	1	54403	RBW用パネル(樹脂)
14	電線(二次側)		PVC	2.0sqx3芯x27m	防雨型成形トリプルコンセント付	1	51073	VCT2x3x27M用　T　防雨
13	線ロック		PC	スーパーロック　PG-11	−	1	50130	NSL-9(PG-11)
12	集電子防雨カバー		ABS	−	下	1	50322	防水リードパック　蓋加工
					上	1	50321	防水リードパック本体加工
11	Oリング		NBR	P20	−	2	50236	RBW用Oリング(P20)
10	樹脂ワッシャ		ABS	ø35x19.5x3.2t	−	1	50100	ナイロンワッシャー　黒
9	樹脂カラー		ABS	ø26x15x3t	−	2	50031	304カラー
8	集電子(リードパック)		PC	2PE、15A、125V	−	1	50141	RP-1E(3Pリードパック)
7	温度センサー		バイメタル	自動復帰防水型80℃OFF(±5℃)		1		
	巻胴		ABS	ø185x170	D-170	1	51555●	ND-170巻胴　防水センサー
6	線止金具		SWRH62	−	−	1	50053	線止金具クロメート付(びっく)
5	電線(一次側)		SVCT	2.0sqx3心x3m	成形ポッキンプラグ付	1	51327	SVCT2x3x3M(ダイダイ)ポッキン
4	側板(B板)		SPC	ø320塗装色：緑（防雨色）	NW-00-B	1	50873	ND-B　エメラルドグリーン
3	側板(A板)		SPC	ø320塗装色：緑（防雨色）	−	1	55056	RBW-A板　エメラルドグリーン
2	フレーム		STKM	ø19.1x1.6t	RB-170B（塗装色：黒色）	1	50728	RBWフレーム（黒）
1	グリップ(大)		EVA	G-03	−	1	50027	握りゴム　大

コード番号末尾に●の記載がある物は過去に変更があった部品

コードリール(屋外型)	
単相100V仕様	
定格電圧	100V
定格電流	5A
限度電流	15A
温度センサー	自動復帰型

注）定格電流は電線を巻取った状態の最大電流で、
限度電流は電線を全て引き出した状態の最大電流です。

		コード	1390		
CONPONENTS 品名	防雨型びっくリール	APPD 承認	CHCK 検図	DESN 設計	DEF 製図
MODEL 型式	RBW-EB30S				
MATERIAL 材質	別掲	REMARKS 備考			
3ADANGLE 第三角法	SCALE 尺度	FREE	作成日	1998.1.21	
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社	出図コード ZK-A3X	RBW-EB30S			