
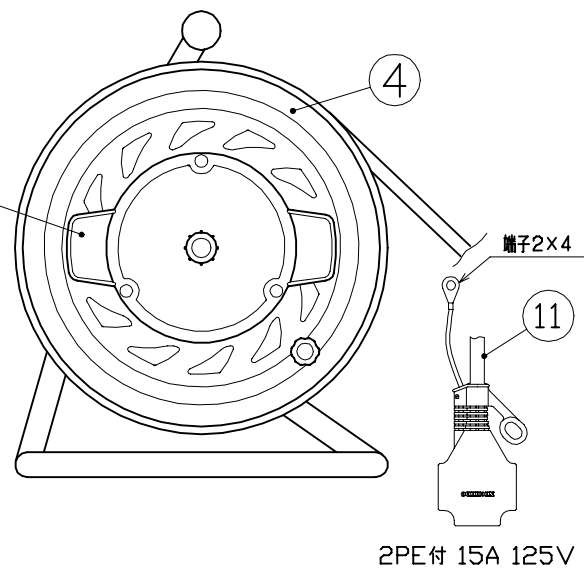
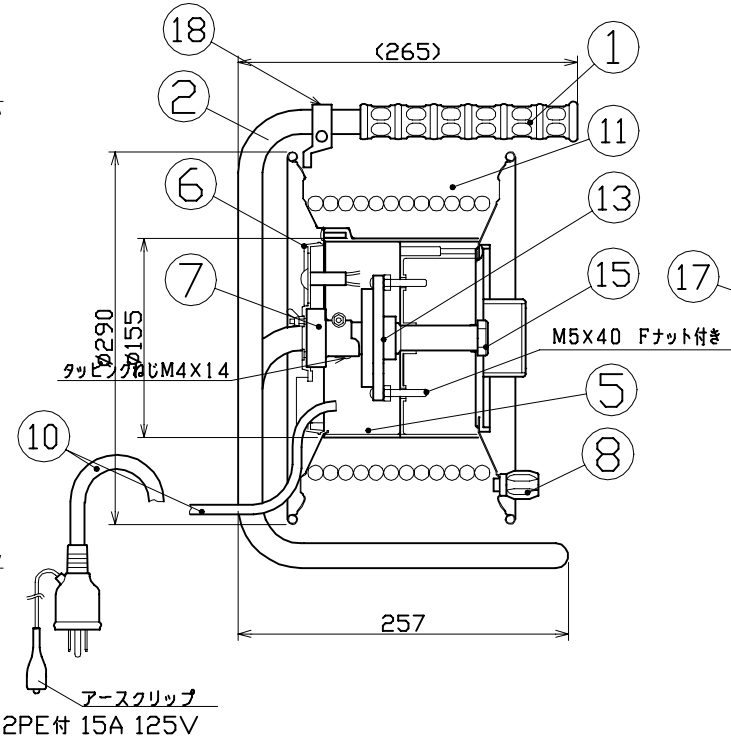


図 面 略 歴			
記号	日 付	変更・追記内容	担 当
△	01.04.16	グリップ延長	
△			

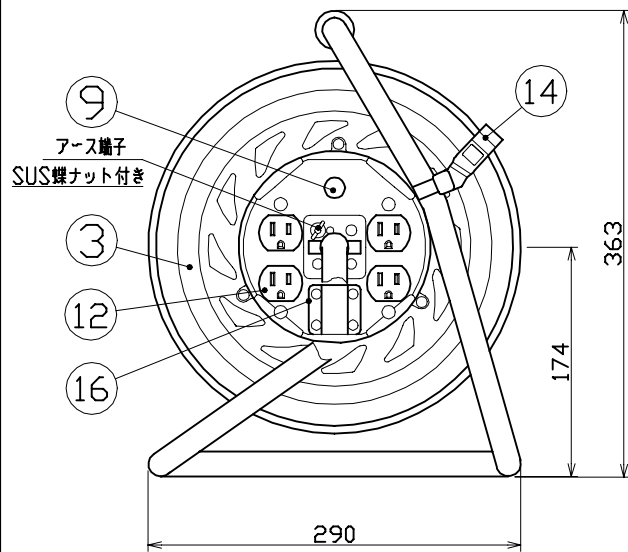

2PE付 15A 125V

18	コードガイド	PP樹脂	CG-01	1	8865	CG-01(コードガイド)=電線脱落防止
17	コードハンガー	ABS樹脂	RZ-03	1	50663	コードハンガー(RZ-03)
16	一次線押え	ABS樹脂	RZ-02	1	50664	一次線押え(RZ用、フタ付)
15	プッシング	ZDC	CP-19	1	50040	プッシング M19mm
14	ドラムストッパー	PA樹脂	DS-01	1	50588	ドラムストッパー 黄色
13	3Pリードバック(集電子)	PC樹脂、銅合金	3P (赤)	1	50141	RP-1E(3Pリードバック)
12	2PE コンセント	ABS樹脂 銅合金	15A125V	2式	51356	2PE-W(アース付コンセント白)
11	電線(二次側)	VCT	2.0sqx3芯x17m	1式	-	VCT2.0x3x17m T 黒
10	電線(一次側)	VCT	2.0sqx3芯x3m	1式	51327	SVCT2x3x3M(タイダイ)ボッキン
9	電源ランプ	ABS樹脂 ネオン球	100V	1式	51808	ランプ付 白黒 (半田加工済み)
8	ハンドルツマミ(大)	ABS樹脂	G-04	1式	8080	ハンドルツマミセット(大)
7	センターフランジ	PA樹脂	PZ-05	1	50637	FZ用センターフランジ
6	コンセントパネル	ABS樹脂	RZ-01	1	51010	FZ用パネル 黒色
5	巻胴	ABS樹脂	FZ-120	1	51560	Z-120 巻胴
4	側板(A側板)	SPCC	F-00	1	50902	NF-A オレンジ
3	側板(B側板)	SPCC	F-01-01	1	51015	FZ-B板 オレンジ
2	フレーム	STKM	Z-120FB	1	50789	Z-120FB(逆マジック)フレーム
1	グリップ	EVA樹脂	G-04 G-04B	各1	50418	NF用 グリップ
No	部品名	材質	備考	個数	コード	コード番号名称

電工ドラム(屋内型)	
単相100V仕様	
定格電圧	125V
定格電流	5A
限度電流	15A

注) 定格電流は電線を巻取った状態の最大電流で、
限度電流は電線を全て引き出した状態の最大電流です。

				コード	5551		
COMPONENTS	品 名			APPD	CHCK	DESJ	DEF
	びくくマジックリール			承認	検図	設計	製図
MODEL	型 式						
	RZ-E20S						
MATERIAL	材 質		REMARKS				
			備 考				
3AD ANGLE	SCALE		FREE	作成日	'00.04.18		
第 三 角 法	尺 度						
NICHIDO IND.CO.LTD			出図コード				
日動工業株式会社			ZK-A3X	RZ-E20S			