



図 面 略 歴			
記号	日 付	変更・追記内容	担 当
△	'24.11.05	シリコンバンド廃番 No.6950	今村
△			


主 仕 様

型 式		SHL-1P2LCHB					
使用 場所		屋外型					
光 源		LED					
点灯パターン		単押し：スポットHIGH→MID→LOW→ワイドHIGH→LOW→赤点灯→赤点滅→OFF					
		2回押し：点滅→SOS→スロー点滅→OFF					
		点灯時にスイッチ長押し：赤外線モーションセンサーON→OFF					
		スポットHIGHで赤外線モーションセンサー使用時MIDに切り替わる					
		スポット			ワイド		
光源色〔色温度〕		昼光色〔6500K〕			昼光色〔6000K〕	赤	
平均演色評価数		Ra70			Ra65	-	
照射 角度		40°			130°	-	
		HIGH	MID	LOW	HIGH	LOW	赤LED
定格 光束		510Lm	220Lm	120Lm	80Lm	48Lm	30Lm
照 度	1m	2230Lx (1340Lx)	1045Lx (740Lx)	660Lx (485Lx)	25Lx (25Lx)	35Lx (35Lx)	-
	2m	480Lx (300Lx)	260Lx (180Lx)	170Lx (120Lx)	6.5Lx (6Lx)	-	-
	3m	190Lx (130Lx)	115Lx (80Lx)	75Lx (55Lx)	3Lx (3Lx)	-	-
	4m	100Lx (70Lx)	60Lx (45Lx)	40Lx (30Lx)	1.5Lx (1.5Lx)	-	-
	5m	60Lx (40Lx)	40Lx (30Lx)	30Lx (20Lx)	1Lx (1Lx)	-	-
連続点灯時間	バッテリー	4.5時間	5.5時間	6時間	12時間	-	-
	乾電池	1.5時間	2時間	2.5時間	3時間	-	-
実用点灯時間	バッテリー	-	-	-	-	84.5時間	-
	乾電池	-	-	-	-	33時間	-
充電 時間		3.5時間(DC5V1A)					
蓄 電 池		リチウムイオンバッテリー DC3.7V 2.2Ah					
乾 電 池		単4(3本) 別売					
本体防水規格		IP X3					
球 寿 命		50000時間					
電池 寿命		500回(充放電回数)					
使用環境温度		使用時-10~50℃ 充電時-10℃~45℃					
本体 質量		バッテリー使用時187g 乾電池使用時177g					

注1) 当器具のLED素子交換はできません。
注2) LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。
注3) ()内数値は乾電池使用時の値です。
注4) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
環境温度により、点灯時間が変化します。
注5) 連続点灯時間は満充電時から1m照度が10Lx切るまでの時間です。
実用点灯時間は満充電時から1m照度が初期照度の10%に低下するまでの時間です。
注6) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
注7) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注8) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

コード 12565

COMPONENTS	品 名			APPD	CHCK	DESN	DEF
	充電電池・乾電池兼用ヘッドライト			承 認	検 図	設 計	製 図
MODEL	型 式						
	SHL-1P2LCHB						
MATERIAL	別 記	REMARKS					W
	材 質	備 考	－				
3AD ANGLE	SCALE			作成日	2022.07.06		
第三角法	尺度	1/2					
NICHIDO IND.CO.LTD			出図コード	SHL-1P2LCHB			
日動工業株式会社			ZK-A3X				

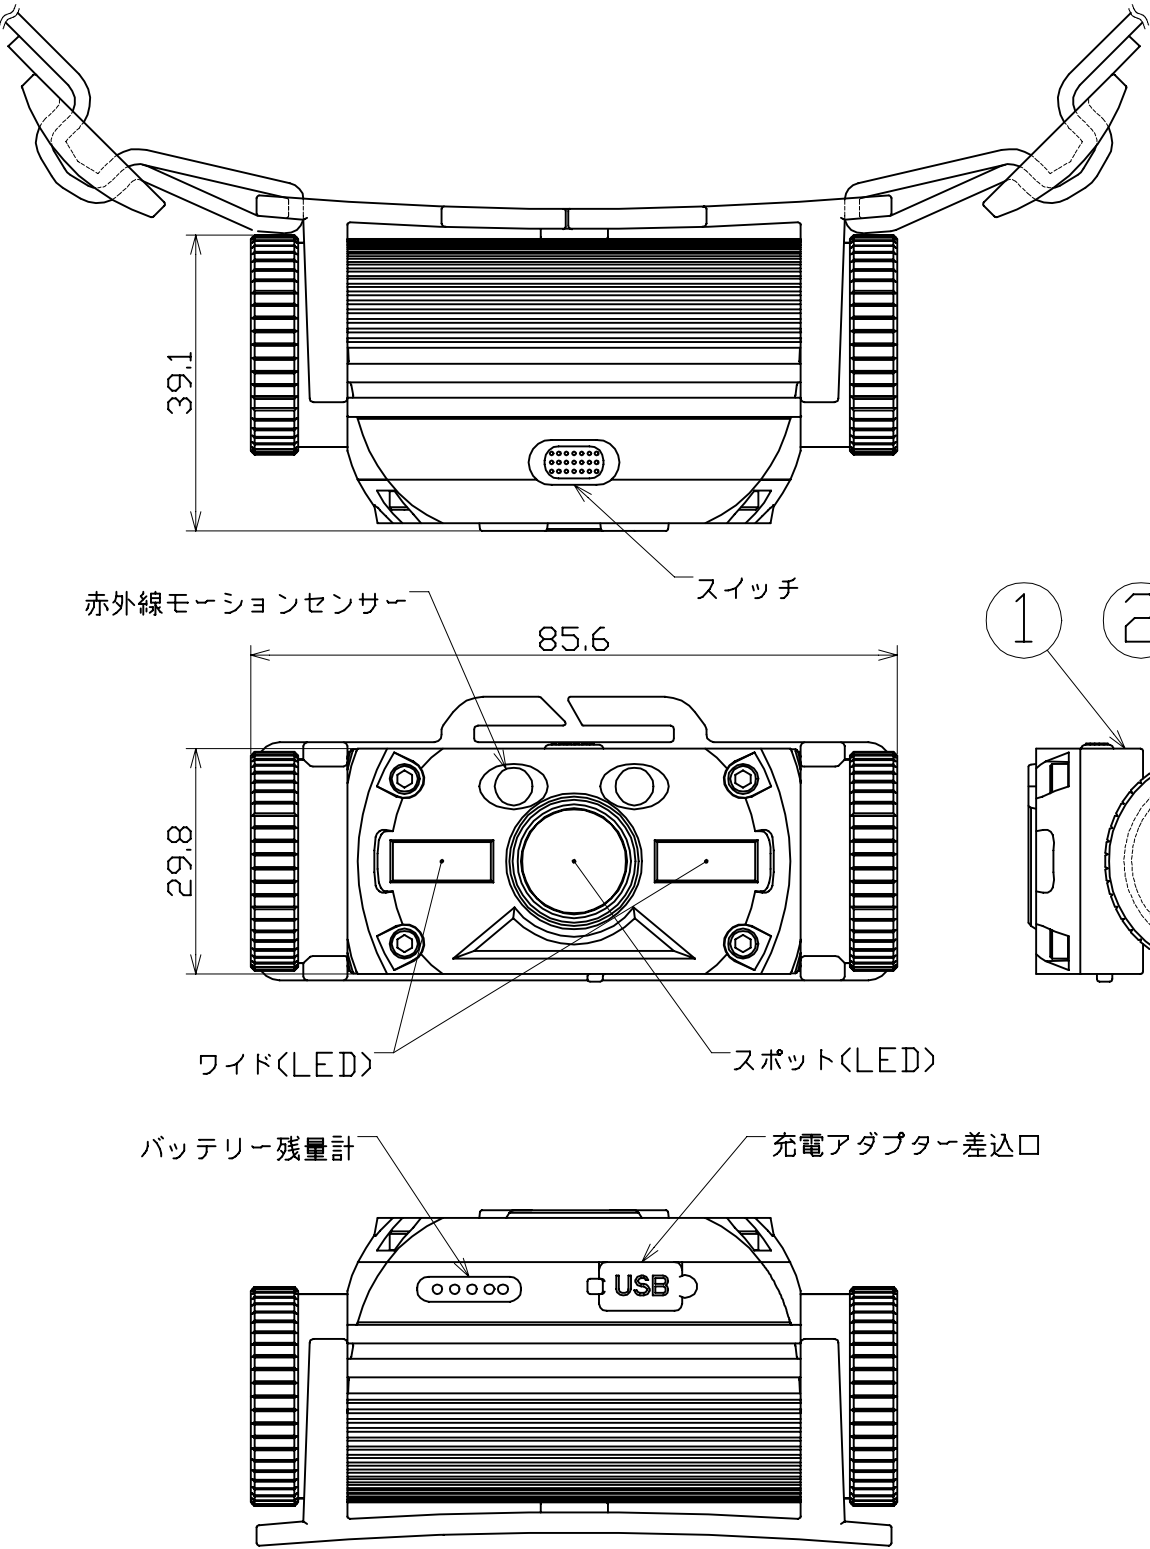

付属	収納ケース	-	1	-
付属	USBケーブル	-	1	-
付属	乾電池ホルダー	-	1	-
5	シリコンバンド	シリコン	1	-
4	ヘッドライトベース	ABS	1	-
3	充電電池ホルダー	-	1	-
2	バッテリー	-	1	-
1	ヘッドライト本体	アルミ	1	-
No.	部品名	材質	個数	コード