



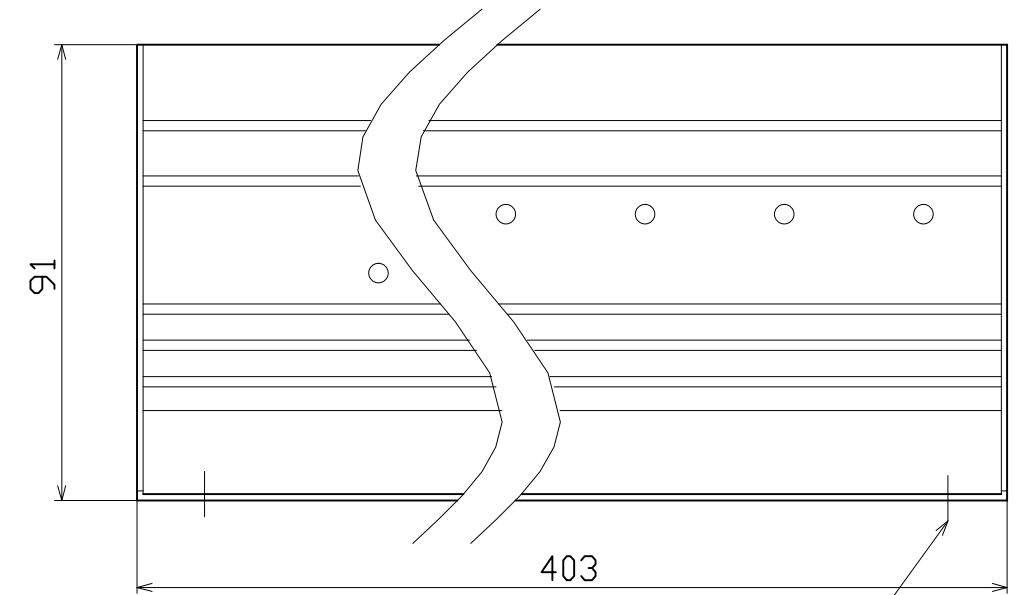


図面略歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
△			
△			

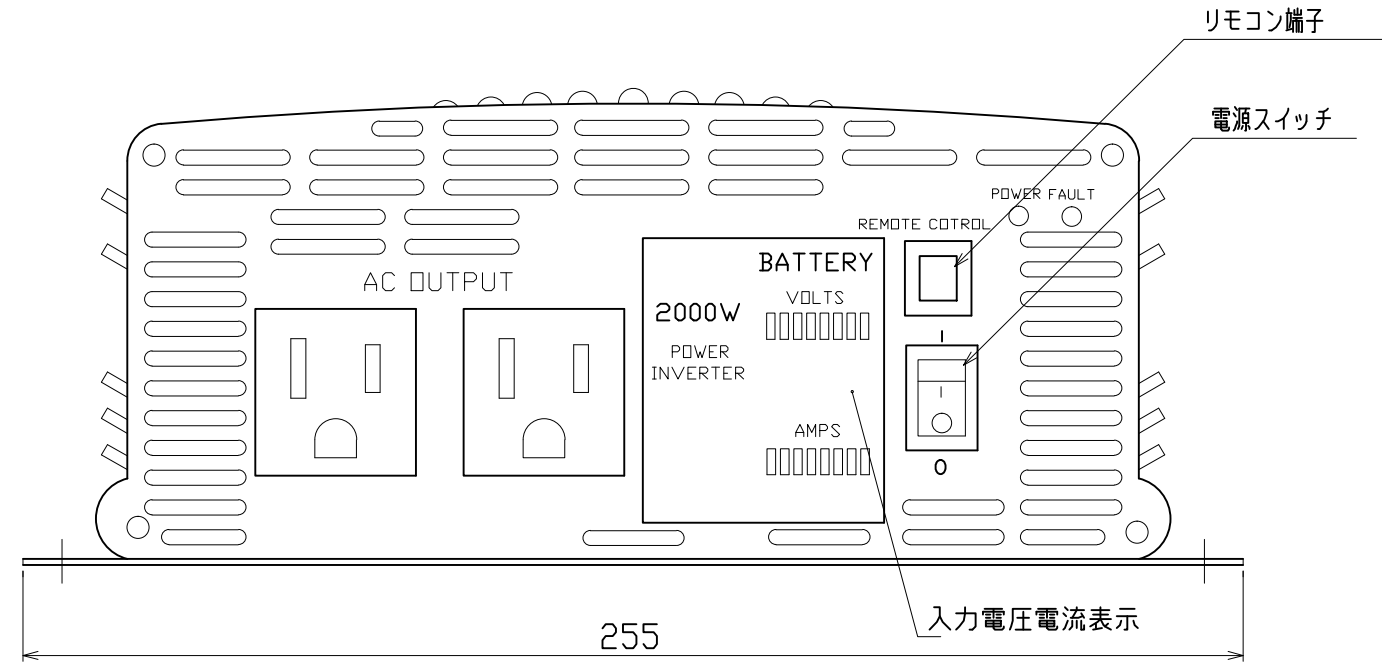

主仕様 (DC12V用)

型式	SIS-1800N-A
入力電圧	DC12V
入力電圧範囲	DC11V~DC15V
出力電圧	AC100V±10%
最大出力	2000W
定格出力	1800W
出力周波数	50Hzまたは60Hz(出荷時設定)
出力波形	矩形波
変換効率	最大85%
保護機能	入力過電圧保護
	入力減電圧保護
	出力過負荷保護
	入力逆接続保護
	温度異常保護
備考	屋内型
	過熱防止クーリングファン
	入力電圧電流状態表示付
	リモコン端子付
質量	5.5kg
付属品	丸端子付き赤黒DC入力コード1m



出力丸端子ケーブル
<1.0m>

12V仕様

※蛍光灯への使用不可。

COMPONENTS		コード		6467	
品名	矩形波インバータ	APPD 承認	CHCK 検図	DESN 設計	DEF 製図
MODEL 型式	SIS-1800N-A				
MATERIAL 材質	REMARKS 備考				
3AD ANGLE 第三角法	SCALE 尺度	FREE	作成日	2010.3.10	
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社		出図コード	ZK-A3X		
SIS-1800N-A					