

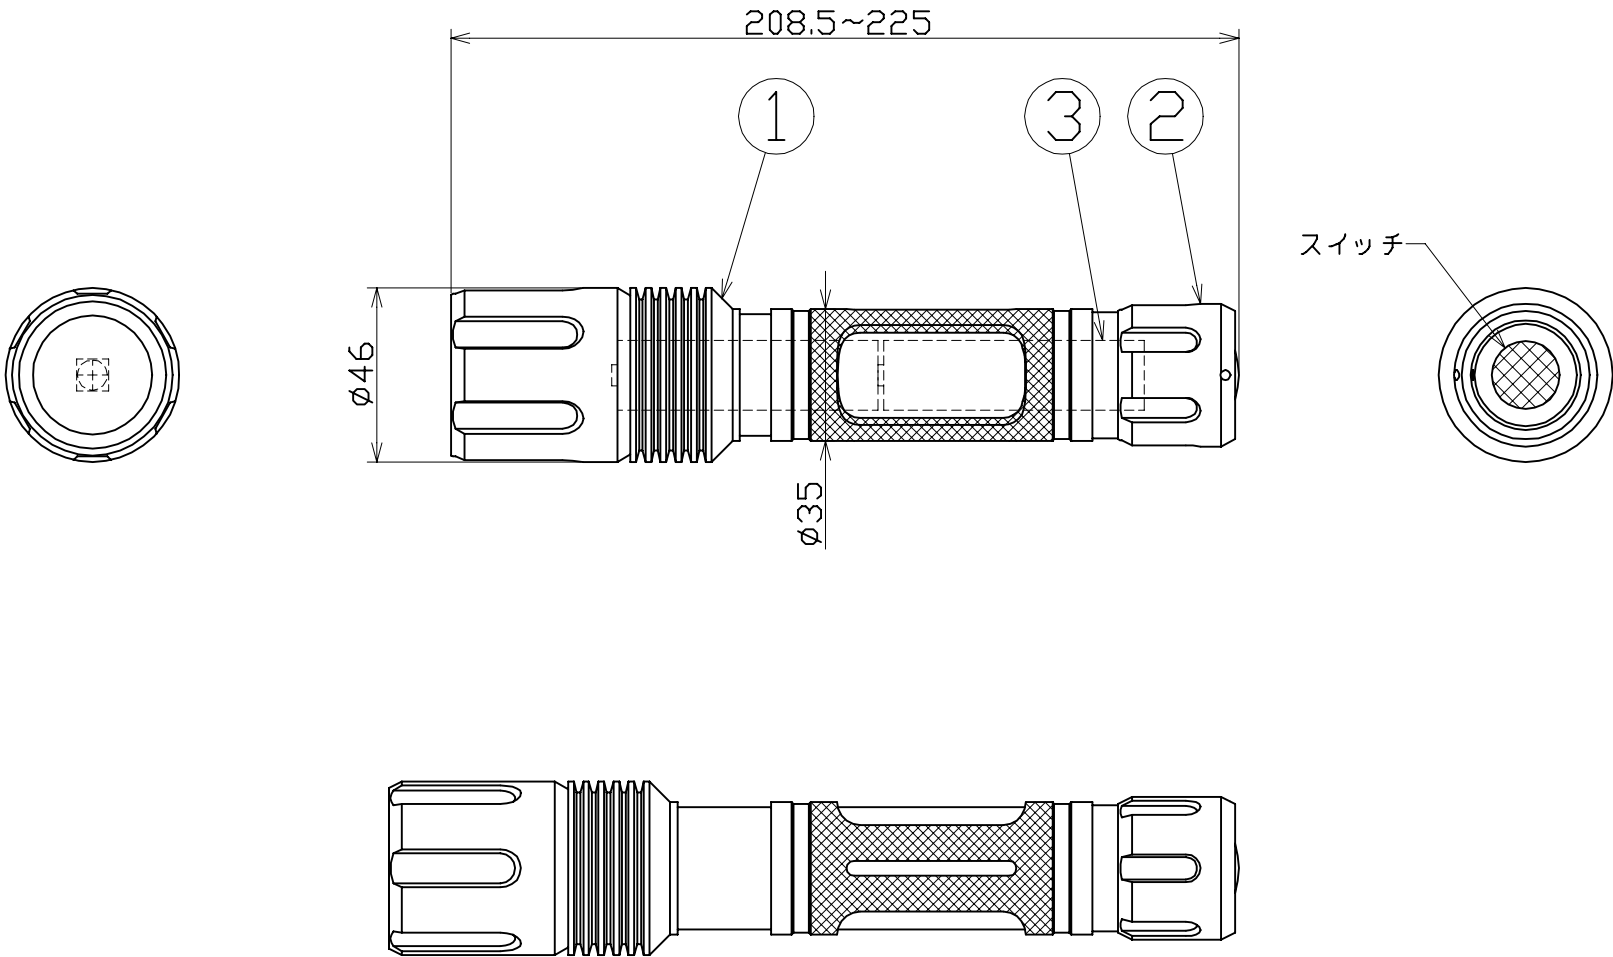


図 面 略 歴			
記号	日 付	変更・追記内容	担 当
△	'24.09.18	仕様変更	今村
△			

主 仕 様

型 式	SL-20F-CH					
使用 場所	屋外型					
本 体 色	黒／赤					
光 源	LED					
点灯パターン	HIGH→OFF→MID→OFF→LOW→OFF→SOS→OFF→点滅→OFF (スイッチ半押し:HIGH→MID→LOW→SOS→点滅)					
照射 角度	ワイド50° スポット20°					
	HIGH		MID		LOW	
色 温 度	6000K		6000K		6000K	
定格 光束	2120Lm		680Lm		220Lm	
照度	ワイド	スポット	ワイド	スポット	ワイド	スポット
	1m	2050Lx	22200Lx	630Lx	5750Lx	210Lx
	2m	450Lx	4250Lx	160Lx	1750Lx	50Lx
	3m	190Lx	2070Lx	75Lx	790Lx	25Lx
	4m	100Lx	980Lx	40Lx	440Lx	15Lx
	5m	70Lx	570Lx	30Lx	284Lx	90Lx
連続点灯時間	3.5時間		5.5時間		20時間	
充電 時間	4時間					
蓄 電 池	リチウムイオンバッテリー					
	DC3.7V 2200mAh (2本)					
本体防水規格	IP×7					
球 寿 命	50000時間					
電池 寿命	300回(充放電回数)					
使用環境温度	-10～40℃					
本 体 質 量	400g					

注1) 当器具のLED素子交換はできません。
注2) LEDの光色、明るさにはバラツキがあります。
注3) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
注4) 連続点灯時間は満充電時から1m照度が10Lx切るまでの時間です。
注5) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
注6) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注7) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。



付属	充電台	-	充電用	1	-
付属	ストラップ	-	-	1	-
3	蓄電池	リチウムイオン	DC3.7V 2.2Ah	2	57006
2	電池キャップ	アルミ	黒	1	-
1	ライト本体	アルミ	黒／赤	1	-
No.	部品名	材質	備考	個数	個数

				コード		12573	
COMPONENTS	品 名			APPD	CHCK	DESN	DEF
	フォーカスLEDライト アンタレス			承認	検 図	設 計	製 図
MODEL	型 式						
	SL-20F-CH						I
MATERIAL	材 質	REMARKS					
	アルミ	備考	アルマイト				
3AD	ANGLE	SCALE		作成日	2018.09.03		
第三	角 法	尺度	1/2				
NICHIDO IND.CO.LTD			出図コード	SL-20F-CH			
日動工業株式会社			ZK-A3X				