




図面略歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
△			
△			

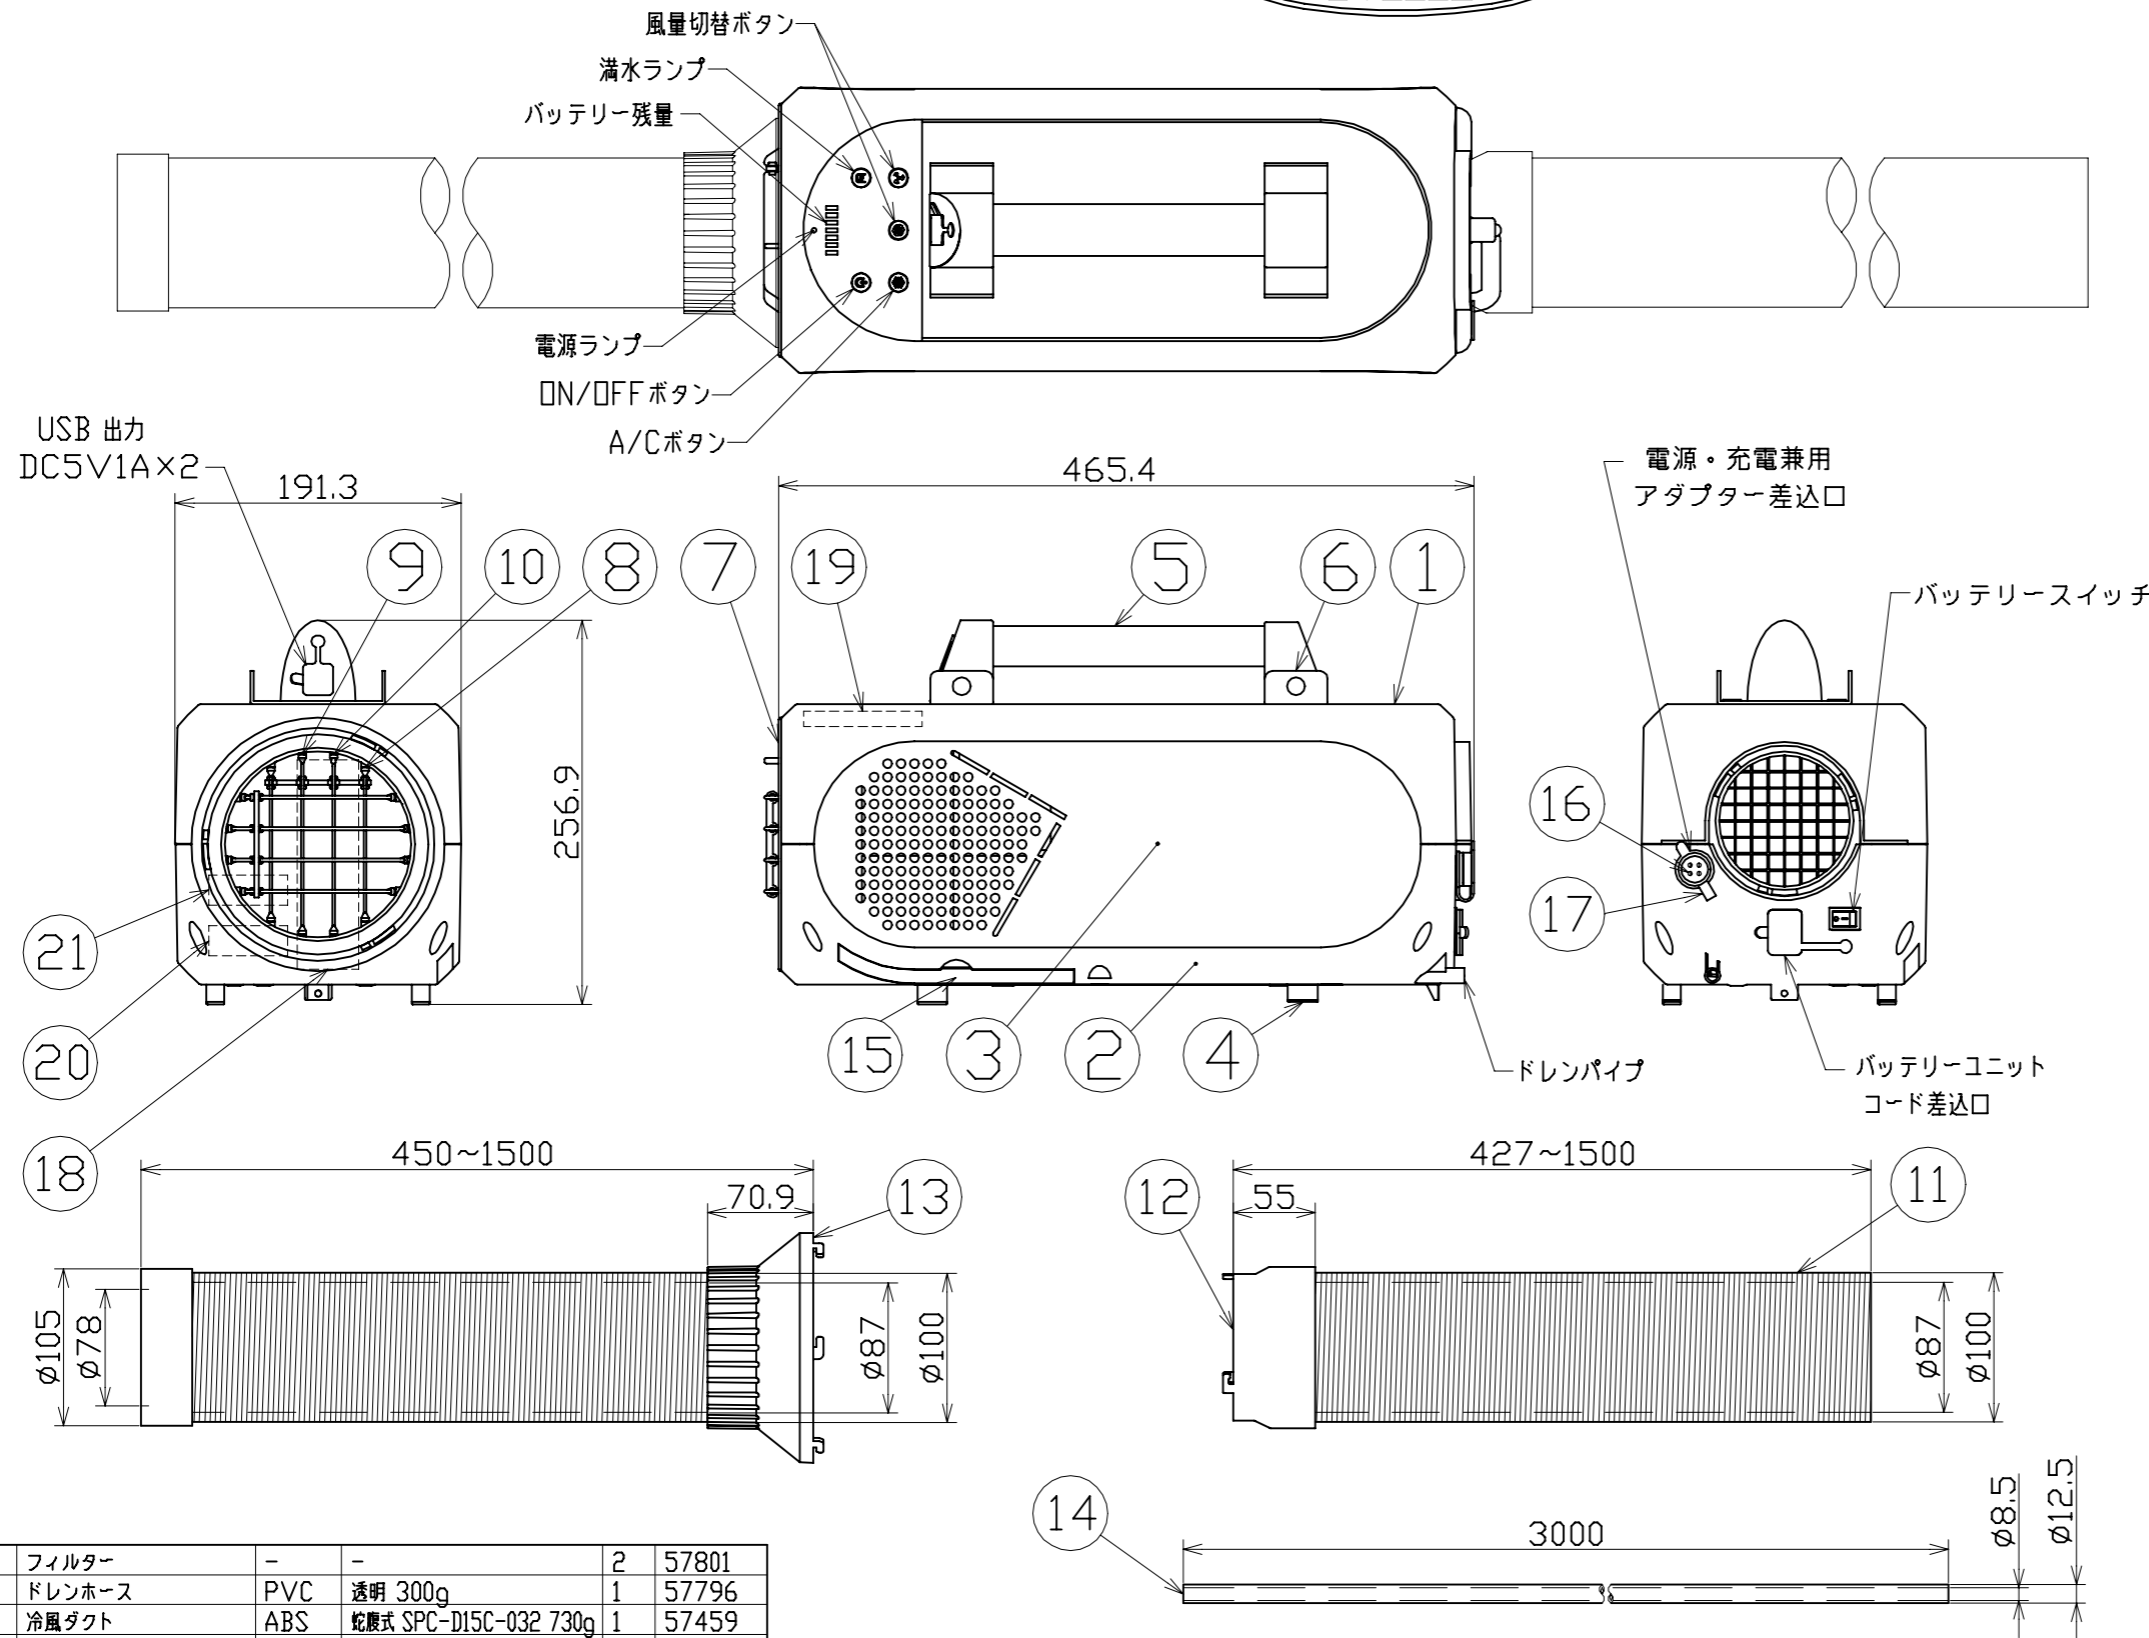

主仕様

型式	SPC-032							
使用場所	屋内型							
定格電圧	AC100V DC24V~DC48V							
入力電圧範囲	AC100~240V DC24V~DC50V							
定格周波数	50Hz				60Hz			
	送風	冷風	送風	冷風	送風	冷風	送風	冷風
	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱
定格電流 [A]	0.13	0.09	1.38	1.32	0.18	0.15	1.37	1.32
消費電力 [W]	9	6	125	119	16	11.3	128	123
力率	0.69	0.70	0.91	0.90	0.86	0.85	0.93	0.93
最大風速	6.8m/s				7.7m/s			
外部電源	DC24~48V使用可能							
冷房能力	0.32kW							
冷媒封入量	R134A 65g							
電源・充電兼用ACアダプター	入力電圧	AC100~240V(50/60Hz)						
	出力側定格電圧	25.5V						
	出力側電流	8A						
使用環境温度	15~40℃							
使用環境湿度	0~80%							
本体質量	6.0kg							

注1) バッテリー残量ランプはバッテリーユニット使用時のみ点灯します。
外部電源使用時は電源ランプのみ点灯します。
注2) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注3) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

No.	部品名	材質	備考	個数	コード
15	フィルター	-	-	2	57801
14	ドレンホース	PVC	透明 300g	1	57796
13	冷風ダクト	ABS	蛇腹式 SPC-D15C-032 730g	1	57459
12	排熱ダクト部ジョイント	ABS	-	1	57802
11	排熱ダクト	ABS	蛇腹式 SPC-D15H-032 650g	1	57552
10	レバー付ルーバー	ABS	手動	1	-
9	ルーバーB	ABS	手動	3	-
8	ルーバーA	ABS	手動	4	-
7	冷風吹出口	-	黒	1	57908
6	ベルト取付ステー	SPCC	焼付塗装黒	2	-
5	取っ手一式	アルミ	黒アルマイト	1	-
4	脚ゴム	合成ゴム	-	4	57808
3	横ケース	スチール	黒	2	57909
2	下ケース	ABS	白	1	-
1	上ケース	ABS	白	1	-

OP	排気口アタッチメント	PP	SPC-ATM		57570
OP	排熱ダクト 3m	ABS	蛇腹式 SPC-D30H-032	1	57551
付属	ショルダーベルト	-	SPC-SB 150g	1	57517
付属	バッテリーケーブル	PVC	SJT-R 16AWG 2芯 100g	1	57797
付属	電源・充電兼用ACアダプター	-	SPC-AD-032 780g	1	57458
21	ロードPCB	-	-	1	57806
20	パワーボード基板	-	-	1	57805
19	コントロールパネル基板	-	-	1	57804
18	冷却ファン	-	-	1	57803
17	コネクターキャップ	-	-	1	57800
16	コネクター差込口	-	-	1	57799

COMPONENTS		【Iコヤん】スポットクーラー		APPD	CHCK	DESN	DEF
品名	【Iコヤん】スポットクーラー	承認	検図	設計	製図		
MODEL	SPC-032						W
MATERIAL	別記	REMARKS	備考	別記			
3AD	ANGLE	SCALE	1/5	作成日	2021.05.26		
第三角法		尺度					
NICHIDO IND.CO.LTD		出図コード		SPC-032			
日動工業株式会社		ZK-A3X					