

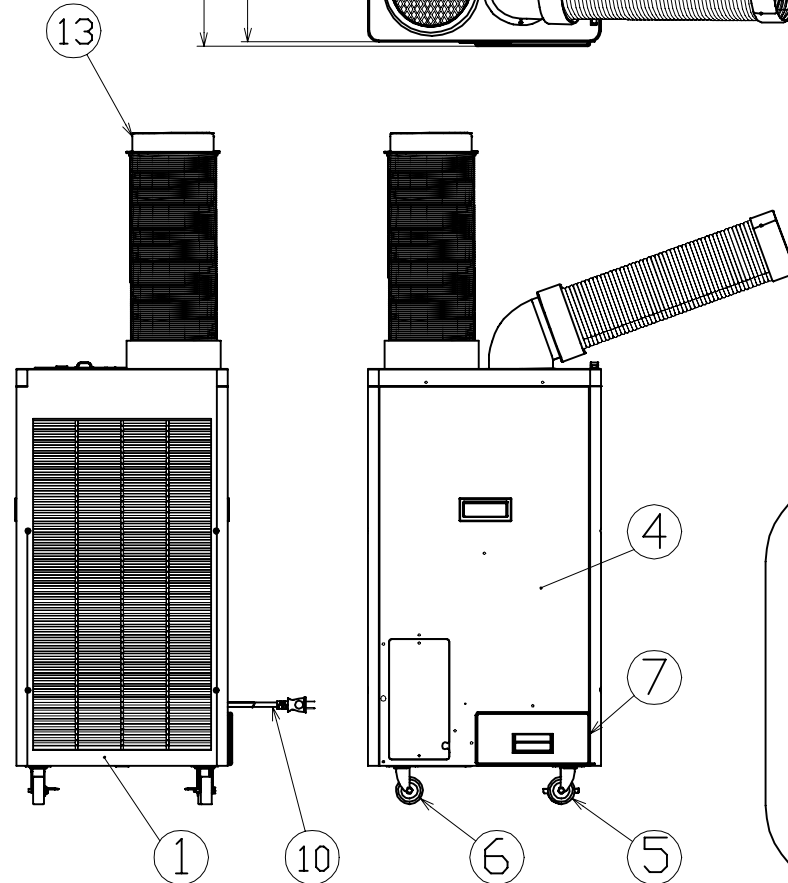
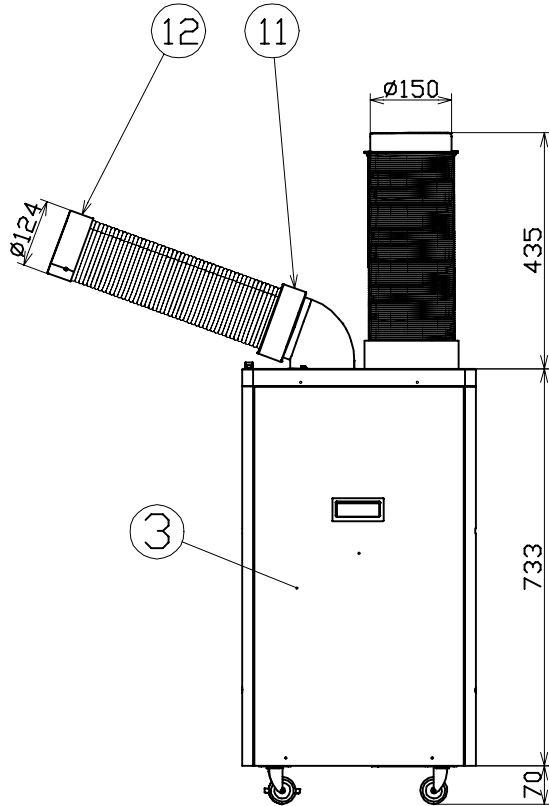


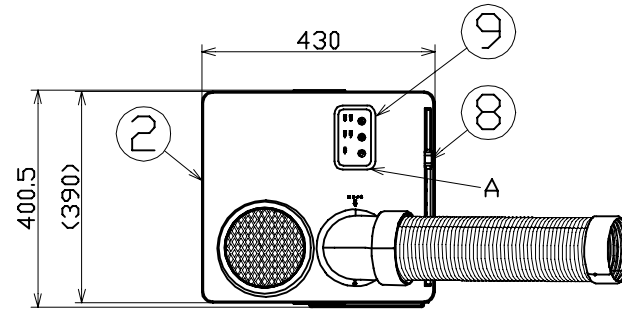

主 仕 様				
型 式	SPC-25ACND			
タイプ (IP)	屋内用		-	
定 格 電 圧 V	100			
入力電圧範囲 V	95		110	
周 波 数 Hz	50		60	
	冷風	送風	冷風	送風
	強	強	強	強
消 費 電 力 W	1000	210	1150	270
定 格 電 流 A	11.50	2.10	11.60	2.70
回 転 数 rpm	1200	1200	1300	1300
風 量 m³/min	4	4	4.16	4.16
風 速 m/min	498	498	534	528
始 動 電 流 A	35.0		40.0	
冷 房 能 力 kW	強 2.2/弱 1.8		強 2.5/弱 2.2	
冷 媒	R410A			
保 護 機 能	漏水センサー (930mlを超えると作動。排水口より、排水してください。)			
	サーマルプロテクター/オーバーロードリレー			
騒 音 dB	62			
使用環境温度 °C	AC	25	~	45
使用環境湿度 %	AC	30	~	80
入 力 電 線	VCTF		2 sq	2 心
質 量 kg	37.4			

注) 規定範囲内の電圧で使用ください。火災、感電、故障の恐れがあります。
注) 運転中、カバーをはずした回転部に触れないでください。
注) スイング角度の調節は固定、手は手動、自は自動です。
注) スイッチを切にした直後、冷風運転を再開しないでください。
また、冷風運転から送風運転に切り替えた直後も冷風運転に戻さないでください。
必ず3分以上待ってから冷風運転をおこなってください。
大きな電流が流れ保護機能が働いたり、故障の原因になります。
注) 安全に使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

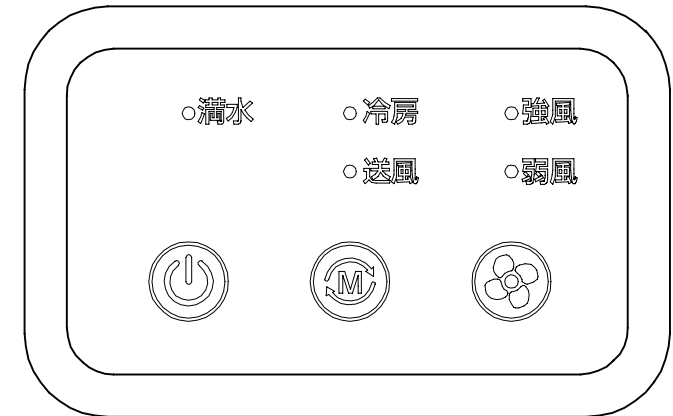

A詳細

OP	吊下げ金具	スチール	SPC-H	1	57147
OP	排熱ダクト延長3m	PVC	SPC-H-D30H-CAN	1	58577
別売	ドレンホース	-	1.5M	1	58569
13	排熱ダクト	PVC	-	1	58567
12	冷風ダクト	PVC	-	1	58568
11	冷風ダクト用エルボ	ABS	-	1	58570
10	プラグ付き電線	PVC	VCTF2.0sq×2心×2m P付	1	58571
9	パナスイッチ	-	OFF 弱風-強風 弱冷-強冷	1	-
8	フィルター	-	-	1	58573
7	ドレンタンク	PP	4リットル	1	58574
6	固定キャスター	スチール	φ50	2	58575
5	自在キャスター	スチール	φ50 ストップパー付	2	58576
4	右面板	SPC	-	1	58706
3	左面板	SPC	-	1	58705
2	後面板	ABS	-	1	58704
1	前面板	ABS	-	1	58703
No.	部品名	材質	備考	個数	コード

品名/TITLE		コード/CODE	
ドレンレススポットクーラー		29692	
型式/MODEL	承認/APPROVED		設計図/DESIGNED
SPC-25ACND			N
材質/MATERIAL	処理/TREATMENT	備考/REMARKS	改訂/REVISION
別記	-		-
第三角法/THIRD ANGLE	尺貫/SCALE	作成日/CREATED DATE	
	1/10	2025.04.24	
NIGHTINGale TWO CO., LTD.		図面番号/DRAWING CODE	
日動工業株式会社		Draw5	