
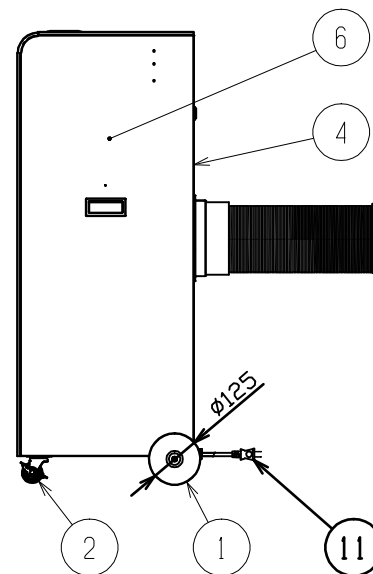
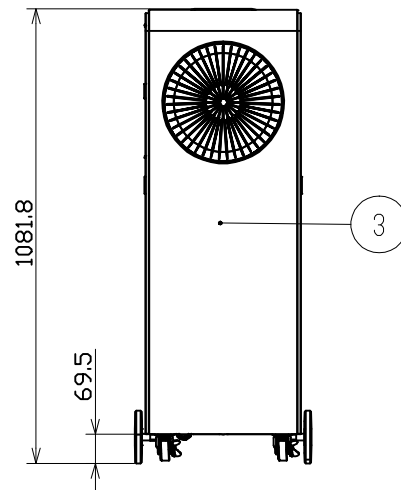
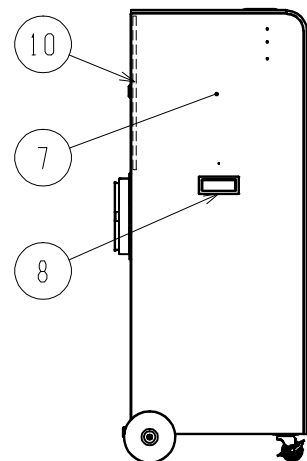


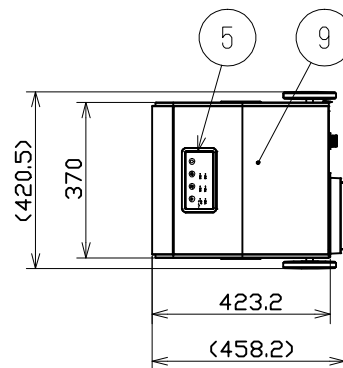

主 仕 様									
型 式		SPC-35ACD							
タ イ プ (IP)		屋内用				-			
定 格 電 圧		V AC100							
入力電圧範囲		V 90				110			
周 波 数		Hz 50				60			
	冷風		送風		冷風		送風		
	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱	
消 費 電 力	W	1100	1050	95	75	1350	1300	110	90
定 格 電 流	A	11.90	11.60	1.00	0.80	13.70	13.60	1.10	0.90
力 率	%	92	91	95	94	99	96	100	100
回 転 数	rpm	1242	1150	1350	1250	1380	1196	1500	1300
風 量	m³/min	8.4	6.9	9.1	9	9.2	6.9	10	7.5
風 速	m/min	444	372	444	372	456	390	456	390
始 動 電 流	A	51.0				49.0			
冷 房 能 力	kW	3				3.5			
圧 縮 機		全密封型ロータリー							
圧縮機定格出力		740				880			
スイング角度	°	上 : 国 0	下 : 国 0		左 : 自 30		右 : 自 30		
冷 媒		R410A / (封入量790g)							
保 護 機 能		満水センサー(600㎖を超えると作動。排水口より、排水してください。)							
		サーマルプロテクター/オーバーロードリレー							
騒 音		dB 63							
使用環境温度		℃ AC 25		~		45			
使用環境湿度		% AC 30		~		80			
入 力 電 線		VCTF				2 sq		2 心 2 m	
質 量		kg 約45							

注) 規定範囲内の電圧でご使用ください。火災、感電、故障の恐れがあります。
注) 運転中、カバーをはずしたり回転部に触れたりしないでください。
注) スイング角度の固は固定、手は手動、自は自動です。
注) スイッチを切にした直後、冷風運転を再開しないでください。また、冷風運転から送風運転に切り替えた直後も冷風運転に戻さないでください。必ず3分以上待ってから冷風運転をおこなってください。大きな電流が流れ保護機能が働いたり、故障の原因になります。
注) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

付属	排熱ダクト	PVC	φ 150 430mm~1250mm	1	-
11	プラグ付き電線	-	-	1	-
10	エアフィルター	-	-	1	-
9	操作パネル	-	-	1	-
8	取手	ABS	-	1	-
7	右側面パネル	SPC	-	1	-
6	左側面パネル	SPC	-	1	-
5	天面パネル	SPC	-	1	-
4	後面パネル	SPC	-	1	-
3	前面パネル	SPC	-	1	-
2	自在キャスター	-	ストッパー付	2	-
1	キャスター	-	-	2	-
No.	部品名	材質	備考	個数	コード

品名/TITLE		コード/CODE	
移動式ドレンレスクーラー		28764	
型式/MODEL		承認/APPROVED	設計製図/DESIGNED
SPC-35ACD		-	W
材質/MATERIAL	処理/TREATMENT	備考/REMARKS	改訂/REVISION
別記	-	別記	-
第三角法/THIRD ANGLE	尺度/SCALE	作成日/CREATED DATE	
	1/18	2026.07.17	
NICHIDO IND.CO.LTD		図面番号/DRAWING CODE	
日動工業株式会社		SPC-35ACD	