


図 面 略 歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
△	'25.08.29	排熱ダクトに枠装着 lot2508	今村
△	'26.04.08	ケース固定部補強 lot2603	今村

主 仕 様

型 式	SPCN-032							
使用 場所	屋内型							
定格 電圧	AC100V DC24V~DC48V							
入力電圧範囲	AC100~240V DC24V~DC50V							
定格周波数	50Hz				60Hz			
	送風	冷風	送風	冷風	送風	冷風	送風	冷風
	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱
定格電流 [A]	0.27	0.20	1.42	1.26	0.28	0.19	1.53	1.48
消費電力 [W]	22.9	14.7	129.6	114.2	24.0	14.2	142.4	136.8
力 率	0.85	0.74	0.91	0.91	0.86	0.75	0.93	0.92
最大 風速	12.1m/s				12.2m/s			
外部 電源	DC24~48V使用可能							
冷房 能力	0.32kW							
冷媒 封入量	R134A 65g							
電源・充電兼用 ACアダプター	入力 電圧	AC100~240V(50/60Hz)						
	出力側定格電圧	25.5V						
	出力側電流	8A						
使用環境温度	15~40℃							
使用環境湿度	0~80%							
本体 質量	6.0kg							

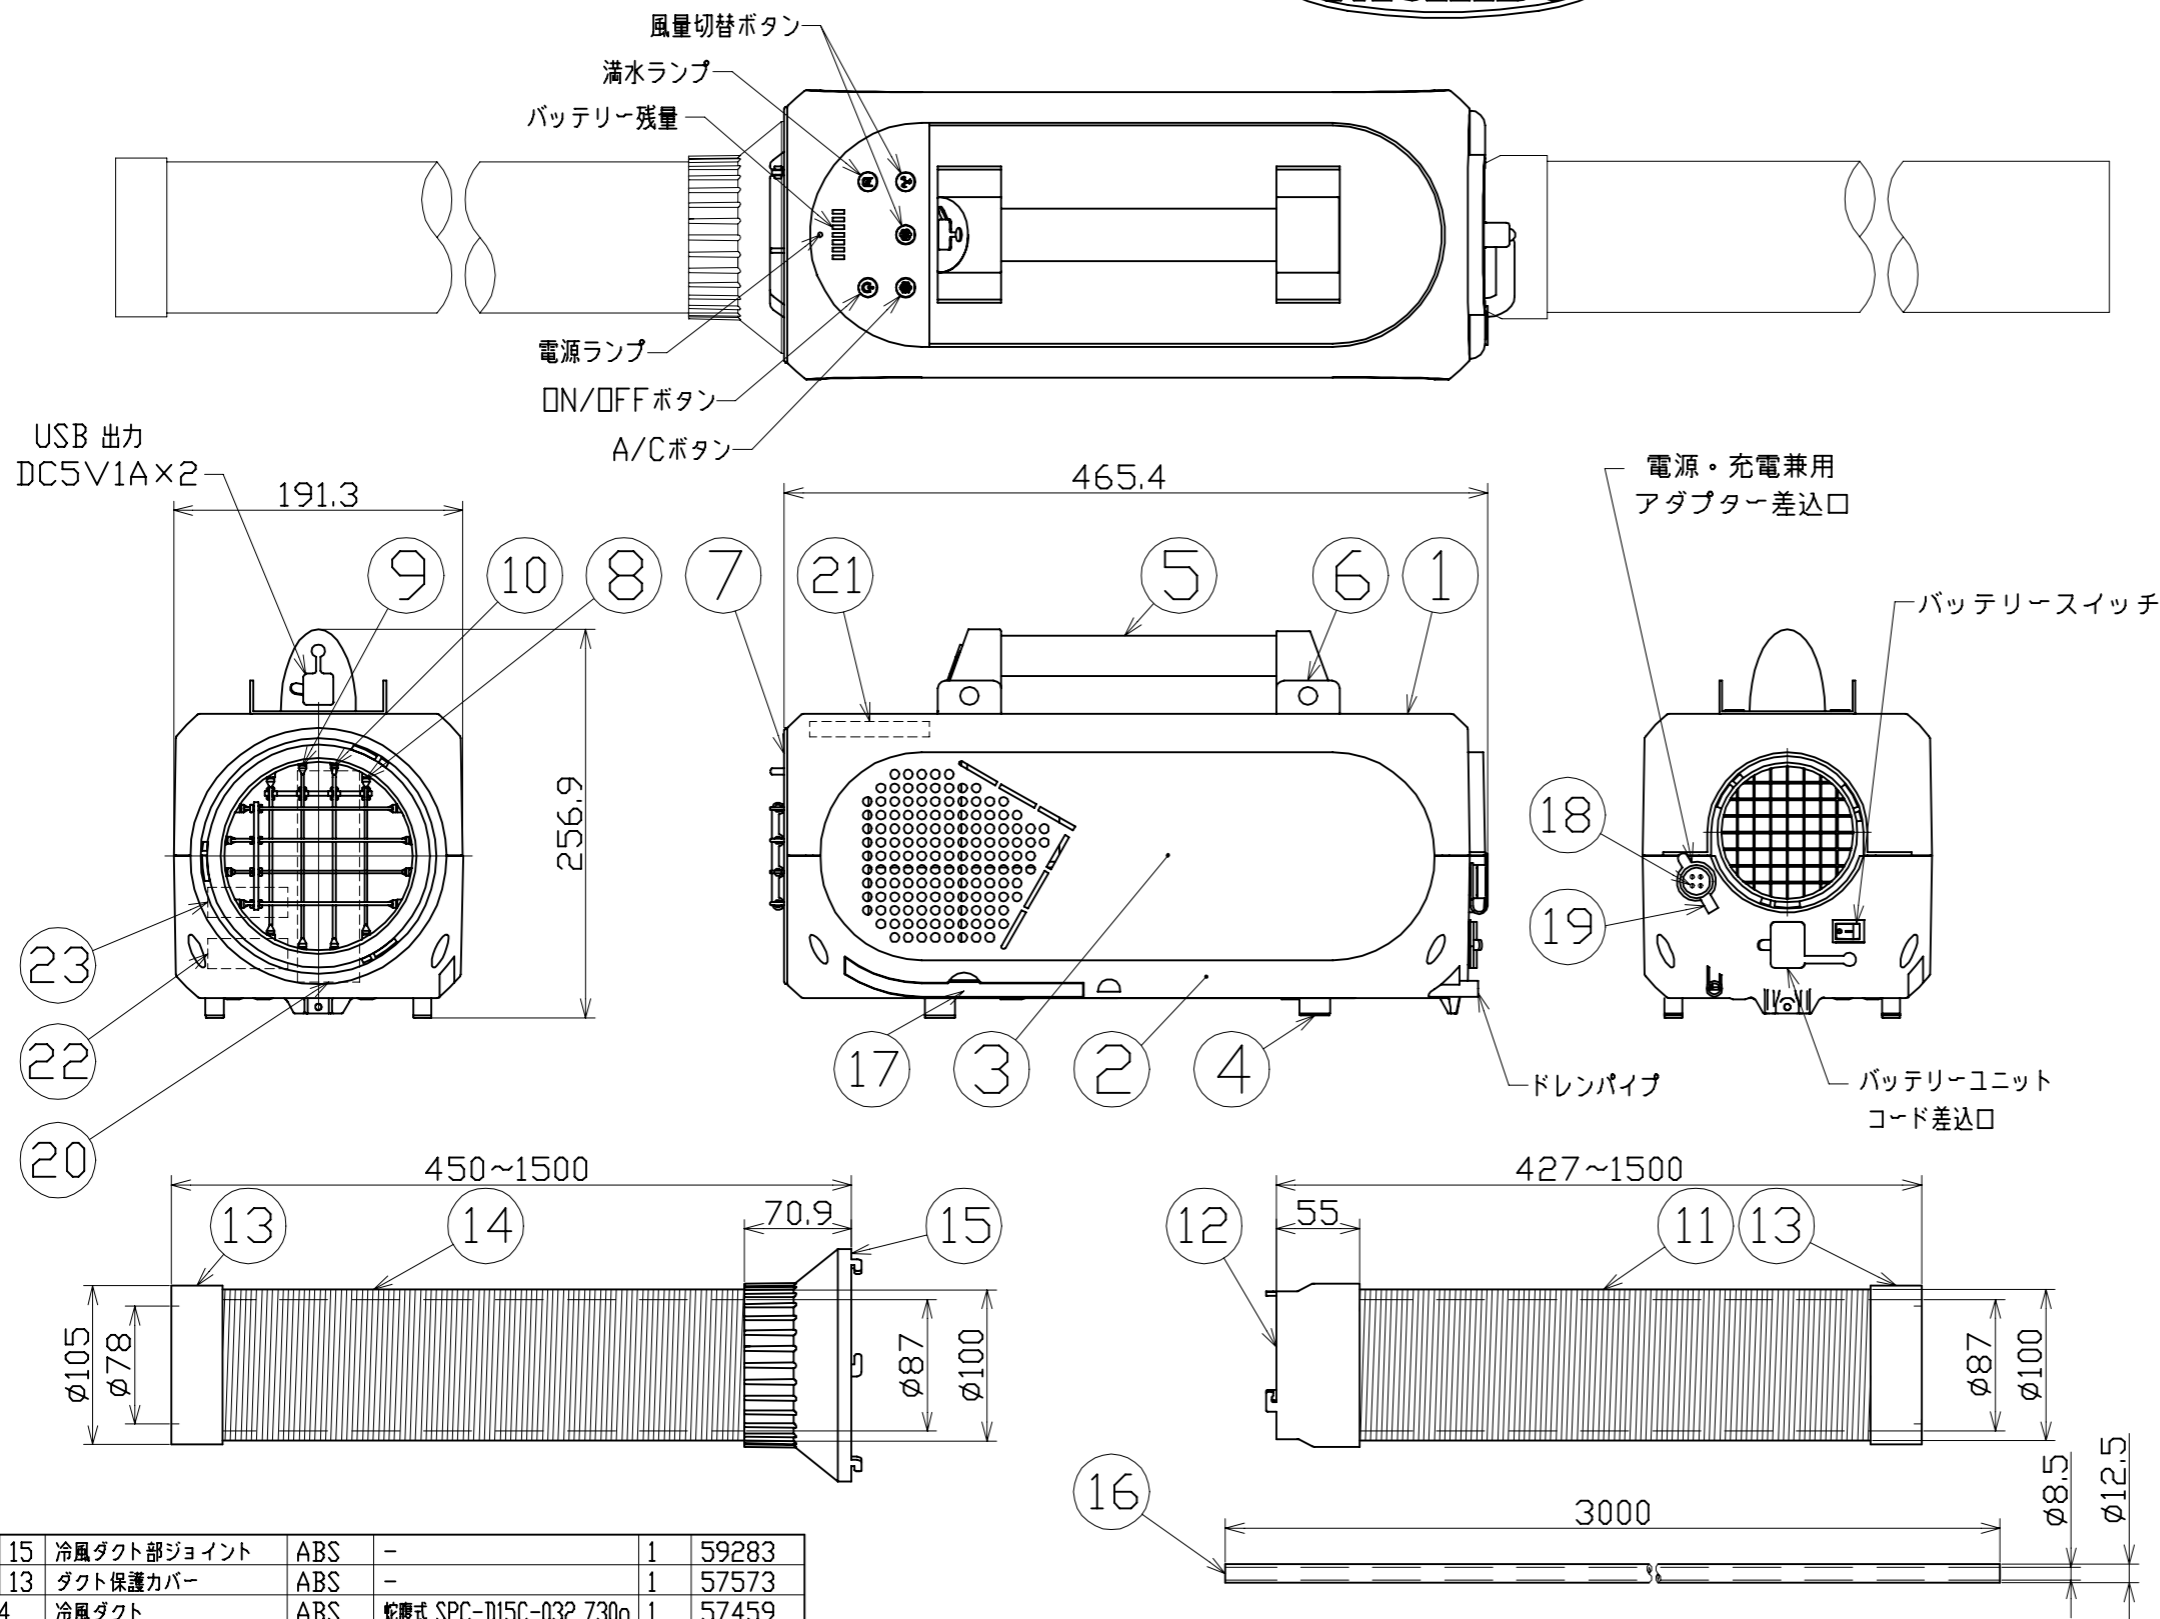

注1) バッテリー残量ランプはバッテリーユニット使用時のみ点灯します。
外部電源使用時は電源ランプのみ点灯します。
注2) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注3) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

15	冷風ダクト部ジョイント	ABS	-	1	59283
13	ダクト保護カバー	ABS	-	1	57573
14	冷風ダクト	ABS	蛇腹式 SPC-D15C-032 730g	1	57459
13	ダクト保護カバー	ABS	-	1	57573
12	排熱ダクト部ジョイント	ABS	-	1	57802
11	排熱ダクト	ABS	蛇腹式 SPC-D15H-032 650g	1	57552
10	レバー付ルーバー	ABS	手動	1	58317
9	ルーバーB	ABS	手動	3	58316
8	ルーバーA	ABS	手動	4	58315
7	冷風吹出口	-	黒	1	57908
6	ベルト取付ステー	SPCC	焼付塗装黒	2	58314
5	取っ手 一式	アルミ	黒アルマイト	1	58313
4	脚ゴム	合成ゴム	-	4	57808
3	横ケース	スチール	黒	2	57909
2	下ケース	ABS	白	1	58312●
1	上ケース	ABS	白	1	58311
No.	部品名	材質	備考	個数	コード

OP	排気口アタッチメント	PP	SPC-ATM		57570
OP	排熱ダクト 3m	ABS	蛇腹式 SPC-D30H-032	1	57551
付属	ショルダーベルト	-	SPC-SB 150g	1	57517
付属	バッテリーケーブル	PVC	SJT-R 16AWG 2芯 100g	1	57797
付属	電源・充電兼用ACアダプター	-	SPC-AD-032 780g	1	57458
23	ロードPCB	-	-	1	57806
22	パワーボード基板	-	-	1	57805
21	コントロールパネル基板	-	-	1	57804
20	冷却ファン	-	-	1	-
19	コネクターキャップ	-	-	1	57800
18	コネクター差込口	-	-	1	57799
17	フィルター	-	-	2	57801
16	ドレンホース	PVC	透明 300g	1	57796
No.	部品名	材質	備考	個数	コード

コード 29767

COMPONENTS	品名	【エコやん】スポットクーラー	APPD 承認	CHCK 検図	DESN 設計	DEF 製図
MODEL	型式	SPCN-032				W
MATERIAL	材質	別記	REMARKS 備考	別記		
3AD	ANGLE 第三角法	SCALE 尺度	1/5	作成日	2023.03.20	
NICHIDO IND.CO.LTD	日動工業株式会社	出図コード	ZK-A3X	SPCN-032		