
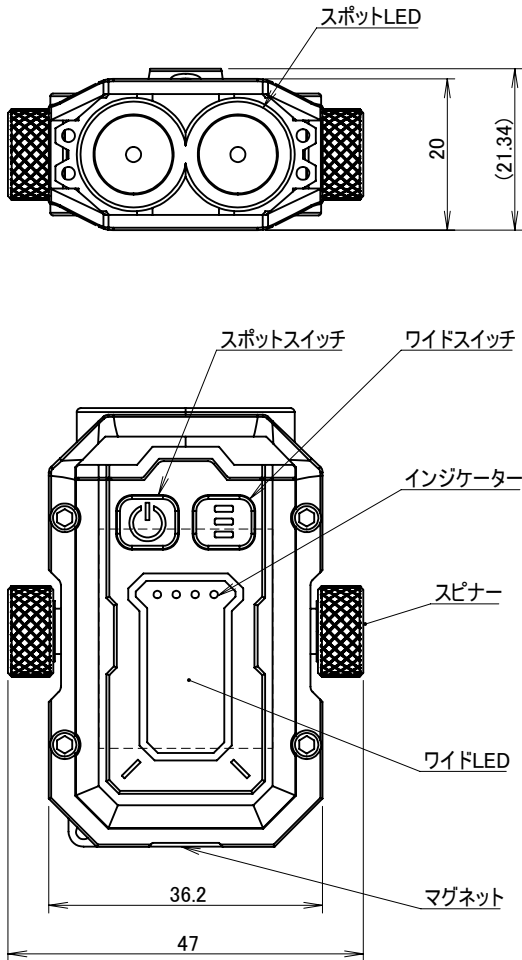


付属	キーリング	-	-	1	-
付属	USBケーブル	-	TypeA-TypeC	1	-
2	バッテリー	-	-	1	-
1	本体	AL ABS	-	1	-
No.	部品名	材質	備考	個数	コード

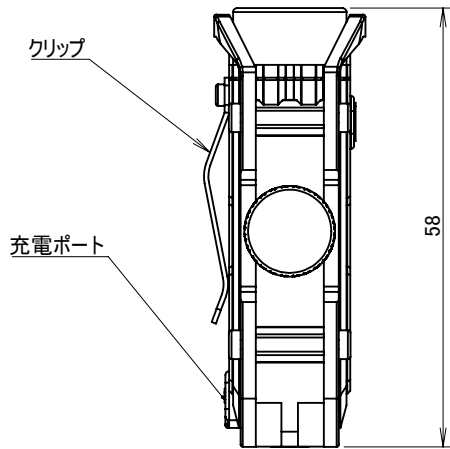

主 仕 様								
型 式		SPI-TF						
タ イ プ (IP)		屋内用				-		
光 源		LED						
点 灯 パ タ ー ン		スポット(長押し)-1灯HIGH-1灯LOW-2灯HIGH-2灯LOW						
		ワイド(長押し)-HIGH-LOW						
		長押し-OFF						
		1灯HIGH	1灯LOW	2灯HIGH	2灯LOW	ワイドHIGH	ワイドLOW	
定 格 光 束		lm	120	65	205	115	50	20
色 温 度		K	6000	6000	6000	6000	6500	6500
光 源 色			昼光色	昼光色	昼光色	昼光色	昼光色	昼光色
平均演色評価数		Ra	71	71	71	71	73	73
照 度	1m	lx	350	160	290	100	20	8
	2m	lx	85	35	45	25	5	2
	3m	lx	40	16	20	10	2	-
	4m	lx	20	8	10	5	1	-
	5m	lx	10	5	7	4	-	-
連続点灯時間		h	11	18.5	3.5	9.5	※7.5	※18
充 電 時 間		h	2				DC5V2A	
電 池 種			リチウムポリマー		3.7	V	750	mAh
球 寿 命		h	50000					
電 池 寿 命 回			充放電回数	300				
保 護 機 能			過充電保護、過放電保護、短絡保護					
使用環境温度		℃	充電時	0	~		40	
			使用時	-10	~		40	
質 量		g	54					

注) 当器具のLED素子交換はできません。
注) LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。
注) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
注) 連続点灯時間は満充電時から1m照度が10lx切るまでの時間です。※印は5lxを切るまでの時間です。
注) 環境温度、電池劣化により、点灯時間は変化します。
注) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり製品の寿命を保証するものではありません。
注) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

品名/TITLE		コード/CODE	
スピナーライト		10770	
型式/MODEL		承認/APPROVED	設計製図/DESIGNED
SPI-TF		-	W
材質/MATERIAL	処理/TREATMENT	備考/REMARKS	改訂/REVISION
-	-	-	-
別記			
第三角法/THIRD ANGLE	尺度/SCALE	作成日/CREATED DATE	
	1:1	2025.09.17	
NICHIDO IND.CO.LTD		図面番号/DRAWING CODE	
日動工業株式会社		SPI-TF	