
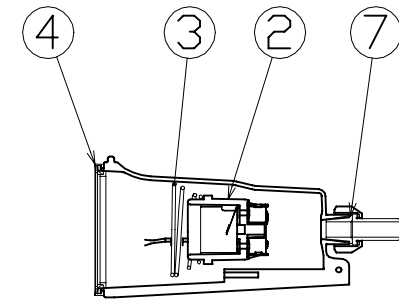


図 面 略 歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
△			
△			

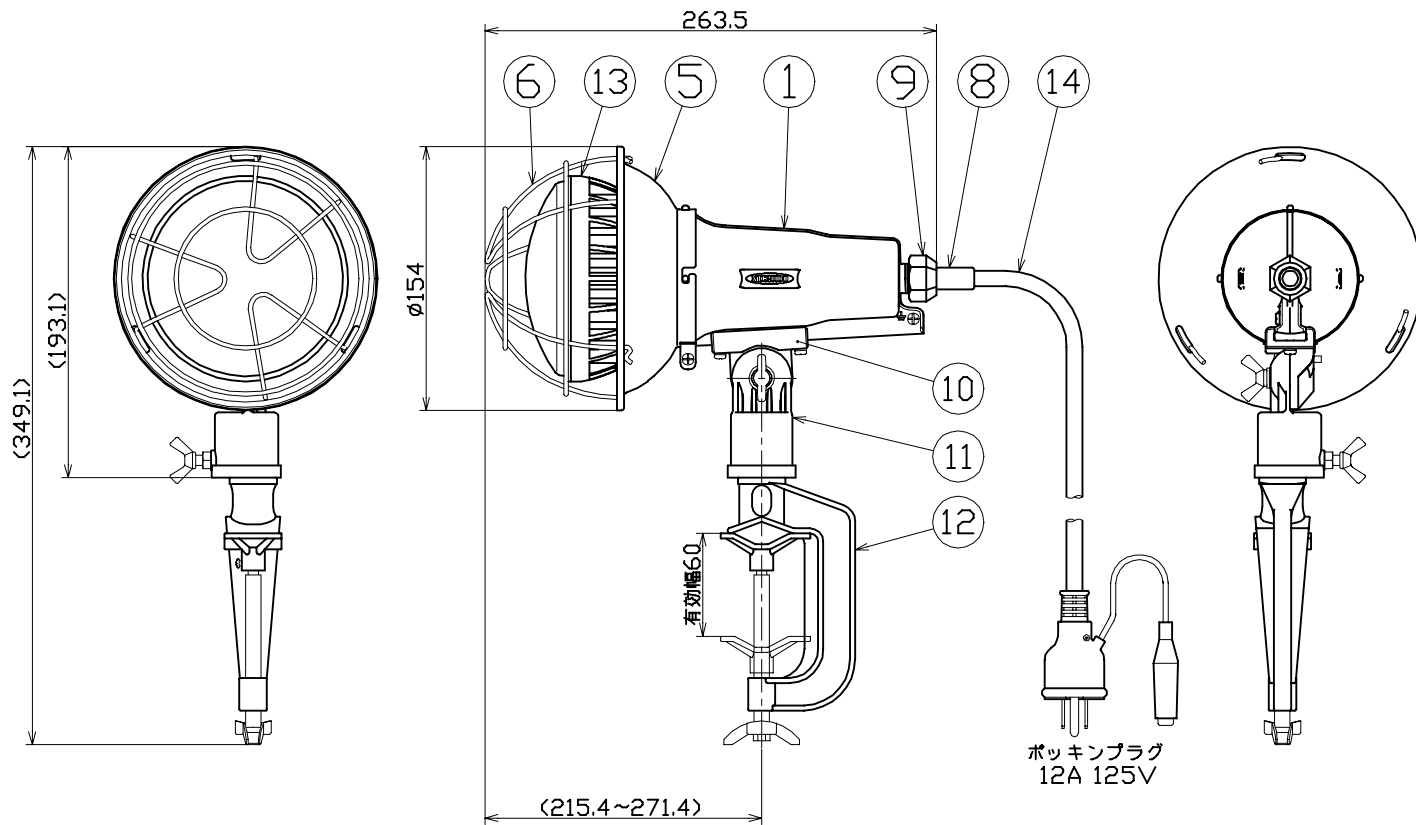

主 仕 様

型 式	TDL-E2500-30K
使用 場所	屋外型
光 源	LED
定格 光束	2340Lm
色 温 度	3000K
平均演色評価数	Ra82
照射 角度	110°(1/2ビーム角)
定格 電圧	AC100V
周 波 数	50/60Hz
定格 電流	0.26A
定格消費電力	25.7W
照度	1m 722Lx 2m 193Lx 3m 91Lx
球 寿 命	40000時間
使用環境温度	-20~40℃
質 量	1.4kg

注1) LEDの光色、明るさにはバラつきがあります。
 注2) 照度は当社実測値の角、使用環境下により異なります。
 注3) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
 表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
 注4) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
 注5) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

14	電源電線	PVC	VCT0.75sqx3芯x0.3m	1	53311
13	LED25W球	アルミ	L25W-E26-30K	1	13081
12	バイス	ADC	白塗装	1	-
11	マルチホルダー	ADC	白塗装	1	56854
10	スライドヒンジ	ADC	白塗装	1	56855
9	線止めネット	ADC	白塗装	1	56856
8	プッシング	シリコン	電線用	1	56857
7	線止めゴムパッキン	シリコン	-	1	56858
6	ガード	鋼線	三価クロメート	1	56976
5	フード	鋼板	白塗装	1	56977
4	防水パッキン	シリコン	-	1	-
3	ソケット押えバネ	鋼線	三価クロメート	1	-
2	ソケット	-	口金E26	1	-
1	ランプホルダー	ADC	白塗装	1	-
No.	部品名	材質	備考	個数	コード

COMPONENTS				コード 11333			
品名	LED投光器25W 電球色 0.3m			APPD 承認	CHCK 検図	DESN 設計	DEF 製図
MODEL 型式	TDL-E2500-30K						I
MATERIAL 材質	別記	REMARKS 備考	別記				
3AD ANGLE 第三角法	SCALE 尺度	1/3		作成日	2018.10.01		
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社	出図コード	ZK-A3X		TDL-E2500-30K			