
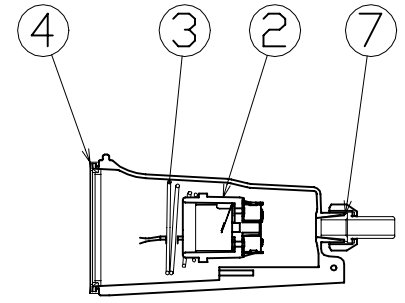


図 面 略 歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
△			
△			

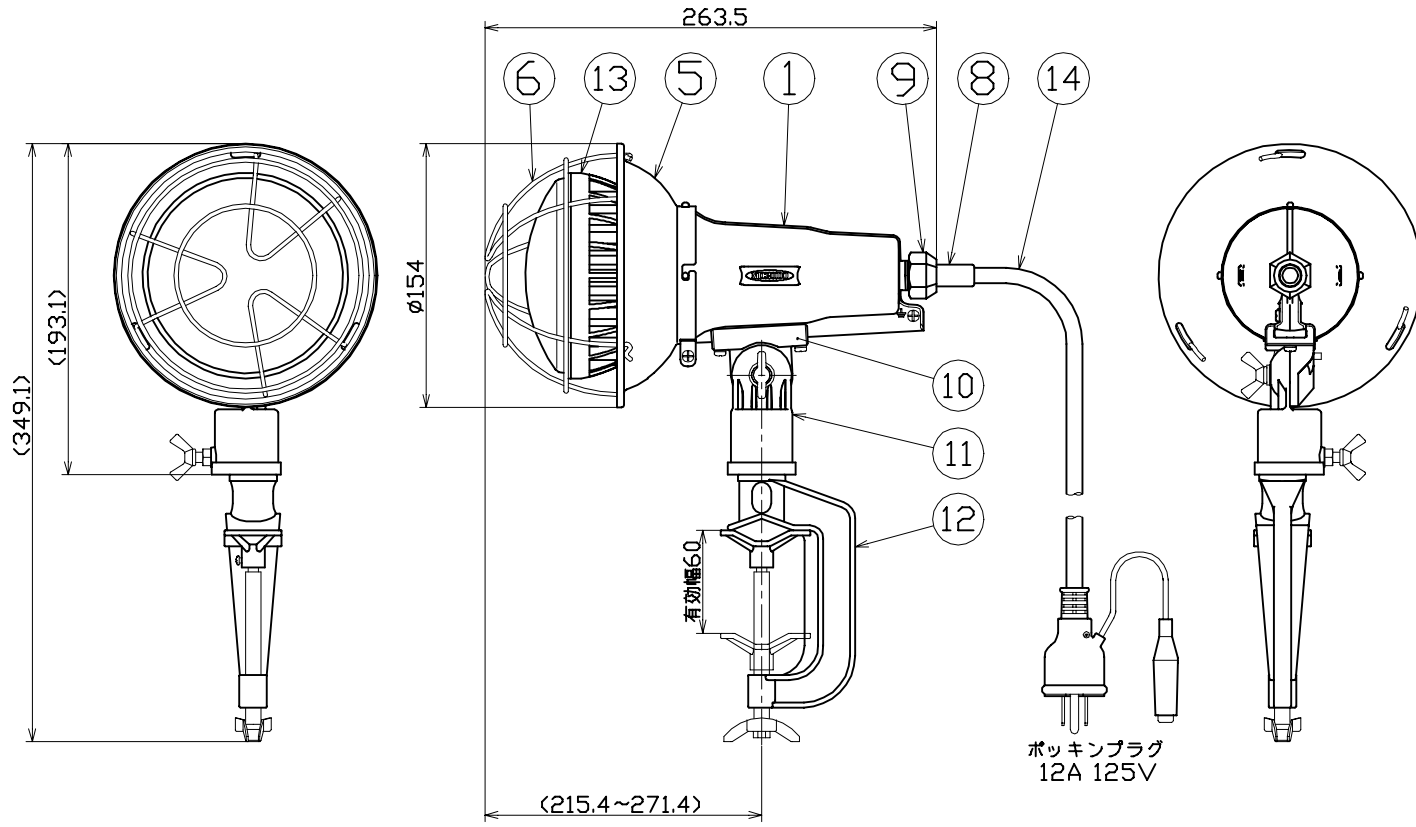

主 仕 様

型 式	TDL-E2500-50K
使用 場所	屋外型
光 源	LED
定格 光束	2310Lm
色 温 度	5000K
平均演色評価数	Ra82
照射 角度	110°(1/2ビーム角)
定格 電圧	AC100V
周 波 数	50/60Hz
定格 電流	0.26A
定格消費電力	25.7W
照度	1m 841Lx 2m 225Lx 3m 107Lx
球 寿 命	40000時間
使用環境温度	-20~40℃
質 量	1.4kg

注1) LEDの光色、明るさにはバラつきがあります。
 注2) 照度は当社実測値の角、使用環境下により異なります。
 注3) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
 表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
 注4) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
 注5) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

14	電源電線	PVC	VCT0.75sqx3芯x0.3m	1	53311
13	LED25W球	アルミ	L25W-E26-50K	1	13080
12	バイス	ADC	白塗装	1	-
11	マルチホルダー	ADC	白塗装	1	56854
10	スライドヒンジ	ADC	白塗装	1	56855
9	線止めネット	ADC	白塗装	1	56856
8	プッシング	シリコン	電線用	1	56857
7	線止めゴムパッキン	シリコン	-	1	56858
6	ガード	鋼線	三価クロメート	1	56976
5	フード	鋼板	白塗装	1	56977
4	防水パッキン	シリコン	-	1	-
3	ソケット押えバネ	鋼線	三価クロメート	1	-
2	ソケット	-	口金E26	1	-
1	ランプホルダー	ADC	白塗装	1	-
No.	部品名	材質	備考	個数	コード

COMPONENTS				コード			
品名	LED投光器25W 昼白色 0.3m			APPD	CHCK	DESN	DEF
承認				承認	検閲	設計	製図
MODEL	TDL-E2500-50K						I
型 式							
MATERIAL	別記	REMARKS	別記				
材 質		備考					
3AD	ANGLE	SCALE	1/3	作成日	2018.10.01		
第 三 角 法	尺 度			出図コード	TDL-E2500-50K		
NICHIDO IND.CO.LTD							
日動工業株式会社				ZK-A3X			