




図 面 略 歴			
記号	日 付	変更・追記内容	担 当
①			
②			

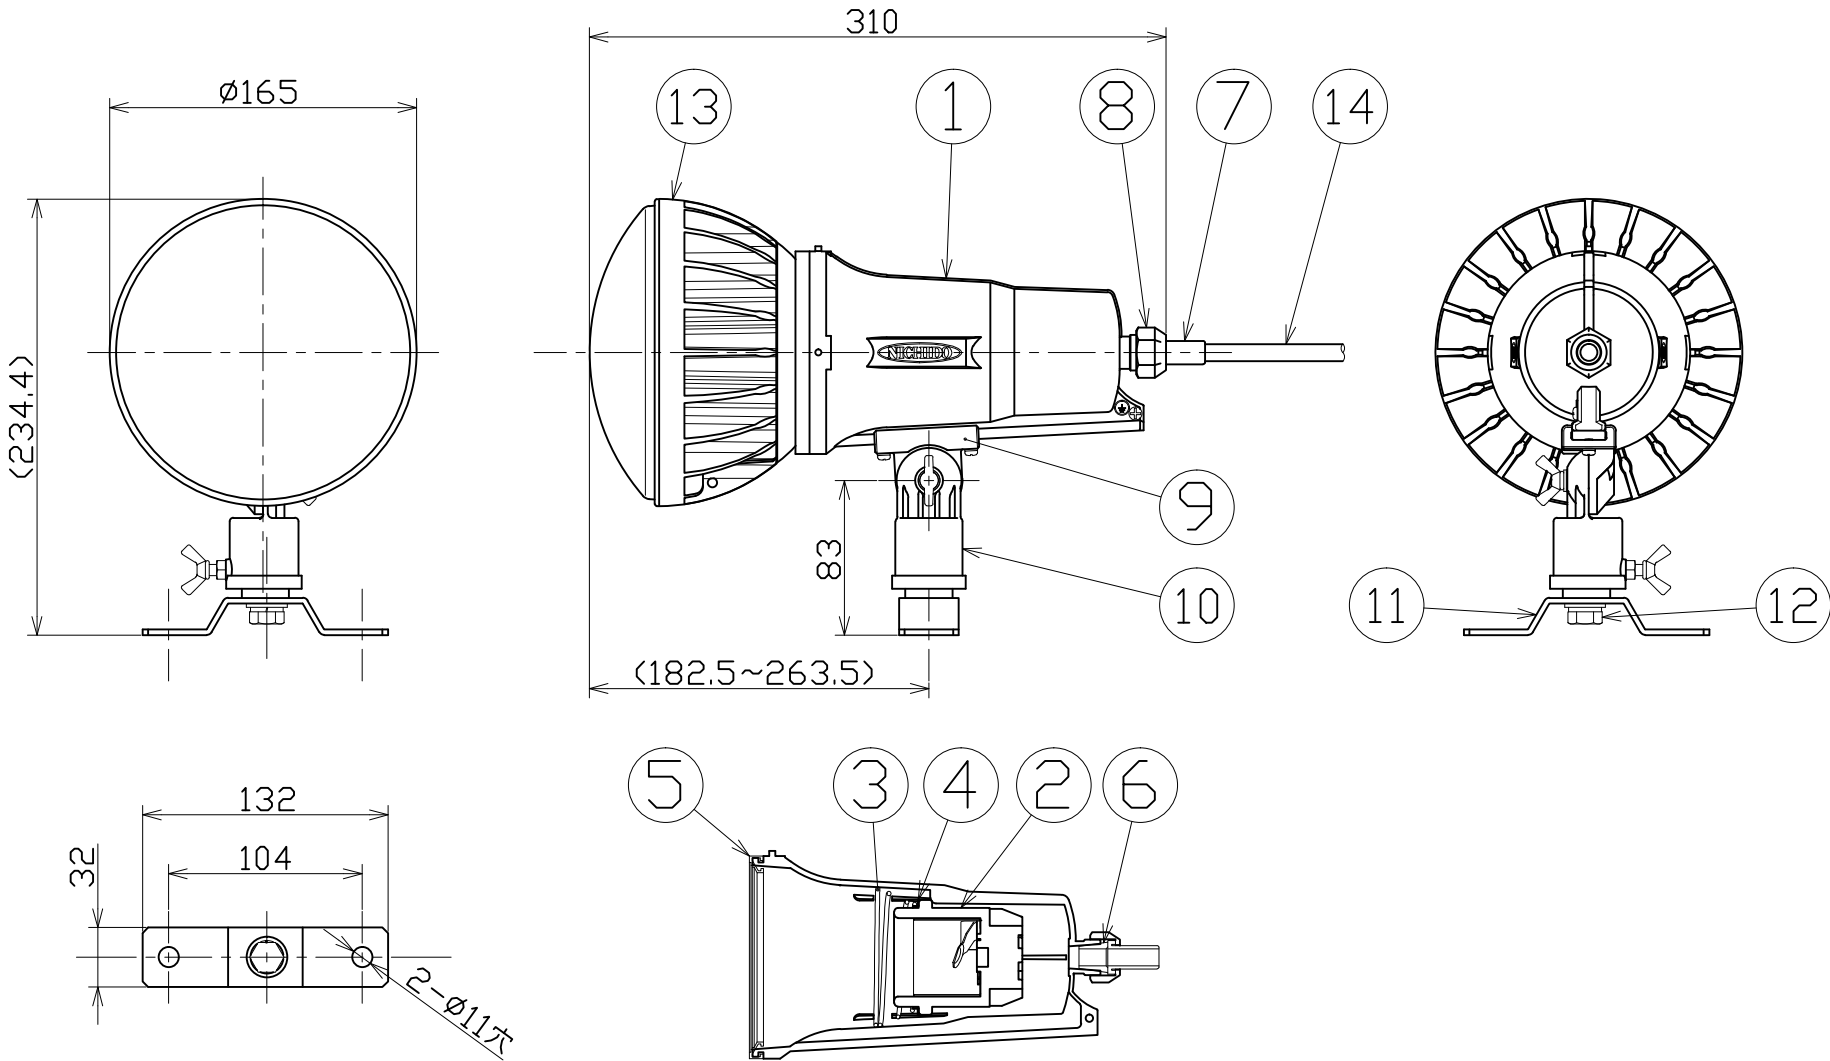

主 仕 様

型 式	TOL-E40J-BK-50K
使用 場所	屋外型
本 体 色	黒
光 源	LED
定格 光束	5560Lm
色 温 度	5000K
平均演色評価数	Ra83
照射 角度	110°[1/2ビーム角] 170°[1/10ビーム角]
定格 電圧	AC100V (200V)
周 波 数	50/60Hz
入力電圧範囲	AC90~240V
定格 電流	0.44A (0.21A)
定格消費電力	42W (41W)
固有エネルギー消費効率	132.3Lm/W (135.6Lm/W)
照度	1m 1930Lx 2m 515Lx 3m 250Lx 4m 145Lx 5m 100Lx
球 寿 命	50000時間
使用環境温度	-20~45℃
質 量	1.9kg

注1) LEDの光色、明るさにはバラツキがあります。  
注2) ①内数値は入力200Vでの値です。  
注3) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。  
注4) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。  
表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。  
注5) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。  
注6) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

14	電源電線	PVC	VCT0.75sqx3芯x1.5m	1	-
13	LED40W球	ADC PC	L40V2-J110-50K	1	13093
12	六角ボルト	SUS	M10x40	1	-
11	常設金具	鋼材	黒塗装	1	-
10	マルチホルダー	ADC	黒塗装	1	-
9	スライドヒンジ	ADC	黒塗装	1	-
8	線止めナット	ADC	黒塗装	1	-
7	ブッシング	シリコン	電線用	1	56857
6	線止めゴムパッキン	シリコン	-	1	56858
5	防水パッキン	シリコン	-	1	52776
4	アースリング	銅板	三価クロメート	1	54299
3	ソケット押えバネ	銅線	三価クロメート	1	52777
2	ソケット	-	口金E39	1	52778
1	ランプホルダー	ADC	黒塗装	1	-
No.	部品名	材質	備考	個数	コード

				コード		11358	
COMPONENTS 品 名		LED投光器40W 昼白色 15m		APPD 承 認	CHCK 検 図	DESN 設 計	DEF 製 図
MODEL 型 式		TOL-E40J-BK-50K					
MATERIAL 材 質		別記	REMARKS 備考	別記			I
3AD ANGLE 第三 角 法		SCALE 尺 度	1/4	作成日	2018.08.28		
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社			出図コード ZK-A3X	TOL-E40J-BK-50K			