
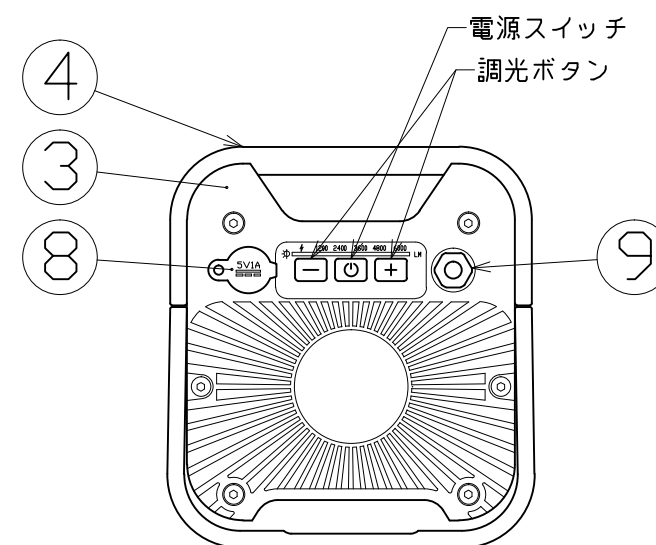
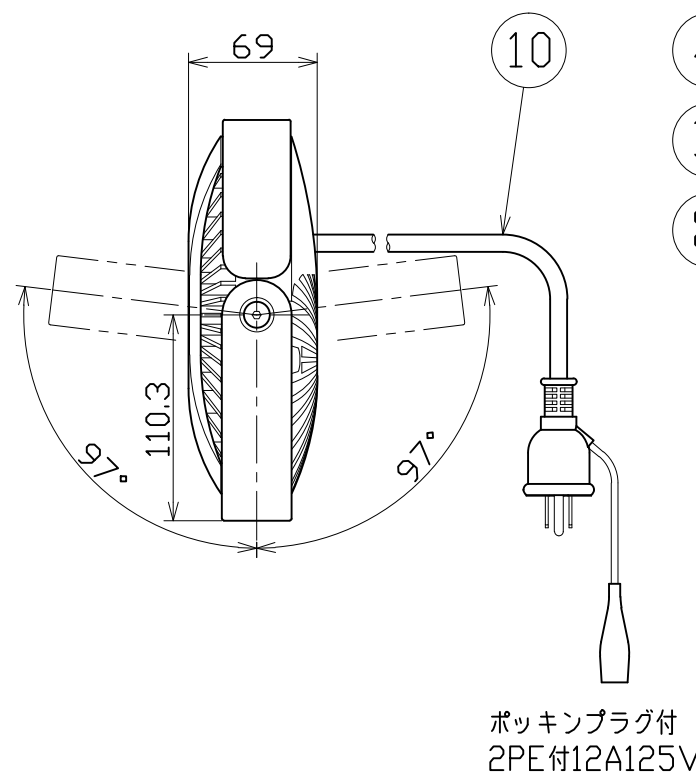


図 面 略 歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
△			
△			

主 仕 様

型 式	TPL-A55-5ME	
使用 場所	屋外型	
光 源	LED	
定格 光束	6000Lm	
色 温 度	6000K	
平均演色評価数	Ra80	
照射 角度	110°	
定格 電圧	AC100V	
周 波 数	50/60Hz	
入力電圧範囲	AC100~240V	
定格 電流	0.48A	
定格消費電力	47W	
照度	127.6Lm/W	
照度	1m	2230Lx
	2m	590Lx
	3m	275Lx
	4m	160Lx
	5m	110Lx
本体防水規格	IPx5	
球 寿 命	50000時間	
使用環境温度	0~40℃	
質 量	2.6kg	

注1) 当器具のLED素子交換はできません。
 注2) LEDの光色、明るさにはバラツキがあります。
 注3) 当器具は調光機能付き。上記値はMAX時の数値です。
 注4) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
 注5) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
 表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
 注6) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
 注7) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

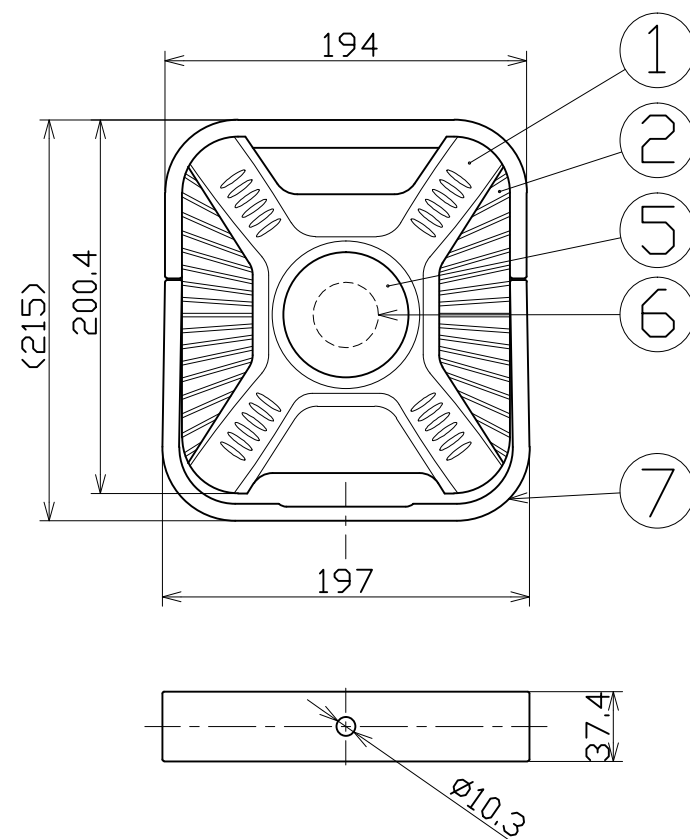

10	電源電線	PVC	VCT 0.75sqx3芯x5mP付	1
9	ケーブルグラウンド	PA	-	1
8	USB出力	-	DC5V1A	1
7	スタンド	ABS	黒	1
6	LED	-	-	1
5	レンズ	ガラス	透明	1
4	取っ手	ABS+PU	黒	1
3	ケースC	ADC	緑アルマイト	1
2	ケースB	ADC	緑アルマイト	1
1	ケースA	ABS+PU	黒	1
No.	部品名	材質	備考	個数

				コード	12815
COMPONENTS	品名	APPD	CHCK	DESN	DEF
	LEDスタンドライト (タフプロ)	承認	検図	設計	製図
MODEL	型式				
	TPL-A55-5ME				
MATERIAL	別記	REMARKS	備考	別記	
					I
3AD	ANGLE	SCALE			
	第三角法	尺度	1/4	作成日	2019.01.17
NICHIDO IND.CO.LTD				出図コード	
日動工業株式会社				ZK-A3X	TPL-A55-5ME