
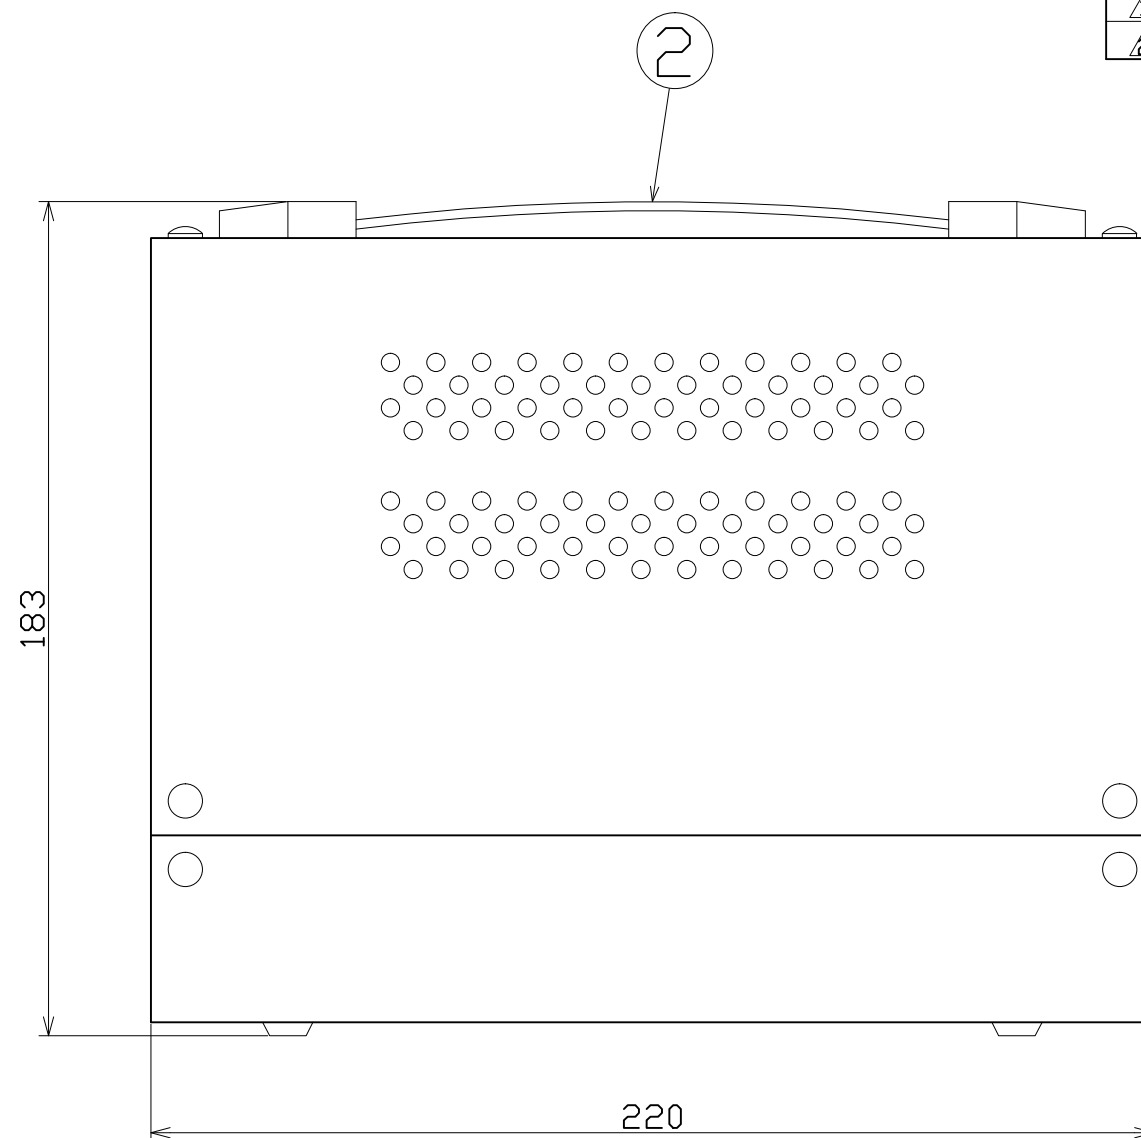


図 面 略 歴			
記号	日 付	変更・追記内容	担 当
△	'18.11.09	充電アダプター変更 No.5927	今村
△			

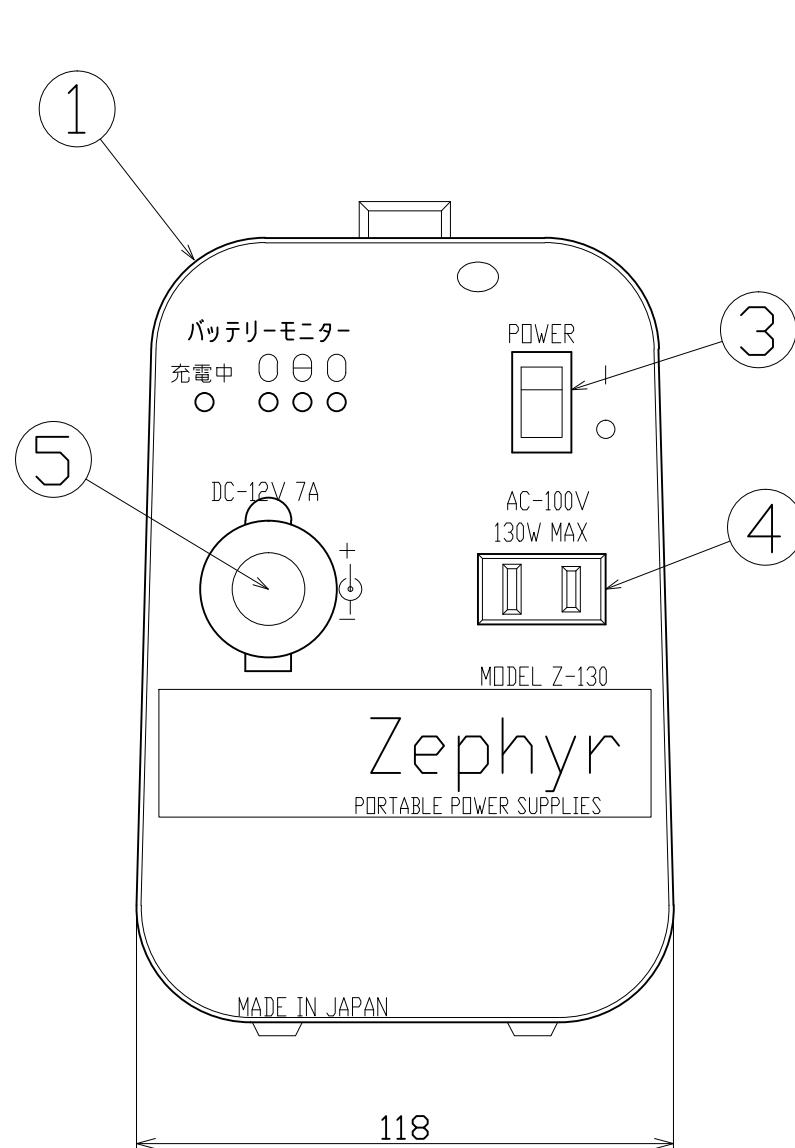

### 主 仕 様

型 式	Z-130
出 力	AC100V DC12V
100V最大出力容量	130W(5分間)
100V連続出力容量	80W
周 波 数	50/60Hz
出 力 波 形	方形波
バッテリー	6.5Ah (小型シール鉛蓄電池)
質 量	6.0kg
付 属 品	充電アダプター 予備ヒューズ1ヶ(15A)

注) 充電中、AC100V製品の使用不可  
DC12V機器使用の場合、最大7A 84W  
AC100V・DC12V機器を同時使用の場合、合計容量が80W以下

5	出力ソケット	1	DC12V(最大7A 84W)
4	出力コンセント	1	AC100V
3	電源スイッチ	1	-
2	取手	1	-
1	ケース本体	1式	-
No	部 品 名	個数	備 考

COMPONENTS		コード			
品 名	ポータブル電源	APPD 承認	CHCK 検図	DESN 設計	DEF 製図
MODEL 型 式	Z-130				
MATERIAL 材 質		REMARKS 備 考			
3AD ANGLE 第 三 角 法	SCALE 尺 度	FREE	作成日	2008.09.19	
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社		出図コード	Z-130		
		ZK-A3X			