


図 面 略 歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
△			
△			

主 仕 様

型 式	LEN-CN80-3ME	
使用 場所	屋外型	
光 源	LED	
定格 光束	6000Lm	
色 温 度	5000K	
平均演色評価数	Ra70	
照射 角度	180°	
定格 電圧	AC100V	
周 波 数	50/60Hz	
入力電圧範囲	AC90~110V	
定格 電流	0.83A	
定格消費電力	81W	
固有エネルギー消費効率	74.0Lm/W	
照 度	1m	3230Lx
	2m	850Lx
	3m	395Lx
	4m	230Lx
	5m	160Lx
本体防水規格	IP55	
球 寿 命	30000時間	
連結 台数	10台まで	
使用環境温度	-20~50℃	
質 量	3.8kg	

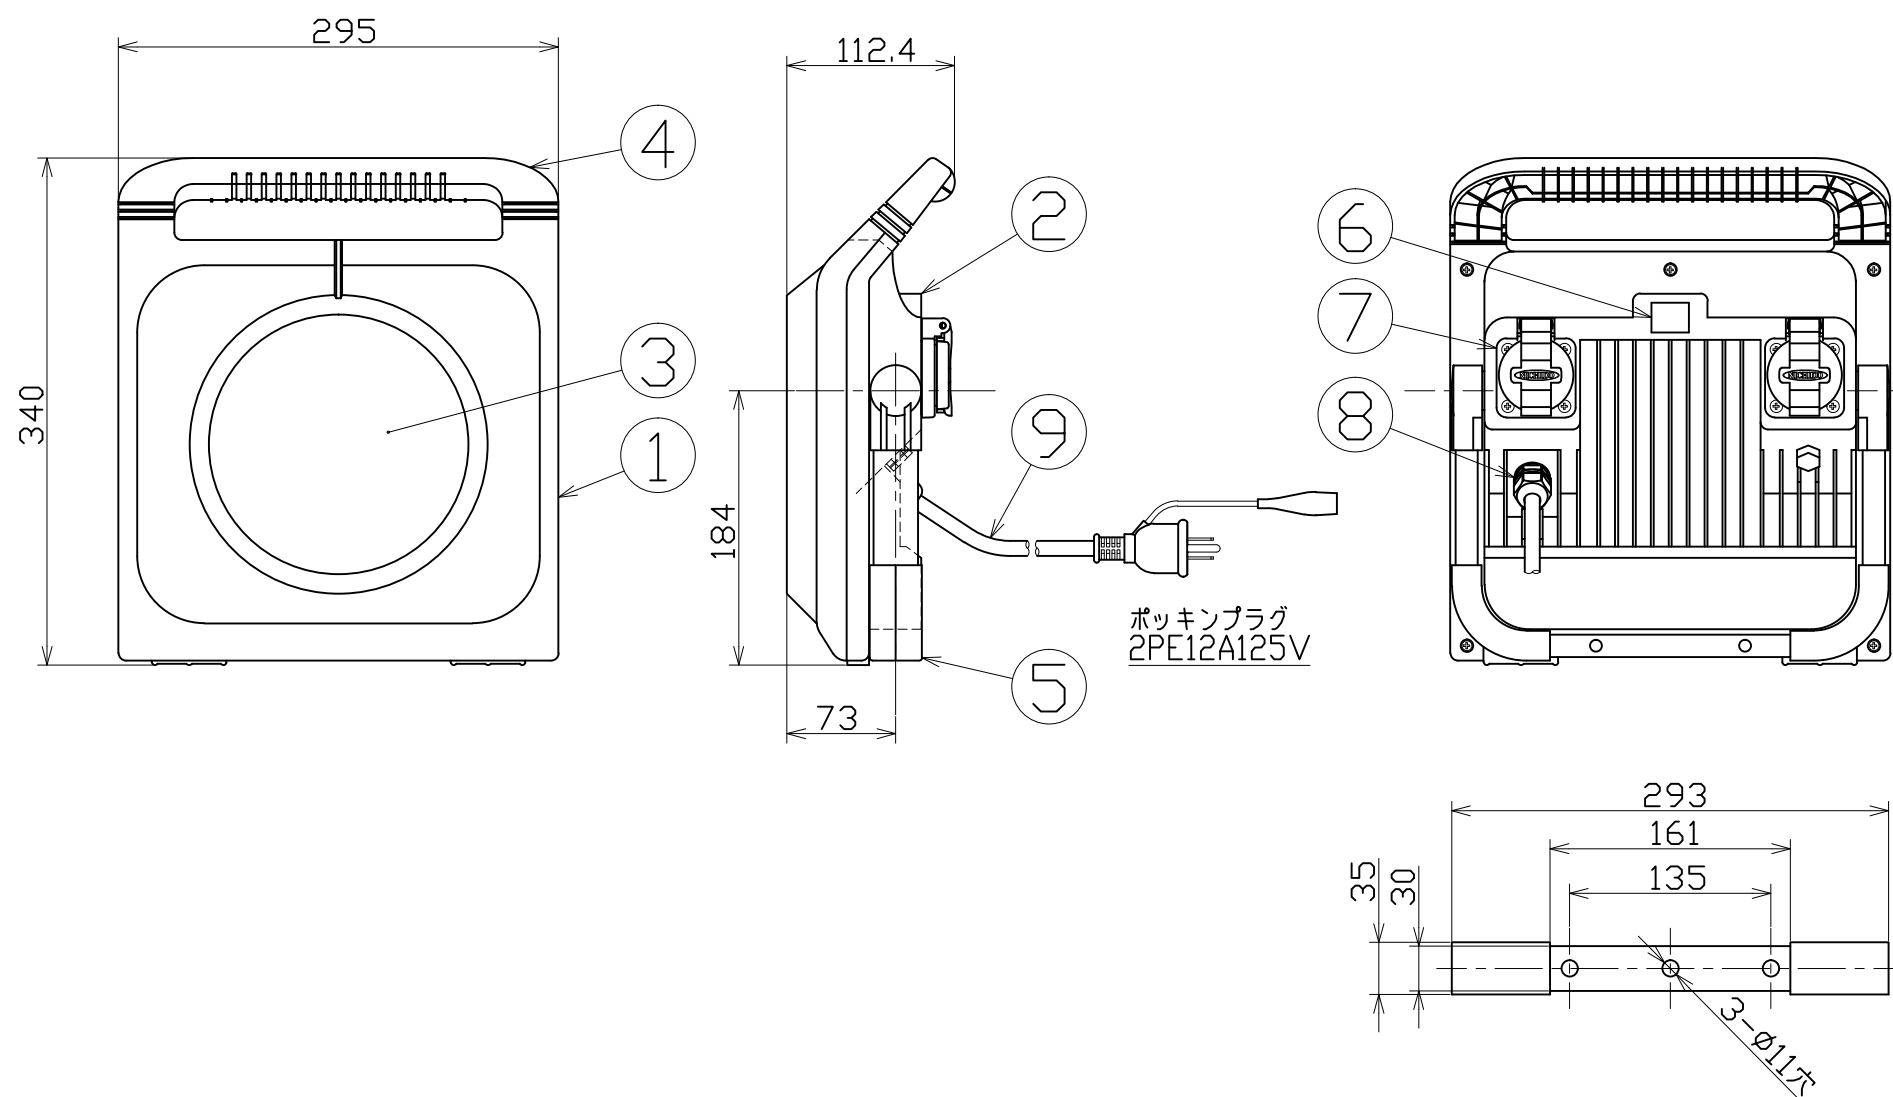

- 注1) 当器具のLED素子交換はできません。
- 注2) LEDの光色、明るさにはバラツキがあります。
- 注3) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
- 注4) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
- 注5) 使用環境温度外の使用は一時的に可能ですが、保護機能により消灯する場合があります。内部電子部品の寿命が短くなりますので、使用環境温度内でご使用ください。
- 注6) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
- 注7) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

9	入力電線	PVC VCT1.25x3芯x3m	1
8	ケーブルグラウンド	PA	1
7	防雨コンセント	PA 2PE15A125V	2
6	電源スイッチ	-	1
5	本体取付枠	スチール PA	1
4	取っ手	ABS 赤	1
3	ガラス板	ガラス	1
2	リアケース	ADC 黒塗装	1
1	フロントケース	ABS 黒	1
No.	部品名	材質/備考	個数

		コード	28755			
COMPONENTS	品名	CONNECT LIGHT 80W	APPD 承認	CHCK 検図	DESN 設計	DEF 製図
MODEL	型式	LEN-CN80-3ME				I
MATERIAL	材質	別記	REMARKS	備考	-	
3AD	ANGLE	SCALE	1/5	作成日	2018.10.26	
NICHIDO IND.CO.LTD			出図コード	LEN-CN80-3ME		
日動工業株式会社			ZK-A3X			