



図 面 略 歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
△			
△			

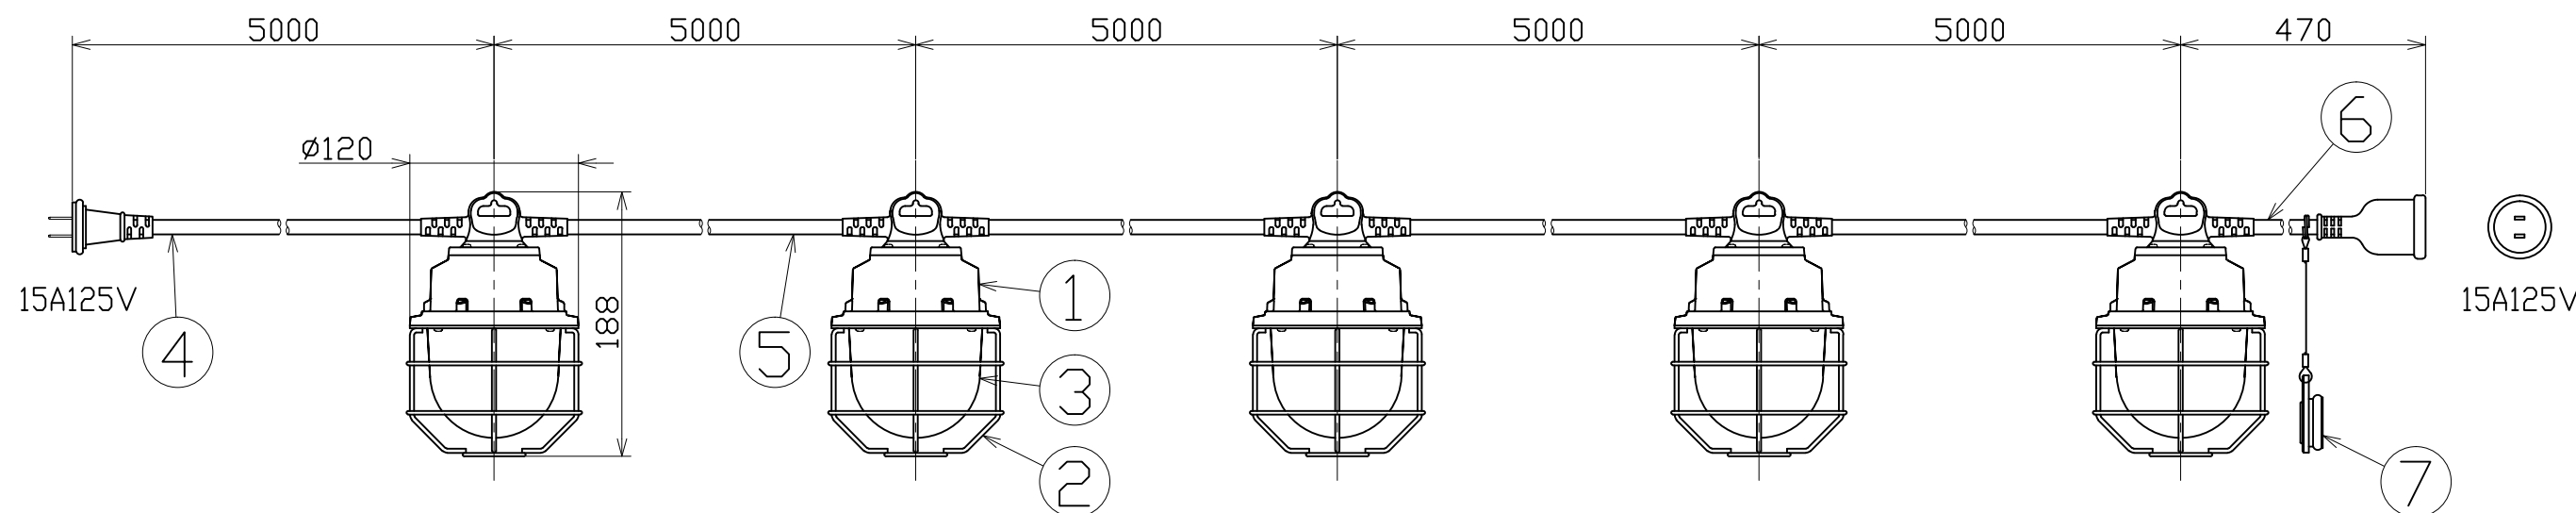

主 仕 様

型 式	SRL-205-50K		
使用 場所	屋外型		
光 源	LED		
定格 光束	2300Lm×5		
色 温 度	5000K		
平均演色評価数	Ra84		
定格 電圧	AC100V		
周 波 数	50/60Hz		
入力電圧範囲	AC100~277V		
定格 電流	1.05A		
定格消費電力	98W		
固有エネルギー消費効率	117.3Lm/W		
照 度	計測方向	A	B
	1m	350Lx	180Lx
	2m	100Lx	50Lx
	3m	45Lx	25Lx
	4m	30Lx	15Lx
	5m	20Lx	10Lx
球 寿 命	50000時間		
使用環境温度	-30~50℃		
連 結 数	6セット迄		
質 量	6.3kg		

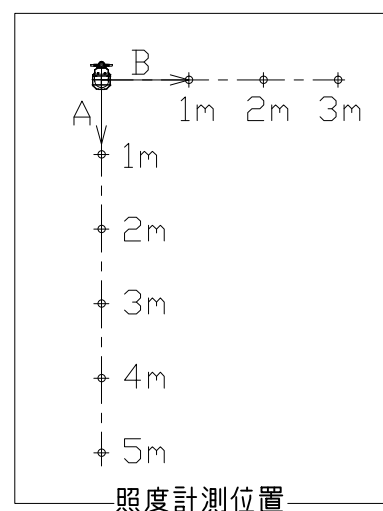

- 注1) 当器具のLED素子交換はできません。
- 注2) LEDの光色、明るさにはバラツキがあります。
- 注3) 照度は1灯当たりの値です。
- 注4) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
- 注5) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
- 注6) 使用環境温度外の使用は一時的に可能ですが、保護機能により消灯する場合があります。内部電子部品の寿命が短くなりますので、使用環境温度内でご使用ください。
- 注7) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
- 注8) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

7	防雨キャップ	PVC	黒	1
6	出力電線	PVC	VCT 2SQ×2芯×0.4M ボデー付	1
5	連結電線	PVC	VCT 2SQ×2芯×5M	4
4	入力電線	PVC	VCT 2SQ×2芯×5M 防水プラグ付	1
3	発光グローブ	PC	乳白	5
2	ガード	スチール	白塗装	5
1	ホルダー	PC	ピンク	5
No.	部品名	材質	備考	個数

コード 10650

COMPONENTS	品名	ストリングライト5連	APPD 承認	CHCK 検図	DESN 設計	DEF 製図
MODEL	型式	SRL-205-50K				I
MATERIAL	材質	別記	REMARKS 備考	別記		
3AD	ANGLE 第三角法	SCALE 尺度	1/5	作成日	2019.12.18	
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社			出図コード	ZK-A3X		
SRL-205-50K						